


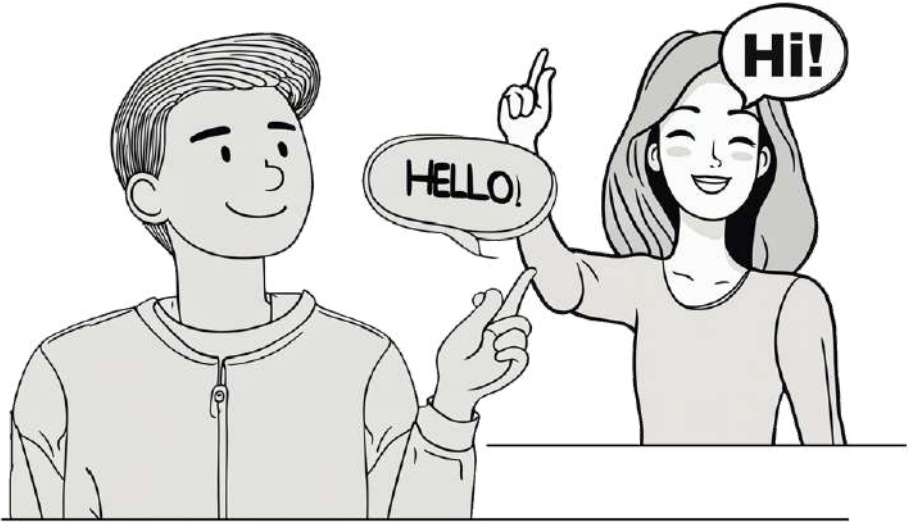

ES| Guía de usuario
Bienvenido al universo Cosmi

EN| User Guide
Welcome to Cosmi universe

IT| Guida per l'utente
Benvenuti nell'universo Cosmi


DE| Benutzerhandbuch
Willkommen im Cosmi-Universum

FR| Guide de l'utilisateur
Bienvenue dans l'univers Cosmi

PT| Guia do utilizador
Bem-vindo ao universo Cosmi

PL| Podręcznik użytkownika
Witamy we wszechświecie Cosmi

NL| Gebruikershandleiding
Welkom in het Cosmi-universum



www.cosmi.es

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO
COSMI.**PEGATINA**

GENERAL INFORMATION ABOUT COSMI.
STICKER EQUIPMENT

INFORMAZIONI GENERALI SULLE
APPARECCHIATURE COSMI.**STICKER**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER COSMI.
STICKER-GERÄTE

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR
L'ÉQUIPEMENT DE COSMI.**STICKER**

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O
EQUIPAMENTO COSMI.**STICKER**

ALGEMENE INFORMATIE OVER COSMI.
STICKER APPARATUUR

Created and desing

Gloria Ayala
Marketing Director



Español.....	Pág.4
English.....	Pag. 29
Italiano.....	Pag. 54
Deutsch.....	Sei. 79
Français.....	Pag.104
Portugues.....	Pág.129
Polski	
Nederlands.....	Pag.

* Nos reservamos el derecho a posibles erratas de impresión. * La empresa se reserva el derecho al cambio o modificación de datos sin previo aviso. * Algunas imágenes son ilustrativas y pueden no corresponder

* We reserve the right to possible printing errors. *The company reserves the right to change or modify data without prior notice. *Some images are illustrative and may not correspond to the original.

* Ci riserviamo il diritto di eventuali errori di stampa. *L'azienda si riserva il diritto di cambiare o modificare i dati senza preavviso. *Alcune immagini sono illustrative e potrebbero non corrispondere all'originale.

* Wir behalten uns mögliche Druckfehler vor. * Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu modifizieren. *Einige Bilder sind illustrativ und entsprechen möglicherweise nicht dem Original.

* Nous nous réservons le droit d'éventuelles erreurs d'impression. * L'entreprise se réserve le droit de changer ou de modifier les données sans préavis. * Certaines images sont illustratives et peuvent ne pas correspondre à l'original.

* Reservamo-nos o direito a eventuais erros de impressão. *A empresa reserva-se o direito de alterar ou modificar dados sem aviso prévio. *Algumas imagens são ilustrativas e podem não corresponder ao original.

* Wij behouden ons het recht voor om eventuele drukfouten te corrigeren. *Het bedrijf behoudt zich het recht voor om gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. *Sommige afbeeldingen zijn illustratief en komen mogelijk niet overeen met het origineel.

1. PROCESO DE FABRICACIÓN

LA CALIDAD DE LO MINUCIOSO

La búsqueda constante de la perfección y de una calidad excepcional conduce a nuestros expertos a dotar cada equipo de las más altas prestaciones del mercado. En cuestión de placas Cosmi, desde su fabricación, cada Led es montado y revisado uno a uno, pasando por un proceso de ensamblaje y pruebas extremas de rendimiento que garantizan un resultado final impecable.

LA ENERGÍA PERFECTA

Cada placa ensamblada son reguladas por una fuente de alimentación que mantiene y estabiliza la corriente que entra en cada una de ellas, para que siempre se mantenga constante, logrando así un resultado óptimo y una larga vida útil de cada uno de los componentes electrónicos de las pantallas Cosmi.

CONSTANTEMENTE EXIGENTES

Sabemos que la perfección no se alcanza por casualidad. Las pantallas Cosmi van pasando distintas y exigentes pruebas de estanqueidad, resistencia, potencia, temperatura, etc.

EXHAUSTIVOS ANÁLISIS

Tras el montaje definitivo de cada pantalla Cosmi Full Color. Se llevan a cabo una serie de pruebas de rendimiento y controles para asegurar que cumple las expectativas físicas y sensoriales. Asegurando que cumple los más altos criterios de calidad establecidos en Cosmi.

LA ALQUIMIA DE LOS COMPONENTES

Durante la composición de cada pantalla Cosmi, seleccionamos cada placa, fuente, cabina, etc. Por sus características únicas. Como estanqueidad o rendimiento. Posteriormente, las combinamos para crear la pantalla perfecta que acentúe su brillo individual adecuado a las condiciones donde va a ser instalada.

LOS SECRETOS DEL COLOR

Los incomparables conocimientos técnicos de nuestros especialistas permite conocer de primera mano cada código de color, lo que resulta fundamental para una perfecta homogeneidad de cada matiz.



<<Cada equipo Cosmi sale del almacén central, perfectamente embalado y protegido para que llegue a su destino en perfectas condiciones>>

<<Cosmi cuenta con expertos en cada departamento, para ofrecer la ayuda e información necesaria en cada momento. Tanto en el proceso de compra como en el servicio post-venta>>



<<Solo los partner oficiales Cosmi pueden comercializar nuestros equipos, orientándole en los diferentes modelos. Garantizando la autenticidad de su equipo Cosmi y certificando su garantía '1'>>

1. Garantía según la ley española, desde la emisión de la factura a nuestro partner Cosmi



2. UN VALOR AÑADIDO

ASESORAMIENTO CONSTANTE

Durante todo el proceso desde la adquisición hasta puesta en marcha e instalación de cada pantalla Cosmi Full Color, ofrecemos un servicio integral de asesoramiento especializado para partner, resolviendo cualquier duda para conseguir una puesta en marcha óptima

PROTEGIDO DE POR VIDA

Cosmi ofrece una garantía según la ley española vigente en toda su gama de productos*(consultar garantía) pero además, pone a su disposición repuestos de por vida, lo que significa alargar la vida útil del producto, así como el asegurar siempre su reparación.

SERVICIO TÉCNICO

La rapidez y la eficacia también esta presente en nuestro servicio postventa. Por ello ofrecemos soluciones avanzadas de configuración, programación, resolución de dudas, ayuda de manejo, etc. A su vez también ponemos a su disposición el Club Usuario, un Club con videotutoriales, Cosmi class, contenido, etc*(hazte socio en www.cosmi.es)

CLOUD ZONE

A través de nuestro Servidor Cosmi, ponemos a su disposición la posibilidad de contratar este servicio y poder insertar, programar o cambiar contenido en cada equipo o equipos que posea de Cosmi, de manera remota. Consulta más de este servicio con su partner Cosmi

El periodo de fabricación de equipos Cosmi será aproximadamente de entre 5 a 7 días laborales, dependiendo del volumen del pedido y si esta en stock.

Los tiempos pueden variar por otros factores (mensajería, condiciones meteorológicas, etc.)
Para equipos a medida o fuera de stock, consultar disponibilidad



3. EQUIPOS COSMI: MODULARES Y ESTANDARIZADOS

Cosmi Full Color, cuenta con una amplia gama de equipos que tienen diferentes formas de instalación. Por ello, es imprescindible la correcta instalación, tanto del chasis como del conexionado electrónico(en equipos modulares).

Cosmi divide sus equipos Full Color, en dos grandes grupos: equipos modulares y estandarizados.


- Equipos modulares: son esos equipos que pueden unirse por cabinas para construir una pantalla Full Color, a medida. Los equipos modulares no llevan incluido el sistema de comunicación(tarjeta receptora). El partner Cosmi debe seleccionar la tarjeta emisora necesaria según el número de píxeles de cada equipo.

- Equipos estandarizados: corresponden a este grupo los equipos Cosmi terminados y llave en mano. Equipos como banderolas, carteles, mupis, etc. Puedes encontrar toda la gama de equipos estandarizados en www.cosmi.es/estandar

- Accesorios Cosmi: Cosmi, además de su amplia gama de productos modulares y estandarizados, pone a su disposición una serie de accesorios para convertir su pantalla en toda una bestia de la comunicación.

ACCESORIOS DE REPUESTO. UNA EXPERIENCIA COMPLETA

Todas las pantallas Cosmi Full Color disfrutan de una serie de accesorios de repuesto, así como un manual de instrucciones, tarjeta de garantía, forma de instalación incluidos por defecto. De esta forma Cosmi, ofrece un plus más a la experiencia de compra.

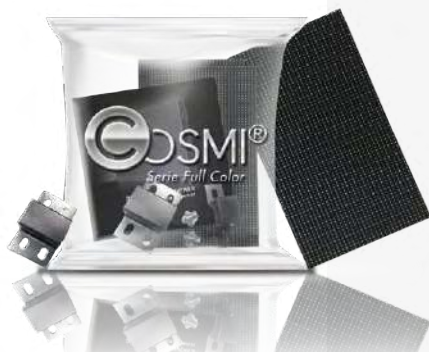


Accesorios incluidos:

- Tornillos de unión
- Anclajes de sujeción (banderolas, mupis y cruces llevan su propia garra)
- Llave de cierre (excepto en rental, no necesaria)
- Cable 5V, de datos, y de red
- Software de control/ App móvil
- Manual de bienvenida
- Placas de repuesto

4. FORMA DE INSTALACIÓN EQUIPOS MODULARES

Si ha adquirido un equipo modular Cosmi descubre aquí el paso a paso más adecuado para su correcta instalación. Junto con el equipo modular completo, se adjunta un plano de instalación y conexionado, realizado por nuestro equipo de expertos técnicos. Recuerde que el proceso de instalación es algo complejo que debe de realizarse por personas capacitadas para ello. Ejemplo de plano de orden :

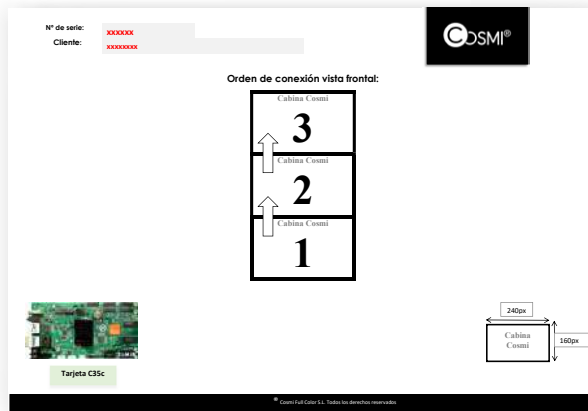

Le facilitamos más información de cada equipo modular Full Color Cosmi, adquirido en nuestra web y también a través del Club Cosmi o Club Usuario



Cosmi no se hace responsable de conexiones o instalaciones realizadas erróneamente. Recuerde que estos equipos son dispositivos sensibles y su incorrecta instalación puede suponer un riesgo de seguridad. Asegúrese que el equipo o equipos estén correctamente anclados y realice las pertinentes revisiones técnicas para alargar la vida de su equipo

Recomendaciones de instalación para equipos modulares

- Para la instalación de pantallas Full Color de acceso delantero a pared es obligatorio dejar una pequeña separación de 40mm. Instalaciones con pantallas Full Color de acceso trasero se recomienda la misma separación si se puede acceder al mantenimiento trasero. Si no es posible se debe dejar una distancia de 600mm para la apertura de las puertas traseras.
- Para la instalación de pantallas de rental que vayan a pared es obligatorio dejar una separación de la pared de 150mm. Esta separación es muy importante para el flujo de aire y su correcta ventilación
- Las pantallas de rental son recomendables su instalación en lugares donde no estén expuestas a grandes periodos de sol. Si la instalación se va a realizar con este atenuante se recomienda colocarle alguna estructura de visera para evitar que le de el sol directamente
- Esta completamente prohibida encastrar la pantalla, tanto de rental como de chasis fijo sin que exista un flujo de aire que facilite su ventilación. Los equipos LED generan calor y estos deben tener una forma de disiparlo. Si se encastran sin ventilación ya no tiene forma de expulsar este aire caliente.
- En instalaciones donde la pantalla va al cristal o se va a crear una pantalla de escaparate, se debe dejar una distancia de al menos 100mm entre el cristal y la pantalla LED para evitar el efecto lupa y que puedan quemarse los leds

4. FORMA DE INSTALACIÓN EQUIPOS ESTANDARIZADO

En el caso de que haya adquirido un equipo estandarizado, irán todas las conexiones y puesta en marcha realizadas. De hecho, Cosmi preconfigura y realiza diferentes pruebas de calidad, para asegurar que cualquier equipo de su gama, salga de la oficina central habiendo pasado una serie de pruebas de rendimiento, y en el caso de los equipos estandarizados, preparados para funcionar con solo conectarlos a la corriente.

Los equipos estandarizados, van preconfigurados, a falta de su montaje en el lugar que se pretenda colocar el equipo. Cada gama de equipos Cosmi tienen una forma determinada de instalación. Su partner Cosmi será el encargado de realizar la instalación de su equipo Cosmi estandarizado y validar su instalación como excelente.

Cosmi además pone a su disposición el Club Usuario, un club creado especialmente para sacar el máximo rendimiento a su equipo Cosmi. En este club Usuario encontraras información añadida, ejemplos, contenido audiovisual para tu equipo, etc. **Escanee el código QR para acceder al registro*** (*Para poder darle de alta su partner Cosmi debe validarlo.)



Regístrate aquí



Cosmi no se hace responsable de conexiones o instalaciones realizadas erróneamente. Recuerde que estos equipos son dispositivos sensibles y su incorrecta instalación puede suponer un riesgo de seguridad. Asegúrese que el equipo o equipos estén correctamente anclados y realice las pertinentes revisiones técnicas para alargar la vida de su equipo

Recomendaciones de instalación para equipos estandarizados

- Instalar en la orientación marcada en su correspondiente ficha técnica
- La garra debe estar instalada de la forma indicada
- A la hora de instalar cualquier equipo estandarizado hay que llevar especial cuidado con las placas LED para no dañar ningún LED

5. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Dispositivos de interior

- El manejo de los elementos al manipular los componentes de los equipos Cosmi debe hacerse siempre con guantes para evitar la corrosión de las placas a través del sudor.

- **Bajo ningún concepto** se debe manipular las pantallas mientras están conectadas a la corriente.

- Cuando las placas estén encendidas, no se deben de tocar, debido a la energía estática del cuerpo, esta puede ser transpasada a la placa y romper el led. Para ello utilizar **pulseras antienergía estática**. Para el manejo de la pantalla utilizar también guantes antienergía estática o pulsera, aunque la pantalla no esté en funcionamiento, este tipo de energía puede dañar las pantallas.

- Para la instalación de pantallas Cosmi en interiores, medir la humedad en el espacio para evitar roturas por condensación.

- Cuando una pantalla Cosmi de interior esté próxima al **rango de humedad del 65%** se recomienda **ejecutar su encendido al menos una vez al día** con una duración mínima de 4 horas para evitar condensaciones y alargar su vida útil. Si el rango de **humedad es de al menos el 80%** se recomienda su encendido al menos durante 8h al día.

- Para su almacenamiento la humedad del lugar de guardado debe estar comprendido entre 10- 60%. Si la humedad supera este rango se deberá guardar en otro lugar donde no exista tanta humedad.

- La temperatura de la pantalla **nunca debe sobrepasar los 60°C**, si esto ocurre se deberán poner medidas para bajar la temperatura, como el apagado de la pantalla para dejar enfriar, o evitar el contacto prolongando al sol a través de un cristal.

- Manejar placas con mucho cuidado. Si se necesitan almacenar placas, almacenarlas cara a cara una sobre otra. El máximo para colocar placas una sobre otra es de 4 unidades.

- **No es recomendable poner una imagen fija** en la pantalla. Si solo se quiere poner una imagen en la pantalla es recomendable que tenga cierto movimiento, como una transición por ejemplo (esta recomendación es **tanto para pantallas de interior como de exterior**

- Se recomienda el reinicio del equipo o equipos Cosmi, al menos una vez al mes. Para reiniciar dicho equipo basta con desconectarlo totalmente de la corriente.

- Para evitar sobretensiones o picos de electricidad se recomienda el uso de un protector de sobretensión* (este dispositivo está diseñado para proteger a cualquier dispositivo de cualquier pico de tensión)

 **Advertencia. Recomendaciones para el primer uso del equipo/os Cosmi. O casos en los que la pantalla ha estado apagada un tiempo:**

Si la pantalla Cosmi tiene un periodo de tiempo apagada, el primer encendido para su funcionamiento normal, se recomienda que se haga de forma progresiva, en el siguiente orden:

Primero ejecutar la pantalla con un 10% de brillo durante una hora y contenido en blanco toda la pantalla (para encender todos los leds de la misma) . Tras esta hora al 10% de brillo, subir el mismo al 30% y mantener así durante 2 horas. Pasado este tiempo, volver a incrementar el brillo, esta vez en un 60% durante otras dos horas. Repetir este proceso con el 80% de brillo. Por último ejecutar el 100% de brillo en la pantalla durante una hora.

5. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Dispositivos de exterior

- Para el manejo de la pantalla utilizar también guantes anti energía estática o pulsera, aunque la pantalla no este en funcionamiento, este tipo de energía puede dañar las pantallas.
 - No se recomienda la manipulación de las pantallas mientras están conectadas a la corriente.
 - Para la instalación de cualquier pantalla en el exterior, **el primer paso es instalar el toma tierra.**
 - Toma de tierra $\leq 1\Omega$. **Recomendable pararrayos** en las pantallas de exterior. Para evitar roturas por rayos.
 - Prohibido el manejo de la pantalla con corriente
 - No confundir positivo- negativo
 - Manejar placas con mucho cuidado. Si se necesitan almacenar placas, almacenarlas cara a cara una sobre otra. El máximo para colocar placas una sobre otra es de 4 unidades.
 - Los tornillos de pantallas de exterior: M4 - 6.0-8.0Kgf.cm / M3- 4.0-6.0Kgf.cm
 - No es recomendable poner una imagen fija en la pantalla. Si solo se quiere poner una imagen en la pantalla es recomendable que tenga cierto movimiento, como una transición por ejemplo (esta recomendación es tanto para pantallas de interior como de exterior)
 - Cuando en la zona de instalación existe una temperatura de -10° , es recomendable la instalación con tornillos en vez de por el proceso de imantado.
 - Si se dan lluvias torrenciales en la zona donde está instalada una pantalla Full Color, se recomienda **una revisión de cabinas** para comprobar que no se haya dañado su estanqueidad. Este proceso es recomendable hacerlo antes de volver a encender la pantalla tras dicha tormenta.
 - Las obras que se vayan a hacer, deben realizarse antes de la instalación de la pantalla, ya sea pintar, encajar, nivelar, etc.
- Se recomienda el reinicio del equipo o equipos Cosmi, al menos una vez al mes. Para reiniciar dicho equipo basta con desconectarlo totalmente de la corriente.
- Para evitar sobretensiones o picos de electricidad se recomienda el uso de un protector de sobretensión* (este dispositivo esta diseñado para proteger a cualquier dispositivo de cualquier pico de tensión)



Advertencia. Recomendaciones para el primer uso del equipo/os Cosmi. O casos en los que la pantalla ha estado apagada un tiempo:

Si la pantalla Cosmi tiene un periodo de tiempo apagada, el primer encendido para su funcionamiento normal, se recomienda que se haga de forma progresiva, en el siguiente orden: Primero ejecutar la pantalla con un 10% de brillo durante una hora y contenido en blanco toda la pantalla (para encender todos los leds de la misma) . Tras esta hora al 10% de brillo, subir el mismo al 30% y mantener así durante 2horas. Pasado este tiempo, volver a incrementar el brillo, esta vez en un 60% durante otras dos horas. Repetir este proceso con el 80% de brillo. Por último ejecutar el 100% de brillo en la pantalla durante una hora.

6. SOFTWARE HD PLAYER



HD Player es un software gratuito para PCs utilizada por Cosmi para el manejo de sus equipos a través del PC. Este programa destaca por una interfaz sencilla e intuitiva, así como una multitud de funcionalidades diseñadas para controlar pantallas a todo color síncronas y asíncronas. En Cosmi sabemos de la importancia de disponer de una herramienta que permita crear e insertar contenido fácilmente, cambiarlo, programarlo, etc. Por ello hemos convertido este deseo en una realidad. Basta con disponer de una comunicación por Wi-Fi, cable de datos RJ45, USB o 4G* (indispensable Servidor Cloud)

¡Siga leyendo y descubra como manejar su equipo Cosmi a través de su PC de una manera muy sencilla!

Instalar HD Player

Puede instalar el software en su PC a través de nuestra página oficial www.cosmi.es. También puede descargarlo directamente a través de nuestro código QR



Requisitos y modo de comunicación

Sistema operativo compatible:

Windows XP y todas las versiones superiores.

El PC y la pantalla deben estar en la misma red ya sea por cable o WIFI


Servidor Cloud +HD Player

Puede crear e insertar contenido desde cualquier lugar a través de HD Player y el servidor.

Cuando se inserta el contenido por medio de este sistema la interfaz cambia* (ver manual Cloud)

Instalación de HD Player:

Una vez descargado HD Player y su manual. Se debe hacer clic en el archivo [hdplayer.exe*](#) para abrir el asistente de instalación (la versión puede variar). Se recomienda ejecutar como administrador en la unidad C:.

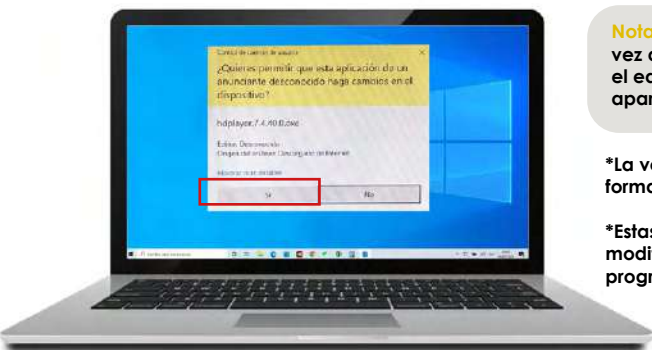

Nota: al instalar el programa por primera vez aparecerá esta ventana emergente en el equipo. Se debe hacer clic en Sí cuando aparezca para ejecutar el instalador.


***La versión HD PLAYER puede variar. Pero la forma de instalación será similar.**

***Estas imágenes también pueden sufrir modificaciones por actualizaciones de programa**




PASO 1: Seleccione el idioma del instalador, haga clic en **Ok**.

PASO 2: Se abrirá el asistente de instalación de HD Player haga clic en **Siguiente**

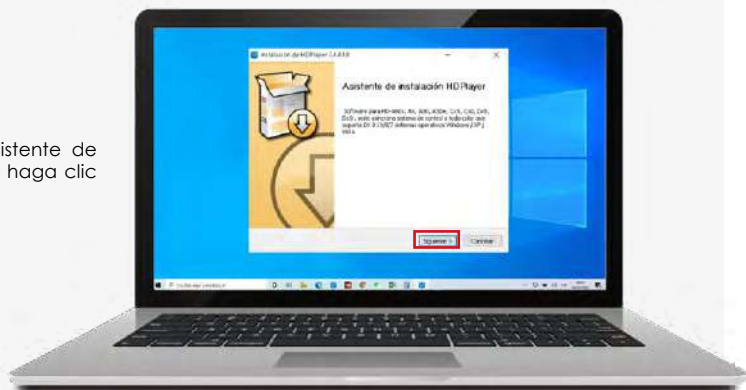

PASO 3: Confirme el tipo de instalación y haga clic en **Siguiente**

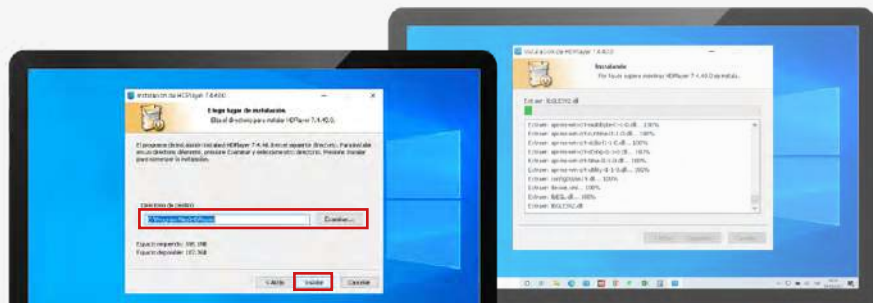


PASO 4: Elija la ruta y haga clic en **Instalar**. Después comenzará el proceso de instalación

PASO 5: Mientras se ejecuta el instalador se abrirá el contrato de licencia. Se debe **aceptar el contrato** y hacer clic en **Siguiente**



PASO 6: Se volverá a abrir otro paso en la ventana emergente. Pulsar **Siguiente**. Seguidamente se debe hacer clic en **Finalizar**. Automáticamente se abrirá HD Player



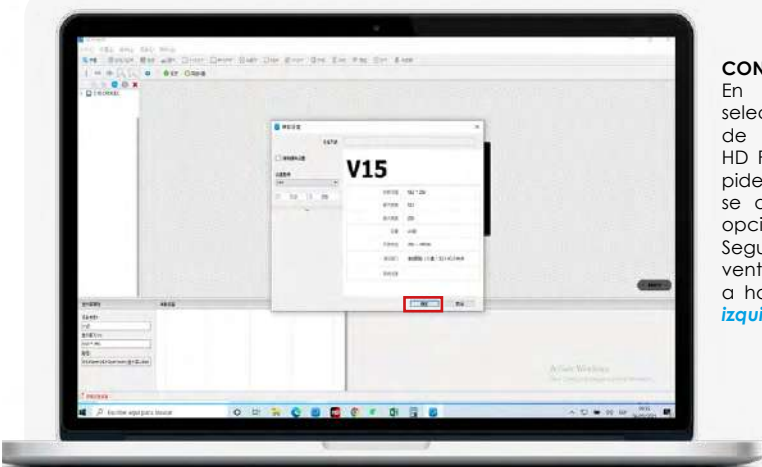

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:


En algunos PCs aunque se selecciona español en el proceso de instalación, cuando se abre HD Player aparece en Chino y te pide elegir el idioma chino que se quiere. Pulse una de las dos opciones y aceptar.

Seguidamente aparecerá esta ventana, en la cual volvemos a hacer clic a **Ok o en el botón izquierdo**.



CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Después hacer clic el cuarto botón del menú y se abrirá un desplegable en el cual se le debe hacer clic en el **idioma deseado**

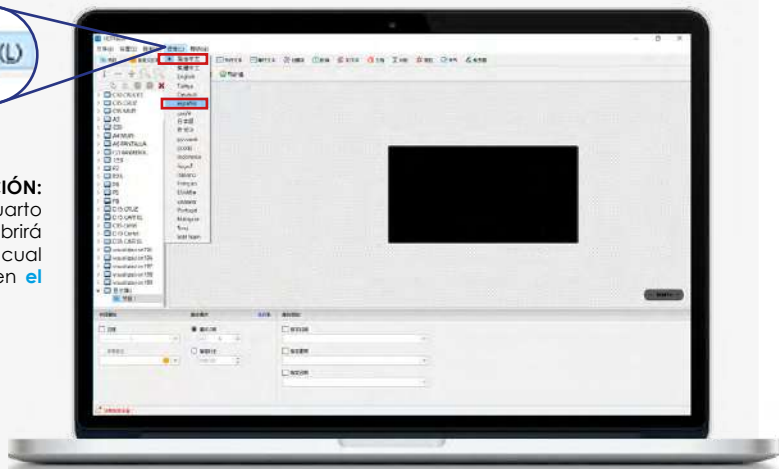

HD Player ya estará en el idioma marcado. Y ya se podrá manejar de manera normal.



Cosmi pone a su disposición dentro del Club Usuario videotutoriales gratuitos fáciles y sencillos sobre el manejo de HD Player. Como por ejemplo como insertar un video, una imagen o crear una composicion para cualquier equipo Full Color. HD Player es compatible para el manejo y envío de contenido a todos los equipos Full Color de Cosmi

7. APP MOVIL LED ART



LedART es la aplicación gratuita para smartphone utilizada por Cosmi para el manejo de sus equipos. Esta App destaca por una interfaz sencilla e intuitiva, así como una multitud de funcionalidades diseñadas para controlar pantallas a todo color síncronas y asíncronas. En

Cosmi sabemos de la importancia que es para cualquier persona que exista una sinergia entre un equipo Full Color con una herramienta que permita introducir fácilmente contenido, cambiarlo, programarlo, etc. En Cosmi, hemos convertido este deseo en una realidad. Basta con disponer de una comunicación por Wi-Fi o cable RJ45(si no se dispone de WIFI).

¡Siga leyendo y descubra como manejar su equipo Cosmi a través de su teléfono movil!

Instalar LED ART

Puede instalar LED Art en su smartphone a través de su App Store o Play Store, realizando una búsqueda por "control de pantallas LED" o "Led Art". También puede descargar la APP directamente a través de nuestro código QR



Requisitos y modo de comunicación

Sistema de smartphone compatible:

Android 4.0 y por encima / iOS 7.0 y por encima.

Servidor Cloud + App Led Art

Puede crear e insertar contenido desde cualquier lugar a través de la APP y el servidor.

Cuando se inserta el contenido por medio de este sistema la interfaz cambia*(ver manual Cloud)

Modo de comunicación:

A través del módulo

Si se dispone de módulo WIFI incorporado en el equipo, simplemente se necesitará vincular el equipo con la APP(siguiente paso: vinculación entre dispositivos) ya que la propia pantalla puede conectarse a Internet, a través de WIFI.

A través de Router

Si no se dispone de modulo WIFI en la pantalla, también se podría realizar la conexión a través del Router. Para ello se debe conectar el equipo a un cable de datos(RJ45) y este a su vez conectarlo al router. Al mismo tiempo el smartphone debe estar conectado a la misma red para realizar la vinculación. Recuerde que siempre puede implementar su equipo adquiriendo un módulo WIFI*(consultar con su partner)



Nota: tanto la conexión por módulo WIFI como por Router, el equipo/os deben estar conectados a la misma red WIFI.

Vinculación de la APP con el equipo

A través de **Wi-Fi**

Paso 1:

En primer lugar abra la APP Led Art en su smartphone y haga clic en la lupa (en la parte superior derecha) para activar la configuración inalámbrica(WiFi, W-LAN)



Paso 2:


Busque la señal inalámbrica de la tarjeta de control (como C30-17-C3259), seleccione la conexión de señal inalámbrica Wi-Fi para la tarjeta de control correspondiente, e ingrese la contraseña (predeterminada: 88888888 o a12345678) y haga clic en conectar. Una vez se conecte vuelva atrás y ya aparecerá el menú principal.



Selecciones red de tarjeta de control



Ingrese contraseña. Después clic en conectar

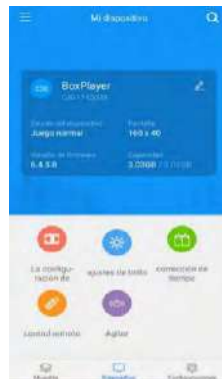

Pulsa atrás en el panel de redes y aparecerá el menú principal

A través del router: no se necesita vincularlos.

Para ello se debe conectar el equipo a un cable de datos (RJ45) y este a su vez conectarlo al router. Al mismo tiempo el smartphone debe estar conectado a la misma red para realizar la vinculación.

Funcionalidades de la APP

Botones principales

La APP se segmenta en tres botones principales: Muestras, Dispositivo (Interfaz principal). Y configuración

1. Dispositivo(interfaz principal)

La sección de dispositivo es la considerada, interfaz principal de la APP, ya que desde aquí se pueden visualizar los detalles de la pantalla, así como acceder a configuraciones avanzadas, etc.

1. N° de serie de la tarjeta.
2. El estado del interruptor de apagado/encendido.
3. Barra de herramientas avanzadas.
4. Cambiar el nombre de la tarjeta.
5. La resolución de a pantalla.
6. Almacenamiento de la tarjeta de memoria.



Funcionalidades de LED ART

LED Art permite manejar cualquier equipo Cosmi, ya sea full color o LCD desde su smartphone.

A través de LED Art se pueden:

- Añadir pantallas de visualización. Es básica para mandar cualquier contenido a la pantalla (te explicamos como hacerlo en la página siguiente)
- Insertar un programa, esto es lo mismo que crear lista de reproducción (añadir programas* (Vease página siguiente)
- Insertar un programa de video o videos en la pantalla o equipos Cosmi
- Crear y enviar programas de textos, tanto estáticos como animados.
- Crear y enviar programas de imágenes.
- Crear programas de pantalla dividida con distinto contenido en tu pantalla Cosmi
- Crear y enviar un programa personalizado que incluya distintos contenidos.

En Cosmi hemos añadido a este manual dos acciones básicas a la hora de utilizar Led Art como son: Añadir una pantalla de visualización y añadir un programa.



Led Art es una gran herramienta de manejo con una interfaz fácil e intuitiva. ¿quieres aprender a realizar todas estas acciones?

Regístrate en el Club Usuario y mira todos los tutoriales y manuales disponibles para ti.

Quieres ver una breve introducción y primeros pasos de LED Art. Entra a nuestro portal de bienvenida al equipo Cosmi

NOTA: este manual y sus imágenes pueden sufrir alteraciones al actualizar las versiones de LED Art.


Téngalo en cuenta a la hora de su puesta en marcha

Añadir una pantalla de visualización


Haga clic en **Muestra** y después en el botón **Editar**, o en el botón "nueva pantalla" para crear una nueva pantalla de visualización, ingrese el nombre de la pantalla .



Nota: la resolución de la pantalla debe estar de acuerdo con la resolución del programa configurado por la tarjeta de control

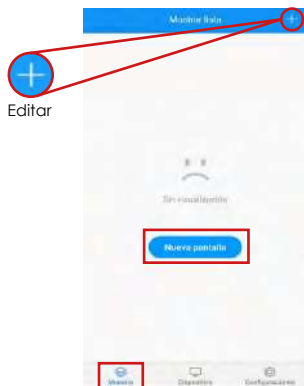

Haga clic en Editar o Nueva pantalla

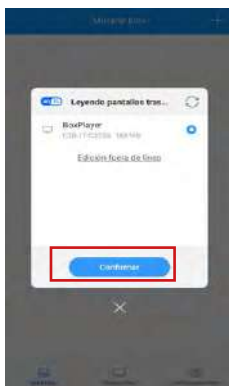

Ingrese contraseña. Después clic en confirmar



Edite el nombre de su pantalla y pulse determinar

Añadir un programa

Para añadir/importar contenidos a los equipos Cosmi se debe crear **un nuevo programa** en la APP, este nuevo programa hace la función de una lista de reproducción. En cada nuevo programa podrá meter un contenido como imágenes, videos, animaciones, reloj, texto, etc. Para crear un **NUEVO PROGRAMA** haga clic en **Muestra** y **nuevo programa**.

Ventana de precomposición

Al hacer clic en nuevo programa se abrirá esta ventana de precomposición. Hacer clic en **Editar** (para añadir el contenido que se necesite).



Botón Ajustes: delimita los parámetros de transición de contenido, así poder programar su emisión *Este botón en naranja tiene otras funciones

Botón Transmitir: envía el contenido al equipo Full Color



Botón Zoom: Ampliar o reducir pantalla

Botón Atrás: Vuelve a la página de Muestra

Área de pantalla: Aquí se verá el contenido insertado

Botón Editar añadir contenido:

- Imagen
- Video
- Animación
- Texto
- Temperatura
- Humedad
- Reloj
- Personalizado




NOTA: Esta ventana aparecerá la primera vez automáticamente cuando añada una pantalla de visualización(paso 2). Después deberá crear los nuevos programas manualmente.

Configuración de funciones LED ART

Además de las funciones básicas que ofrece LED Art, también cuenta con una serie de opciones avanzadas para más control del equipo. Para ajustar las funciones avanzadas de los equipos, haga clic en el botón [dispositivos](#)  (en la parte inferior)


1. Interfaz de funcionalidades

Al hacer clic en <dispositivos> aparecerá la interfaz de funciones extra, en este area se pueden encontrar distintas funcionalidades añadidas que pueden mejorar y optimizar el manejo del equipo Cosmi. Estas son las diferentes opciones que pueden encontrarse:

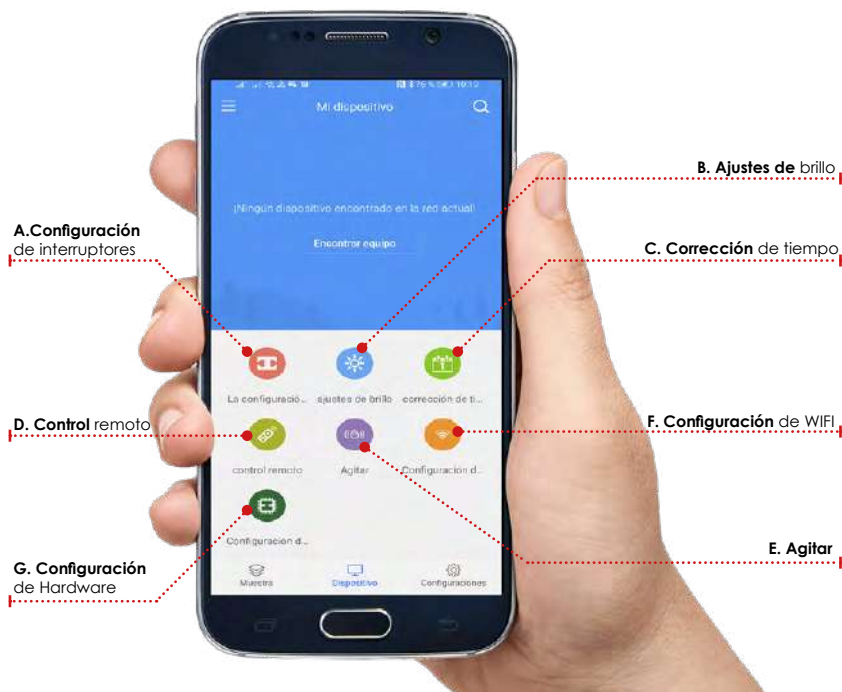


A. Configuración de interruptores

A través de este botón se puede configurar la hora de encendido y apagado del equipo Cosmi. Puede configurar hasta cuatro interruptores con la hora de encendido y apagado. Recuerde que este botón no apaga por completo la pantalla, sino que la pone en modo suspensión o hibernación. Reduciendo su consumo y bajando el brillo de los LEDs al 0%. Para apagar la pantalla o equipo a través del PC (desde la APP únicamente existe este recurso) puede añadir una tarjeta especial apagado *(consultar con Cosmi o partner oficial)

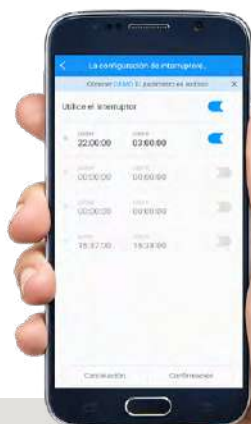


B. Ajustes de brillo

Este botón permite ajustar el brillo del equipo a través de la APP. Puede realizar la personalización del brillo a través de tres modos:

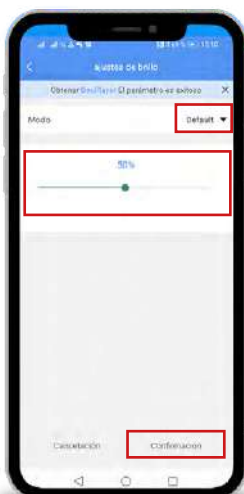

Default : brillo por defecto
Puede determinar un brillo fijo. Seleccione y haga clic en confirmar

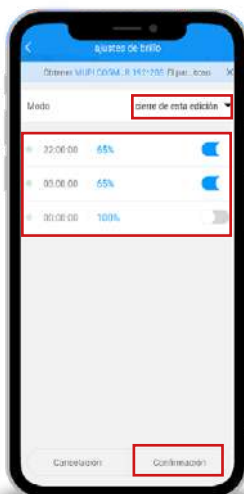

Cierre de esta edición: personalizado
Permite ajustar el brillo según la hora. Seleccione los parámetros y haga clic en confirmar



El ajuste automático: brillo automático
El brillo se ajusta automáticamente según los luxes. Para seleccionar esta opción se necesita el sensor de brillo* (no incluido)

C. Corrección de tiempo

A través del botón Corrección de tiempo permite ajustar la zona horaria, fecha, hora o otras opciones relacionadas con el tiempo. Estos parámetros son útiles, dado que según la fecha, hora o zona horaria que figuren se verán en el equipo Cosmi al insertar un reloj. A través de este botón se pueden ajustar los siguientes parámetros:

Uso horario:

Selección del desplegable su uso horario.

Horario de verano:


Debe seleccionarse cuando este en horario de verano

Sincronización:


*Necesita el módulo GPS. Sincroniza el contenido entre equipos con módulo GPS

Tiempo:

Visualización de la hora y fecha del dispositivo

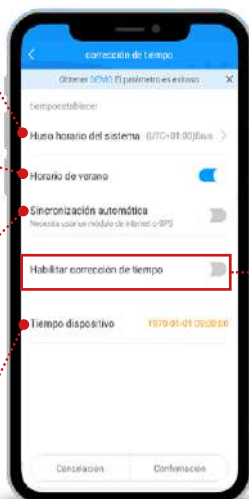

Al pulsar el interruptor

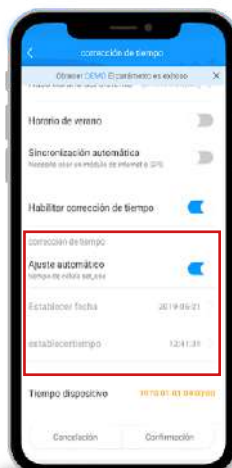

Habilitar corrección de tiempo:
Puede modificar los parámetros horarios manualmente

D.Control remoto

Un botón funcional que ejerce de mando a distancia del equipo creando una función añadida para mejorar el manejo de los equipos.




E. Agitar

A través del botón agitar se puede enviar contenido al equipo Cosmi deslizando el contenido hacia arriba o moviendo(sacudiendo) el smartphone.

Para ello, basta con seleccionar el video o imágenes de su galería y agitar el teléfono. Esta función no elimina el contenido anterior

Paso 1:

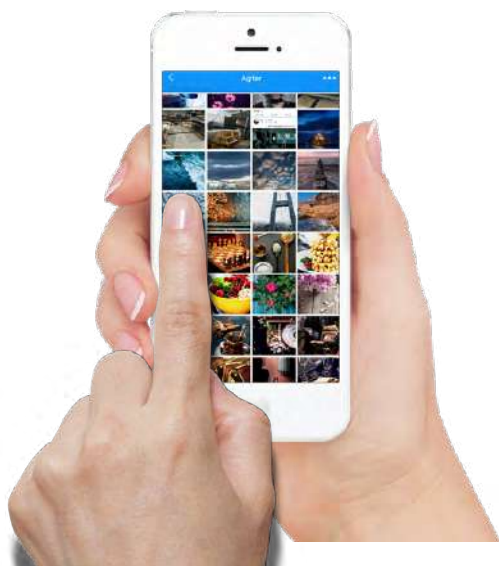

Paso 2:



F. Configuración de WIFI

La configuración de WIFI permite conectarse al equipo deseado, así como editar el nombre del equipo o sus parámetros.

Haga clic en la opción que desee. Para confirmar recuerde siempre hacer clic en <<determinar>>



G. Configuración de Hardware

La configuración de hardware permite modificar ciertos parámetros avanzados. Para acceder necesita ingresar la contraseña:
Contraseña estándar: 888

IMPORTANTE: no modificar si no se tienen los conocimientos necesarios ya que puede des-configurar todo el equipo.

NOTA: Si las listas de reproducción se crean con HD Player y después se añaden otras con LED Art. Se eliminarán las listas de reproducción creadas en primer lugar. Es decir, el contenido simultaneo entre HD Player y LED Art no es compatible


Configuraciones

Para acceder a la sección de otros ajustes, haga clic en el botón [configuraciones](#)  (en la parte inferior)

1. Interfaz de configuraciones

Al hacer clic en <configuraciones> aparecerá la interfaz de ajustes, en este área se pueden encontrar distintas funcionalidades añadidas respecto a la APP. Estas son las diferentes opciones que pueden encontrarse:

**En el idioma español pueden existir errores de traducción*

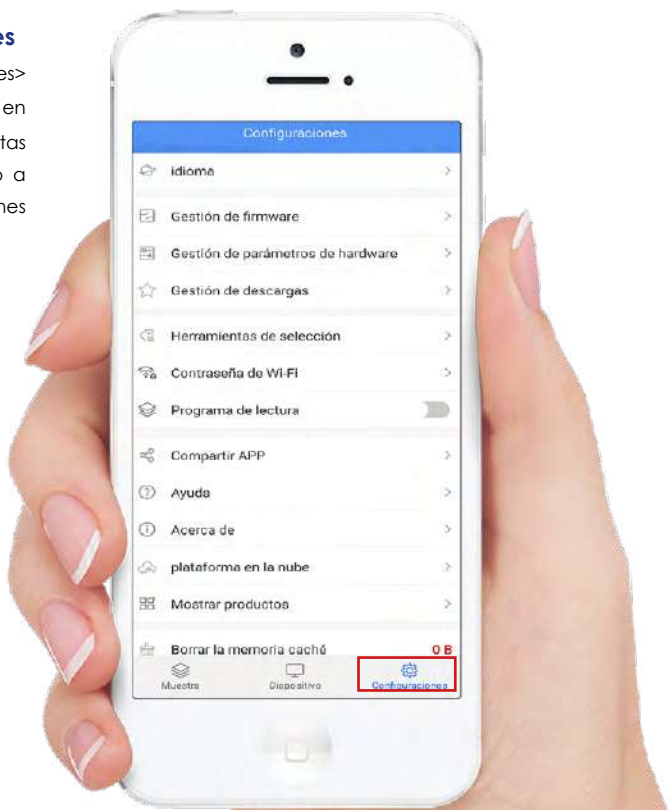

Consejos y advertencias de la APP:

- La App LED ART también puede manejarse conjuntamente con el Servidor Cloud* (no incluido) Por lo que si dispone de este servicio y quiere manejar su equipo o equipos a través de la APP y enviar el contenido a sus equipos, por favor consultar manual de Servidor Cloud.
- IMPORTANTE: si tiene en su equipo ya insertado contenido creado a través de HD Player y envía un nuevo contenido a través de la APP solo permanecerá el último contenido creado desde la APP. Ocurre lo mismo a la inversa. Si envía contenido desde la APP y luego lo hace desde el software permanecerá solo el contenido mandado desde HD Player. Puede evitarlo mediante el Servidor Cloud de Cosmi. Ya que el envío del contenido se hace al servidor y este a su vez al equipo/s.
- Si envía contenido a su equipo Cosmi desde dos smartphones distintos, solo permanecerá el último contenido

8. SERVIDOR CLOUD



Servidor Cloud es un servicio añadido que ofrece Cosmi como una solución para poder manipular una, o varias pantallas Full Color Cosmi desde cualquier lugar y con cualquier tipo de navegador web. Se entiende como una red enorme conectada para funcionar como un único ecosistema. Diseñado para almacenar ejecutar y administrar datos. En lugar de acceder a archivos y datos desde un equipo personal o local, accede a ellos en línea desde cualquier dispositivo conectado a Internet, es decir, la información está disponible dondequiera que vaya y siempre que la necesite. Para acceder al Servidor Cloud Cosmi basta con disponer de un nombre de usuario y contraseña. Este espacio es un servicio avanzado que Cosmi pone al servicio de sus partner, el cual puede ser contratado en cualquier momento antes de la adquisición de la pantalla o tras la compra.

CONOCER MÁS DEL SERVIDOR CLOUD

Mira todos nuestros videotutoriales para manejar y controlar cualquier pantalla Cosmi desde el servidor Cloud

Servidor Cloud. El Servidor Cloud más cool que existe



Hasta en el espacio se ven las pantallas Cosmi

Descubre tu página de bienvenida al equipo y hazte un experto en el manejo de tu pantalla Cosmi



POLÍTICA DE GARANTIA

Aviso de Garantía de Fabricante

Cosmi Full Color S.L., en calidad de productor, proporciona la presente garantía (la garantía) respecto al equipo o equipos al titular de dicha garantía. Cosmi es fabricante de equipos Full Color y solo y únicamente vende sus equipos a partner o distribuidores oficiales Cosmi.

Titular de garantía

Se considera titular de esta garantía y beneficiario de la misma al partner, instalador o cliente Cosmi, el cual será siempre el titular de la factura emitida por Cosmi Full Color S.L. Por lo que si el equipo Cosmi es vendido por un intermediario o distribuidor Cosmi a un cliente final, dicho usuario final se deberá remitir a su vendedor para conocer las condiciones de garantía del equipo, y será este último el que cubra dicha garantía.

Aplicación de la Garantía

Para poder ejercer el derecho de reclamación ante Cosmi Full Color S.L. deberá presentar la factura original de compra, en la que debe figurar como titular de la misma. Esta factura debe de ser mostrada ante cualquier reclamación por avería durante el periodo de garantía de cualquier unidad suministrada por Cosmi Full Color S.L. (En adelante, Cosmi). Dicha factura de compra, es el único documento válido reconocido como garantía por Cosmi.

Cosmi se reserva el derecho a no reemplazar equipos completos, sustituyendo los componentes dañados.

Instalación

La instalación de cualquier producto distribuido por Cosmi que requiera ser instalado o puesto en marcha, deberá ser realizada siempre por un técnico cualificado, quien, además de responsabilizarse de ejecutarla adecuadamente (de acuerdo con la normativa española), será el responsable de la puesta en servicio del equipo. El instalador de la unidad suministrada por Cosmi adquirida por Vd., deberá cumplir con las normas de montaje indicadas en el Manual de Instalación de la respectiva unidad.

Cosmi no realiza instalaciones, serán nuestros partner Cosmi autorizados los encargados de llevar a cabo cualquier instalación y los que se harán cargo de la garantía hacia Vd. Ante cualquier actuación cubierta por la garantía, le recomendamos que se ponga en contacto con el instalador, partner o empresa donde compró el equipo o equipos. También puede acceder al soporte técnico que ponemos a su disposición en nuestra web oficial Cosmi.es y consultar la hoja de producto. Recuerde que nuestro servicio técnico es única y exclusivamente para nuestro partner Cosmi, por lo que si tiene cualquier tipo de incidencia, deberá de ponerse en contacto con la empresa o persona que le suministró el equipo o equipos Cosmi.

Contenido y límites de la Garantía

La Garantía consiste en la subsanación gratuita por parte de Cosmi Full Color S.L. por cualquier defecto de fabricación. Dicha subsanación se llevará a cabo mediante la reparación o sustitución de la pieza o piezas defectuosas (ver ayuda RMA en la hoja de soporte técnico de cosmi.es). Cosmi como productor no devolverá ningún importe, pero si subsanará cualquier error o defecto de fabricación. Solo podrá ejercer su derecho a la garantía el titular de la factura emitida por Cosmi. El consumidor final, en cualquier caso de reclamación o ejercer su derecho a la Garantía deberá de ponerse en contacto con el vendedor que le suministró el equipo Cosmi.

Esta Garantía no cubre cualquier cuestión (incluyendo cualquier tipo de daño y/o avería) derivada y/o relacionada y/o resultante de:

1. Desgaste natural del producto

2. Defectos y daños causados por un uso fuera de lo normal y habitual.

3. Cualquier desmontaje, reparación, alteración o modificación no autorizados realizados al producto. Se entenderá dentro de no autorizado aquel desmontaje, reparación, alteración o modificación no efectuado por Cosmi o por personal expresamente autorizado para ello.

4. Uso inapropiado, abuso, negligencia o accidentes, cualquiera sea su causa. Se entenderá incluido dentro del uso inadecuado o abuso, un uso del producto distinto al especificado en la documentación y/o instrucción provista por Cosmi en relación al producto.

5. Operaciones inapropiadas de prueba, operación, mantenimiento, o instalación, o cualquier alteración o modificación. Se entenderá dentro de operaciones inapropiadas, aquellas no efectuadas por Cosmi o por personal expresamente autorizado como partner oficiales Cosmi, o profesionales cualificados y con conocimientos para llevar a cabo estas tareas.

6. Derrame o vertido de líquidos sobre el producto en equipos de interior. En equipos de exterior, la entrada de cualquier líquido por una mala instalación, uso inadecuado, negligencia u otros factores no relacionados con su fabricación. Servicio técnico será el encargado de valorar su procedencia.

7. Aparición de óxido o corrosión en el producto.

8. Uso de una tensión incorrecta con el producto. Se entenderá incluido dentro de la tensión incorrecta, una tensión diferente a la indicada por Cosmi en su respectiva ficha técnica.

9. Roturas o incidencias por salitre o corrosión.

10. Si la incidencia es debida a una mala, inadecuada o incorrecta instalación y/o mantenimiento; si evidencia un uso impropio del aparato, incapacidad y/o descuido del comprador; por inconvenientes producidos por fuerza mayor. En resumen, por cualquier causa ajena a la responsabilidad del fabricante.

11. En caso de incidencia dentro de las garantía, los costes del transporte de devolución de materiales o piezas serán responsabilidad del cliente, partner o titular de la factura emitida por Cosmi.

12. Quedan excluidos de garantía todos aquellos productos vendidos de manera extraordinaria como son: productos vendidos bajo condiciones declaradas de ausencia de garantía, liquidaciones, u ofertas especiales en las que se detalle.

13. Todos los daños producidos a la unidad durante el transporte así como aquéllos producidos por un posterior inadecuado almacenamiento y protección de la misma, quedan excluidos de la presente garantía. Le recomendamos que inspeccione el producto a su recepción. En caso de incidencia se ha de indicar en el albarán de recepción y comunicar en nuestro formulario de servicio técnico de Cosmi.es antes de veinticuatro horas de la recepción del producto para que se efectúe la oportuna reclamación al transportista.

La Garantía comprende exclusivamente el suministro de los materiales o piezas defectuosas, siempre que sea debidamente probado el defecto de fabricación.

Ver garantía completa en www.cosmi.es



Este símbolo (con o sin barra gruesa) indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto medioambiental. Para más información ponte en contacto con tu distribuidor Cosmi

AVISO LEGAL

Cosmi son marcas comerciales o registradas de Cosmi Full Color S.L.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

IOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc.

Los logotipos y marca denominada Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

WI-FI®, el logotipo de WI-FI CERTIFICATED y el logotipo de WI-FI son marcas comerciales de WI-FI alliance.

Políticas de privacidad.

Para comprender cómo protegemos su información personal, consulte nuestra política de privacidad en:

Copyright © Cosmi Full Color S.L. Reservados todos los derechos.

1. PRODUCTION PROCESS

THE QUALITY OF THE METICULOUS

The constant search for perfection and exceptional quality leads our experts to provide each piece of equipment with the highest performance on the market. When it comes to Cosmi panels, from the moment they are manufactured, each LED is assembled and checked one by one, going through an assembly process and extreme performance tests that guarantee an impeccable final result.

THE PERFECT ENERGY

Each assembled board is regulated by a power supply that maintains and stabilises the current that enters each of them, so that it always remains constant, thus achieving an optimum result and a long life for each of the electronic components of the Cosmi displays.

CONSTANTLY DEMANDING

We know that perfection is not achieved by chance. Cosmi displays are subjected to different and demanding tests of watertightness, resistance, power, temperature, etc.

EXHAUSTIVE ANALYSES

After the final assembly of each Cosmi Full Colour screen. A series of performance tests and controls are carried out to ensure that it meets physical and sensory expectations. Ensuring that it meets the highest quality criteria established at Cosmi

THE ALCHEMY OF COMPONENTS

During the composition of each Cosmi display, we select each board, source, cabinet, etc. For its unique characteristics. Such as watertightness or performance. We then combine them to create the perfect screen that accentuates its individual brightness suited to the conditions where it will be installed.

THE SECRETS OF COLOR

The unrivalled expertise of our specialists provides first-hand knowledge of each colour code, which is essential for perfect homogeneity of each shade.



<<Each piece of Cosmi equipment leaves the central warehouse, perfectly packaged and protected so that it arrives at its destination in perfect condition>>

<<Cosmi has experts in each department, to offer the necessary help and information at all times. Both in the purchase process and in the after-sales service>>



<<Only official Cosmi partners can sell our equipment, guiding you through the different models. Guaranteeing the authenticity of your Cosmi equipment and certifying your warranty 1>>

1. Warranty according to Spanish law, from the issue of the invoice to our partner Cosmi.



2. AN ADDED VALUE

CONSTANT ADVICE

Throughout the entire process from purchase to commissioning and installation of each Cosmi Full Color screen, we offer a comprehensive service of specialised advice for partners, resolving any doubts to achieve optimum commissioning.

PROTECTED FOR LIFE

Cosmi offers a guarantee in accordance with current Spanish law on its entire range of products* (see guarantee) but also offers lifetime spare parts, which means extending the useful life of the product, as well as always ensuring that it can be repaired.

TECHNICAL SERVICE

Speed and efficiency are also present in our after-sales service. That is why we offer advanced solutions for configuration, programming, resolving doubts, help with operation, etc. We also offer you the User Club, a Club with video tutorials, Cosmi class, content, etc* (become a member at www.cosmi.es).

CLOUD ZONE

Through our Cosmi Server, we offer you the possibility of contracting this service and being able to insert, program or change content in each Cosmi equipment or equipment that you own, remotely. Consult more about this service with your Cosmi partner.

The manufacturing period for Cosmi equipment will be approximately 5 to 7 working days, depending on the volume of the order and if it is in stock.

Times may vary due to other factors (courier, weather conditions, etc.) For customised equipment or out of stock, please consult availability.



3. COSMI EQUIPMENT: MODULAR AND STANDARDISED

Cosmi Full Color has a wide range of equipment with different installation methods. For this reason, it is essential to install the chassis and the electronic connections correctly (in modular equipment). Cosmi divides its Full Colour equipment into two main groups: modular and standardised equipment.

- Modular equipment: Cosmi Full Color has a wide range of equipment with different installation methods. For this reason, it is essential to install the chassis and the electronic connections correctly (in modular equipment).

Cosmi divides its Full Colour equipment into two main groups: modular and standardised equipment.

- Standardised equipment: this group includes finished, turnkey Cosmi equipment. Equipment such as banners, posters, mupis, etc. You can find the entire range of standardised equipment at www.cosmi.es/standard.

- Cosmi accessories: Cosmi, in addition to its wide range of modular and standardised products, offers a series of accessories to turn your display into a communication beast.

REPLACEMENT ACCESSORIES. A COMPLETE EXPERIENCE

All Cosmi Full Colour displays come with a range of spare accessories, as well as an instruction manual, warranty card and installation instructions included by default. In this way Cosmi offers an extra plus to the purchasing experience.




Accessories included:

- Connecting screws
- Fixing anchors
(banners, banners, banners and crosses have their own clamp)
- Locking key
(except for rental, not necessary)
- 5V cable, data and network cable
- Control software/ Mobile App
- Welcome manual
- Spare plates

4. INSTALLATION METHOD MODULAR EQUIPMENT

If you have purchased a Cosmi modular unit, find out here the most suitable step-by-step instructions for its correct installation. Together with the complete modular unit, an installation and wiring plan is enclosed, drawn up by our team of technical experts. Remember that the installation process is complex and must be carried out by trained personnel. Example of order plan :

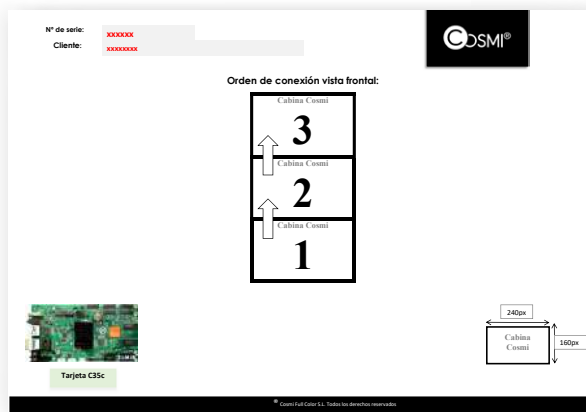

We provide you with more information on each Full Colour Cosmi modular equipment, purchased on our website and also through the Club Cosmi or Club Usuario.

⚠ Cosmi is not responsible for incorrect connections or installations. Remember that these devices are sensitive devices and their incorrect installation may pose a safety risk. Make sure that the equipment is correctly anchored and carry out the pertinent technical checks to extend the life of your equipment.

Installation recommendations for modular equipment

- For the installation of Full Colour screens with front access to the wall, it is mandatory to leave a small gap of 40mm. Installations with rear access Full Colour screens, the same separation is recommended if rear maintenance access is possible, if this is not possible, a distance of 600mm should be left for the opening of the rear doors.
- For the installation of wall mounted rental screens it is mandatory to leave a wall clearance of 150mm. This clearance is very important for air flow and proper ventilation.
- Rental screens should be installed in places where they are not exposed to long periods of sunlight. If the installation is going to be done with this attenuator, it is recommended to place a visor structure to avoid direct sunlight.
- It is completely forbidden to embed the screens, both rental and fixed chassis without an air flow that facilitates ventilation. LED equipment generates heat and must have a way to dissipate it. If they are embedded without ventilation, there is no way to expel this hot air.
- In installations where the screen goes to the glass or a shop window screen is to be created, a distance of at least 100mm should be left between the glass and the LED screen to avoid the magnifying glass effect and the possibility of the LEDs burning out.

4. INSTALLATION METHOD

STANDARDISED EQUIPMENT

If you have purchased standardised equipment, all connections and commissioning will be carried out. In fact, Cosmi pre-configures and performs various quality tests to ensure that any equipment in its range leaves the head office having passed a series of performance tests, and in the case of standardised equipment, ready to operate simply by connecting it to the mains.

The standardised equipment is pre-configured, ready to be installed in the place where the equipment is to be installed. Each range of Cosmi equipment has a specific installation method. Your Cosmi partner will be in charge of installing your standardised Cosmi equipment and validating its installation as excellent.

Cosmi also offers you the User Club, a club created especially to get the most out of your Cosmi equipment. In this user club you will find additional information, examples, audiovisual content for your equipment, etc. Scan the QR code to access the registration*. (*In order to register your Cosmi partner you must validate it).



Register here



Cosmi is not responsible for incorrect connections or installations. Remember that these devices are sensitive devices and their incorrect installation may pose a safety risk. Make sure that the equipment is correctly anchored and carry out the pertinent technical checks to extend the life of your equipment.

Installation recommendations for standardised equipment

- Install in the orientation marked on the corresponding data sheet.
- The bracket must be installed as shown.
- When installing any standardised fixtures, special care must be taken with the LED boards to avoid damaging any LEDs.

Indoor devices

- When handling the components of the Cosmi equipment, always wear gloves to avoid corrosion of the plates through perspiration.
- Under no circumstances should the screens be handled while they are connected to the power supply.
- Do not touch the panels when they are switched on, as static energy from the body can be transferred to the panel and break the LED. For this purpose, use anti-static energy bracelets. To handle the display, use anti-static energy gloves or bracelets, even if the display is not in operation, this type of energy can damage the displays.
- When installing Cosmi indoor displays, measure the humidity in the room to avoid breakage due to condensation.
- When an indoor Cosmi screen is close to the 65% humidity range, it is recommended to switch it on at least once a day for a minimum of 4 hours to avoid condensation and extend its life. If the humidity range is at least 80%, it is recommended to switch it on for at least 8 hours a day.
- For storage, the humidity in the storage room should be between 10- 60%. If the humidity exceeds this range, it should be stored in another place where there is not so much humidity.
- The temperature of the display should never exceed 60°C. If this occurs, measures should be taken to lower the temperature, such as turning off the display to allow it to cool down, or avoiding prolonged contact with the sun through a glass pane.
- Handle plates with great care. If plates need to be stored, store them face to face on top of each other. The maximum number of plates to be placed one on top of the other is 4.
- It is not recommended to put a fixed image on the screen. If you only want to put one image on the screen, it is recommended that it has some movement, such as a transition for example (this recommendation is for both indoor and outdoor screens).
- It is recommended to restart the Cosmi equipment(s) at least once a month. To reset the equipment, simply disconnect it completely from the mains.
- To avoid power surges or electrical spikes, the use of a surge protector* is recommended (this device is designed to protect any device from any voltage spikes).

 **Warning. Recommendations for the first use of Cosmi equipment. Or cases where the display has been switched off for some time:**

If the Cosmi display has been off for a period of time, the first switch-on for normal operation is recommended to be done progressively, in the following order:

First run the screen at 10% brightness for one hour and blank the entire screen (to turn on all the LEDs on the screen). After this hour at 10% brightness, increase it to 30% and keep it that way for 2 hours. After this time, increase the brightness again, this time to 60% for another two hours. Repeat this process at 80% brightness. Finally, run the screen at 100% brightness for one hour.

5. SAFETY INFORMATION

Outdoor devices

- When handling the display, use anti-static gloves or a wrist strap, even if the display is not in operation, as this type of energy can damage the displays.
 - It is not recommended to handle the screens while they are connected to the power supply.
 - For the installation of any display outdoors, the first step is to install the ground.
 - Grounding $\leq 1\Omega$. Lightning arresters are recommended for outdoor screens. To avoid breakage due to lightning strikes.
 - Operating the screen with current is prohibited.
 - Do not confuse positive and negative
 - Handle boards with great care. If plates need to be stored, store them face to face on top of each other. The maximum number of boards to be stored one on top of the other is 4.
 - Screws for outdoor screens: M4 - 6.0-8.0Kgf.cm / M3- 4.0-6.0Kgf.cm
 - It is not recommended to put a fixed image on the screen. If you only want to put one image on the screen, it is recommended that it has some movement, such as a transition for example (this recommendation is for both indoor and outdoor screens).
 - If the temperature in the installation area is -10°C , it is advisable to install the screen with screws instead of using the installation process.
 - If there is torrential rain in the area where a Full Colour screen is installed, it is recommended to check the cabins to ensure that the waterproofing has not been damaged. It is advisable to do this before switching the screen back on after such a storm.
 - Any work to be carried out should be done prior to the installation of the screen, whether it is painting, fitting, levelling, etc.
- It is recommended to restart the Cosmi equipment(s) at least once a month. To reset such equipment, simply disconnect it completely from the power supply.
- To avoid power surges or electrical spikes, the use of a surge protector* is recommended (this device is designed to protect any device from any voltage spikes).

 **Warning. Recommendations for the first use of Cosmi equipment. Or cases where the display has been switched off for some time:**

If the Cosmi display has been off for a period of time, the first switch-on for normal operation is recommended to be done progressively, in the following order: First run the screen at 10% brightness for one hour and blank the entire screen (to turn on all the LEDs on the screen). After this hour at 10% brightness, increase it to 30% and keep it that way for 2 hours. After this time, increase the brightness again, this time to 60% for another two hours. Repeat this process at 80% brightness. Finally, run the screen at 100% brightness for one hour.

6. SOFTWARE HD PLAYER



HD Player is a free PC software used by Cosmi to operate its equipment via PC. This program stands out for its simple and intuitive interface, as well as a multitude of functionalities designed to control synchronous and asynchronous full-colour screens. At Cosmi we know how important it is to have a tool that allows you to create and insert content easily, change it, program it, etc. That is why we have made this desire a reality. All you need is Wi-Fi, RJ45 data cable, USB or 4G* (Cloud Server essential). Read on and discover how to manage your Cosmi equipment via your PC in a very simple way

Install HD Player

You can install the software on your PC through our official website www.cosmi.es. You can also download it directly via our QR code.



Requirements and communication mode

Supported operating system:

Windows XP and all higher version


The PC and the display must be on the same network either by cable or WIFI.

Servidor Cloud +HD Player

You can create and insert content from anywhere via HD Player and the server. When content is inserted via this system the interface changes* (see Cloud manual).

HD Player installation:

Once you have downloaded HD Player and its manual. Click on the file **hdplayer.exe*** to open the installation wizard (version may vary). It is recommended to run as administrator on the C: drive.

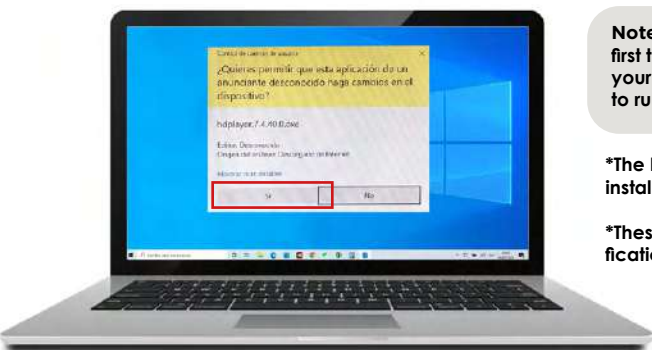

Note: When installing the program for the first time, this pop-up window will appear on your computer. Click Yes when it appears to run the installer.


***The HD PLAYER version may vary. But the installation method will be similar.**

***These images may also be subject to modifications due to program updates.**




STEP 1: Select the installer language, click **Ok**.

STEP 2: The HD Player installation wizard will open, **click Next**

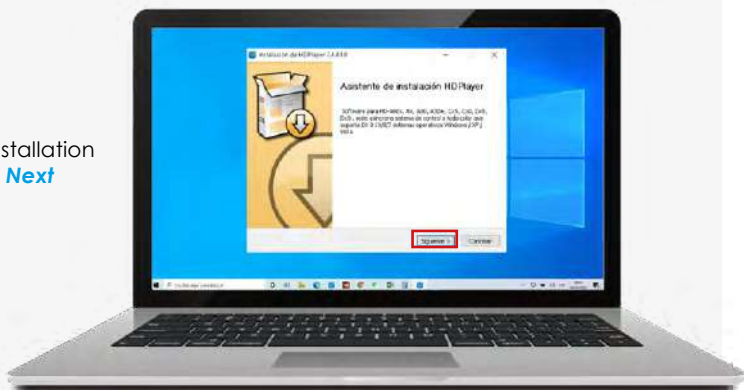

STEP 3: Confirm the type of installation and **click on Next**

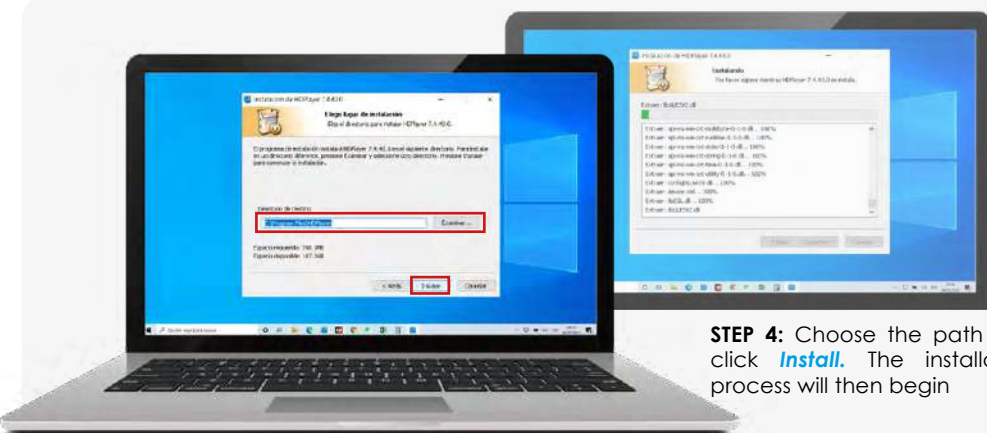


STEP 4: Choose the path and click **Install**. The installation process will then begin

STEP 5: While running the installer, the license agreement will open. **Accept the agreement and click Next.**



STEP 6: Another step will open in the pop-up window. **Click Next.** Then click **Finish.** HD Player will automatically open




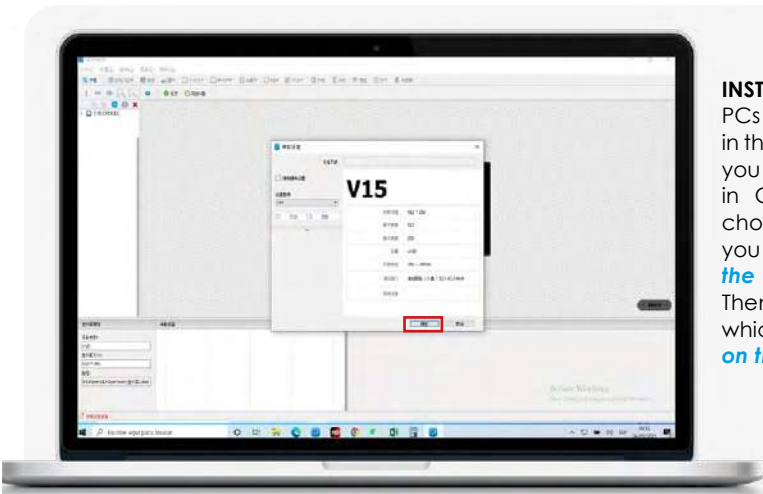

INSTALLATION TIPS: On some PCs although you **select English** in the installation process, when you open HD Player it appears in Chinese and asks you to choose the Chinese language you want. **Click on one of the two options and accept.** Then this window will appear, in which we click again on **Ok or on the left button.**



INSTALLATION TIPS: Then click on **the third menu button** and a drop-down menu will open in which you must click on the desired language.

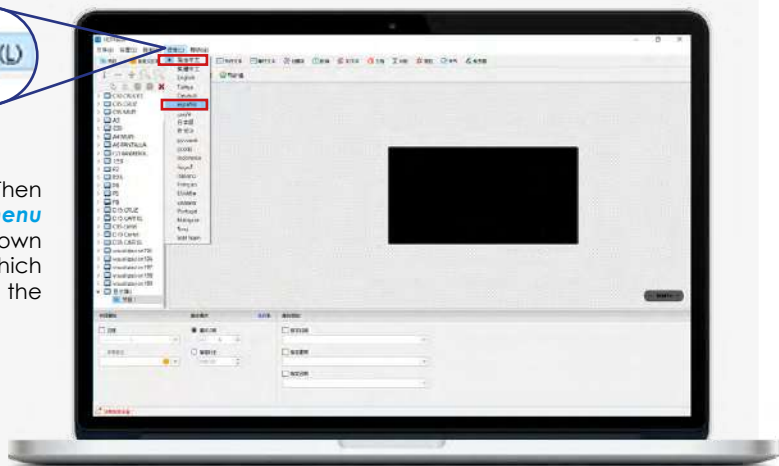

HD Player is now in the selected language. It can then be operated normally.



Cosmi provides you with free, easy and simple video tutorials on how to use HD Player in the User Club. For example, how to insert a video, an image or create a composition for any Full Color device. HD Player is compatible for managing and sending content to all Cosmi Full Color devices.

7. APP MOVIL LED ART



LedART is the free smartphone application used by Cosmi to manage its equipment. This App stands out for its simple and intuitive interface, as well as a multitude of functionalities designed to control synchronous and asynchronous full colour screens.

At Cosmi, we know how important it is for anyone to have a synergy between a Full Colour equipment and a tool that allows to easily introduce content, change it, program it, etc. At Cosmi, we have made this desire a reality. All you need is a Wi-Fi or RJ45 cable (if you don't have WIFI). Read on and discover how to manage your Cosmi equipment via your mobile phone!

Install LED ART

You can install LED Art on your smartphone via the App Store or Play Store by searching for "LED display control" or "Led Art", or you can download the APP directly via our QR code.



Requirements and communication mode

Compatible smartphone system:

Android 4.0 higher versions / iOS 7.0 higher versions

Cloud Server + Led Art App

You can create and insert content from anywhere via the APP and server.

When inserting content via this system the interface changes*(see Cloud manual).

Communication mode:

Through the module

If you have a WIFI module built into the equipment, you only need to link the equipment with the APP (next step: linking between devices) as the screen itself can connect to the Internet, via WIFI.

Through Router

If there is no WIFI module in the screen, the connection can also be made through the router. To do this, the device must be connected to a data cable (RJ45) and this in turn connected to the router. At the same time the smartphone must be connected to the same network to make the connection. Remember that you can always implement your equipment by acquiring a WIFI module* (consult your partner).

 Note: both the connection by WIFI module and by Router, the device(s) must be connected to the same WIFI network.

Linking the PPP with the team

Through **Wi-Fi**

Step 1:

First open the Led Art APP on your smartphone and click on the magnifying glass (on the top right) to activate the wireless settings(WiFi, W-LAN).



Paso 2:


Search for the wireless signal of the control board (such as C30-17-C3259), select the Wi-Fi wireless signal connection for the corresponding control board, and enter the password (default: 88888888 or a12345678) and click connect. Once connected, go back and the main menu will appear.



Control card network selections



Enter your password. Then click on connect

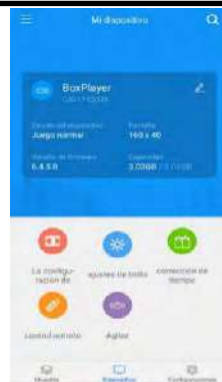

Press back on the network panel and the main menu will appear.

Via the router: no linking is required. To do this, the device must be connected to a data cable (RJ45) and connected to the router, and this in turn must be connected to the router. At the same time, the smartphone must be connected to the same network in order to be able to the connection.

Functionalities of the APP

Main buttons

The APP is segmented into three main buttons: Samples, Device (Main interface), And configuration

1. Device (main interface)

The device section is considered the main interface of the APP, as from here of the APP, since from here you can visualise the details of the screen details, as well as access to advanced settings, etc.

1. Serial number of the card.
2. The status of the power off/on switch.
3. Advanced toolbar.
4. Change the name of the card.
5. The screen resolution.
6. Storage of the memory card.



LED ART functionalities

LED Art allows you to operate any Cosmi equipment, whether full colour or LCD, from your smartphone.

Through LED Art you can:

- Add display screens. It is basic to send any content to the screen (we explain how to do it on the next page).
- Insert a programme, this is the same as creating a playlist (add programmes* (see next page).
- Insert a video programme or videos on the Cosmi screen or equipment.
- Create and send text programmes, both static and animated.
- Create and send image programmes.
- Create split-screen programmes with different content on your Cosmi screen.
- Create and send a personalised programme that includes different content.

In Cosmi we have added two basic actions to this manual when using Led Art: Adding a display screen and adding a programme.



Led Art es una gran herramienta de manejo con una interfaz fácil e intuitiva. ¿quieres aprender a realizar todas estas acciones?

Regístrate en el Club Usuario y mira todos los tutoriales y manuales disponibles para ti.

Quieres ver una breve introducción y primeros pasos de LED Art. Entra a nuestro portal de bienvenida al equipo Cosmi


NOTE: This manual and its images may be altered when updating the LED Art versions.

Please take this into account during commissioning.


Adding a display screen

Click on Sample and then on the **Edit button**, or on the "new screen" button to create a new display screen, enter the name of the screen.

Note: the screen resolution must be in accordance with the resolution of the programme set by the control card.



Click on Edit or New Screen

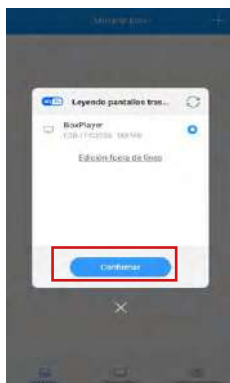

Enter your password. Then click on confirm



Edit the name of your screen and press determine

Adding a programme

To add/content to the Cosmi devices, a **new programme** must be created in the APP, this new programme acts as a playlist. In each new programme you can add content such as images, videos, animations, clock, text, etc. To create a **NEW PROGRAM click**  on Show and new program


Precomposition window

Clicking on new programme will open this precomposition window. Click on Edit (to add the content you need).



Settings button: delimits the content transition parameters, so that you can schedule your broadcast *This orange button has other functions

Transmit button: sends the content to the Full Color equipment.

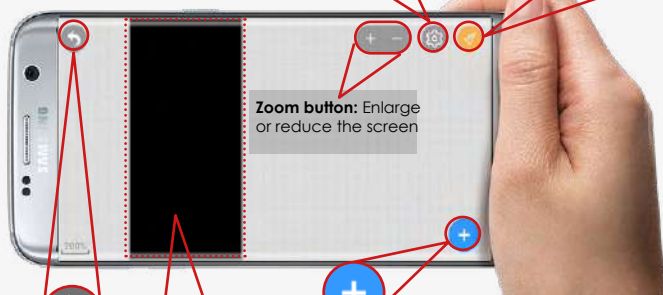

Zoom button: Enlarge or reduce the screen

Back Button: Back to the Sample page

Screen area: Here you will see the inserted content

Edit button add content:


- Image
- Video
- Animation
- Text
- Temperature
- Humidity
- Clock
- Personalised

NOTE: This window will appear automatically the first time when you add a display screen (step 2). You will then have to create the new programmes manually.

In addition to the basic functions offered by LED Art, there are also a number of advanced options for more control of the device. To adjust the advanced functions of the devices, click on the devices button  (at the bottom).

1. Functionality interface

Clicking on <devices> will bring up the extra functions interface, in this area you can find different added functionalities that can improve and optimise the management of the Cosmi equipment. These are the different options that can be found:

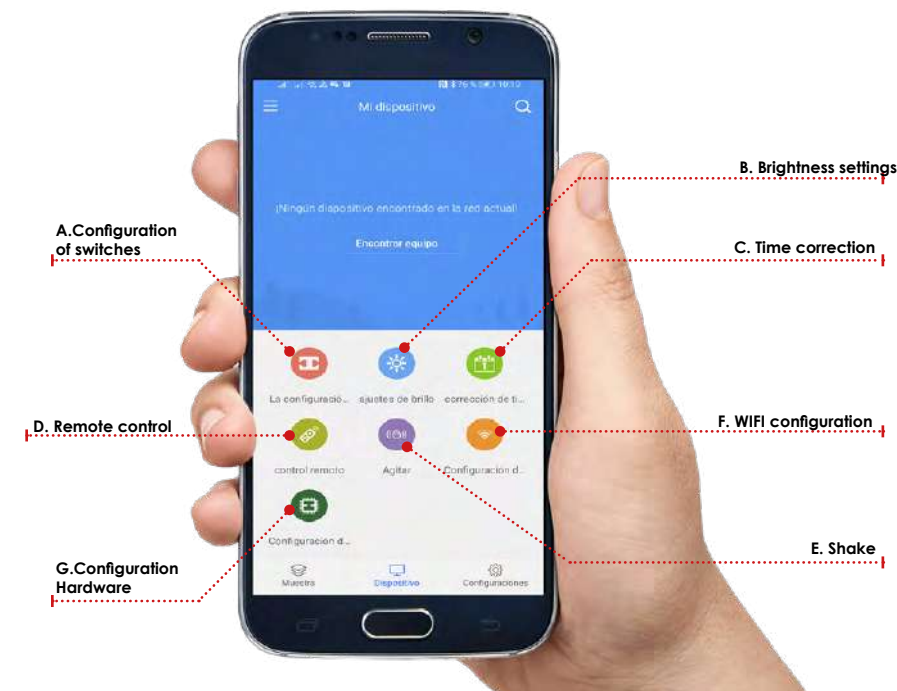

A. Switch configuration

This button can be used to set the switch-on and switch-off time of the Cosmi equipment. You can configure up to four switches with the on/off time. Remember that this button does not turn off the screen completely, but puts it into sleep or winter mode. Reducing its consumption and lowering the brightness of the LEDs to 0%. To turn off the screen or equipment through the PC (from the APP there is only this resource) you can add a special shutdown card *(consult with Cosmi or official partner).




B. Brightness settings

This button allows you to adjust the brightness of the device via the APP. You can customise the brightness in three modes:



Default : default brightness
You can set a fixed brightness.
Select and click on confirm

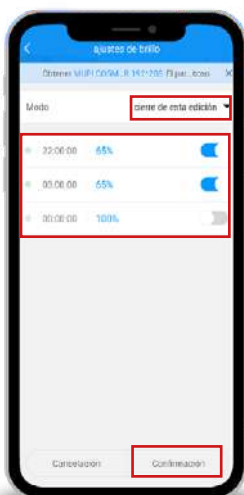

Closing this edition: custom
Allows you to adjust the brightness
according to the time. Select the
parameters and click on confirm



Automatic adjustment:
The brightness is automatically adjusted ac-
cording to the lux. The brightness sensor* (not
included) is required to select this option.

C. Time correction


The Time correction button allows you to set the time zone, date, time or other time-related options. These parameters are useful, since the date, time or time zone will be displayed on the Cosmi device when a clock is inserted. The following parameters can be set using this button:

Time use:
Select from the
drop-down your
hourly use.


Summer time:
Must be selec-
ted when in
daylight saving
time

Synchronisation:
Requires GPS
module. Syn-
chronises content
between devices
with GPS module.

Time:
Display of
device time and
date

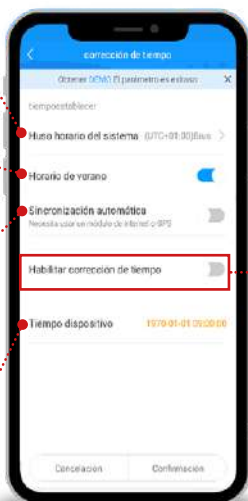

By pressing
the switch

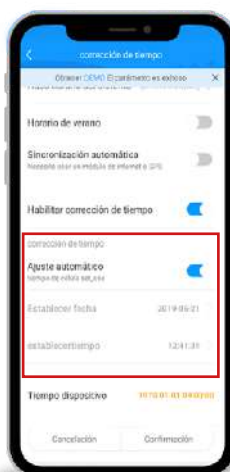


**Enable time co-
rection:**
You can change
the time parameters
manually



D.Remote control

A functional button that acts as a remote control for the equipment, creating an added function to improve the operation of the equipment.

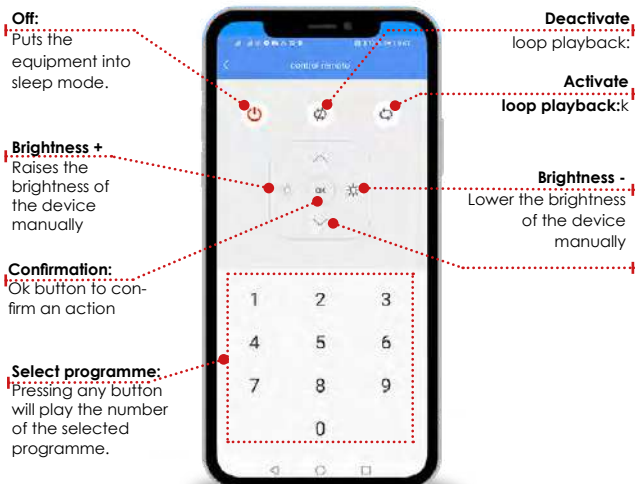

E. Shake

Using the shake button, you can send content to the Cosmi device by swiping the content upwards or by shaking the smartphone.

To do this, simply select the video or images from your gallery and shake the phone. This function does not delete the previous content.

Step 1:



Step 2:





F.WIFI configuration

The WIFI configuration allows you to connect to the desired device, as well as to edit the name of the device or its parameters. Click on the desired option. To confirm always remember to click on <<determine>>.



G.Hardware Configuration

The hardware configuration allows you to modify certain advanced parameters. To access it you need to enter the passwords:
Standard password: 888

IMPORTANT: do not modify if you do not have the necessary knowledge as it may deconfigure the whole equipment.

NOTE: If playlists are created with HD Player and then playlists are added with LED Art. The playlists created first will be deleted. I.e. simultaneous content between HD Player and LED Art is not supported.


Settings

To access the other settings section, click on the **settings**  **button** (at the bottom).

1. Settings interface

Clicking on <configurations> will bring up the settings interface, in this area you can find different functionalities added with respect to the APP. These are the different options that can be found:

**There may be errors in some translations.*

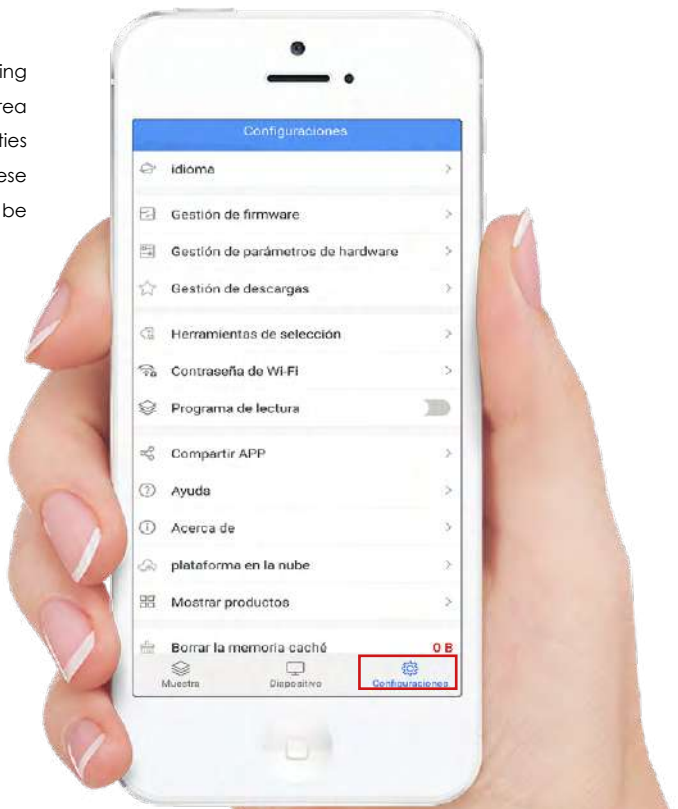

APP tips and warnings:

- The LED ART App can also be managed in conjunction with the Cloud Server*(not included). So if you have this service and you want to manage your device(s) through the APP and send the content to your devices, please consult the Cloud Server manual.
- IMPORTANT: if you have already inserted content created through HD Player in your equipment and you send new content through the APP, only the last content created from the APP will remain. The same applies the other way round. If you send content from the APP and then send it from the software, only the content sent from HD Player will remain. You can avoid this by using the Cosmi Cloud Server. Since the content is sent to the server and this in turn is sent to the computer/s.
- If you send content to your Cosmi device from two different smartphones, only the latest content will remain.

8. CLOUD SERVER



Cloud Server is an added service offered by Cosmi as a solution to be able to manipulate one or several Cosmi Full Colour screens from anywhere and with any type of web browser. It is understood as a huge network connected to function as a single ecosystem.

Designed to store, run and manage data. Instead of accessing files and data from a personal or local computer, you access them online from any Internet-connected device, meaning information is available wherever you go and whenever you need it. To access the Cosmi Cloud Server, all you need is a username and password. This space is an advanced service that Cosmi makes available to its partners, which can be contracted at any time before the acquisition of the screen or after the purchase.

LEARN MORE ABOUT THE CLOUD SERVER

Watch all our video tutorials to manage and control any Cosmi screen from the Cloud server.

Cloud Server. The coolest Cloud Server ever



Cosmi displays can be seen even in space

Discover your welcome page to the team and become an expert in the handling of your Cosmi display.



Manufacturer's Warranty Notice

Cosmi Full Color S.L., as manufacturer, provides this warranty (the warranty) in respect of the equipment(s) to the holder of such warranty. Cosmi is the manufacturer of Full Color equipment and only sells its equipment to official Cosmi partners or distributors.

Warranty holder

The holder of this warranty and beneficiary of the same is considered to be the Cosmi partner, installer or customer, who will always be the holder of the invoice issued by Cosmi Full Color S.L. Therefore, if the Cosmi equipment is sold by an intermediary or Cosmi distributor to an end customer, the end user must refer to the seller to find out the warranty conditions of the equipment, and it will be the latter who will cover the said warranty.

Application of the warranty

In order to exercise the right to make a claim against Cosmi Full Color S.L., you must present the original purchase invoice, on which you must appear as the holder of the invoice. This invoice must be shown in the event of any claim for breakdown during the guarantee period of any unit supplied by Cosmi Full Color S.L. (Hereinafter, Cosmi). This purchase invoice is the only valid document recognised as a warranty by Cosmi. Cosmi reserves the right not to replace complete units, replacing the damaged components.

Installation

The installation of any product distributed by Cosmi that requires installation or commissioning must always be carried out by a qualified technician, who, in addition to being responsible for its proper execution (in accordance with Spanish regulations), will be responsible for the commissioning of the equipment. The installer of the unit supplied by Cosmi and purchased by you must comply with the installation standards indicated in the Installation Manual of the respective unit. Cosmi does not carry out installations, it will be our authorised Cosmi partners who will carry out any installation and who will take care of the warranty for you. For any action covered by the warranty, we recommend that you contact the installer, partner or company where you purchased the unit or units. You can also access the technical support that we put at your disposal on our official website Cosmi.es and consult the product sheet. Remember that our technical service is only and exclusively for our Cosmi partner, so if you have any type of incident, you should contact the company or person who supplied you with the Cosmi equipment.

Content and limits of the Warranty

The Guarantee consists of the free repair by Cosmi Full Color S.L. of any manufacturing defect. This will be carried out by repairing or replacing the defective part or parts (see RMA help in the technical support sheet of cosmi.es). Cosmi as a manufacturer will not refund any amount, but will remedy any error or manufacturing defect. Only the holder of the invoice issued by Cosmi can exercise his right to the warranty. The final consumer, in any case of complaint or to exercise his right to the Guarantee, must contact the seller who supplied him with the Cosmi equipment.

This Warranty does not cover any matter (including any type of damage and/or breakdown) arising from and/or related to and/or resulting from:

1. natural wear and tear of the product
2. Defects and damage caused by other than normal and customary wear and tear.
3. Any unauthorised disassembly, repair, alteration or modification made to the product. Unauthorised disassembly, repair, alteration or modification not carried out by Cosmi or by personnel expressly authorised to do so.
4. Inappropriate use, abuse, negligence or accidents, whatever their cause. Improper use or abuse shall be understood to include any use of the product other than that specified in the documentation and/or instructions provided by Cosmi in relation to the product.
5. Improper testing, operation, maintenance, or installation operations, or any alteration or modification. Inappropriate operations are understood to be those not carried out by Cosmi or by personnel expressly authorised as official Cosmi partners, or professionals qualified and knowledgeable to carry out these tasks.
6. Spillage or pouring of liquids on the product in indoor equipment. In outdoor equipment, the entry of any liquid due to poor installation, improper use, negligence or other factors unrelated to its manufacture. The technical service will be in charge of assessing its origin.
7. Appearance of rust or corrosion on the product.
8. Use of an incorrect voltage with the product. The incorrect voltage shall be understood to include a voltage different to that indicated by Cosmi in its respective technical data sheet.
9. Breakage or incidents due to saltpetre or corrosion.
10. If the incident is due to a bad, inadequate or incorrect installation and/or maintenance; if it is evidence of improper use of the device, inability and/or carelessness of the purchaser; due to inconveniences caused by force majeure. In short, for any cause beyond the manufacturer's responsibility.
11. In the event of an incident under warranty, the costs of transporting the returned materials or parts shall be the responsibility of the customer, partner or holder of the invoice issued by Cosmi.
12. Excluded from warranty are all those products sold in an extraordinary way such as: products sold under declared conditions of absence of warranty, liquidations, or special offers in which it is detailed.
13. Any damage caused to the unit during transport as well as damage caused by improper storage and protection of the unit are excluded from this warranty. We recommend that you inspect the product upon receipt. In the event of an incident, this must be indicated on the delivery note and communicated on our Cosmi.es technical service form within twenty-four hours of receipt of the product so that the appropriate claim can be made to the carrier.

The warranty exclusively covers the supply of the defective materials or parts, provided that the manufacturing defect is duly proven.

See full warranty at www.cosmi.es



This symbol (with or without thick bar) indicates that the product should not be part of the normal household waste. It should be recycled in accordance with local environmental waste disposal regulations. When you separate products bearing this image, you help to reduce the volume of waste that is incinerated or sent to landfill and minimise your environmental impact. For more information, please contact your Cosmi distributor.

LEGAL NOTICE

Cosmi are trademarks or registered trademarks of Cosmi Full Color S.L.

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

iOS is a mobile operating system of the multinational Apple Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

WI-FI®, the WI-FI CERTIFICATED logo and the WI-FI logo are trademarks of the WI-FI alliance.

Privacy Policy

To understand how we protect your personal information, please see our privacy policy at:

Copyright © Cosmi Full Color S.L. All rights reserved.



1. PROCESSO DI PRODUZIONE

LA QUALITÀ DEL METICOLOSO

La costante ricerca della perfezione e di una qualità eccezionale porta i nostri esperti a fornire a ogni apparecchiatura le prestazioni più elevate del mercato. Quando si tratta di pannelli Cosmi, fin dal momento della produzione, ogni LED viene assemblato e controllato uno per uno, passando attraverso un processo di assemblaggio e test di performance estremi che garantiscono un risultato finale impeccabile.

L'ENERGIA PERFETTA

Ogni pannello assemblato è regolato da un alimentatore che mantiene e stabilizza la corrente che entra in ognuno di essi, in modo che rimanga sempre costante, ottenendo così un risultato ottimale e una lunga durata per ognuno dei componenti elettronici dei display Cosmi.

COSTANTEMENTE ESIGENTI

Sappiamo che la perfezione non si raggiunge per caso. I display Cosmi sono sottoposti a diversi e impegnativi test di impermeabilità, resistenza, potenza, temperatura, ecc.

ANALISI ESAUSTIVE

Dopo l'assemblaggio finale di ogni schermo Cosmi Full Colour, vengono eseguiti una serie di test e controlli sulle prestazioni per garantire la rispondenza alle aspettative fisiche e sensoriali. Assicurando che risponda ai più alti criteri di qualità stabiliti da Cosmi.

L'ALCHIMIA DEI COMPONENTI

Durante la composizione di ogni espositore Cosmi, selezioniamo ogni scheda, sorgente, mobile, ecc. per le sue caratteristiche uniche. Come l'impermeabilità o le prestazioni. Poi li combiniamo per creare lo schermo perfetto che accentua la sua luminosità individuale adatta alle condizioni in cui sarà installato.

I SEGRETI DEL COLORE

L'impareggiabile esperienza dei nostri specialisti garantisce una conoscenza diretta di ogni codice colore, essenziale per una perfetta omogeneità di ogni tonalità.



<<Ogni pezzo di attrezzatura Cosmi lascia il magazzino centrale, perfettamente imballato e protetto, in modo da arrivare a destinazione in perfette condizioni>>.

<<Cosmi dispone di esperti in ogni reparto, per offrire in ogni momento l'aiuto e le informazioni necessarie. Sia nel processo di acquisto che nell'assistenza post-vendita>>>>.



<<Solo i partner ufficiali Cosmi possono vendere le nostre apparecchiature, fornendo indicazioni sui diversi modelli. Garantire l'autenticità delle apparecchiature Cosmi e certificarne la garanzia 1>>.

1. Garanzia secondo la legge spagnola, dall'emissione della fattura al nostro partner Cosmi.



2. UN VALORE AGGIUNTO

CONSULENZA COSTANTE

Durante l'intero processo, dall'acquisto alla messa in funzione e all'installazione di ogni schermo Cosmi Full Color, offriamo un servizio completo di consulenza specializzata per i partner, risolvendo qualsiasi dubbio per ottenere una messa in funzione ottimale.

PROTETTI A VITA

Cosmi offre una garanzia conforme alla normativa spagnola vigente su tutta la sua gamma di prodotti* (vedi garanzia), ma offre anche ricambi a vita, il che significa prolungare la vita utile del prodotto, oltre a garantirne sempre la riparazione.

SERVIZIO TECNICO

Velocità ed efficienza sono presenti anche nel nostro servizio post-vendita. Per questo offriamo soluzioni avanzate per la configurazione, la programmazione, la risoluzione di dubbi, l'assistenza al funzionamento, ecc. Vi offriamo anche lo User Club, un club con video tutorial, lezioni di Cosmi, contenuti, ecc* (diventate membri su www.cosmi.es)

CLOUD ZONE

Attraverso il nostro server Cosmi, vi offriamo la possibilità di stipulare un contratto con questo servizio e di poter inserire, programmare o modificare a distanza i contenuti su ogni computer o apparecchiatura Cosmi che possedete. Consultate il vostro partner Cosmi per saperne di più su questo servizio.

El periodo de fabricación de equipos Cosmi será aproximadamente de entre 5 a 7 días laborales, dependiendo del volumen del pedido y si esta en stock.

Los tiempos pueden variar por otros factores (mensajería, condiciones meteorológicas, etc.) Para equipos a medida o fuera de stock, consultar disponibilidad



3. EQUIPOS COSMI: MODULARES Y ESTANDARIZADOS

Cosmi Full Color, cuenta con una amplia gama de equipos que tienen diferentes formas de instalación. Por ello, es imprescindible la correcta instalación, tanto del chasis como del conexionado electrónico(en equipos modulares).

Cosmi divide sus equipos Full Color, en dos grandes grupos: equipos modulares y estandarizados.

- Apparecchiature modulari: si tratta di apparecchiature che possono essere unite da cabine per costruire uno schermo Full Colour personalizzato. Le apparecchiature modulari non includono il sistema di comunicazione (scheda ricevitore). Il partner Cosmi deve selezionare la scheda emettitore necessaria in base al numero di pixel di ciascuna apparecchiatura.

- Apparecchiature standardizzate: questo gruppo comprende apparecchiature Cosmi finite e chiavi in mano. Apparecchiature come banner, poster, mupi, ecc. L'intera gamma di apparecchiature standardizzate è disponibile sul sito www.cosmi.es/standard.

- Accessori Cosmi: Cosmi, oltre all'ampia gamma di prodotti modulari e standardizzati, offre una serie di accessori per trasformare il vostro espositore in una bestia da comunicazione.

ACCESSORI DI RICAMBIO. UN'ESPERIENZA COMPLETA

Tutti i display Cosmi Full Colour vengono forniti con una serie di accessori di ricambio, oltre a un manuale di istruzioni, una scheda di garanzia e le istruzioni di installazione incluse di default. In questo modo Cosmi offre un plus all'esperienza di acquisto.




Accessori inclusi:

- Viti di collegamento
- Ancoraggi di fissaggio
(striscioni, striscioni e croci hanno il loro morsetto)
- Chiave di bloccaggio
(tranne che per il noleggio, non necessaria)
- Cavo da 5 V, dati e rete
- Software di controllo/applicazione mobile
- Manuale di benvenuto
- Piastre di ricambio

4. METODO DI INSTALLAZIONE ATTREZZATURA MODULARE

Se avete acquistato un'unità modulare Cosmi, trovate qui le istruzioni passo-passo più adatte per la sua corretta installazione. Insieme all'unità modulare completa, viene allegato uno schema di installazione e cablaggio redatto dal nostro team di esperti tecnici. Ricordate che il processo di installazione è complesso e deve essere eseguito da personale qualificato. Esempio di piano d'ordine:

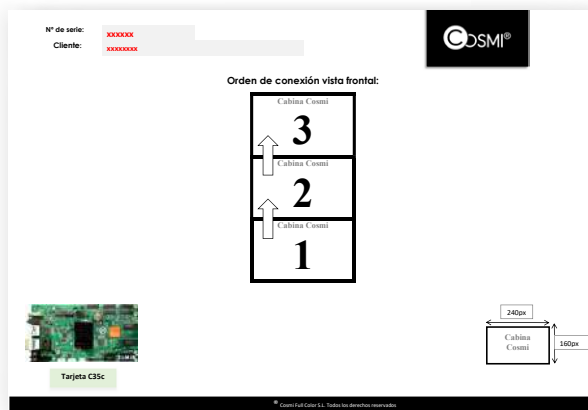

Vi forniamo maggiori informazioni su ogni apparecchiatura modulare Full Color Cosmi, acquistabile sul nostro sito web e anche attraverso il Club Cosmi o il Club Usuario.

⚠ Cosmi non è responsabile di collegamenti o installazioni errati. Ricordate che questi apparecchi sono dispositivi sensibili e la loro errata installazione può rappresentare un rischio per la sicurezza. Assicuratevi che l'apparecchiatura sia correttamente ancorata ed eseguite i controlli tecnici del caso per prolungare la vita della vostra apparecchiatura.

Raccomandazioni per l'installazione di apparecchiature modulari

- Per l'installazione di schermi Full Colour con accesso frontale alla parete, è obbligatorio lasciare una piccola distanza di 40 mm. Per le installazioni di schermi Full Colour con accesso posteriore, si raccomanda la stessa distanza se è possibile l'accesso posteriore per la manutenzione; se ciò non è possibile, si deve lasciare una distanza di 600 mm per l'apertura delle porte posteriori.

- Per l'installazione di schermi a noleggione montati a parete, è obbligatoria una distanza dalla parete di 150 mm. Questo spazio è molto importante per il flusso d'aria e la corretta ventilazione.

- Si raccomanda di installare gli schermi a noleggione in luoghi non esposti a lunghi periodi di luce solare. Se l'installazione deve essere effettuata con questo attenuatore, si raccomanda di posizionare una struttura a visiera per evitare la luce solare diretta.

- È assolutamente vietato montare lo schermo, sia a noleggione che a telaio fisso, senza un flusso d'aria per facilitare la ventilazione. Le apparecchiature a LED generano calore e devono avere un modo per dissiparlo. Se vengono incassati senza ventilazione, non c'è modo di espellere l'aria calda.

- Nelle installazioni in cui lo schermo va a contatto con il vetro o in cui si vuole creare uno schermo per vetrine, è necessario lasciare una distanza di almeno 100 mm tra il vetro e lo schermo LED per evitare l'effetto lente d'ingrandimento e la possibilità che i LED si brucino.

4. FORMA DE INSTALACIÓN EQUIPOS ESTANDARIZADO

Se avete acquistato un'apparecchiatura standardizzata, tutte le connessioni e la messa in funzione saranno eseguite da Cosmi. Infatti, Cosmi preconfigura ed esegue diversi test di qualità per garantire che qualsiasi apparecchiatura della sua gamma lasci la centrale superando una serie di test di prestazione e, nel caso di apparecchiature standardizzate, sia pronta a funzionare semplicemente collegandola alla rete elettrica.

Le apparecchiature standardizzate sono preconfigurate, pronte per essere installate nel luogo in cui devono essere installate. Ogni gamma di apparecchiature Cosmi ha un metodo di installazione specifico. Il vostro partner Cosmi si occuperà dell'installazione dell'apparecchiatura standardizzata Cosmi e ne convaliderà l'eccellenza.

Cosmi vi offre anche l'User Club, un club creato appositamente per ottenere il massimo dalle vostre apparecchiature Cosmi. In questo club di utenti troverete informazioni aggiuntive, esempi, contenuti audiovisivi per le vostre apparecchiature, ecc. Scansionare il codice QR per accedere alla registrazione*.
(*Per registrare il partner Cosmi è necessario convalidarlo).



Registrati qui



Cosmi non è responsabile di collegamenti o installazioni errati. Ricordate che questi apparecchi sono dispositivi sensibili e la loro errata installazione può rappresentare un rischio per la sicurezza. Assicuratevi che l'apparecchiatura sia correttamente ancorata ed eseguite i controlli tecnici del caso per prolungare la vita della vostra apparecchiatura.

Raccomandazioni per l'installazione di apparecchiature standardizzate

- Installare secondo l'orientamento indicato nella scheda tecnica corrispondente.
- La staffa deve essere installata come indicato.
- Quando si installano apparecchi standardizzati, è necessario prestare particolare attenzione alle schede LED per evitare di danneggiare i LED.

5. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Dispositivi per interni

- Quando si maneggiano i componenti dell'apparecchiatura Cosmi, indossare sempre dei guanti per evitare la corrosione delle piastre a causa del sudore.
- Non maneggiare in nessun caso gli schermi mentre sono collegati all'alimentazione.
- Non toccare i pannelli quando sono accesi, poiché l'energia statica del corpo può essere trasferita al pannello e rompere il LED. A tale scopo, utilizzare braccialetti antistatici. Per maneggiare lo schermo, utilizzare guanti o bracciali antistatici, anche se lo schermo non è in funzione, questo tipo di energia può danneggiare gli schermi.
- Quando si installano schermi Cosmi per interni, misurare l'umidità della stanza per evitare rotture dovute alla condensa.
- Quando uno schermo Cosmi per interni è vicino al 65% di umidità, si consiglia di accenderlo almeno una volta al giorno per un minimo di 4 ore per evitare la condensa e prolungarne la durata. Se l'umidità è almeno dell'80%, si consiglia di accenderlo per almeno 8 ore al giorno.
- Per l'immagazzinamento, l'umidità del locale deve essere compresa tra il 10 e il 60%. Se l'umidità supera questo intervallo, lo schermo deve essere conservato in un altro luogo in cui non vi sia molta umidità.
- La temperatura del display non deve mai superare i 60°C. In tal caso, è necessario adottare misure per abbassare la temperatura, ad esempio spegnendo il display per farlo raffreddare o evitando il contatto prolungato con il sole attraverso una lastra di vetro.
- Maneggiare le piastre con molta cura. Se è necessario conservare le piastre, riporle una di fronte all'altra. Il numero massimo di piastre da posizionare una sull'altra è di 4.
- Non è consigliabile inserire un'immagine fissa sullo schermo. Se si desidera inserire un'unica immagine sullo schermo, si raccomanda che questa abbia un certo movimento, come ad esempio una transizione (questa raccomandazione vale sia per gli schermi interni che per quelli esterni).
- Si consiglia di riavviare le apparecchiature Cosmi almeno una volta al mese. Per riavviare l'apparecchiatura, è sufficiente scollegarla completamente dalla rete elettrica.
- Per evitare sbalzi di tensione o picchi elettrici, si raccomanda l'uso di un dispositivo di protezione contro le sovratensioni* (questo dispositivo è progettato per proteggere qualsiasi apparecchio da eventuali picchi di tensione).



Attenzione. Raccomandazioni per il primo utilizzo delle apparecchiature Cosmi. O nei casi in cui il display è stato spento per un certo periodo di tempo:

Se il display Cosmi è rimasto spento per un certo periodo di tempo, si raccomanda di effettuare la prima accensione per il normale funzionamento in modo progressivo, nel seguente ordine:

Per prima cosa, far funzionare lo schermo con una luminosità del 10% per un'ora e oscurare l'intero schermo (per accendere tutti i LED dello schermo). Dopo un'ora con una luminosità del 10%, aumentare la luminosità al 30% e mantenerla per 2 ore. Dopo questo tempo, aumentare nuovamente la luminosità, questa volta al 60% per altre due ore. Ripetere la procedura con una luminosità dell'80%. Infine, far funzionare lo schermo al 100% di luminosità per un'ora.

5. INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Dispositivos de exterior

- Quando si maneggia il display, utilizzare guanti antistatici o una fascia da polso, anche se il display non è in funzione, poiché questo tipo di energia può danneggiare i display.
- Non è consigliabile maneggiare gli schermi mentre sono collegati all'alimentazione.
- Per l'installazione di qualsiasi display all'esterno, il primo passo è la messa a terra.
- Messa a terra $\leq 1\Omega$. Per gli schermi da esterno si raccomanda l'uso di parafulmini. Per evitare rotture dovute a fulmini.
- È vietato far funzionare lo schermo con la corrente.
- Non confondere positivo e negativo
- Maneggiare le lastre con molta cura. Se è necessario conservare le lastre, riportarle una di fronte all'altra. Il numero massimo di tavole da conservare una sopra l'altra è 4.
- Viti per schermi esterni: M4 - 6,0-8,0Kgf.cm / M3- 4,0-6,0Kgf.cm
- Non è consigliabile inserire un'immagine fissa sullo schermo. Se si desidera inserire un'unica immagine sullo schermo, si raccomanda che questa abbia un certo movimento, ad esempio una transizione (questa raccomandazione vale sia per gli schermi da interno che da esterno).
- Se la temperatura nell'area di installazione è di -10°C , si consiglia di installare lo schermo con le viti invece di utilizzare il processo di installazione.
- In caso di pioggia torrenziale nell'area di installazione di uno schermo Full Colour, si raccomanda di controllare le cabine per verificare che l'impermeabilizzazione non sia stata danneggiata. È consigliabile farlo prima di riaccendere lo schermo dopo un temporale.
- Tutti i lavori da eseguire devono essere eseguiti prima dell'installazione dello schermo, sia che si tratti di verniciatura, montaggio, livellamento, ecc.
- Si consiglia di riavviare le apparecchiature Cosmi almeno una volta al mese. Per riavviare tali apparecchiature, è sufficiente scollegarle completamente dall'alimentazione.
- Per evitare sovratensioni o sbalzi di tensione, si consiglia l'uso di un dispositivo di protezione contro le sovratensioni* (questo dispositivo è progettato per proteggere qualsiasi apparecchio da eventuali picchi di tensione).

⚠ Avvertenza. Raccomandazioni per il primo utilizzo delle apparecchiature Cosmi. O nei casi in cui il display è stato spento per un certo periodo di tempo:

Se il display Cosmi è rimasto spento per un certo periodo di tempo, si raccomanda di effettuare la prima accensione per il normale funzionamento in modo progressivo, nel seguente ordine: Per prima cosa, far funzionare lo schermo con una luminosità del 10% per un'ora e oscurare l'intero schermo (per accendere tutti i LED dello schermo). Dopo un'ora con una luminosità del 10%, aumentare la luminosità al 30% e mantenerla per 2 ore. Dopo questo tempo, aumentare nuovamente la luminosità, questa volta al 60% per altre due ore. Ripetere la procedura con una luminosità dell'80%. Infine, far funzionare lo schermo al 100% di luminosità per un'ora.

6. SOFTWARE HD PLAYER



HD Player è un software gratuito per PC utilizzato da Cosmi per gestire le proprie apparecchiature tramite PC. Questo programma si distingue per la sua interfaccia semplice e intuitiva, oltre che per una moltitudine di funzionalità progettate per controllare schermi sincroni e asincroni a colori. Alla Cosmi sappiamo quanto sia importante avere uno strumento che permetta di creare e inserire facilmente i contenuti, modificarli, programmarli, ecc. Ecco perché abbiamo trasformato questo desiderio in realtà. Tutto ciò che serve è Wi-Fi, cavo dati RJ45, USB o 4G* (Cloud Server indispensabile). Continuate a leggere e scoprite come gestire le vostre apparecchiature Cosmi tramite il PC in modo molto semplice!

Installare HD Player

È possibile installare il software sul proprio PC attraverso il nostro sito ufficiale **www.cosmi.es**. È anche possibile scaricarlo direttamente tramite il nostro codice QR.



Requisiti e modalità di comunicazione

Sistema operativo supportato:

Windows XP e tutte le versioni successive.

Il PC e il display devono essere collegati alla stessa rete via cavo o WIFI.

Server Cloud + Lettore HD

È possibile creare e inserire contenuti da qualsiasi luogo tramite HD Player e il server. Quando i contenuti vengono inseriti tramite questo sistema, l'interfaccia cambia* (vedere il manuale Cloud).


Installazione di HD Player:


Dopo aver scaricato HD Player e il relativo manuale. Fare clic sul file **hdplayer.exe*** per aprire l'installazione guidata (la versione può variare). Si consiglia di eseguirla come amministratore sull'unità C:.

Nota: Quando si installa il programma per la prima volta, sul computer apparirà questa finestra pop-up. Fare clic su Sì quando appare per eseguire il programma di installazione.

***La versione di HD PLAYER può variare. Ma il metodo di installazione è simile.**


***Queste immagini possono essere soggette a modifiche dovute agli aggiornamenti del programma.**

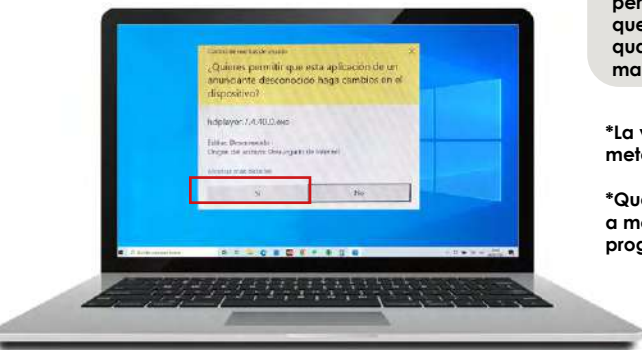

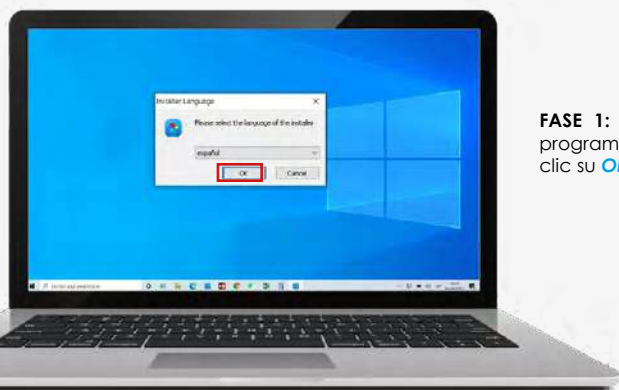


FASE 1: Selezionare la lingua del programma di installazione e fare clic su **OK**.

FASE 2: Si aprirà l'installazione guidata di HD Player e fare clic su **Avanti**.

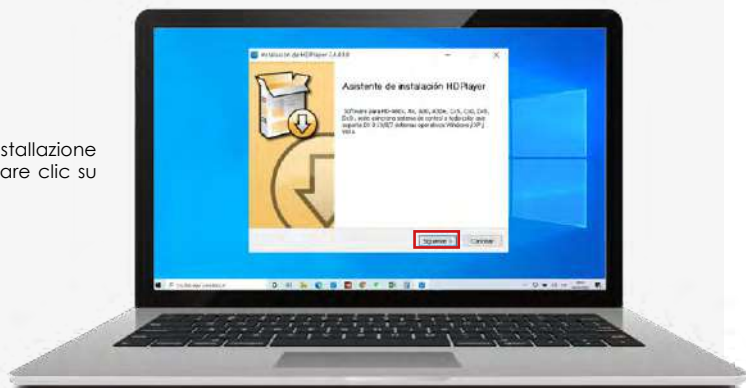


FASE 3: Confermare il tipo di installazione e fare clic su **Avanti**.



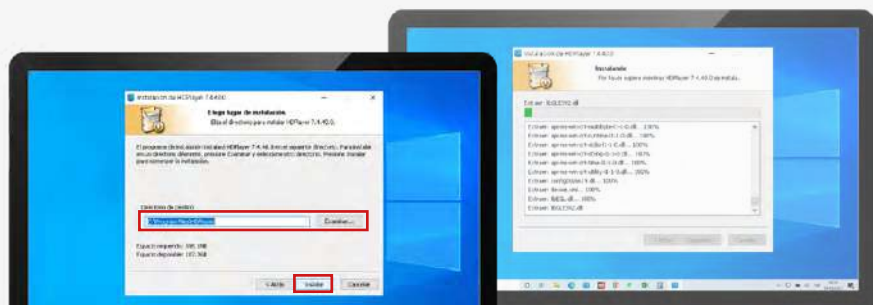


FASE 4: Scegliere il percorso e fare clic su **Installa**. Il **processo di installazione** avrà inizio

FASE 5: Durante l'esecuzione del programma di installazione, si aprirà il contratto di licenza. **Accettare il contratto e fare clic su Avanti**.

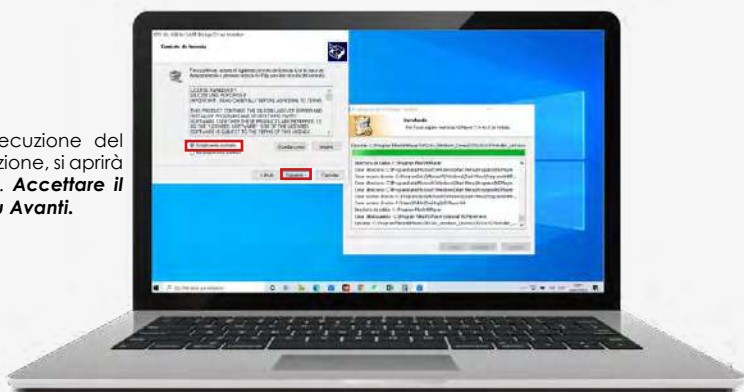

FASE 6: Nella finestra a comparsa si aprirà un'altra fase. Fare **clic su Avanti**. Quindi fare clic su **Fine**. **HD Player si aprirà automaticamente**



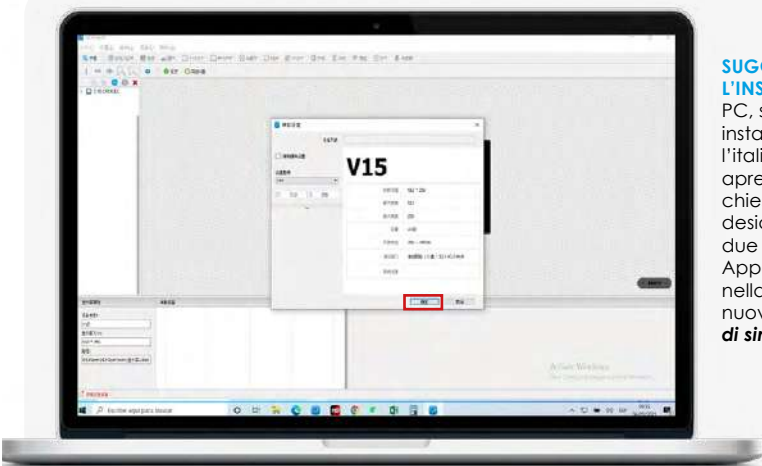


SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE: su alcuni PC, sebbene nel processo di installazione sia stato selezionato l'italiano, quando HD Player si apre appare in cinese e viene chiesto di scegliere la lingua cinese desiderata. Fare clic su una delle due opzioni e accettare. Apparirà quindi questa finestra, nella quale dovremo cliccare nuovamente su **Ok o sul pulsante di sinistra**.



SUGGERIMENTI PER L'INSTALLAZIONE:

Cliccate quindi sul quarto pulsante del menu e si aprirà un menu a discesa in cui dovreste cliccare **sulla lingua desiderata**.

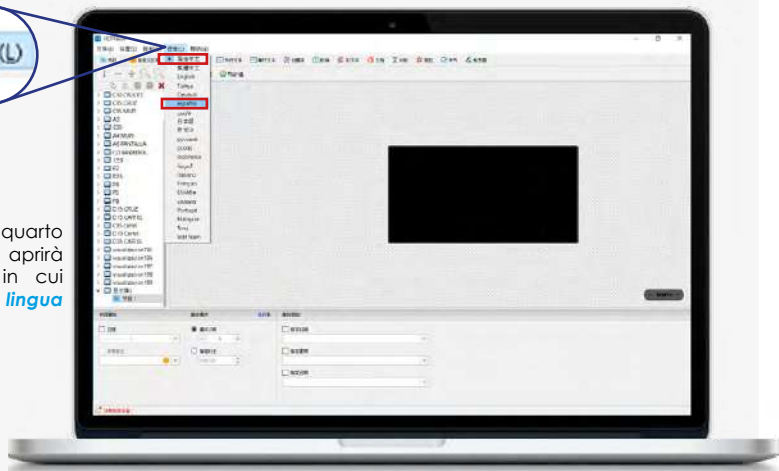

Il lettore HD è ora nella lingua selezionata. Il lettore può quindi essere utilizzato normalmente.



Cosmi mette a disposizione video tutorial gratuiti, facili e semplici su come utilizzare HD Player nel Club utenti. Ad esempio, come inserire un video, un'immagine o creare una composizione per qualsiasi dispositivo Full Color. HD Player è compatibile con la gestione e l'invio di contenuti a tutti i dispositivi Cosmi Full Color.

7. APP MOVIL LED ART



LedART è l'applicazione gratuita per smartphone utilizzata da Cosmi per gestire le proprie apparecchiature. Questa App si distingue per la sua interfaccia semplice e intuitiva, oltre che per una moltitudine di funzionalità progettate per controllare display full color sincroni e asincroni. Noi di Cosmi sappiamo quanto sia importante per chiunque avere una sinergia tra un'apparecchiatura Full Colour e uno strumento che permetta di inserire facilmente i contenuti, modificarli, programmarli, ecc. Noi di Cosmi abbiamo trasformato questo desiderio in realtà. Tutto ciò che serve è una comunicazione Wi-Fi o un cavo RJ45 (se non si dispone di WIFI). Continuate a leggere e scoprite come gestire le vostre apparecchiature Cosmi tramite il vostro cellulare!

Installare LED ART

Potete installare LED Art sul vostro smartphone tramite App Store o Play Store cercando "LED display control" o "Led Art" oppure potete scaricare l'APP direttamente tramite il nostro codice QR.



Requisiti e modalità di comunicazione

Sistema smartphone compatibile:

Android 4.0 o superiore / iOS 7.0 o superiore.

Servidor Cloud + App Led Art

È possibile creare e inserire contenuti da qualsiasi luogo tramite l'APP e il server.

Quando si inseriscono contenuti tramite questo sistema l'interfaccia cambia* (vedi manuale Cloud).

Modalità di comunicazione

Attraverso il modulo

Se si dispone di un modulo WIFI incorporato nell'apparecchiatura, è sufficiente collegare l'apparecchiatura con l'APP (fase successiva: collegamento tra dispositivi) poiché lo schermo stesso può connettersi a Internet tramite WIFI.

Tramite router

Se lo schermo non dispone di un modulo WIFI, la connessione può essere effettuata anche attraverso il router. A tal fine, il dispositivo deve essere collegato a un cavo dati (RJ45) e a sua volta al router. Allo stesso tempo, lo smartphone deve essere collegato alla stessa rete per effettuare la connessione. Si ricorda che è sempre possibile implementare l'apparecchiatura acquistando un modulo WIFI* (consultare il proprio partner).

 **Nota: sia per la connessione tramite modulo WIFI che tramite router, i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete WIFI.**

Collegare il PPP al team

Attraverso **Wi-Fi**

Fase 1:

Aprire l'APP Led Art sullo smartphone e cliccare sulla lente di ingrandimento (in alto a destra) per attivare le impostazioni wireless (WIFI, W-LAN).



Fase 2:


Cercare il segnale wireless della scheda di controllo (ad esempio C3017-C3259), selezionare la connessione del segnale wireless Wi-Fi per la scheda di controllo corrispondente, inserire la password (predefinita: 88888888 o a12345678) e fare clic su connetti. Una volta effettuata la connessione, tornare indietro e apparirà il menu principale.



Selezionare la rete della scheda di controllo principale.



Inserire la password. Quindi fare clic su Connetti

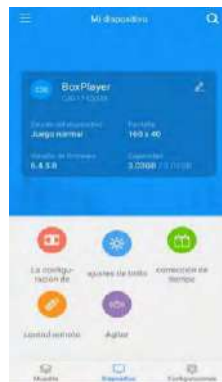

Premete nuovamente sul pannello di rete e apparirà il menu principale.

A través del router: non è necessario alcun collegamento.

A tal fine, è necessario collegare il dispositivo a un cavo dati (RJ45) e collegarlo al router e collegarlo al router allo stesso tempo, lo smartphone deve essere collegato alla stessa rete per poter effettuare il collegamento la connessione.

Funzionalità dell'APP

Pulsanti principali

L'APP è suddivisa in tre pulsanti principali:

Campioni. Dispositivo (interfaccia principale). E configurazione

1. Dispositivo (interfaccia principale)

La sezione del dispositivo è considerata l'interfaccia principale dell'APP poiché da qui è possibile visualizzare i dettagli del dispositivo. dell'APP, in quanto da qui è possibile visualizzare i dettagli delle dettagli della schermata, nonché l'accesso alle configurazioni avanzate, ecc.

1. Numero di serie della scheda.
2. Lo stato dell'interruttore di spegnimento/accensione.
3. Barra degli strumenti avanzati.
4. Modifica del nome della scheda.
5. La risoluzione dello schermo.
6. Memorizzazione della scheda di memoria.



Funzionalità di LED ART

LED Art consente di gestire qualsiasi apparecchiatura Cosmi, sia a colori che LCD, dal proprio smartphone. Tramite LED Art è possibile:

- Aggiungere schermi. È elementare inviare qualsiasi contenuto allo schermo (spieghiamo come farlo nella pagina successiva).
- Inserire un programma, come creare una playlist (aggiungere programmi* (vedi pagina seguente).
- Inserire uno o più programmi video sullo schermo o sull'apparecchiatura Cosmi.
- Creare e inviare programmi di testo, sia statici che animati.
- Creare e inviare programmi di immagini.
- Creare programmi split-screen con contenuti diversi sullo schermo Cosmi.
- Creare e inviare un programma personalizzato con contenuti diversi.

In Cosmi abbiamo aggiunto due azioni di base a questo manuale quando si utilizza la Led Art: Aggiunta di uno schermo e aggiunta di un programma.



Led Art è un ottimo strumento di gestione con un'interfaccia facile e intuitiva. Volete imparare a eseguire tutte queste azioni?

Registratevi nel Club degli utenti e vedrete tutti i tutorial e i manuali a vostra disposizione.

Volete vedere una breve introduzione e i primi passi di LED Art? Entrate nel nostro portale di benvenuto al team Cosmi.


NOTA: questo manuale e le sue immagini possono essere modificati in occasione dell'aggiornamento delle versioni di LED Art. Si prega di tenerne conto al momento della configurazione.

Aggiunta di una schermata

Fare clic su Campione e poi sul **pulsante Modifica**, oppure sul pulsante "nuova schermata" per creare una nuova schermata, inserire il nome della schermata.




Nota: la risoluzione dello schermo deve essere conforme alla risoluzione del programma impostata dalla scheda di controllo.

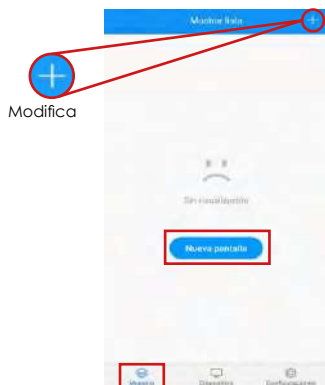

Modifica

Fare clic su Modifica o Nuova schermata

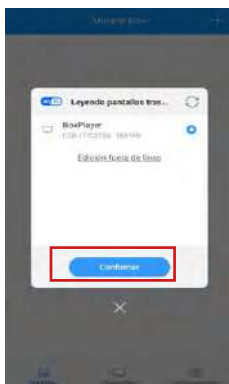

Ingrese contraseña. Después clic en confirmar



Modificar el nombre de la pantalla e premere determinar.

Aggiunta di un programma

Per aggiungere/importare contenuti ai dispositivi Cosmi, è necessario creare un nuovo programma nell'APP, che funge da playlist. In ogni nuovo programma è possibile aggiungere contenuti come immagini, video, animazioni, orologio, testo, ecc. Per creare un NUOVO PROGRAMMA  cliccare su Mostra nuovo programma.

Finestra di precomposizione

Faccendo clic su Nuovo programma si apre la finestra di precomposizione. Fare clic su Modifica (per aggiungere i contenuti necessari).



Pulsante Impostazioni: delimita i parametri di transizione dei contenuti, in modo da poter programmare la trasmissione *Questo pulsante arancione ha altre funzioni.

Pulsante di trasmissione: invia il contenuto all'apparecchiatura Full Colour.



Botón Zoom: Ampliar o reducir pantalla

Pulsante Indietro: torna alla pagina del campione

Area dello schermo: Qui viene visualizzato il contenuto inserito

Pulsante di modifica per aggiungere contenuto:

- Immagine
- Video
- Animazione
- Testo
- Temperatura
- Umidità
- Orologio
- Personalizzato




NOTA: Questa finestra appare automaticamente la prima volta che si aggiunge un videoterminale (passo 2). In seguito, sarà necessario creare manualmente i nuovi programmi.

Impostazione delle funzioni di LED ART

Oltre alle funzioni di base offerte da LED Art, sono disponibili anche una serie di opzioni avanzate per un maggiore controllo del dispositivo. Per regolare le funzioni avanzate dei dispositivi, fare clic sul pulsante  (in basso).


1. Interfaccia delle funzioni

Facendo clic su <dispositivi> si accede all'interfaccia delle funzioni extra; in quest'area si trovano diverse funzionalità aggiunte che possono migliorare e ottimizzare la gestione dell'apparecchiatura Cosmi. Ecco le diverse opzioni che si possono trovare:

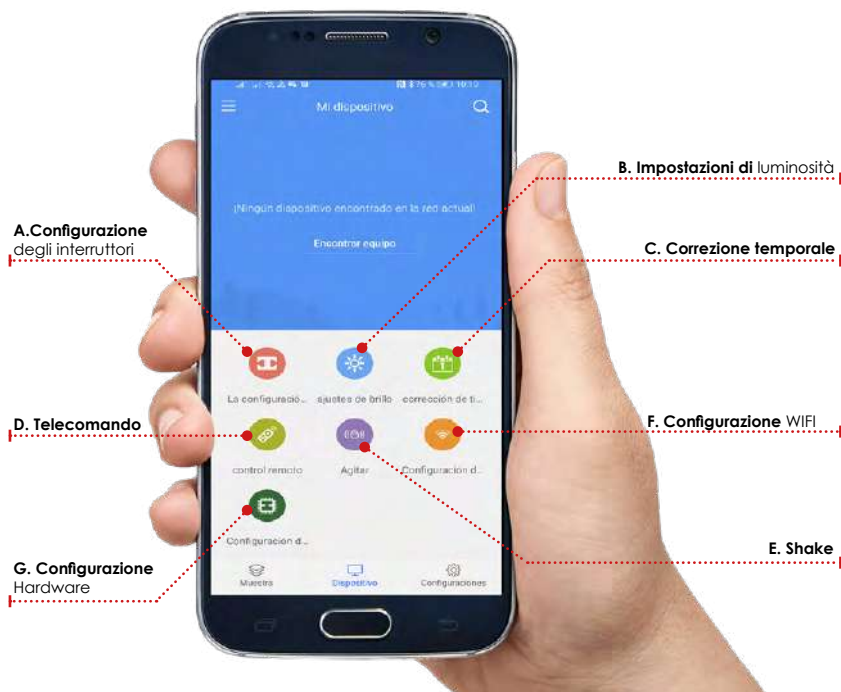

A. Configurazione dell'interruttore


Questo pulsante consente di impostare l'orario di accensione e spegnimento dell'apparecchiatura Cosmi. È possibile configurare fino a quattro interruttori con l'orario di accensione e spegnimento. Si ricorda che questo pulsante non spegne completamente lo schermo, ma lo mette in modalità sleep o winter. Riduce il consumo e abbassa la luminosità dei LED allo 0%. Per spegnere lo schermo o l'apparecchiatura tramite il PC (dall'APP c'è solo questa risorsa) è possibile aggiungere una speciale scheda di spegnimento *(consultare Cosmi o il partner ufficiale).

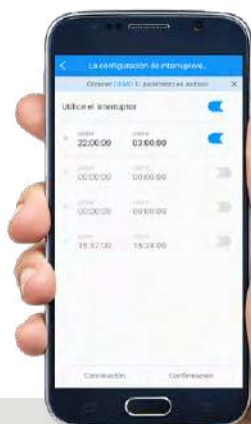




B. Impostazioni di luminosità

Questo pulsante consente di regolare la luminosità del dispositivo tramite l'APP. È possibile personalizzare la luminosità in tre modalità:

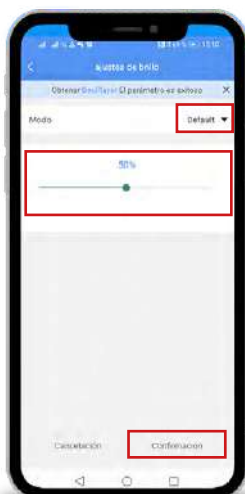

Default : luminosità predefinita

È possibile impostare una luminosità fissa. Selezionare e cliccare su conferma

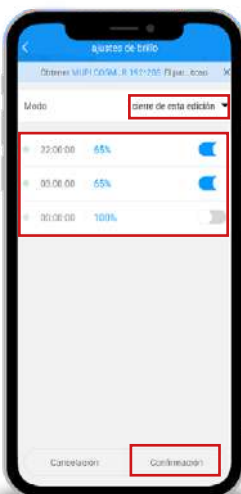

Chiusura di questa edizione: personalizzato

Consente di regolare la luminosità in base all'ora. Selezionare i parametri e fare clic su conferma



Regolazione automatica: luminosità automatica

La luminosità viene regolata automaticamente in base al lux. Per selezionare questa opzione è necessario un sensore di luminosità* (non incluso)



C. Correzione dell'ora


Il pulsante Correzione ora consente di impostare il fuso orario, la data, l'ora o altre opzioni relative all'ora. Questi parametri sono utili perché la data, l'ora o il fuso orario saranno visualizzati sul dispositivo Cosmi quando viene inserito un orologio. Con questo pulsante è possibile impostare i seguenti parametri:

Utilizzo orario:
Selezionare dal menu a tendina l'utilizzo orario.


Ora legale:
Deve essere selezionato quando c'è l'ora legale

Sincronizzazione:
*Richiede un modulo GPS. Sincronizza i contenuti tra i dispositivi dotati di modulo GPS.

Ora:
Visualizzazione dell'ora e della data del dispositivo

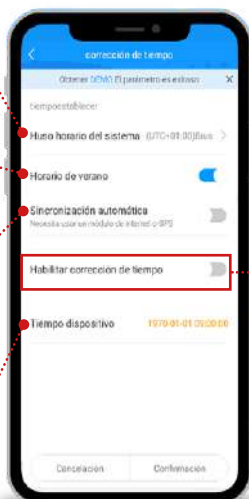


Premendo l'interruttore

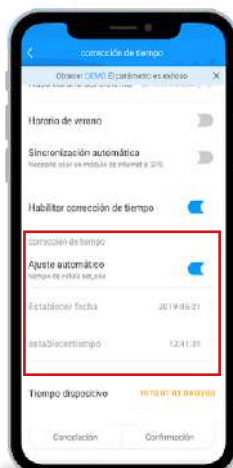

Abilita la correzione dell'ora:
È possibile modificare manualmente i parametri dell'ora

D. Telecomando

Un pulsante funzionale che funge da telecomando per l'apparecchiatura, creando una funzione aggiuntiva per migliorare il funzionamento dell'apparecchiatura.

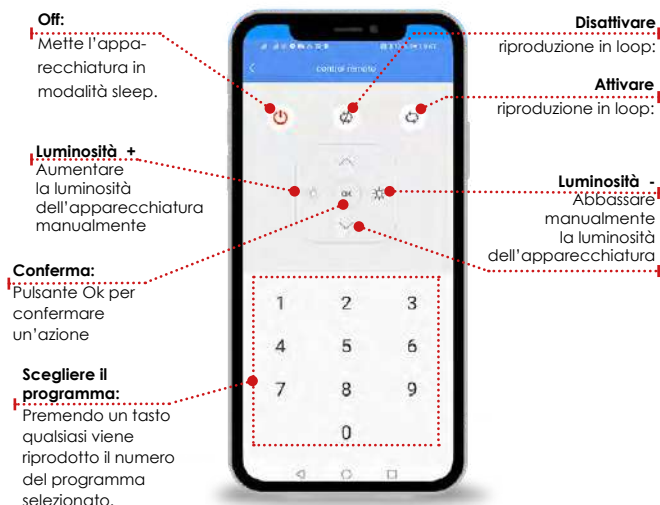


E. Shake

Utilizzando il pulsante Shake, è possibile inviare contenuti al dispositivo Cosmi facendo scorrere il contenuto verso l'alto o scuotendo lo smartphone.

Per farlo, è sufficiente selezionare il video o le immagini dalla propria galleria e scuotere il telefono. Questa funzione non cancella il contenuto precedente.

Passo 1:

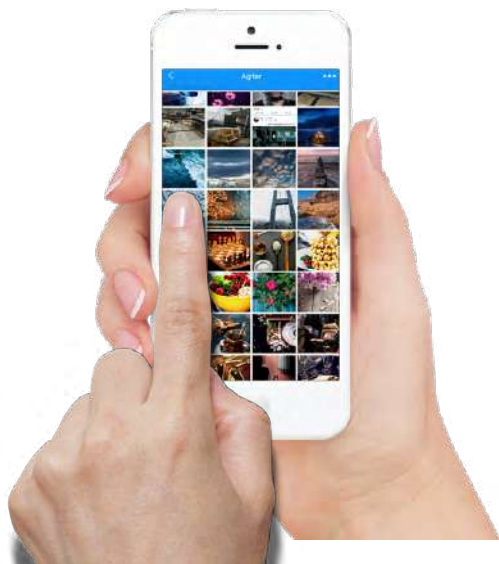

Passo 2:



F. Configurazione WIFI

La configurazione WIFI consente di collegarsi al dispositivo desiderato e di modificarne il nome o i parametri.

Cliccare sull'opzione desiderata. Per confermare, ricordarsi sempre di cliccare su <<determina>>.



G. Configurazione hardware

La configurazione hardware consente di modificare alcuni parametri avanzati. Per accedere è necessario inserire le password: Password standard: 888

IMPORTANTE: non effettuare modifiche se non si hanno le conoscenze necessarie, in quanto potrebbero deconfigurare l'intera apparecchiatura.

NOTA: Se vengono create playlist con HD Player e successivamente vengono aggiunte playlist con LED Art. Le playlist create per prime verranno eliminate. Ciò significa che non è supportata la riproduzione simultanea di contenuti tra HD Player e LED Art.


Impostazioni

Per accedere alla sezione delle altre impostazioni, fare clic sul **pulsante Impostazioni**  (in basso).

1. Interfaccia delle impostazioni

Facendo clic su <configurazioni> si accede all'interfaccia delle impostazioni; in quest'area si possono trovare diverse funzionalità aggiunte rispetto all'APP. Ecco le diverse opzioni che si possono trovare:

** Potrebbero esserci errori di traduzione nella vostra lingua*

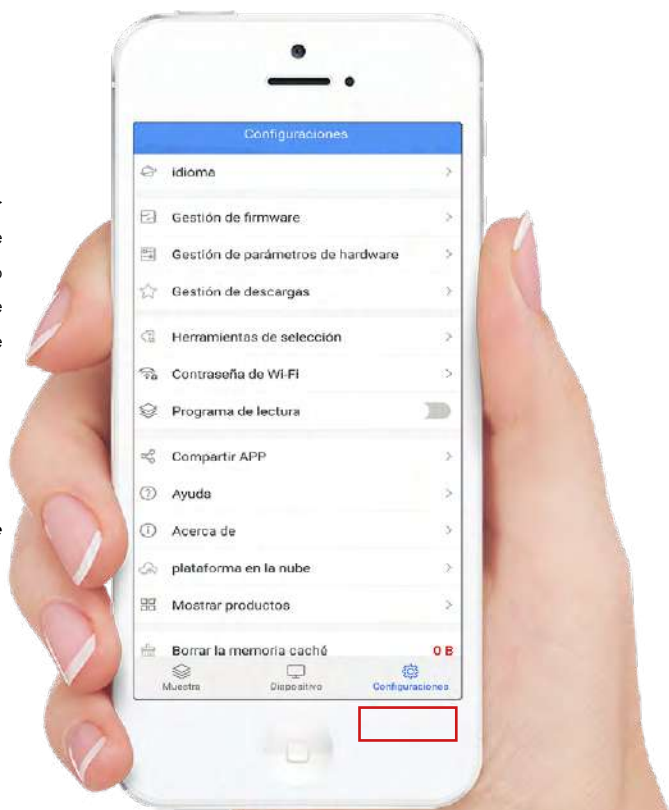

Suggerimenti e avvertenze dell'APP:

- L'App LED ART può essere gestita anche in combinazione con il Cloud Server* (non incluso). Pertanto, se si dispone di questo servizio e si desidera gestire i dispositivi attraverso l'APP e inviare i contenuti ai dispositivi, consultare il manuale del Cloud Server.

- IMPORTANTE: se si sono già inseriti contenuti creati tramite HD Player nelle apparecchiature e si inviano nuovi contenuti tramite l'APP, rimarranno solo gli ultimi contenuti creati dall'APP. Lo stesso vale per il contrario. Se si invia un contenuto dall'APP e poi lo si invia dal software, rimarrà solo il contenuto inviato da HD Player. È possibile evitare questo problema utilizzando il server Cosmi Cloud. Poiché il contenuto viene inviato al server e questo a sua volta viene inviato al/i computer.

- Se si inviano contenuti al dispositivo Cosmi da due smartphone diversi, rimarrà solo il contenuto più recente.

8. CLOUD SERVER



Il Cloud Server è un servizio aggiuntivo offerto da Cosmi come soluzione per poter manipolare uno o più schermi Cosmi Full Colour da qualsiasi luogo e con qualsiasi tipo di browser web. È inteso come un'enorme rete collegata per funzionare come un unico ecosistema. Progettato per archiviare, eseguire e gestire i dati. Invece di accedere a file e dati da un computer personale o locale, si accede online da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, il che significa che le informazioni sono disponibili ovunque si vada e ogni volta che se ne ha bisogno. Per accedere al Cloud Server Cosmi sono sufficienti un nome utente e una password. Questo spazio è un servizio avanzato che Cosmi mette a disposizione dei suoi partner e che può essere contrattato in qualsiasi momento, prima dell'acquisizione dello schermo o dopo l'acquisto.

SAPERNE DI PIÙ SUL SERVER CLOUD

Guardate tutti i nostri video tutorial per gestire e controllare qualsiasi schermo Cosmi dal Cloud server.

Cloud Server. Il Cloud Server più bello di sempre



I display Cosmi si vedono anche nello spazio

Scoprite la vostra pagina di benvenuto nel team e diventate esperti nella gestione del vostro display Cosmi.



Avviso di garanzia del produttore

Cosmi Full Color S.L., in qualità di produttore, fornisce la presente garanzia (la garanzia) in relazione alle apparecchiature al titolare della stessa. Cosmi è il produttore delle apparecchiature Full Color e vende le proprie apparecchiature solo a partner o distributori ufficiali di Cosmi.

Titolare della garanzia

Il titolare della presente garanzia e beneficiario della stessa è considerato il partner, l'installatore o il cliente Cosmi, che sarà sempre l'intestatario della fattura emessa da Cosmi Full Color S.L. Pertanto, se l'apparecchiatura Cosmi viene venduta da un intermediario o da un distributore Cosmi a un cliente finale, l'utente finale dovrà rivolgersi al venditore per conoscere le condizioni di garanzia dell'apparecchiatura, e sarà quest'ultimo a coprire la suddetta garanzia.

Applicazione della garanzia

Per esercitare il diritto di reclamo nei confronti di Cosmi Full Color S.L., è necessario presentare l'originale della fattura d'acquisto, sulla quale dovrà comparire l'intestatario della fattura. Tale fattura deve essere esibita in caso di reclamo per guasto durante il periodo di garanzia di qualsiasi unità fornita da Cosmi Full Color S.L. (di seguito, Cosmi). La fattura d'acquisto è l'unico documento valido riconosciuto come garanzia da Cosmi. Cosmi si riserva il diritto di non sostituire unità complete sostituendo i componenti danneggiati.

Installazione

L'installazione di qualsiasi prodotto distribuito da Cosmi che richieda l'installazione o la messa in funzione deve essere sempre effettuata da un tecnico qualificato, che, oltre a essere responsabile della sua corretta esecuzione (in conformità alle normative spagnole), sarà responsabile della messa in funzione dell'apparecchiatura. L'installatore dell'unità fornita da Cosmi e acquistata dal cliente deve rispettare le norme di installazione indicate nel Manuale di installazione della rispettiva unità. Cosmi non esegue installazioni, saranno i nostri partner autorizzati Cosmi a eseguire qualsiasi installazione e a occuparsi della garanzia per voi. Per qualsiasi intervento coperto dalla garanzia, vi consigliamo di contattare l'installatore, il partner o l'azienda presso cui avete acquistato l'unità o le unità. Potete anche accedere al supporto tecnico che mettiamo a vostra disposizione sul nostro sito ufficiale Cosmi.es e consultare la scheda prodotto. Ricordate che il nostro servizio tecnico è solo ed esclusivamente per i nostri partner Cosmi, quindi se avete qualsiasi tipo di problema, dovete contattare l'azienda o la persona che vi ha fornito l'apparecchiatura Cosmi.

Contenuto e limiti della Garanzia

La Garanzia consiste nella riparazione gratuita da parte di Cosmi Full Color S.L. di qualsiasi difetto di fabbricazione. La riparazione avverrà tramite la riparazione o la sostituzione del pezzo o dei pezzi difettosi (vedere la guida RMA nella scheda di assistenza tecnica di cosmi.es). Cosmi, in quanto produttore, non rimborserà alcun importo, ma porrà rimedio a qualsiasi errore o difetto di fabbricazione. Solo il titolare della fattura emessa da Cosmi può esercitare il diritto alla garanzia. Il consumatore finale, in ogni caso di reclamo o per esercitare il diritto alla Garanzia, deve contattare il venditore che gli ha fornito l'apparecchiatura Cosmi.

La presente Garanzia non copre alcuna questione (incluso qualsiasi tipo di danno e/o guasto) derivante da e/o correlata a e/o risultante da:

1. naturale usura del prodotto
2. Difetti e danni causati da usura diversa da quella normale e consueta.
3. Qualsiasi smontaggio, riparazione, alterazione o modifica non autorizzata apportata al prodotto. Smontaggio, riparazione, alterazione o modifica non autorizzati e non effettuati da Cosmi o da personale espressamente autorizzato.
4. Uso improprio, abuso, negligenza o incidenti, qualunque ne sia la causa. Per uso improprio o abuso si intende qualsiasi uso del prodotto diverso da quello specificato nella documentazione e/o nelle istruzioni fornite da Cosmi in relazione al prodotto.
5. Operazioni di collaudo, funzionamento, manutenzione o installazione improprie, o qualsiasi alterazione o modifica. Per operazioni inadeguate si intendono quelle non eseguite da Cosmi o da personale espressamente autorizzato in qualità di partner ufficiale di Cosmi, o da professionisti qualificati e competenti per svolgere tali compiti.
6. Versamento di liquidi sul prodotto in apparecchiature interne. Nelle apparecchiature per esterni, l'ingresso di qualsiasi liquido dovuto a cattiva installazione, uso improprio, negligenza o altri fattori estranei alla produzione. Il servizio tecnico sarà incaricato di valutarne l'origine.
7. Comparsa di ruggine o corrosione sul prodotto.
8. Utilizzo di una tensione non corretta con il prodotto. Per tensione non corretta si intende una tensione diversa da quella indicata da Cosmi nella rispettiva scheda tecnica.
9. Rotture o incidenti dovuti a salnitro o corrosione.
10. Se l'incidente è dovuto a una cattiva, inadeguata o errata installazione e/o manutenzione; se è prova di un uso improprio del dispositivo, dell'incapacità e/o dell'incuria dell'acquirente; per inconvenienti causati da forza maggiore. In breve, per qualsiasi causa che esuli dalla responsabilità del produttore.
11. In caso di incidente in garanzia, le spese di trasporto dei materiali o delle parti restituite sono a carico del cliente, del partner o del titolare della fattura emessa da Cosmi.
12. Sono esclusi dalla garanzia tutti quei prodotti venduti in modo straordinario quali: prodotti venduti in condizioni dichiarate di assenza di garanzia, liquidazioni, o offerte speciali in cui è dettagliato.
13. Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni causati all'unità durante il trasporto, nonché i danni causati da un'impropria conservazione e protezione dell'unità. Si consiglia di ispezionare il prodotto al momento del ricevimento. In caso di incidente, questo deve essere indicato sulla bolla di consegna e comunicato sul nostro modulo di assistenza tecnica Cosmi.es entro ventiquattro ore dal ricevimento del prodotto, in modo da poter effettuare il reclamo appropriato al vettore.

La garanzia copre esclusivamente la fornitura dei materiali o delle parti difettose, a condizione che il difetto di fabbricazione sia debitamente dimostrato.

Vedere la garanzia completa su www.cosmi.es



Questo simbolo (con o senza barra spessa) indica che il prodotto non deve far parte dei normali rifiuti domestici. Deve essere riciclato in conformità alle norme locali sullo smaltimento dei rifiuti ambientali.

Separando i prodotti contrassegnati da questa immagine, si contribuisce a ridurre il volume dei rifiuti che vengono inceneriti o inviati in discarica e a minimizzare l'impatto ambientale. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro distributore Cosmi.

AVVISO LEGALE

Cosmi sono marchi o marchi registrati di Cosmi Full Color S.L.

Android™ è un marchio di Google Inc.

iOS è un sistema operativo mobile della multinazionale Apple Inc.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi®, il logo Wi-Fi CERTIFICATED e il logo Wi-Fi sono marchi dell'alleanza Wi-Fi.

Informativa sulla privacy.

Per capire come proteggiamo i vostri dati personali, consultate la nostra politica sulla privacy all'indirizzo:

Copyright © Cosmi Full Color S.L. Tutti i diritti riservati.



1. PRODUKTIONSPROZESS

DIE QUALITÄT DER AKRIBIE

Die ständige Suche nach Perfektion und außergewöhnlicher Qualität veranlasst unsere Experten, jedes Gerät mit der höchsten Leistung auf dem Markt zu versehen. Was die Cosmi-Paneele betrifft, so wird jede einzelne LED ab dem Zeitpunkt ihrer Herstellung zusammengebaut und geprüft, wobei sie einen Montageprozess und extreme Leistungstests durchläuft, die ein tadelloses Endergebnis garantieren.

DIE PERFEKTE ENERGIE

Jede bestückte Platine wird durch eine Stromversorgung geregelt, die den Strom, der in jede einzelne Platine fließt, konstant hält und stabilisiert, so dass ein optimales Ergebnis und eine lange Lebensdauer aller elektronischen Komponenten der Cosmi-Anzeigen erreicht wird.

STÄNDIG ANSPRUCHSVOLL

Wir wissen, dass Perfektion nicht zufällig erreicht wird. Die Cosmi-Displays werden verschiedenen anspruchsvollen Tests unterzogen: Wasserdichtigkeit, Widerstandsfähigkeit, Leistung, Temperatur, usw.

AUSFÜHRLICHE ANALYSEN

Nach der Endmontage eines jeden Cosmi-Farbbildschirms. Es werden eine Reihe von Leistungstests und Kontrollen durchgeführt, um sicherzustellen, dass er die physikalischen und sensorischen Erwartungen erfüllt. So wird sichergestellt, dass er die höchsten Qualitätskriterien von Cosmi erfüllt.

DIE ALCHEMIE DER KOMPONENTEN

Bei der Zusammenstellung eines jeden Cosmi-Displays wählen wir jedes Board, jede Quelle, jedes Gehäuse usw. Aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften. Wie z. B. Wasserdichtigkeit oder Leistung. Dann kombinieren wir sie, um den perfekten Bildschirm zu schaffen, der seine individuelle Helligkeit hervorhebt und an die Bedingungen, unter denen er installiert wird, angepasst ist.

DIE GEHEIMNISSE DER FARBE

Das unübertroffene Fachwissen unserer Spezialisten ermöglicht es, jeden Farbcode aus erster Hand zu kennen, was für die perfekte Homogenität jedes Farbtons unerlässlich ist.



<<Jedes Cosmi-Gerät verlässt das Zentrallager perfekt verpackt und geschützt, damit es in einwandfreiem Zustand an seinem Bestimmungsort ankommt>>

<<Cosmi verfügt in jeder Abteilung über Experten, die jederzeit die notwendige Hilfe und Information bieten. Sowohl im Kaufprozess als auch im Kundendienst>>



<<Nur offizielle Cosmi-Partner können unsere Geräte verkaufen und Sie durch die verschiedenen Modelle führen. Garantie der Echtheit Ihrer Cosmi-Geräte und Bescheinigung Ihrer Garantie 1 >>

1. Garantie nach spanischem Recht, ab der Ausstellung der Rechnung an unseren Partner Cosmi.



2. AN ADDED VALUE

STÄNDIGE BERATUNG

Während des gesamten Prozesses, vom Kauf bis zur Inbetriebnahme und Installation jeder Cosmi Full Color-Leinwand, bieten wir unseren Partnern einen umfassenden Service zur fachlichen Beratung, um alle Zweifel zu beseitigen und eine optimale Inbetriebnahme zu erreichen.

EIN LEBEN LANG GESCHÜTZT

Cosmi bietet für seine gesamte Produktpalette* eine Garantie nach geltendem spanischem Recht (siehe Garantie), aber auch lebenslange Ersatzteile, was eine Verlängerung der Nutzungsdauer des Produkts sowie eine ständige Gewährleistung der Reparaturfähigkeit bedeutet.

TECHNISCHER SERVICE

Schnelligkeit und Effizienz sind auch in unserem Kundendienst präsent. Deshalb bieten wir fortschrittliche Lösungen für die Konfiguration, die Programmierung, die Behebung von Zweifeln, die Hilfe bei der Bedienung usw. Wir bieten Ihnen auch den User Club, einen Club mit Video-Tutorials, Cosmi-Kursen, Inhalten usw.* (werden Sie Mitglied unter www.cosmi.es).

CLOUD ZONE

Über unseren Cosmi-Server bieten wir Ihnen die Möglichkeit, diesen Service zu abonnieren und Inhalte in jedes Cosmi-Gerät oder in Geräte, die Sie besitzen, aus der Ferne einzugeben, zu programmieren oder zu ändern. Mehr über diesen Service erfahren Sie von Ihrem Cosmi-Partner.

Die Herstellungszeit für Cosmi-Geräte beträgt etwa 5 bis 7 Arbeitstage, je nach Auftragsvolumen und Lagerbestand.

Die Zeiten können aufgrund anderer Faktoren (Kurierdienst, Wetterbedingungen usw.) variieren. Für kundenspezifische Geräte oder Geräte, die nicht auf Lager sind, fragen Sie bitte nach der Verfügbarkeit..



3. COSMI-AUSRÜSTUNG: MODULAR UND STANDARDISIERT

Cosmi Full Color verfügt über eine breite Palette von Geräten mit unterschiedlichen Installationsmethoden. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Chassis und die elektronischen Anschlüsse korrekt zu installieren (bei modularen Geräten).

Cosmi unterteilt seine Full Color-Geräte in zwei Hauptgruppen: modulare und standardisierte Geräte.

- Modulare Geräte: Cosmi Full Color verfügt über eine breite Palette von Geräten mit unterschiedlichen Installationsmethoden. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Chassis und die elektronischen Anschlüsse korrekt zu installieren (bei modularen Geräten).

Cosmi unterteilt seine Full Color-Geräte in zwei Hauptgruppen: modulare und standardisierte Geräte.

- Standardisierte Geräte: Diese Gruppe umfasst fertige, schlüsselfertige Cosmi-Geräte. Ausrüstungen wie Banner, Poster, Mupis, usw. Die gesamte Palette der standardisierten Ausrüstungen finden Sie unter www.cosmi.es/standard.

- Cosmi-Zubehör: Cosmi bietet zusätzlich zu seiner breiten Palette an modularen und standardisierten Produkten eine Reihe von Zubehörteilen an, die Ihr Display in ein Kommunikationstalent verwandeln.

ERSATZ-ZUBEHÖR. EIN KOMPLETTES ERLEBNIS

Alle Cosmi Full Colour-Displays werden standardmäßig mit einer Reihe von Ersatzzubehör sowie einer Bedienungsanleitung, einer Garantiekarte und einer Installationsanleitung geliefert. Auf diese Weise bietet Cosmi ein zusätzliches Plus an Käuferfahrung.




Inklusive Zubehör:

- Verbindungsschrauben
- Befestigungsdübel
(Banner, Banner, Banner und Kreuze haben eine eigene Klammer)
- Schlüssel zum Abschießen
(außer bei Vermietung, nicht erforderlich)
- 5V-Kabel, Daten- und Netzkabel
- Steuerungssoftware/ Mobile App
- Willkommens-Handbuch
- Ersatzplatten

4. INSTALLATIONSMETHODE MODULARE AUSRÜSTUNG

| DE

Wenn Sie eine modulare Einheit von Cosmi gekauft haben, finden Sie hier die am besten geeignete Schritt-für-Schritt-Anleitung für die korrekte Installation. Der kompletten Moduleinheit liegt ein Installations- und Verdrahtungsplan bei, der von unserem technischen Expertenteam erstellt wurde. Denken Sie daran, dass die Installation komplex ist und von geschultem Personal durchgeführt werden muss. Beispiel für einen Bestellplan :

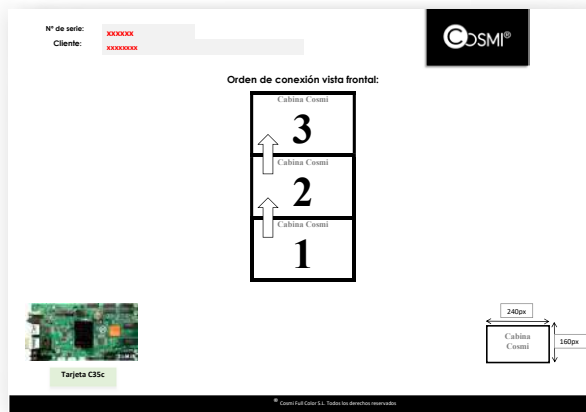

Wir stellen Ihnen weitere Informationen über jedes modulare Full Color Cosmi-Gerät zur Verfügung, das Sie auf unserer Website und auch über den Club Cosmi oder Club Usuario erwerben können.



Cosmi ist nicht verantwortlich für falsche Anschlüsse oder Installationen. Denken Sie daran, dass diese Geräte empfindlich sind und ihre falsche Installation ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Vergewissern Sie sich, dass die Geräte korrekt verankert sind und führen Sie die entsprechenden technischen Kontrollen durch, um die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.

Installationsempfehlungen für modulare Geräte

- Bei der Installation von Full Colour-Bildschirmen mit Zugang von vorne zur Wand muss ein kleiner Abstand von 40 mm eingehalten werden. Bei der Installation von Full Colour-Bildschirmen mit rückseitigem Zugang wird derselbe Abstand empfohlen, wenn ein rückseitiger Wartungszugang möglich ist; ist dies nicht möglich, sollte ein Abstand von 600 mm für das Öffnen der hinteren Türen gelassen werden.
- Bei der Installation von wandmontierten Mietbildschirmen muss ein Wandabstand von 150 mm eingehalten werden. Dieser Abstand ist sehr wichtig für den Luftstrom und die richtige Belüftung.
- Mietleinwände sollten an Orten installiert werden, an denen sie nicht lange dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Wenn die Installation mit diesem Schalldämpfer erfolgt, wird empfohlen, eine Sichtschutzstruktur anzubringen, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
- Es ist absolut verboten, die Bildschirme, sowohl Miet- als auch feste Gehäuse, ohne einen Luftstrom einzubetten, der die Belüftung erleichtert. LED-Geräte erzeugen Wärme und müssen über eine Möglichkeit verfügen, diese abzuleiten. Wenn sie ohne Belüftung eingebaut werden, gibt es keine Möglichkeit, diese heiße Luft abzuführen.
- Bei Installationen, bei denen der Bildschirm bis zum Glas reicht oder ein Schaufensterbildschirm erstellt werden soll, sollte ein Abstand von mindestens 100 mm zwischen dem Glas und dem LED-Bildschirm gelassen werden, um den Lupeneffekt und die Möglichkeit des Durchbrennens der LEDs zu vermeiden.

4. INSTALLATIONSMETHODE STANDARDISIERTE AUSRÜSTUNG

Wenn Sie ein standardisiertes Gerät erworben haben, werden alle Anschlüsse und die Inbetriebnahme durchgeführt. Cosmi konfiguriert die Geräte vor und führt verschiedene Qualitätstests durch, um sicherzustellen, dass alle Geräte des Sortiments den Firmensitz nach einer Reihe von Leistungstests verlassen und im Falle von standardisierten Geräten einfach durch Anschluss an das Stromnetz betriebsbereit sind.

Die standardisierten Geräte sind vorkonfiguriert und können an dem Ort installiert werden, an dem sie aufgestellt werden sollen. Jede Reihe von Cosmi-Geräten hat eine spezifische Installationsmethode. Ihr Cosmi-Partner ist für die Installation Ihrer standardisierten Cosmi-Geräte zuständig und prüft die Installation als ausgezeichnet.

Cosmi bietet Ihnen auch den User Club an, einen Club, der speziell dafür geschaffen wurde, das Beste aus Ihrer Cosmi-Anlage herauszuholen. In diesem User Club finden Sie zusätzliche Informationen, Beispiele, audiovisuelle Inhalte für Ihre Geräte, usw. Scannen Sie den QR-Code, um zur Registrierung* zu gelangen. (*Um Ihren Cosmi-Partner zu registrieren, müssen Sie ihn validieren).



Register here



Cosmi ist nicht verantwortlich für falsche Anschlüsse oder Installationen. Denken Sie daran, dass diese Geräte empfindlich sind und ihre falsche Installation ein Sicherheitsrisiko darstellen kann. Vergewissern Sie sich, dass die Geräte korrekt verankert sind und führen Sie die entsprechenden technischen Kontrollen durch, um die Lebensdauer Ihrer Geräte zu verlängern.

Einbauempfehlungen für genormte Geräte

- Der Einbau muss in der auf dem entsprechenden Datenblatt angegebenen Ausrichtung erfolgen.
- Die Halterung muss wie abgebildet installiert werden.
- Bei der Installation von standardisierten Geräten ist besondere Sorgfalt auf die LED-Platinen zu verwenden, um eine Beschädigung der LEDs zu vermeiden.

Geräte für Innenräume

- Tragen Sie beim Umgang mit den Komponenten des Cosmi-Geräts stets Handschuhe, um Korrosion der Platten durch Schweiß zu vermeiden.
- Die Bildschirme dürfen unter keinen Umständen angefasst werden, während sie an die Stromversorgung angeschlossen sind.
- Berühren Sie die Platten nicht, wenn sie eingeschaltet sind, da statische Energie vom Körper auf die Platte übertragen werden und die LED zerstören kann. Verwenden Sie zu diesem Zweck antistatische Energiearmbänder. Verwenden Sie zur Handhabung des Displays antistatische Handschuhe oder Armbänder, auch wenn das Display nicht in Betrieb ist, da diese Art von Energie die Displays beschädigen kann.
- Messen Sie bei der Installation von Cosmi-Displays in Innenräumen die Luftfeuchtigkeit im Raum, um Schäden aufgrund von Kondensation zu vermeiden.
- Wenn die Luftfeuchtigkeit eines Cosmi-Displays in Innenräumen nahe bei 65 % liegt, wird empfohlen, es mindestens einmal täglich für mindestens 4 Stunden einzuschalten, um Kondensation zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängern. Bei einer Luftfeuchtigkeit von mindestens 80 % wird empfohlen, das Gerät mindestens 8 Stunden pro Tag einzuschalten.
- Bei der Lagerung sollte die Luftfeuchtigkeit im Lagerraum zwischen 10 und 60 % liegen. Wenn die Luftfeuchtigkeit diesen Bereich überschreitet, sollte das Gerät an einem anderen Ort gelagert werden, an dem die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch ist.
- Die Temperatur des Bildschirms sollte 60°C nicht überschreiten. Sollte dies der Fall sein, sind Maßnahmen zu ergreifen, um die Temperatur zu senken, z. B. das Display ausschalten, um es abkühlen zu lassen, oder einen längeren Kontakt mit der Sonne durch eine Glasscheibe vermeiden.
- Behandeln Sie die Platten mit großer Sorgfalt. Wenn Platten gelagert werden müssen, lagern Sie sie mit der Oberseite nach oben. Es dürfen höchstens 4 Platten übereinander gelagert werden.
- Es wird nicht empfohlen, ein festes Bild auf den Bildschirm zu legen. Wenn Sie nur ein Bild auf dem Bildschirm platzieren möchten, sollten Sie darauf achten, dass es sich bewegt, z. B. durch einen Übergang (diese Empfehlung gilt sowohl für Innen- als auch für Außenbildschirme).
- Es wird empfohlen, die Cosmi-Anlage(n) mindestens einmal im Monat neu zu starten. Um das Gerät neu zu starten, trennen Sie es einfach vollständig vom Stromnetz.
- Zur Vermeidung von Stromstößen oder Spannungsspitzen wird die Verwendung eines Überspannungsschutzes* empfohlen (dieses Gerät ist so konzipiert, dass es jedes Gerät vor Spannungsspitzen schützt).

Warnung. Empfehlungen für die erste Verwendung von Cosmi-Geräten. Oder in Fällen, in denen das Display für einige Zeit ausgeschaltet war:

Wenn das Cosmi-Display eine Zeit lang ausgeschaltet war, wird empfohlen, das erste Einschalten für den Normalbetrieb schrittweise in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen:

Lassen Sie den Bildschirm zunächst eine Stunde lang mit 10 % Helligkeit laufen und schalten Sie den gesamten Bildschirm aus (um alle LEDs auf dem Bildschirm einzuschalten). Nach dieser Stunde bei 10 % Helligkeit erhöhen Sie die Helligkeit auf 30 % und halten sie für 2 Stunden auf diesem Wert. Erhöhen Sie danach die Helligkeit erneut, diesmal auf 60 % für weitere zwei Stunden. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei 80 % Helligkeit. Zum Schluss lassen Sie den Bildschirm eine Stunde lang bei 100 % Helligkeit laufen.

5. SICHERHEITSINFORMATIONEN

Geräte für den Außenbereich

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Bildschirm antistatische Handschuhe oder ein Handgelenkband, auch wenn der Bildschirm nicht in Betrieb ist, da diese Art von Energie die Bildschirme beschädigen kann.
 - Es wird nicht empfohlen, die Bildschirme anzufassen, während sie an das Stromnetz angeschlossen sind.
 - Bei der Installation eines Bildschirms im Freien muss zunächst die Erdung hergestellt werden.
 - Erdung $\leq 1\Omega$. Für Bildschirme im Freien werden Blitzableiter empfohlen. Um Bruch durch Blitzeinschlag zu vermeiden.
 - Der Betrieb des Bildschirms unter Strom ist verboten.
 - Verwechseln Sie nicht Plus und Minus.
 - Behandeln Sie die Platten mit großer Sorgfalt. Wenn Platten gelagert werden müssen, lagern Sie sie mit der Oberseite nach oben. Es dürfen maximal 4 Platten übereinander gelagert werden.
 - Schrauben für Außenwände: M4 - 6.0-8.0Kgf.cm / M3- 4.0-6.0Kgf.cm
 - Es wird nicht empfohlen, ein festes Bild auf der Leinwand anzubringen. Wenn Sie nur ein Bild auf die Leinwand bringen wollen, sollte es sich bewegen, z. B. durch einen Übergang (diese Empfehlung gilt sowohl für Innen- als auch für Außenbildschirme).
 - Wenn die Temperatur am Aufstellungsort -10°C beträgt, ist es ratsam, die Leinwand mit Schrauben zu montieren, anstatt das Montageverfahren anzuwenden.
 - Wenn es in dem Gebiet, in dem eine Full Colour-Leinwand installiert wird, heftig regnet, ist es ratsam, die Kabinen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung nicht beschädigt worden ist. Es ist ratsam, dies zu tun, bevor die Leinwand nach einem solchen Unwetter wieder in Betrieb genommen wird.
 - Alle anfallenden Arbeiten sollten vor der Installation der Leinwand durchgeführt werden, egal ob es sich um Malerarbeiten, Montagearbeiten, Nivellierung usw. handelt.
- Es wird empfohlen, die Cosmi-Anlage(n) mindestens einmal im Monat neu zu starten. Um ein solches Gerät neu zu starten, trennen Sie es einfach vollständig von der Stromversorgung.
- Zur Vermeidung von Stromstößen oder Spannungsspitzen wird die Verwendung eines Überspannungsschutzes* empfohlen (dieses Gerät ist so konzipiert, dass es jedes Gerät vor Spannungsspitzen schützt).



Warnung. Empfehlungen für die erste Verwendung von Cosmi-Geräten. Oder in Fällen, in denen das Display für einige Zeit ausgeschaltet war:

Wenn das Cosmi-Display eine Zeit lang ausgeschaltet war, wird empfohlen, das erste Einschalten für den Normalbetrieb schrittweise in der folgenden Reihenfolge vorzunehmen: Lassen Sie den Bildschirm zunächst eine Stunde lang mit 10 % Helligkeit laufen und schalten Sie den gesamten Bildschirm aus (um alle LEDs auf dem Bildschirm einzuschalten). Nach dieser Stunde bei 10 % Helligkeit erhöhen Sie die Helligkeit auf 30 % und halten sie für 2 Stunden auf diesem Wert. Erhöhen Sie danach die Helligkeit erneut, diesmal auf 60 % für weitere zwei Stunden. Wiederholen Sie diesen Vorgang bei 80 % Helligkeit. Zum Schluss lassen Sie den Bildschirm eine Stunde lang bei 100 % Helligkeit laufen. Stunde.

6. SOFTWARE HD PLAYER



HD Player ist eine kostenlose PC-Software, mit der Cosmi seine Geräte über den PC steuert. Dieses Programm zeichnet sich durch seine einfache und intuitive Benutzeroberfläche sowie durch eine Vielzahl von Funktionen zur Steuerung von synchronen und asynchronen Vollfarbbildschirmen aus. Wir bei Cosmi wissen, wie wichtig es ist, ein Tool zu haben, mit dem man Inhalte einfach erstellen, einfügen, ändern, programmieren usw. kann. Aus diesem Grund haben wir diesen Wunsch in die Tat umgesetzt. Alles, was Sie brauchen, ist Wi-Fi, RJ45-Datenkabel, USB oder 4G* (Cloud Server unerlässlich). Lesen Sie weiter und entdecken Sie, wie Sie Ihre Cosmi-Geräte ganz einfach über Ihren PC verwalten können



HD-Player installieren

Sie können die Software auf Ihrem PC über unsere offizielle Website installieren www.cosmi.es. Sie können sie auch direkt über unseren QR-Code herunterladen.

The PC and the display must be on the same network either by cable or WIFI.

Anforderungen und Kommunikationsmodus

Unterstützte Betriebssysteme:


Windows XP und alle höheren Versionen

Servidor Cloud +HD Player

Sie können Inhalte von überall aus über den HD Player und den Server erstellen und einfügen. Wenn Inhalte über dieses System eingefügt werden, ändert sich die Schnittstelle* (siehe Cloud-Handbuch

Installation des HD Players::

Sobald Sie den HD Player und das Handbuch heruntergeladen haben. Klicken Sie auf die Datei hdplayer.exe*, um den Installationsassistenten zu öffnen (die Version kann variieren). Es wird empfohlen, ihn als Administrator auf dem Laufwerk C: auszuführen. .

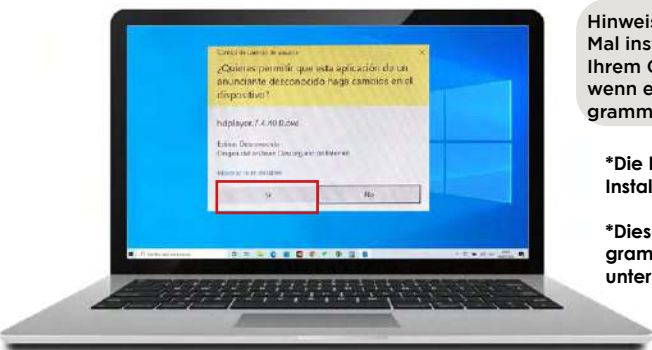

Hinweis: Wenn Sie das Programm zum ersten Mal installieren, wird dieses Popup-Fenster auf Ihrem Computer angezeigt. Klicken Sie auf Ja, wenn es erscheint, um das Installationsprogramm auszuführen.


*Die HD PLAYER Version kann variieren. Die Installationsmethode ist jedoch ähnlich.

*Diese Bilder können aufgrund von Programmaktualisierungen auch Änderungen unterliegen.




SCHRITT 1: Wählen Sie die Sprache des Installationsprogramms und klicken Sie auf **Ok**.

SCHRITT 2: Der HD Player-Installationsassistent wird geöffnet, klicken **Sie auf Weiter**

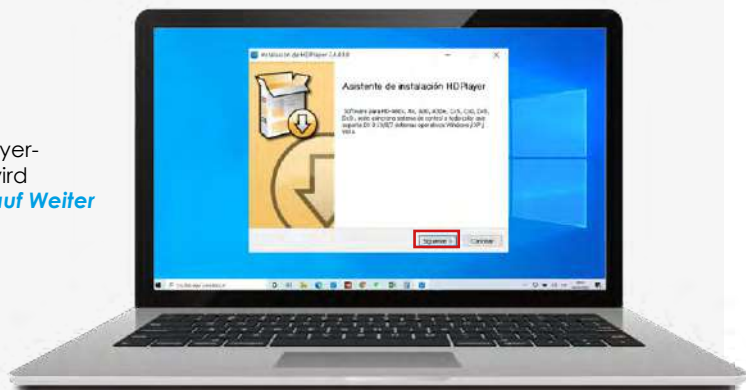

SCHRITT 3: Bestätigen Sie die Art der Installation und klicken **Sie auf Weiter**

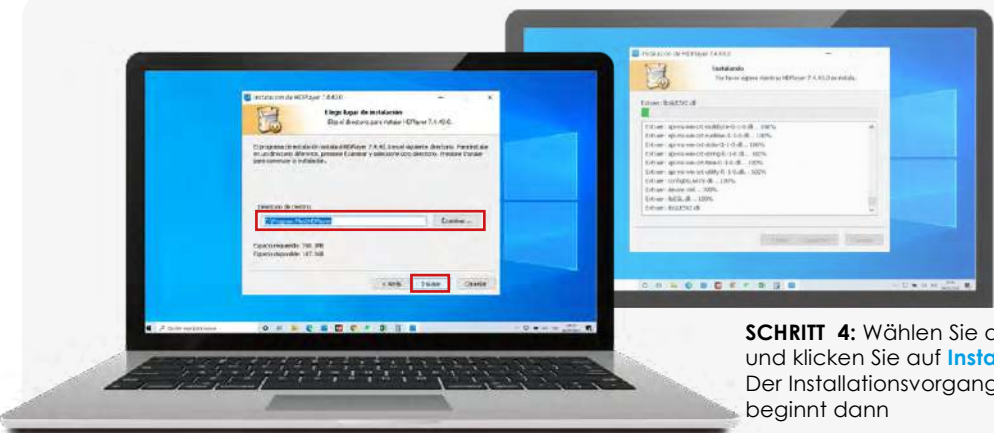


SCHRITT 4: Wählen Sie den Pfad und klicken Sie auf **Installieren**. Der Installationsvorgang beginnt dann

SCHRITT 5: Während das Installationsprogramm ausgeführt wird, öffnet sich die Lizenzvereinbarung. Akzeptieren Sie die **Vereinbarung** und klicken Sie auf **Weiter**.



SCHRITT 6: In dem Pop-up-Fenster wird ein weiterer Schritt geöffnet. Klicken Sie auf **Weiter**. Klicken Sie dann auf **Fertig stellen**. **HD Player wird automatisch geöffnet**



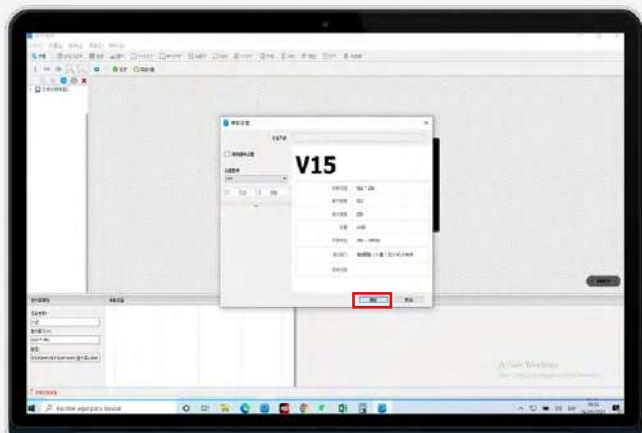


TIPPS ZUR INSTALLATION: Auf manchen PCs wählen Sie bei der Installation zwar Englisch, aber wenn Sie den HD Player öffnen, erscheint er auf Chinesisch und fordert Sie auf, die gewünschte chinesische Sprache zu wählen. **Klicken Sie auf eine der beiden Optionen und bestätigen Sie.**

Dann erscheint dieses Fenster, in dem wir erneut auf Ok oder auf die linke Schaltfläche **klicken**.



TIPPS ZUR INSTALLATION:

Klicken Sie dann auf die dritte **Menüschaltfläche** und es öffnet sich ein Dropdown-Menü, in dem Sie die gewünschte Sprache anklicken müssen.

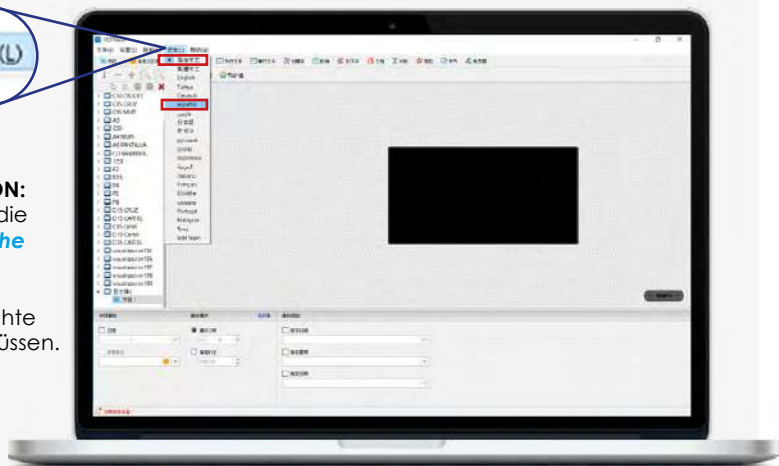

Der HD Player ist nun in der ausgewählten Sprache. Er kann dann normal bedient werden.



Cosmi bietet Ihnen im User Club kostenlose, einfache und leicht verständliche Video-Tutorials zur Verwendung des HD Players. Zum Beispiel, wie man ein Video oder ein Bild einfügt oder eine Komposition für jedes Full Color-Gerät erstellt. HD Player ist kompatibel für die Verwaltung und das Senden von Inhalten an alle Cosmi Full Color-Geräte.

7. APP MOVIL LED ART



LedART ist die kostenlose Smartphone-Anwendung, die von Cosmi für die Verwaltung seiner Geräte verwendet wird. Diese App zeichnet sich durch ihre einfache und intuitive Benutzeroberfläche sowie eine Vielzahl von Funktionen zur Steuerung von synchronen und asynchronen Vollfarbbildschirmen aus. Wir bei Cosmi wissen, wie wichtig es für jeden ist, eine Synergie zwischen einem Vollfarbgerät und einem Tool zu haben, das es ermöglicht, Inhalte einfach einzuführen, zu ändern, zu programmieren, usw. Bei Cosmi haben wir diesen Wunsch Wirklichkeit werden lassen. Alles, was Sie brauchen, ist ein Wi-Fi oder ein RJ45-Kabel (wenn Sie kein WIFI haben). Lesen Sie weiter und entdecken Sie, wie Sie Ihre Cosmi-Geräte über Ihr Mobiltelefon verwalten können!

LED ART installieren

Sie können LED Art über den App Store oder Play Store auf Ihrem Smartphone installieren, indem Sie nach "LED Display Control" oder "Led Art" suchen, oder Sie können die APP direkt über unseren QR-Code herunterladen.



Anforderungen und Kommunikationsmodus

Kompatibles Smartphone-System:

Android ab Version 4.0 / iOS ab Version 7.0

Cloud Server + Led Art App

Über die APP und den Server können Sie von überall aus Inhalte erstellen und einfügen. Beim Einfügen von Inhalten über dieses System ändert sich die Schnittstelle* (siehe Cloud-Handbuch).

Kommunikationsmodus:

Über das Modul

Wenn Sie ein WIFI-Modul in das Gerät eingebaut haben, müssen Sie das Gerät nur mit der APP verbinden (nächster Schritt: Verbindung zwischen Geräten), da der Bildschirm selbst über WIFI mit dem Internet verbunden werden kann.

Über den Router:

Wenn der Bildschirm nicht über ein WIFI-Modul verfügt, kann die Verbindung auch über den Router hergestellt werden. Dazu muss das Gerät mit einem Datenkabel (RJ45) verbunden werden und dieses wiederum mit dem Router. Gleichzeitig muss das Smartphone mit demselben Netzwerk verbunden sein, um die Verbindung herzustellen. Denken Sie daran, dass Sie Ihr Gerät jederzeit durch den Erwerb eines WIFI-Moduls* ergänzen können (fragen Sie Ihren Pa



Hinweis: Sowohl bei der Verbindung über das WIFI-Modul als auch über den Router müssen die Geräte mit demselben WIFI-Netz verbunden sein.

Verknüpfung der PPP mit dem Team

Über 

Schritt 1:

Öffnen Sie zunächst die Led Art APP auf Ihrem Smartphone und klicken Sie auf die Lupe (oben rechts), um die WLAN-Einstellungen (WIFI, W-LAN) zu aktivieren.

Schritt 2:

Suchen Sie nach dem drahtlosen Signal der Steuerplatine (z. B. C30-17-C3259), wählen Sie die drahtlose Wi-Fi-Signalverbindung für die entsprechende Steuerplatine aus, geben Sie das Passwort ein (Standard: 88888888 oder a12345678) und klicken Sie auf Verbinden. Sobald die Verbindung hergestellt ist, gehen Sie zurück und das Hauptmenü wird angezeigt.



Auswahl des Netzwerks der Steuerkarte



Geben Sie Ihr Passwort ein. Klicken Sie dann auf Verbinden



Drücken Sie die Taste "Zurück" auf dem Netzwerk-Panel und das Hauptmenü wird angezeigt.

Über den Router: Es ist keine Verbindung erforderlich, dazu muss das Gerät an ein Datenkabel angeschlossen sein. Dazu muss das Gerät mit einem Datenkabel (RJ45) mit dem Router verbunden werden und dieses wiederum muss mit dem Router verbunden sein. Gleichzeitig muss das Smartphone mit demselben Netzwerk verbunden sein, um gleichen Netzwerk verbunden sein, um die Verbindung herstellen zu können.

Funktionalitäten der APP

Hauptschaltflächen

Die APP ist in drei Hauptschaltflächen unterteilt:

Proben. Gerät (Hauptschnittstelle). Und Konfiguration

1. Gerät (Hauptschnittstelle)

Der Gerätebereich wird als die Hauptschnittstelle der APP betrachtet, der APP, denn von hier aus können Sie die Details des Bildschirmdetails sowie den Zugang zu den erweiterten Einstellungen usw.

1. Seriennummer der Karte.
2. Der Status des Ein-/Ausschalters.
3. Erweiterte Symbolleiste.
4. Ändern Sie den Namen der Karte.
5. Die Bildschirmauflösung.
6. Speicherung der Speicherkarte.



LED ART Funktionalitäten

Mit LED Art können Sie alle Cosmi-Geräte, ob Vollfarb- oder LCD-Geräte, über Ihr Smartphone bedienen.

Mit LED Art können Sie:

- Bildschirme hinzufügen. Es ist ganz einfach, beliebige Inhalte an den Bildschirm zu senden (wie das geht, erklären wir auf der nächsten Seite).
- Ein Programm einfügen, dies ist dasselbe wie das Erstellen einer Wiedergabeliste (Programme hinzufügen* (siehe nächste Seite).
- Fügen Sie ein Videoprogramm oder Videos auf dem Cosmi-Bildschirm oder -Gerät ein.
- Erstellen und Senden von Textprogrammen, sowohl statisch als auch animiert.
- Erstellen und senden Sie Bildprogramme.
- Erstellen Sie Split-Screen-Programme mit verschiedenen Inhalten auf Ihrem Cosmi-Bildschirm.
- Erstellen und senden Sie ein personalisiertes Programm mit verschiedenen Inhalten.

In Cosmi haben wir zwei grundlegende Aktionen zu diesem Handbuch hinzugefügt, wenn Sie Led Art verwenden: Hinzufügen eines Bildschirms und Hinzufügen eines Programms.



Led Art ist ein großartiges Hilfsmittel zur Bedienung mit einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche. ¿quieres aprender a realizar todas estas acciones? Melden Sie sich im Club Usuario an und sehen Sie sich alle verfügbaren Tutorials und Handbücher an.

Möchten Sie eine kurze Einführung und die ersten Schritte von LED Art sehen? Entra a nuestro portal de bienvenida al equipo Cosmi

HINWEIS: Dieses Handbuch und seine Abbildungen können sich bei der Aktualisierung der LED Art Versionen ändern.


Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Inbetriebnahme.

Hinzufügen eines Bildschirms


Klicken Sie auf Probe und dann auf **die Schaltfläche Bearbeiten** oder auf die Schaltfläche "Neuer Bildschirm", um einen neuen Bildschirm zu erstellen, und geben Sie den Namen des Bildschirms ein.



Hinweis: Die Bildschirmauflösung muss mit der von der Steuerkarte eingestellten Auflösung des Programms übereinstimmen.

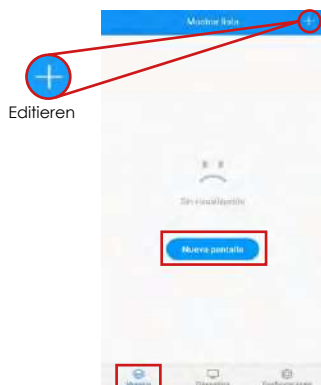

Klicken Sie auf Bearbeiten oder Neuer Bildschirm

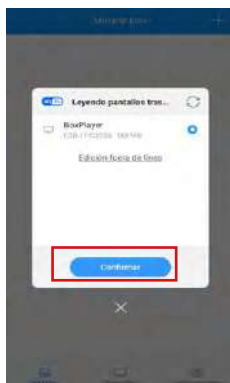

Geben Sie Ihr Passwort ein. Klicken Sie dann auf Bestätigen



Bearbeiten Sie den Namen Ihres Bildschirms und drücken Sie Bestimmen

Hinzufügen eines Programms


Um Inhalte zu den Cosmi-Geräten hinzuzufügen/zu importieren, muss ein neues Programm in der APP erstellt werden, das als Wiedergabeliste fungiert. In jedem neuen Programm können Sie Inhalte wie Bilder, Videos, Animationen, Uhr, Text usw. hinzufügen. Um ein NEUES PROGRAMM zu erstellen, klicken Sie auf Anzeigen und neues Programm

Fenster Vorkomposition

Wenn Sie auf "Neues Programm" klicken, öffnet sich das Fenster für die Vorkomposition. Klicken Sie auf Bearbeiten (um den gewünschten Inhalt hinzuzufügen).

Schaltfläche "Einstellungen": grenzt die Parameter des Inhaltsübergangs ein, so dass Sie Ihre Sendung planen können
*Diese orangefarbene Schaltfläche hat weitere Funktionen

Taste Senden: sendet den Inhalt an das Vollfarbgerät.



Zurück-Taste: Zurück zur Beispielseite.

Bildschirmbereich: Hier sehen Sie den eingefügten Inhalt

Zoom button: Enlarge or reduce the screen

Schaltfläche "Bearbeiten" Inhalt hinzufügen:

- Bild
- Video
- Animation
- Text
- Temperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Uhr
- Persönlich




HINWEIS: Dieses Fenster wird automatisch angezeigt, wenn Sie zum ersten Mal einen Bildschirm hinzufügen (Schritt 2). Sie müssen dann die neuen Programme manuell erstellen.

Einstellung der LED ART-Funktionen

Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen von LED Art gibt es auch eine Reihe von erweiterten Optionen für eine bessere Steuerung des Geräts. Um die erweiterten Funktionen der Geräte einzustellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Geräte  (ganz unten).

1. Schnittstelle der Funktionen

Wenn Sie auf <Geräte> klicken, wird die Schnittstelle für zusätzliche Funktionen angezeigt. In diesem Bereich finden Sie verschiedene zusätzliche Funktionen, die die Verwaltung der Cosmi-Geräte verbessern und optimieren können. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen Optionen:

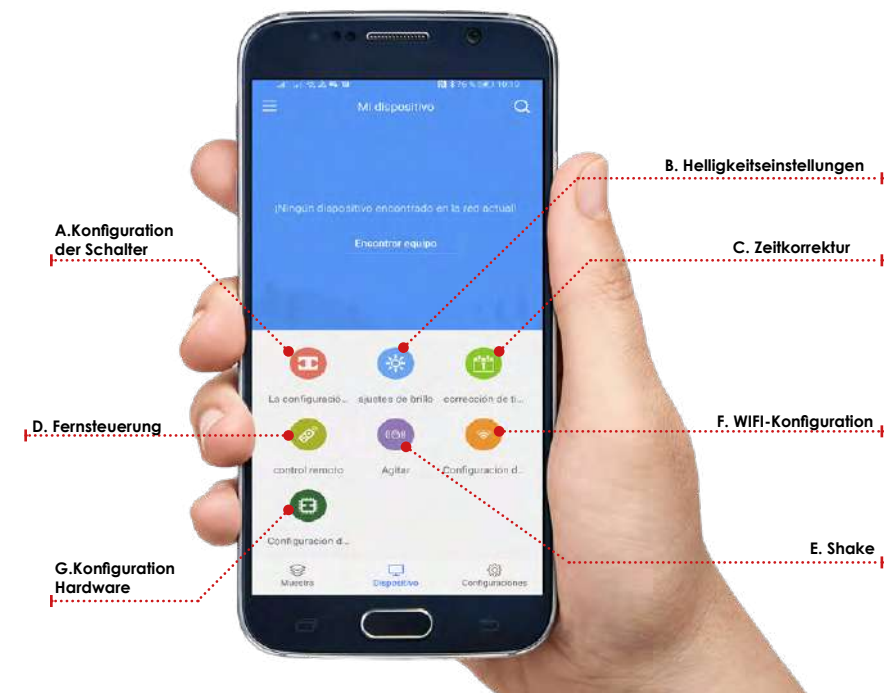

A. Konfiguration des Schalters

Mit dieser Schaltfläche können Sie die Einschalt- und Ausschaltzeit des Cosmi-Geräts einstellen. Sie können bis zu vier Schalter mit der Ein- und Ausschaltzeit konfigurieren. Beachten Sie, dass diese Taste den Bildschirm nicht vollständig ausschaltet, sondern ihn in den Schlaf- oder Wintermodus versetzt. Dadurch wird der Verbrauch reduziert und die Helligkeit der LEDs auf 0 % gesenkt. Um den Bildschirm oder das Gerät über den PC auszuschalten (von der APP gibt es nur diese Ressource), können Sie eine spezielle Shut-down-Karte *(konsultieren Sie mit Cosmi oder offiziellen Partner).




B. Helligkeitseinstellungen

Mit dieser Taste können Sie die Helligkeit des Geräts über die APP einstellen. Sie können die Helligkeit in drei Modi anpassen:



Standard : Standardhelligkeit
Sie können eine feste Helligkeit einstellen. Wählen Sie und klicken Sie auf Bestätigen

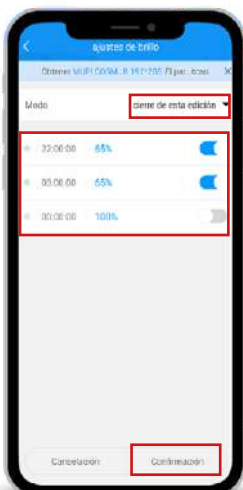

Diese Ausgabe schließen: Benutzer-definiert Ermöglicht die Einstellung der Helligkeit in Abhängigkeit von der Uhrzeit. Wählen Sie die Parameter und klicken Sie auf Bestätigen



Automatische Einstellung:
Die Helligkeit wird automatisch in Abhängigkeit von der Luxzahl eingestellt. Der Helligkeitssensor* (nicht im Lieferumfang enthalten) ist erforderlich, um diese Option auszuwählen.

C. Zeitkorrektur


Mit der Schaltfläche Zeitkorrektur können Sie die Zeitzone, das Datum, die Uhrzeit oder andere zeitbezogene Optionen einstellen. Diese Parameter sind nützlich, da das Datum, die Uhrzeit oder die Zeitzone auf dem Cosmi-Gerät angezeigt werden, wenn eine Uhr eingesetzt wird. Die folgenden Parameter können über diese Schaltfläche eingestellt werden:

Zeitliche Nutzung:
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Ihre stündliche Nutzung aus.


Sommerzeit:
Muss während der Sommerzeit gewählt werden

Synchronisierung:
*Erfordert ein GPS-Modul. Synchronisiert Inhalte zwischen Geräten mit GPS-Modul.

Time:
Display of device time and date

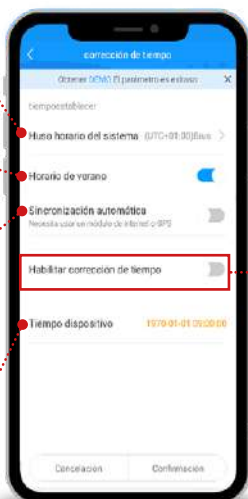

Durch Drücken des Schalters

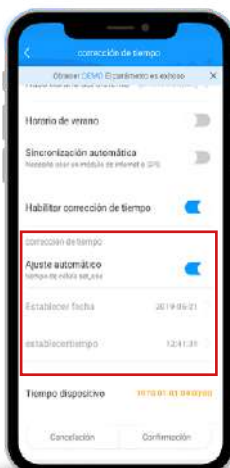

Aktivieren Sie die Zeitkorrektur:
Sie können die Zeitparameter manuell ändern



D. Fernbedienung

Eine Funktionstaste, die als Fernbedienung für das Gerät fungiert und eine zusätzliche Funktion zur Verbesserung der Bedienung des Geräts bietet.

Off:

Versetzt das Gerät in den Ruhemodus.

Helligkeit +


Raises the brightness of the device manually

Confirmation:

Ok button to confirm an action

Select programme:

Pressing any button will play the number of the selected programme.

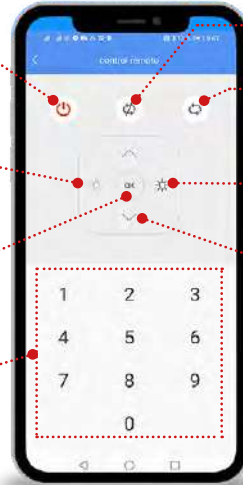

Deaktivieren Sie

Schleifenwiedergabe:

Aktivieren Sie

loop playback:

Helligkeit -

Verringern Sie die Helligkeit des Geräts manuell



E. Shake

Mit der Schütteltaste können Sie Inhalte an das Cosmi-Gerät senden, indem Sie den Inhalt nach oben wischen oder das Smartphone schütteln.

Wählen Sie dazu einfach das Video oder die Bilder aus Ihrer Galerie aus und schütteln Sie das Telefon.

Diese Funktion löscht nicht den vorherigen Inhalt.

Schritt 1:



Schritt 2:





F.WiFi-Konfiguration

Die WiFi-Konfiguration ermöglicht es Ihnen, sich mit dem gewünschten Gerät zu verbinden sowie den Namen des Geräts oder seine Parameter zu bearbeiten. Klicken Sie auf die gewünschte Option. Zur Bestätigung klicken Sie immer auf <<Bestimmen>>.



G.Hardware-Konfiguration

In der Hardware-Konfiguration können Sie bestimmte erweiterte Parameter ändern. Um darauf zuzugreifen, müssen Sie die Passwörter eingeben:

Standard-Passwort: 888

WICHTIG: Nehmen Sie keine Änderungen vor, wenn Sie nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, da dies zu einer Dekonfiguration des gesamten Geräts führen kann.

HINWEIS: Wenn Wiedergabelisten mit dem HD Player erstellt werden und dann Wiedergabelisten mit LED Art hinzugefügt werden, werden die zuerst erstellten Wiedergabelisten gelöscht. D.h. gleichzeitiger Inhalt zwischen HD Player und LED Art wird nicht unterstützt.


Einstellungen

Um auf die anderen Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen  (ganz unten).

1. Schnittstelle der Einstellungen

Wenn Sie auf <Konfigurationen> klicken, öffnet sich die Einstellungsschnittstelle. In diesem Bereich finden Sie verschiedene Funktionalitäten, die der APP hinzugefügt wurden. Hier finden Sie die verschiedenen Optionen, die Sie finden können:

**Es kann Fehler in einigen Übersetzungen geben.*

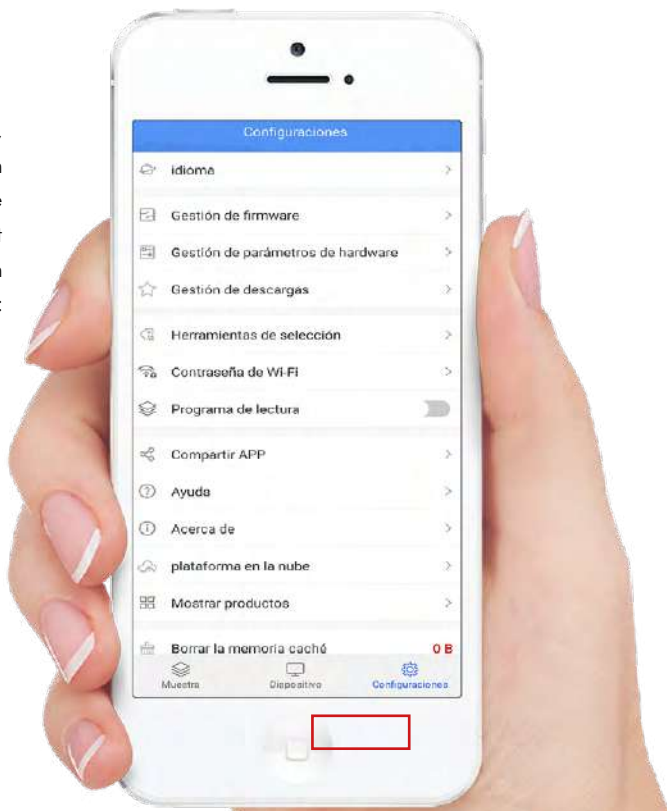

APP-Tipps und -Warnungen:

- Die LED ART App kann auch in Verbindung mit dem Cloud Server* (nicht im Lieferumfang enthalten) verwaltet werden. Wenn Sie also über diesen Dienst verfügen und Ihr(e) Gerät(e) über die APP verwalten und die Inhalte an Ihre Geräte senden möchten, lesen Sie bitte das Handbuch zum Cloud Server.

- WICHTIG: Wenn Sie bereits über HD Player erstellte Inhalte in Ihre Geräte eingefügt haben und neue Inhalte über die APP senden, bleiben nur die zuletzt über die APP erstellten Inhalte erhalten. Dasselbe gilt in umgekehrter Richtung. Wenn Sie Inhalte von der APP senden und dann von der Software senden, bleiben nur die vom HD Player gesendeten Inhalte erhalten. Sie können dies vermeiden, indem Sie den Cosmi Cloud Server verwenden. Denn die Inhalte werden an den Server gesendet und dieser wiederum an den/die Computer.

- If you send content to your Cosmi device from two different smartphones, only the latest content will remain.

8. CLOUD SERVER



Cloud Server ist ein zusätzlicher Service, der von Cosmi als Lösung angeboten wird, um einen oder mehrere Cosmi Full Colour-Bildschirme von überall und mit jeder Art von Webbrowser bedienen zu können. Er wird als ein großes Netzwerk verstanden, das als ein einziges Ökosystem funktioniert. Es wurde entwickelt, um Daten zu speichern, auszuführen und zu verwalten. Anstatt von einem persönlichen oder lokalen Computer aus auf Dateien und Daten zuzugreifen, greifen Sie von jedem Gerät mit Internetanschluss online darauf zu, d. h. die Informationen sind überall und jederzeit verfügbar, wenn Sie sie benötigen. Für den Zugriff auf den Cosmi Cloud Server benötigen Sie lediglich einen Benutzernamen und ein Passwort. Dieser Bereich ist ein fortschrittlicher Service, den Cosmi seinen Partnern zur Verfügung stellt und der jederzeit vor dem Erwerb des Bildschirms oder nach dem Kauf abgeschlossen werden kann.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER DEN CLOUD-SERVER

Sehen Sie sich alle unsere Video-Tutorials an, um jeden Cosmi-Bildschirm über den Cloud-Server zu verwalten und zu steuern.

Cloud-Server. Der coolste Cloud Server aller Zeiten



Cosmi-Displays können sogar im Weltraum gesehen werden

Entdecken Sie Ihre Willkommensseite im Team und werden Sie Experte im Umgang mit Ihrem Cosmi-Display.



Hinweis zur Herstellergarantie

Cosmi Full Color S.L., als Hersteller, gewährt dem Inhaber dieser Garantie diese Garantie (die Garantie) in Bezug auf das/die Gerät(e). Cosmi ist der Hersteller von Full Color-Geräten und verkauft seine Geräte nur an offizielle Cosmi-Partner oder -Vertriebspartner.

Garantienehmer

The holder of this warranty and beneficiary of the same is considered to be the Cosmi partner, installer or customer, who will always be the holder of the invoice issued by Cosmi Full Color S.L. Therefore, if the Cosmi equipment is sold by an intermediary or Cosmi distributor to an end customer, the end user must refer to the seller to find out the warranty conditions of the equipment, and it will be the latter who will cover the said warranty.

Application of the warranty

Um das Recht auf Reklamation gegenüber Cosmi Full Color S.L. geltend machen zu können, müssen Sie die Original-Kaufrechnung vorlegen, auf der Sie als Rechnungsinhaber angegeben sein müssen. Diese Rechnung muss im Falle einer Reklamation wegen eines Defekts während der Garantiezeit eines von Cosmi Full Color S.L. (nachstehend Cosmi) gelieferten Geräts vorgelegt werden. Diese Kaufrechnung ist das einzige gültige Dokument, das von Cosmi als Garantie anerkannt wird. Cosmi behält sich das Recht vor, keine kompletten Geräte zu ersetzen, sondern nur die beschädigten Komponenten auszutauschen.

Einbau

Die Installation eines von Cosmi vertriebenen Produkts, das eine Installation oder Inbetriebnahme erfordert, muss immer von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, der nicht nur für die ordnungsgemäße Ausführung (gemäß den spanischen Vorschriften), sondern auch für die Inbetriebnahme des Geräts verantwortlich ist. Der Installateur des von Cosmi gelieferten und von Ihnen gekauften Geräts muss die in der Installationsanleitung des jeweiligen Geräts angegebenen Installationsstandards einhalten.

Cosmi führt keine Installationen durch. Die Installation wird von unseren autorisierten Cosmi-Partnern durchgeführt, die auch die Garantie für Sie übernehmen. Für alle Maßnahmen, die unter die Garantie fallen, empfehlen wir Ihnen, sich an den Installateur, den Partner oder das Unternehmen zu wenden, bei dem Sie das Gerät oder die Geräte gekauft haben. Sie können auch auf den technischen Support zugreifen, den wir Ihnen auf unserer offiziellen Website Cosmi.es zur Verfügung stellen, und das Produktblatt einsehen. Denken Sie daran, dass unser technischer Service nur und ausschließlich unseren Cosmi-Partnern zur Verfügung steht. Wenn Sie also irgendeinen Vorfall haben, sollten Sie sich an das Unternehmen oder die Person wenden, die Ihnen die Cosmi-Geräte geliefert hat.

Inhalt und Grenzen der Garantie

Die Garantie besteht in der kostenlosen Behebung eines Herstellungsfehlers durch Cosmi Full Color S.L.. Dies erfolgt durch Reparatur oder Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Teile (siehe RMA-Hilfe auf dem technischen Supportblatt von cosmi.es). Cosmi als Hersteller erstattet keinen Betrag zurück, sondern behebt jeden Fehler oder Herstellungsmangel. Nur der Inhaber der von Cosmi ausgestellten Rechnung kann sein Recht auf Garantie ausüben. Der Endverbraucher muss sich im Falle einer Reklamation oder zur Ausübung seines Rechts auf Garantie an den Verkäufer wenden, der ihm das Gerät von Cosmi geliefert hat.

Diese Garantie deckt keine Angelegenheiten (einschließlich jeglicher Art von Schäden und/oder Ausfällen) ab, die sich aus folgenden Gründen ergeben und/oder damit zusammenhängen und/oder daraus resultieren:

1. natürliche Abnutzung des Produkts
2. Defekte und Schäden, die durch andere als normale und übliche Abnutzung verursacht werden.
3. Jegliche unbefugte Demontage, Reparatur, Änderung oder Modifikation des Produkts. Unerlaubte Demontage, Reparatur, Änderung oder Modifizierung, die nicht von Cosmi oder von ausdrücklich dazu befugtem Personal durchgeführt wurde.
4. Unsachgemäße Verwendung, Missbrauch, Fahrlässigkeit oder Unfälle, unabhängig von deren Ursache. Unter unsachgemäßem Gebrauch oder Missbrauch ist jede Verwendung des Produkts zu verstehen, die nicht in der von Cosmi für das Produkt bereitgestellten Dokumentation und/oder Anleitung angegeben ist.
5. Unsachgemäße Test-, Betriebs-, Wartungs- oder Installationsvorgänge oder jegliche Änderung oder Modifikation. Unter unsachgemäßen Eingriffen sind solche zu verstehen, die nicht von Cosmi oder von ausdrücklich als offizielle Cosmi-Partner autorisiertem Personal oder von Fachleuten durchgeführt werden, die für die Durchführung dieser Aufgaben qualifiziert und sachkundig sind.
6. Verschütten oder Ausgießen von Flüssigkeiten auf das Produkt bei Innengeräten. Bei Geräten für den Außenbereich das Eindringen von Flüssigkeiten aufgrund von mangelhafter Installation, unsachgemäßem Gebrauch, Nachlässigkeit oder anderen Faktoren, die nicht mit der Herstellung zusammenhängen. Der technische Dienst ist für die Feststellung der Ursache zuständig.
7. Rost- oder Korrosionserscheinungen am Produkt.
8. Verwendung einer falschen Spannung mit dem Produkt. Unter falscher Spannung ist eine andere als die von Cosmi in seinem jeweiligen technischen Datenblatt angegebene Spannung zu verstehen.
9. Brüche oder Zwischenfälle aufgrund von Salpeter oder Korrosion.
10. Wenn der Vorfall auf eine schlechte, unzureichende oder falsche Installation und/oder Wartung zurückzuführen ist; wenn er auf eine unsachgemäße Verwendung des Geräts, Unfähigkeit und/oder Nachlässigkeit des Käufers zurückzuführen ist; aufgrund von Unannehmlichkeiten, die durch höhere Gewalt verursacht wurden. Kurz gesagt, aus jedem Grund, der außerhalb der Verantwortung des Herstellers liegt.
11. Im Falle eines Garantiefalls gehen die Kosten für den Transport der zurückgesandten Materialien oder Teile zu Lasten des Kunden, Partners oder Inhabers der von Cosmi ausgestellten Rechnung.
12. Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Produkte, die auf außergewöhnliche Weise verkauft werden, wie z. B.: Produkte, die unter erklärten Bedingungen ohne Garantie verkauft werden, Liquidationen oder Sonderangebote, in denen dies detailliert angegeben ist.

Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Schäden, die während des Transports am Gerät entstanden sind, sowie Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung und Schutz des Geräts verursacht wurden. Wir empfehlen Ihnen, das Produkt bei Erhalt zu überprüfen. Im Falle eines Vorfalls muss dieser auf dem Lieferschein vermerkt und innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Produkts über unser technisches Serviceformular Cosmi.es mitgeteilt werden, damit die entsprechende Reklamation beim Spediteur eingereicht werden kann.

Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf die Lieferung der mangelhaften Materialien oder Teile, sofern der Herstellungsfehler ordnungsgemäß nachgewiesen wird.

Siehe vollständige Garantie unter www.cosmi.es



Dieses Symbol (mit oder ohne dicken Balken) weist darauf hin, dass das Produkt nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden darf. Es sollte in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Umweltabfällen recycelt werden. Wenn Sie Produkte mit diesem Symbol trennen, tragen Sie dazu bei, die Menge des zu verbrennenden oder zu deponierenden Abfalls zu verringern und die Umweltbelastung zu minimieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Cosmi-Händler.

LEGAL NOTICE

Cosmi sind Marken oder eingetragene Marken von Cosmi Full Color S.L

Android™ es una marca comercial de Google Inc.

iOS ist ein mobiles Betriebssystem des multinationalen Unternehmens Apple Inc.

Die Bluetooth® -Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

WI-FI®, das WI-FI CERTIFICATED Logo und das WI-FI Logo sind Marken der WI-FI Alliance.

Datenschutzrichtlinien

Um zu verstehen, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, lesen Sie bitte unsere Datenschutzrichtlinie unter:

Copyright © Cosmi Full Color S.L. Alle Rechte vorbehalten

1. PROCESO DE FABRICACIÓN

LA QUALITÉ DU MÉTICULEUX

La recherche constante de la perfection et d'une qualité exceptionnelle conduit nos experts à doter chaque équipement des performances les plus élevées du marché. En ce qui concerne les panneaux Cosmi, dès leur fabrication, chaque LED est assemblée et contrôlée une à une, en passant par un processus d'assemblage et des tests de performance extrêmes qui garantissent un résultat final impeccable.

L'ÉNERGIE PARFAITE

Chaque panneau assemblé est régulé par une alimentation qui maintient et stabilise le courant qui entre dans chacun d'eux, de manière à ce qu'il reste toujours constant, obtenant ainsi un résultat optimal et une longue durée de vie pour chacun des composants électroniques des écrans Cosmi.

UNE EXIGENCE CONSTANTE

led screens, colour screens, indoor screens, outdoor screens, advertising led screens, advertising screens, digital signs, led advertising, fixed screen, outdoor led, indoor led, outdoor display
Nous savons que la perfection n'est pas le fruit du hasard. Les écrans Cosmi sont soumis à des tests différents et exigeants d'étanchéité, de résistance, de puissance, de température, etc.

ANALYSES EXHAUSTIVES

Après l'assemblage final de chaque écran Cosmi Full Colour. Une série de tests de performance et de contrôles sont effectués pour s'assurer qu'il répond aux attentes physiques et sensorielles. La garantie qu'il répond aux critères de qualité les plus élevés établis par Cosmi.

L'ALCHIMIE DES COMPOSANTS

Lors de la composition de chaque écran Cosmi, nous sélectionnons chaque panneau, source, meuble, etc. pour ses caractéristiques uniques. Comme l'étanchéité ou la performance. Nous les combinons ensuite pour créer l'écran parfait qui accentue sa luminosité individuelle en fonction des conditions dans lesquelles il sera installé.

LES SECRETS DE LA COULEUR

L'expertise inégalée de nos spécialistes permet une connaissance directe de chaque code couleur, indispensable à une parfaite homogénéité de chaque teinte..



<<Chaque pièce d'équipement Cosmi quitte l'entrepôt central, parfaitement emballée et protégée afin d'arriver à destination en parfait état>>.

<<Cosmi dispose d'experts dans chaque département, afin d'offrir à tout moment l'aide et les informations nécessaires. Tant dans le processus d'achat que dans le service après-vente>>



<<Seuls les partenaires officiels de Cosmi sont habilités à vendre nos appareils et à fournir des conseils sur les différents modèles. Garantir l'authenticité de votre équipement Cosmi et certifier sa garantie 1>>>.

1) Garantie conformément à la loi espagnole, à partir de l'émission de la facture à notre partenaire Cosmi.



2. UNE VALEUR AJOUTÉE

UN CONSEIL PERMANENT

Tout au long du processus, de l'achat à la mise en service et à l'installation de chaque écran Cosmi Full Color, nous offrons un service complet de conseils spécialisés aux partenaires, en résolvant tous les doutes afin d'obtenir une mise en service optimale.

PROTÉGÉ À VIE

Cosmi offre une garantie conforme à la législation espagnole en vigueur sur toute sa gamme de produits* (voir garantie), mais aussi des pièces de rechange à vie, ce qui permet de prolonger la durée de vie utile du produit et d'en assurer la réparation à tout moment.

SERVICE TECHNIQUE

La rapidité et l'efficacité sont également présentes dans notre service après-vente. C'est pourquoi nous proposons des solutions avancées pour la configuration, la programmation, la résolution des doutes, l'aide au fonctionnement, etc. Nous mettons également à votre disposition le Club des utilisateurs, un club avec des tutoriels vidéo, des cours Cosmi, des contenus, etc* (devenez membre à l'adresse www.cosmi.es).

CLOUD ZONE

À travers notre Cosmi Server, nous vous offrons la possibilité de contracter ce service et de pouvoir insérer, programmer ou modifier le contenu de chaque équipement Cosmi que vous possédez, à distance. Consultez votre partenaire Cosmi pour en savoir plus sur ce service.

Le délai de fabrication des équipements Cosmi est d'environ 5 à 7 jours ouvrables, en fonction du volume de la commande et de la disponibilité en stock.

Les délais peuvent varier en fonction d'autres facteurs (transporteur, conditions météorologiques, etc.). Pour les équipements personnalisés ou en rupture de stock, veuillez consulter la disponibilité.



3.ÉQUIPEMENT COSMI: MODULAIRE ET STANDARDISÉ

Cosmi Full Color dispose d'une large gamme d'équipements avec différentes méthodes d'installation. C'est pourquoi il est essentiel d'installer correctement le châssis et les connexions électroniques (dans les équipements modulaires).

Cosmi divise ses équipements Full Color en deux groupes principaux : les équipements modulaires et les équipements standardisés.

- Équipement modulaire: il s'agit d'un équipement qui peut être assemblé par des cabines pour construire un écran Full Color personnalisé. L'équipement modulaire ne comprend pas le système de communication (carte de réception). Le partenaire Cosmi doit sélectionner la carte émettrice nécessaire en fonction du nombre de pixels de chaque équipement.

- Equipos estandarizados: ce groupe comprend l'équipement Cosmi fini et clé en main. Il s'agit d'équipements tels que les bannières, les affiches, les mupis, etc. Vous trouverez toute la gamme des équipements standardisés sur le site www.cosmi.es/standard.

- Accessoires Cosmi: Cosmi, en plus de sa large gamme de produits modulaires et standardisés, offre une série d'accessoires pour transformer votre écran en une bête de communication.

ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT. UNE EXPÉRIENCE COMPLÈTE

Tous les écrans Cosmi Full Colour sont livrés avec une série d'accessoires de rechange, ainsi qu'avec un manuel d'instructions, une carte de garantie et des instructions d'installation incluses par défaut. Cosmi apporte ainsi un plus à l'expérience d'achat.




Accessoires inclus :

- Vis d'assemblage
- Ancres de fixation (les bannières, bannières, bannières et croix ont leur propre pince)
- Clé de verrouillage (sauf pour la location, non nécessaire)
- Câble 5V, câble de données et câble réseau
- Logiciel de contrôle/application mobile
- Manuel d'accueil
- Plaques de rechange

4. MÉTHODE D'INSTALLATION ÉQUIPEMENT MODULAIRE

Si vous avez acheté une unité modulaire Cosmi, vous trouverez ci-dessous les instructions pas à pas les plus appropriées pour son installation correcte. L'unité modulaire complète est accompagnée d'un plan d'installation et de câblage élaboré par notre équipe d'experts techniques. N'oubliez pas que le processus d'installation est complexe et qu'il doit être effectué par du personnel qualifié. Exemple de plan de commande :

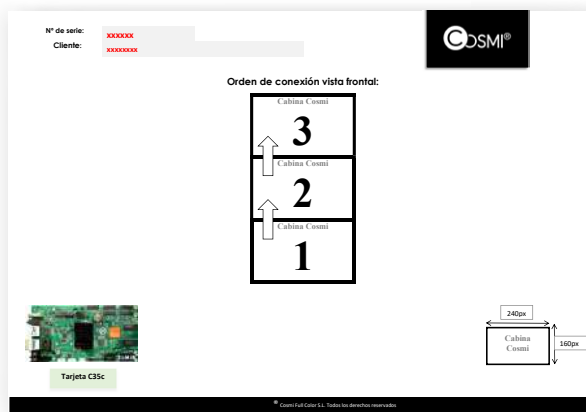

Nous vous fournissons plus d'informations sur chaque équipement modulaire Full Color Cosmi, acheté sur notre site web et aussi à travers le Club Cosmi ou le Club Usuario.

⚠ Cosmi n'est pas responsable des connexions ou des installations incorrectes. N'oubliez pas que ces appareils sont des appareils sensibles et qu'une installation incorrecte peut présenter un risque pour la sécurité. Assurez-vous que l'appareil est correctement ancré et effectuez les contrôles techniques nécessaires pour prolonger la durée de vie de votre appareil.

Recommandations d'installation pour l'équipement modulaire

- Pour l'installation d'écrans Full Colour avec accès frontal au mur, il est obligatoire de laisser une petite distance de 40mm. Pour les installations d'écrans Full Colour avec accès par l'arrière, la même séparation est recommandée si l'accès à la maintenance par l'arrière est possible, si ce n'est pas le cas, une distance de 600 mm doit être laissée pour l'ouverture des portes arrière.
- Pour l'installation d'écrans de location montés sur un mur, un espace libre de 150 mm est obligatoire. Cet espace est très important pour la circulation de l'air et une bonne ventilation.
- Il est recommandé d'installer les écrans de location dans des endroits où ils ne sont pas exposés à de longues périodes d'ensoleillement. Si l'installation doit être effectuée avec ce silencieux, il est recommandé de placer une structure à visière pour éviter la lumière directe du soleil.
- Il est totalement interdit de monter l'écran, qu'il s'agisse d'un châssis loué ou d'un châssis fixe, sans un flux d'air pour faciliter la ventilation. Les équipements LED génèrent de la chaleur et doivent avoir un moyen de la dissiper. S'ils sont encastrés sans ventilation, il n'y a aucun moyen d'expulser cet air chaud.

4. MÉTHODE D'INSTALLATION ÉQUIPEMENT STANDARDISÉ

Si vous avez acheté des équipements standardisés, toutes les connexions et la mise en service seront effectuées. En effet, Cosmi préconfigure et effectue différents tests de qualité afin de s'assurer que tout équipement de sa gamme quitte le bureau central après avoir passé une série de tests de performance et, dans le cas d'un équipement standardisé, prêt à fonctionner simplement en le branchant sur le réseau.

Les équipements standardisés sont préconfigurés, prêts à être installés à l'endroit où ils doivent l'être. Chaque gamme d'équipements Cosmi a une méthode d'installation spécifique. Votre partenaire Cosmi se chargera d'installer votre équipement standardisé Cosmi et de valider l'excellence de l'installation.

Cosmi vous propose également le User Club, un club créé spécialement pour tirer le meilleur parti de votre équipement Cosmi. Dans ce club d'utilisateurs, vous trouverez des informations complémentaires, des exemples, des contenus audiovisuels pour votre équipement, etc. Scannez le code QR pour accéder à l'enregistrement*. (*Pour enregistrer votre partenaire Cosmi, vous devez le valider).



S'inscrire ici



Cosmi no se hace responsable de conexiones o instalaciones realizadas erróneamente. Recuerde que estos equipos son dispositivos sensibles y su incorrecta instalación puede suponer un riesgo de seguridad. Asegúrese que el equipo o equipos estén correctamente anclados y realice las pertinentes revisiones técnicas para alargar la vida de su equipo

Recommandations d'installation pour les équipements standardisés

- Installer dans l'orientation indiquée sur la fiche technique correspondante.
- Le support doit être installé comme indiqué.
- Lors de l'installation de tout appareil normalisé, une attention particulière doit être portée aux cartes LED afin d'éviter d'endommager les LED.

5. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Appareils d'intérieur

- Lors de la manipulation des composants de l'équipement Cosmi, il faut toujours porter des gants afin d'éviter la corrosion des plaques par la transpiration.
- Les écrans ne doivent en aucun cas être manipulés lorsqu'ils sont connectés à l'alimentation électrique.
- Ne pas toucher les panneaux lorsqu'ils sont allumés, car l'énergie statique du corps peut être transférée au panneau et briser la LED. Pour ce faire, utilisez des bracelets antistatiques. Pour manipuler l'écran, utilisez des gants ou des bracelets antistatiques, même si l'écran n'est pas en fonctionnement, ce type d'énergie peut endommager les écrans.
- Lors de l'installation d'écrans Cosmi d'intérieur, mesurez l'humidité de la pièce afin d'éviter toute rupture due à la condensation.
- Lorsqu'un écran Cosmi d'intérieur est proche des 65 % d'humidité, il est recommandé de l'allumer au moins une fois par jour pendant au moins 4 heures afin d'éviter la condensation et de prolonger sa durée de vie. Si le taux d'humidité est d'au moins 80 %, il est recommandé de l'allumer au moins 8 heures par jour.
- Pour le stockage, l'humidité dans le local de stockage doit être comprise entre 10 et 60 %. Si l'humidité dépasse cette fourchette, l'appareil doit être stocké dans un autre endroit où l'humidité est moindre.
- La température de l'écran ne doit jamais dépasser 60°C. Si c'est le cas, des mesures doivent être prises pour abaisser la température, par exemple en éteignant l'écran pour le laisser refroidir ou en évitant un contact prolongé avec le soleil à travers une vitre.
- Manipulez les assiettes avec le plus grand soin. Si les assiettes doivent être stockées, rangez-les face à face, l'une sur l'autre. Le nombre maximum d'assiettes à placer l'une sur l'autre est de 4.
- Il n'est pas recommandé de placer une image fixe sur l'écran. Si vous ne voulez mettre qu'une seule image à l'écran, il est recommandé qu'elle soit en mouvement, comme une transition par exemple (cette recommandation est valable pour les écrans intérieurs et extérieurs).
- Il est recommandé de redémarrer le(s) équipement(s) Cosmi au moins une fois par mois. Pour redémarrer l'équipement, il suffit de le débrancher complètement du réseau électrique.
- Pour éviter les surtensions ou les pointes électriques, l'utilisation d'un parasurtenseur* est recommandée (ce dispositif est conçu pour protéger tout appareil contre d'éventuelles pointes de tension).

⚠️ Avertissement. Recommandations pour la première utilisation des appareils Cosmi. Ou dans les cas où l'écran a été éteint pendant un certain temps :

Si l'écran Cosmi est resté éteint pendant un certain temps, il est recommandé d'effectuer la première mise en marche pour un fonctionnement normal de manière progressive, dans l'ordre suivant :

Faites d'abord fonctionner l'écran à 10 % de luminosité pendant une heure et éteignez l'ensemble de l'écran (pour allumer toutes les LED de l'écran). Après cette heure à 10 % de luminosité, augmentez-la à 30 % et maintenez-la ainsi pendant 2 heures. Après cette période, augmentez à nouveau la luminosité, cette fois à 60 %, pendant deux heures supplémentaires. Répétez ce processus à 80 % de luminosité. Enfin, faites fonctionner l'écran à 100 % de luminosité pendant une heure.

5. INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Dispositifs d'extérieur

- Lorsque vous manipulez l'écran, utilisez des gants antistatiques ou un bracelet, même si l'écran n'est pas en fonctionnement, car ce type d'énergie peut endommager les écrans.
 - Il n'est pas recommandé de manipuler les écrans lorsqu'ils sont connectés à l'alimentation électrique.
 - Pour l'installation de tout écran à l'extérieur, la première étape consiste à installer la mise à la terre.
 - Mise à la terre $\leq 1\text{a}\Omega$. Parafoudre recommandé pour les écrans extérieurs. Pour éviter toute rupture due à la foudre.
 - Il est interdit de faire fonctionner l'écran avec du courant.
 - Ne pas confondre le positif et le négatif
 - Manipuler les plaques avec le plus grand soin. Si des plaques doivent être stockées, les ranger face à face, l'une sur l'autre. Le nombre maximum de plaques à stocker l'une sur l'autre est de 4.
 - Vis pour écrans extérieurs : M4 - 6.0-8.0Kgf.cm / M3- 4.0-6.0Kgf.cm
 - Il n'est pas recommandé de placer une image fixe sur l'écran. Si vous voulez seulement mettre une image sur l'écran, il est recommandé qu'elle ait un certain mouvement, comme une transition par exemple (cette recommandation vaut à la fois pour les écrans intérieurs et extérieurs).
 - Si la température dans la zone d'installation est de -10°C , il est recommandé d'installer l'écran à l'aide de vis au lieu d'utiliser le processus d'aimantation.
 - En cas de pluie torrentielle dans la zone d'installation d'un écran Full Colour, il est recommandé de vérifier les cabines pour s'assurer que l'étanchéité n'a pas été endommagée. Il est conseillé de le faire avant de remettre l'écran en marche après un tel orage.
 - Les travaux éventuels doivent être effectués avant l'installation de l'écran, tels que la peinture, la pose, le nivellement, etc.
- Il est recommandé de redémarrer le(s) équipement(s) Cosmi au moins une fois par mois. Il est recommandé de redémarrer l'équipement Cosmi au moins une fois par mois. Pour redémarrer un tel équipement, il suffit de le débrancher complètement de l'alimentation électrique.
- Pour éviter les surtensions ou les pointes électriques, l'utilisation d'un parasurtenseur* est recommandée (ce dispositif est conçu pour protéger n'importe quel appareil contre les pointes de tension).



Avertissement. Recommandations pour la première utilisation d'un équipement Cosmi. Ou dans les cas où l'écran a été éteint pendant un certain temps :

Si l'écran Cosmi est resté éteint pendant un certain temps, il est recommandé d'effectuer la première mise en marche pour un fonctionnement normal de manière progressive, dans l'ordre suivant : Faites d'abord fonctionner l'écran à 10 % de luminosité pendant une heure et éteignez l'ensemble de l'écran (pour allumer toutes les LED de l'écran). Après cette heure à 10 % de luminosité, augmentez-la à 30 % et maintenez-la ainsi pendant 2 heures. Après cette période, augmentez à nouveau la luminosité, cette fois à 60 %, pendant deux heures supplémentaires. Répétez ce processus à 80 % de luminosité. Enfin, faites fonctionner l'écran à 100 % de luminosité pendant une heure.

6. SOFTWARE HD PLAYER



HD Player est un logiciel PC gratuit utilisé par Cosmi pour faire fonctionner ses équipements via PC. Ce programme se distingue par son interface simple et intuitive, ainsi que par une multitude de fonctionnalités destinées à contrôler des écrans couleur synchrones et asynchrones. Chez Cosmi, nous savons combien il est important de disposer d'un outil qui permette de créer et d'insérer facilement des contenus, de les modifier, de les programmer, etc. C'est pourquoi nous avons fait de ce désir une réalité. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion Wi-Fi, d'un câble de données RJ45, d'une connexion USB ou de la 4G* (Serveur Cloud indispensable). Lisez la suite et découvrez comment gérer votre équipement Cosmi via votre PC de manière très simple !

Installer HD Player

Vous pouvez installer le logiciel sur votre PC via notre site officiel www.cosmi.es. Vous pouvez également le télécharger directement via notre QR code.



Exigences et mode de communication Système d'exploitation supporté:

Windows XP et toutes les versions supérieures.


El PC y la pantalla deben estar en la misma red ya sea por cable o WIFI

Serveur cloud + lecteur HD

Vous pouvez créer et insérer du contenu depuis n'importe où via HD Player et le serveur. Lorsque du contenu est inséré via ce système, l'interface change* (voir le manuel Cloud).

Installation de HD Player :


Après avoir téléchargé HD Player et son manuel. Cliquez sur le fichier [hdplayer.exe](#)* pour ouvrir l'assistant d'installation (la version peut varier). Il est recommandé de l'exécuter en tant qu'administrateur sur le lecteur C :.

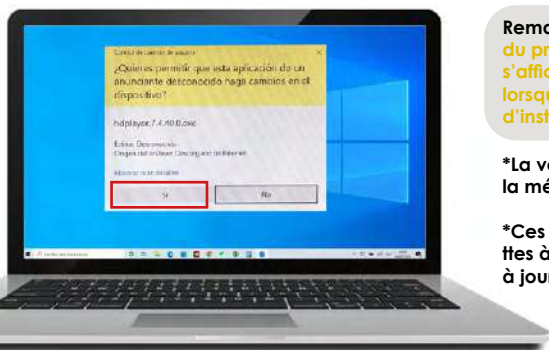

Remarque: Lors de la première installation du programme, cette fenêtre contextuelle s'affiche sur votre ordinateur. Cliquez sur Oui lorsqu'elle apparaît pour lancer le programme d'installation.


*La version du HD PLAYER peut varier. Mais la méthode d'installation est similaire.

*Ces images peuvent également être sujettes à des modifications en raison des mises à jour du programme.

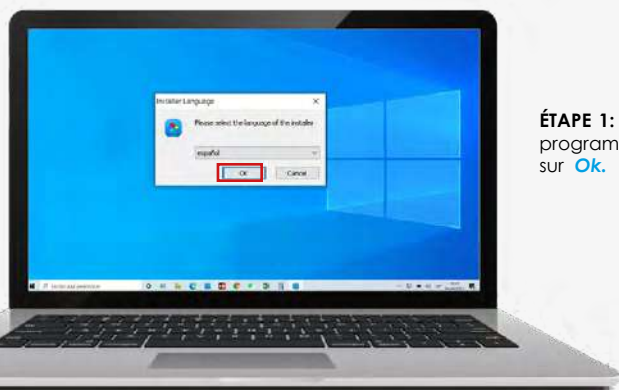


ÉTAPE 1 : Sélectionnez la langue du programme d'installation, cliquez sur **Ok**.

PASO 2: L'assistant d'installation de HD Player s'ouvre et cliquez **sur Suivant**.

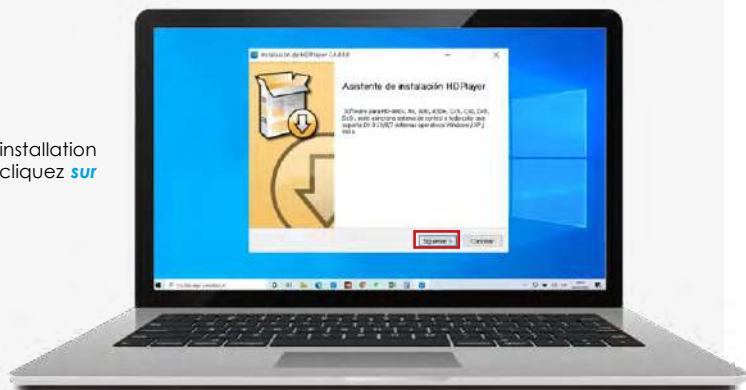


ÉTAPE 3 : Confirmer le type d'installation et cliquer **sur Suivant**

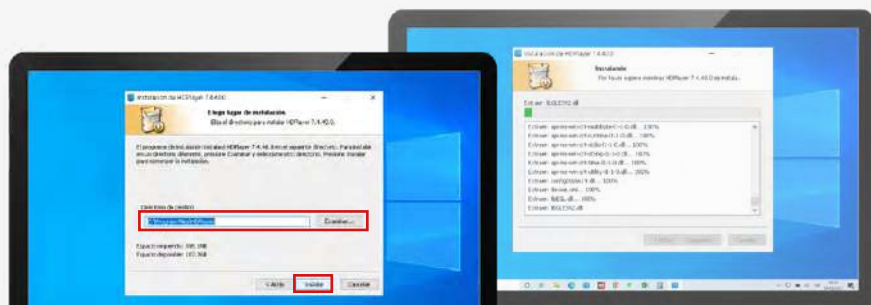


ÉTAPE 4 : Choisissez le chemin d'accès et cliquez sur **Installer**. Le processus d'installation commence

ÉTAPE 5 : Lors de l'exécution du programme d'installation, le **contrat de licence** s'ouvre. Acceptez le contrat et cliquez sur **Suivant**.

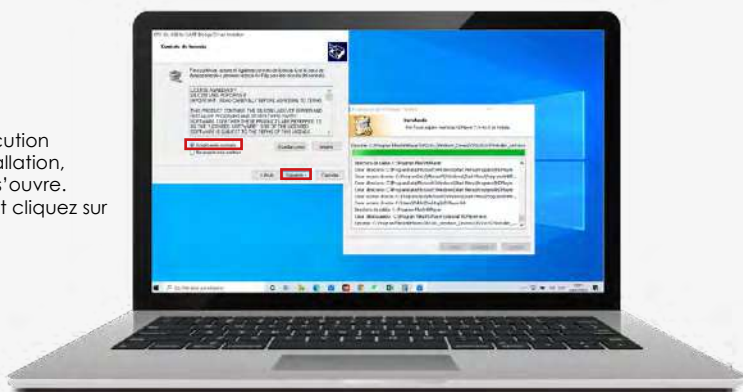

ÉTAPE 6 : Une autre étape s'ouvre dans la fenêtre pop-up. Cliquez sur **Suivant**. Cliquez ensuite sur Terminer. **HD Player s'ouvrira automatiquement**




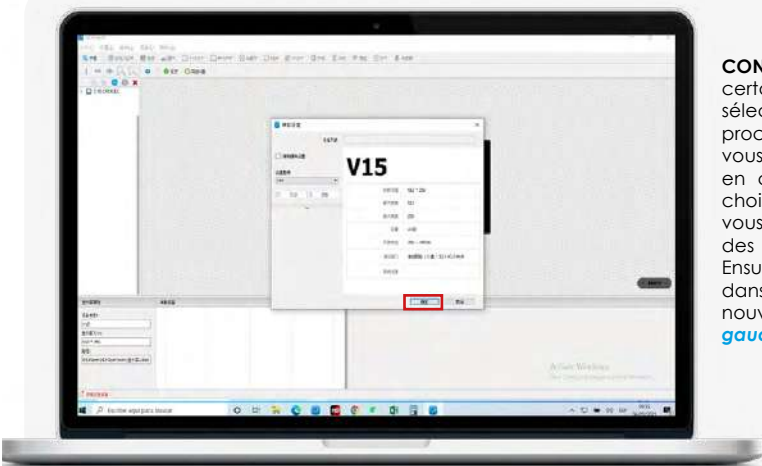

CONSEILS D'INSTALLATION : sur certains PC, bien que vous ayez sélectionné l'anglais lors de la procédure d'installation, lorsque vous ouvrez HD Player, il apparaît en chinois et vous demande de choisir la langue chinoise que vous souhaitez. Cliquez sur l'une des deux options et acceptez. Ensuite, cette fenêtre apparaîtra, dans laquelle nous cliquerons à nouveau sur **Ok** ou sur le bouton de gauche.



CONSEILS D'INSTALLATION: Cliquez ensuite sur le quatrième bouton du menu et un menu déroulant s'ouvrira dans lequel vous devrez cliquer sur la langue souhaitée.

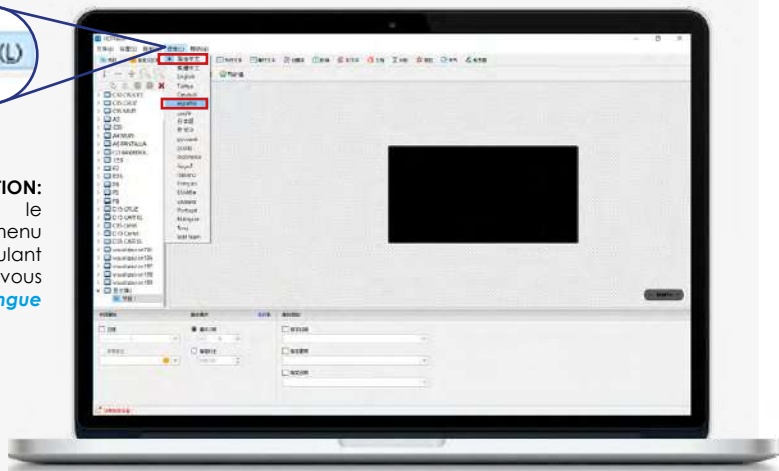

Le HD Player est maintenant dans la langue sélectionnée. Il peut ensuite être utilisé normalement.



Cosmi met à votre disposition des tutoriels vidéo gratuits, faciles et simples sur la manière d'utiliser HD Player dans le Club de l'utilisateur. Par exemple, comment insérer une vidéo, une image ou créer une composition pour n'importe quel appareil Full Color. HD Player est compatible avec la gestion et l'envoi de contenu vers tous les appareils Cosmi Full Color.

7. APP MOVIL LED ART



LedART est l'application gratuite pour smartphone utilisée par Cosmi pour gérer ses équipements. Cette application se distingue par son interface simple et intuitive, ainsi que par une multitude de fonctionnalités conçues pour contrôler les écrans couleur synchrones et asynchrones. Chez Cosmi, nous savons combien il est important pour tout un chacun d'avoir une synergie entre un équipement Full Colour et un outil qui permet d'entrer facilement du contenu, de le modifier, de le programmer, etc. Chez Cosmi, nous avons fait de ce désir une réalité. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une communication Wi-Fi ou d'un câble RJ45 (si vous n'avez pas de WIFI). Lisez la suite et découvrez comment gérer votre équipement Cosmi via votre téléphone portable !

Installer LED ART

Vous pouvez installer LED Art sur votre smartphone via l'App Store ou le Play Store en recherchant "LED display control" ou "Led Art" ou vous pouvez télécharger l'APP directement via notre code QR.



Exigences et mode de communication

Système de smartphone compatible :

Android 4.0 et supérieur / iOS 7.0 et supérieur.

Servidor Cloud + App Led Art

Vous pouvez créer et insérer du contenu depuis n'importe où via l'APP et le serveur. Lors de l'insertion de contenu via ce système, l'interface change* (voir le manuel Cloud).

Mode de communication :

Via le module

Si un module WIFI est incorporé à l'équipement, il suffit de relier l'équipement à l'APP (étape suivante : liaison entre les appareils) car l'écran lui-même peut se connecter à Internet via WIFI.

Par le biais d'un routeur

Si l'écran ne comporte pas de module WIFI, la connexion peut également se faire par l'intermédiaire du routeur. Pour ce faire, l'appareil doit être connecté à un câble de données (RJ45) et celui-ci doit à son tour être connecté au routeur. En même temps, le smartphone doit être connecté au même réseau pour établir la connexion. N'oubliez pas que vous pouvez toujours compléter votre équipement en acquérant un module WIFI* (consultez votre partenaire).



Remarque : tant pour la connexion par module WIFI que pour la connexion par routeur, le ou les appareils doivent être connectés au même réseau WIFI.

Lier le PPP à l'équipe

Tout au long de 

Étape 1 :

Ouvrez d'abord l'application Led Art sur votre smartphone et cliquez sur la loupe (en haut à droite) pour activer les paramètres sans fil (WIFI, W-LAN).



Étape 2 :


Recherchez le signal sans fil de la carte de contrôle (par exemple C30-17-C3259), sélectionnez la connexion Wi-Fi pour la carte de contrôle correspondante, entrez le mot de passe (par défaut : 88888888 ou a12345678) et cliquez sur connecter. Une fois la connexion établie, revenez en arrière et le menu principal s'affichera.



Sélectionner le réseau de cartes de contrôle.



Entrez votre mot de passe. Cliquez ensuite sur connecter

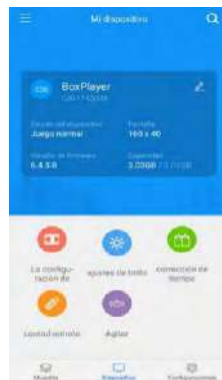

Appuyez sur la touche retour dans le panneau réseau et le menu principal s'affichera.

A través del router: aucune connexion n'est nécessaire.

Pour ce faire, vous devez connecter l'appareil à un câble de données (RJ45) et le connecter au routeur. En même temps, le smartphone doit être connecté au même réseau afin d'établir la connexion.

Fonctionnalités de l'APP

Boutons principaux

L'APP est divisée en trois boutons principaux :

Échantillons. Appareil (interface principale). Et configuration

1) Appareil (interface principale)

La section de l'appareil est considérée comme l'interface principale de l'APP, car c'est à partir d'ici que vous pouvez voir les détails de l'appareil, de l'APP, puisqu'elle permet de visualiser les détails de l'écran, ainsi que d'accéder à des configurations avancées, etc. La section du dispositif est considérée comme l'interface principale de l'APP, puisqu'elle permet de visualiser les détails de l'écran, ainsi que d'accéder aux configurations avancées,

1. numéro de série de la carte
2. L'état de l'interrupteur marche/arrêt.
3. Barre d'outils avancée.
4. Modifier le nom de la carte.
5. La résolution de l'écran.
6. Stockage de la carte mémoire.



Fonctionnalités de LED ART

LED Art vous permet de faire fonctionner n'importe quel équipement Cosmi, qu'il soit couleur ou LCD, à partir de votre smartphone.

Grâce à LED Art, vous pouvez :

- Ajouter des écrans d'affichage. Il suffit d'envoyer n'importe quel contenu à l'écran (nous expliquons comment le faire à la page suivante).
- Insérer un programme, c'est la même chose que de créer une liste de lecture (ajouter des programmes* (voir page suivante).
- Insérer un ou plusieurs programmes vidéo sur l'écran ou l'équipement Cosmi.
- Créer et envoyer des programmes textes, statiques ou animés.
- Créer et envoyer des programmes d'images.
- Créer des programmes en écran partagé avec des contenus différents sur votre écran Cosmi.
- Créer et envoyer un programme personnalisé avec des contenus différents.

Dans Cosmi, nous avons ajouté deux actions de base à ce manuel lors de l'utilisation de Led Art : L'ajout d'un écran et l'ajout d'un programme.



Led Art est un excellent outil de gestion doté d'une interface simple et intuitive. Voulez-vous apprendre à réaliser toutes ces actions ?

Inscrivez-vous au Club des utilisateurs et découvrez tous les tutoriels et manuels mis à votre disposition.

Si vous voulez voir une brève introduction et les premiers pas de LED Art, entrez dans notre portail de bienvenue à l'équipe de Cosmi.


NOTE : ce manuel et ses images peuvent être modifiés lors de la mise à jour des versions de LED Art. Veuillez en tenir compte lors de l'installation.

Añadir una pantalla de visualización


Clicar sur Echantillon puis sur le **bouton Editer**, ou sur le bouton "nouvel écran" pour créer un nouvel écran d'affichage, saisir le nom de l'écran.



Nota: la resolución de la pantalla debe estar de acuerdo con la resolución del programa configurado por la tarjeta de control



Cliquez sur l'écran
Modifier ou Nouveau

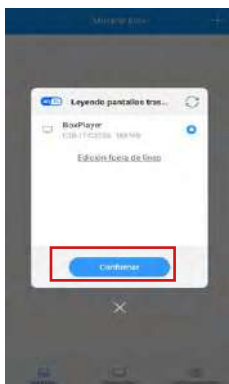

Entrez votre mot de passe.
Cliquez ensuite sur confirmer



Modifiez le nom de votre écran
et appuyez sur déterminer.

Ajouter un programme

Pour ajouter/importer du contenu aux appareils Cosmi, un nouveau programme doit être créé dans l'APP, ce nouveau programme agit comme une liste de lecture. Dans chaque nouveau programme, vous pouvez ajouter du contenu tel que des images, des vidéos, des animations, une horloge, du texte, etc. Pour créer un NOUVEAU PROGRAMME, cliquez sur Afficher et nouveau programme.


Fenêtre de précomposition

En cliquant sur nouveau programme, vous ouvrirez cette fenêtre de précomposition. Cliquez sur Editer (pour ajouter le contenu dont vous avez besoin).



Bouton Paramètres: délimite les paramètres de transition du contenu, afin que vous puissiez programmer votre diffusion
*Ce bouton orange a d'autres fonctions

Bouton d'émission : envoie le contenu à l'équipement Full Colour.

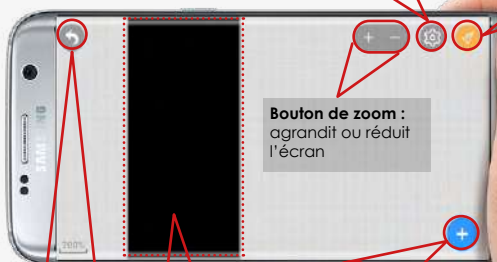

Bouton de zoom :
agrandit ou réduit l'écran

Bouton de retour: Retour à la page d'exemple

Zone d'écran: C'est ici que vous verrez le contenu inséré

Bouton d'édition pour ajouter du contenu
- Image - Température
- vidéo - Humidité de l'air
- Animation - Horloge
- Texte - Personnalisé




NOTA: Esta ventana aparecerá automáticamente la primera vez que añada una pantalla de visualización (paso 2). Después tendrá que crear los nuevos programas manualmente.

Réglage des fonctions de LED ART

Outre les fonctions de base offertes par LED Art, il existe également un certain nombre d'options avancées permettant de mieux contrôler l'appareil. Pour régler les fonctions avancées des appareils, cliquez sur le bouton  des appareils (en bas).


1. interface de fonctionnalité

En cliquant sur <appareils>, vous accédez à l'interface des fonctions supplémentaires. Dans cette zone, vous trouverez différentes fonctionnalités supplémentaires qui permettent d'améliorer et d'optimiser la gestion de l'équipement Cosmi. Voici les différentes options qui peuvent être trouvées :

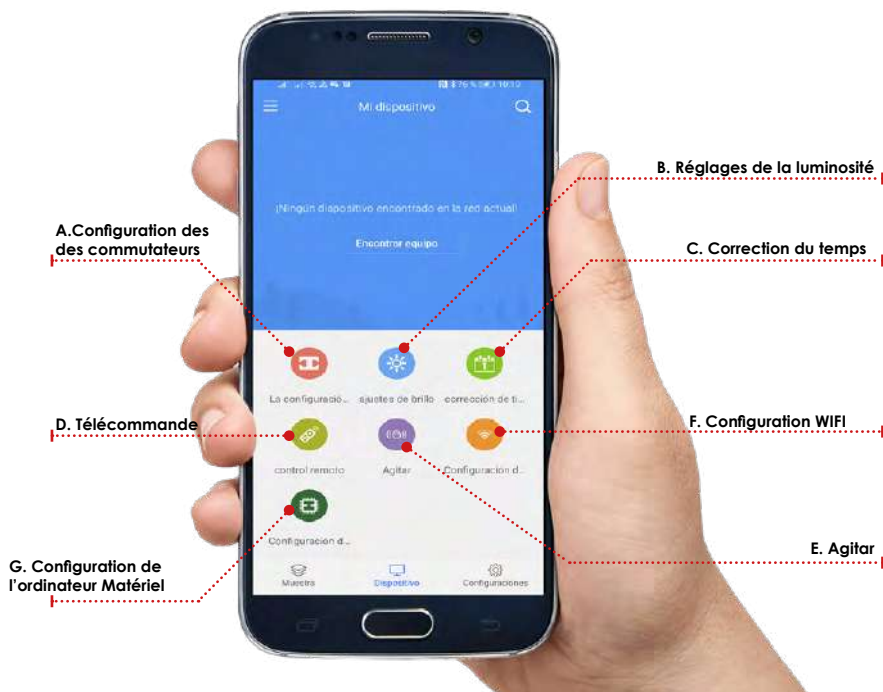


A. Configuration de l'interrupteur

Ce bouton permet de définir les heures de mise en marche et d'arrêt de l'équipement Cosmi. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre interrupteurs avec les heures d'allumage et d'extinction. N'oubliez pas que ce bouton n'éteint pas complètement l'écran, mais le met en veille ou en mode hiver. Il réduit sa consommation et abaisse la luminosité des LED à 0 %. Pour éteindre l'écran ou l'équipement à travers le PC (à partir de l'APP, il n'y a que cette ressource), vous pouvez ajouter une carte d'arrêt spéciale *(consulter Cosmi ou le partenaire officiel).

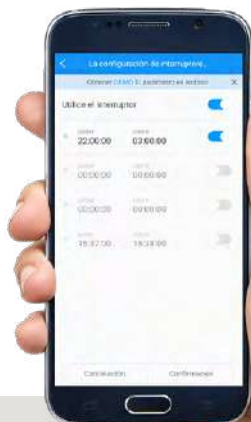


B. Réglages de la luminosité

Ce bouton vous permet de régler la luminosité de l'appareil via l'APP. Vous pouvez personnaliser la luminosité selon trois modes :

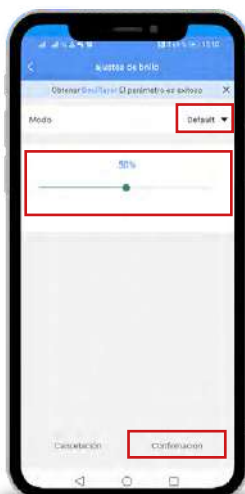

Default : luminosité par défaut
Vous pouvez définir une luminosité fixe. Sélectionnez et cliquez sur **confirmer**

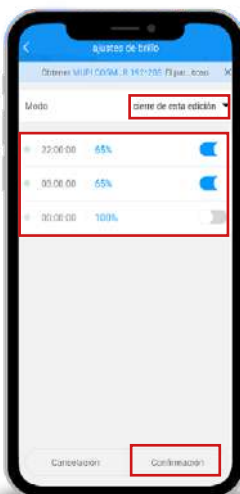

Fermeture de cette édition: personnalisé
Permet de régler la luminosité en fonction de l'heure. Sélectionnez les paramètres et cliquez sur **confirmer**



Réglage automatique: luminosité automatique
La luminosité est automatiquement ajustée en fonction de la luminosité. Le capteur de luminosité* (non inclus) est nécessaire pour sélectionner cette option.

C. Correction de l'heure


Le bouton Correction de l'heure permet de régler le fuseau horaire, la date, l'heure ou d'autres options liées à l'heure. Ces paramètres sont utiles, car la date, l'heure ou le fuseau horaire seront affichés sur l'équipement Cosmi lorsqu'une horloge est insérée. Les paramètres suivants peuvent être réglés à l'aide de ce bouton :

Utilisation du temps :
Sélectionnez dans le menu déroulant votre utilisation horaire.


Heure d'été :
Doit être sélectionné en cas d'heure d'été

Synchronisation :
*Nécessite un module GPS. Synchronise le contenu entre les appareils équipés d'un module GPS.

Heure :
Affichage de l'heure et de la date de l'appareil

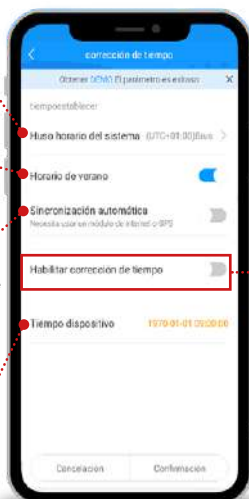

En appuyant sur l'interrupteur

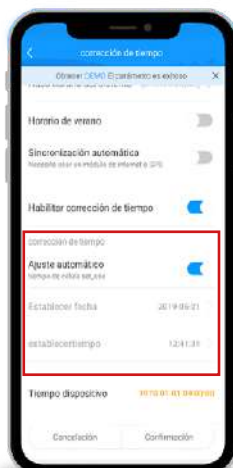

Activer la correction de l'heure :
Vous pouvez modifier les paramètres de temps manuellement

D. Télécommande:

Bouton fonctionnel qui agit comme une télécommande pour l'équipement, créant une fonction supplémentaire pour améliorer le fonctionnement de l'équipement.




E. Secouer

Le bouton Shake permet d'envoyer du contenu vers l'appareil Cosmi en faisant glisser le contenu vers le haut ou en secouant le smartphone.

Pour ce faire, il suffit de sélectionner la vidéo ou les images dans votre galerie et de secouer le téléphone. Cette fonction ne supprime pas le contenu précédent

Passage 1:

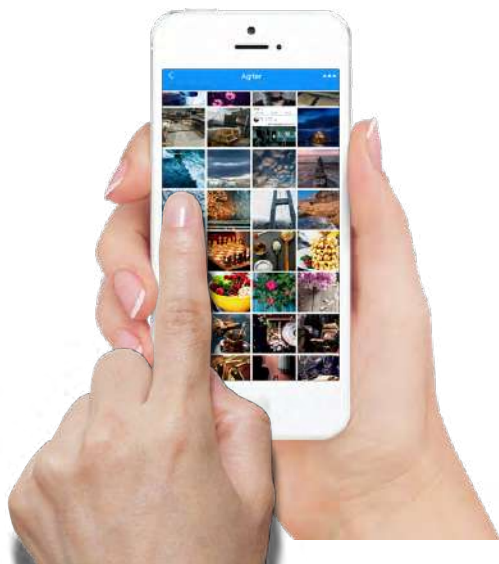

Passage 2:



F. Configuration WIFI

La configuration WIFI vous permet de vous connecter à l'appareil souhaité, ainsi que de modifier le nom de l'appareil ou ses paramètres. Cliquez sur l'option souhaitée. Pour confirmer, n'oubliez pas de cliquer sur <<déterminer>>.



G. Configuration du matériel

La configuration du matériel permet de modifier certains paramètres avancés. Pour y accéder, vous devez entrer les mots de passe :
Mot de passe standard : 888

IMPORTANT : ne pas modifier si vous n'avez pas les connaissances nécessaires car cela pourrait déconfigurer l'ensemble de l'équipement.

REMARQUE : Si des listes de lecture sont créées avec HD Player et que des listes de lecture sont ensuite ajoutées avec LED ART. Les listes de lecture créées en premier seront supprimées. En d'autres termes, le contenu simultanément entre HD Player et LED Art n'est pas pris en charge.


Paramètres

Pour accéder à la section des autres paramètres, cliquez sur le bouton  Paramètres (en bas).

1. Interface de paramétrage

En cliquant sur <configurations>, vous accéderez à l'interface de paramétrage, dans laquelle vous trouverez différentes fonctionnalités ajoutées par rapport à l'APP. Voici les différentes options disponibles :

**En langue espagnole, il peut y avoir des erreurs de traduction*

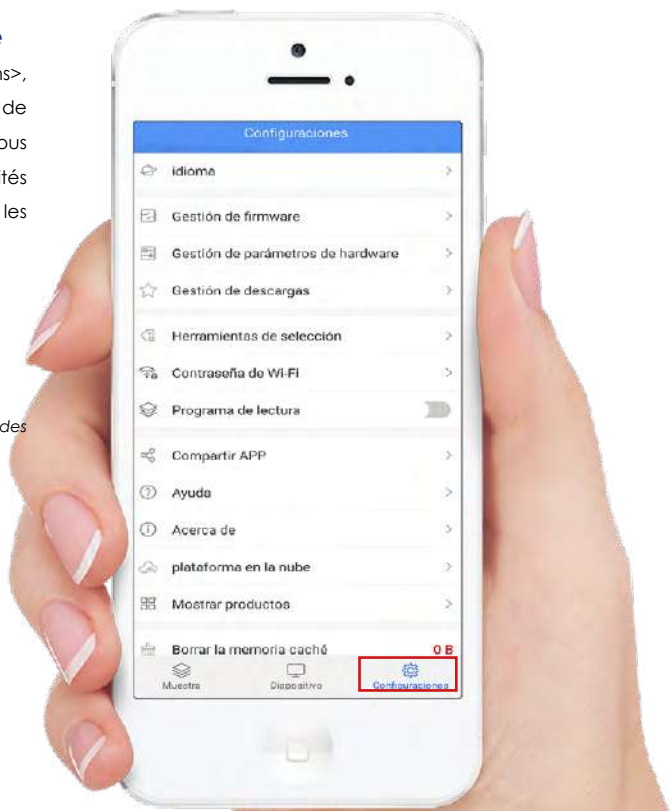

Conseils et avertissements de l'APP :

- L'application LED ART peut également être gérée en conjonction avec le serveur Cloud* (non inclus). Si vous disposez de ce service et que vous souhaitez gérer votre/vos appareil(s) par le biais de l'APP et envoyer le contenu à vos appareils, veuillez consulter le manuel du Cloud Server.

- IMPORTANT : si vous avez déjà inséré du contenu créé via HD Player dans votre équipement et que vous envoyez du nouveau contenu via l'APP, seul le dernier contenu créé à partir de l'APP sera conservé. Il en va de même dans l'autre sens. Si vous envoyez un contenu à partir de l'APP et que vous l'envoyez ensuite à partir du software, seul le contenu envoyé à partir du HD Player sera conservé. Vous pouvez éviter ce problème en utilisant le Cosmi Cloud Server. En effet, le contenu est envoyé au serveur qui, à son tour, l'envoie à l'ordinateur ou aux ordinateurs.

- Si vous envoyez du contenu à votre appareil Cosmi à partir de deux smartphones différents, seul le contenu le plus récent sera conservé.

8. SERVIDOR CLOUD



Cloud Server est un service supplémentaire offert par Cosmi comme solution pour pouvoir manipuler un ou plusieurs écrans Cosmi Full Colour de n'importe où et avec n'importe quel type de navigateur web. Il s'agit d'un vaste réseau connecté pour fonctionner comme un écosystème unique. Conçu pour stocker, exécuter et gérer des données. Au lieu d'accéder aux fichiers et aux données à partir d'un ordinateur personnel ou local, vous y accédez en ligne à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet, ce qui signifie que l'information est disponible où que vous alliez et quand vous en avez besoin. Pour accéder au Cosmi Cloud Server, il vous suffit d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Cet espace est un service avancé que Cosmi met à la disposition de ses partenaires et qui peut être contracté à tout moment avant l'acquisition de l'écran ou après l'achat.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SERVEUR CLOUD

Regardez tous nos tutoriels vidéo pour gérer et contrôler n'importe quel écran Cosmi à partir du serveur Cloud.

Serveur cloud. Le serveur cloud le plus cool qui soit



Même dans l'espace, on peut voir les écrans Cosmi

Découvrez votre page d'accueil au sein de l'équipe et devenez un expert dans le traitement de votre écran Cosmi.



POLITIQUE DE GARANTIE

Avis de garantie du fabricant

Cosmi Full Color S.L., en tant que fabricant, fournit cette garantie (la garantie) concernant le(s) équipement(s) au détenteur de cette garantie. Cosmi est le fabricant de l'équipement Full Color et ne vend son équipement qu'à des partenaires ou distributeurs officiels de Cosmi.

Titulaire de la garantie

Se considera titular de esta garantía y beneficiario de la misma al partner, instalador o cliente Cosmi, el cual será siempre el titular de la factura emitida por Cosmi Full Color S.L. Por lo que si el equipo Cosmi es vendido por un intermediario o distribuidor Cosmi a un cliente final, dicho usuario final se deberá remitir a su vendedor para conocer las condiciones de garantía del equipo, y será este último el que cubra dicha garantía.

Application de la garantie

Pour exercer le droit de réclamation contre Cosmi Full Color S.L., vous devez présenter la facture d'achat originale, sur laquelle vous devez figurer en tant que détenteur de la facture. Cette facture doit être présentée en cas de réclamation pour panne pendant la période de garantie de tout appareil fourni par Cosmi Full Color S.L. (ci-après, Cosmi). Cette facture d'achat est le seul document valable reconnu comme garantie par Cosmi. Cosmi se réserve le droit de ne pas remplacer des unités complètes en remplaçant les composants endommagés.

L'installation

L'installation de tout produit distribué par Cosmi qui nécessite une installation ou une mise en service doit toujours être effectuée par un technicien qualifié qui, en plus d'être responsable de sa bonne exécution (conformément à la réglementation espagnole), sera responsable de la mise en service de l'équipement. L'installateur de l'unité fournie par Cosmi et achetée par vous doit respecter les normes d'installation indiquées dans le manuel d'installation de l'unité concernée. Cosmi n'effectue pas les installations, ce sont nos partenaires agréés Cosmi qui effectueront toute installation et qui s'occuperont de la garantie pour vous. Pour toute action couverte par la garantie, nous vous recommandons de contacter l'installateur, le partenaire ou l'entreprise auprès de laquelle vous avez acheté l'unité ou les unités. Vous pouvez également accéder à l'assistance technique que nous mettons à votre disposition sur notre site officiel Cosmi, et consulter la fiche produit. N'oubliez pas que notre service technique est uniquement et exclusivement destiné à nos partenaires Cosmi. Par conséquent, en cas d'incident, vous devez vous adresser à l'entreprise ou à la personne qui vous a fourni l'équipement Cosmi.

Contenu et limites de la Garantie

La Garantie consiste en la réparation gratuite par Cosmi Full Color S.L. de tout défaut de fabrication. Cosmi, en tant que fabricant, ne remboursera aucun montant, mais remédiera à toute erreur ou tout défaut de fabrication. Seul le détenteur de la facture émise par Cosmi peut exercer son droit à la garantie. Le consommateur final, en cas de réclamation ou pour exercer son droit à la garantie, doit s'adresser au vendeur qui lui a fourni l'équipement Cosmi.

La présente garantie ne couvre aucune question (y compris tout type de dommage et/ou de panne) découlant de et/ou liée à et/ou résultant de :

1. L'usure naturelle du produit
2. Défauts et dommages causés par une usure autre que normale et habituelle.
3. tout démontage, réparation, altération ou modification non autorisé(e) du produit. Le démontage, la réparation, l'altération ou la modification non autorisés et non effectués par Cosmi ou par du personnel expressément autorisé à le faire.
4. L'utilisation inappropriée, l'abus, la négligence ou les accidents, quelle qu'en soit la cause. Par utilisation inappropriée ou abusive, on entend toute utilisation du produit autre que celle spécifiée dans la documentation et/ou les instructions fournies par Cosmi en relation avec le produit.
5. Les opérations inappropriées d'essai, de fonctionnement, d'entretien, d'installation, d'altération ou de modification. Par opérations inappropriées, on entend celles qui ne sont pas effectuées par Cosmi ou par du personnel expressément autorisé en tant que partenaires officiels de Cosmi, ou par des professionnels qualifiés et compétents pour effectuer ces tâches.
6. Déversement ou versement de liquides sur le produit dans les équipements d'intérieur. Dans les équipements extérieurs, l'entrée de tout liquide due à une mauvaise installation, à une mauvaise utilisation, à la négligence ou à d'autres facteurs non liés à la fabrication. Le service technique se chargera d'en déterminer l'origine.
7. Apparition de rouille ou de corrosion sur le produit.
8. Utilisation d'une tension inappropriée. Par tension incorrecte, on entend une tension différente de celle indiquée par Cosmi dans sa fiche technique respective.
9. Ruptures ou incidents dus au salpêtre ou à la corrosion.
10. Si l'incident est dû à une installation et/ou un entretien mauvais, inadéquat ou incorrect ; s'il témoigne d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'une incapacité et/ou d'une négligence de la part de l'acheteur ; pour des inconvénients dus à la force majeure. En bref, pour toute cause échappant à la responsabilité du fabricant.
11. En cas d'incident sous garantie, les frais de transport du matériel ou des pièces retournées sont à charge du client, du partenaire ou du détenteur de la facture émise par Cosmi.
12. sont exclus de la garantie tous les produits vendus de manière extraordinaire tels que : les produits vendus dans des conditions déclarées d'absence de garantie, les liquidations, ou les offres spéciales dans lesquelles il est détaillé.
13. tout dommage causé à l'appareil pendant le transport ainsi que tout dommage causé par un stockage et une protection inadéquats de l'appareil sont exclus de la présente garantie. Nous vous recommandons d'inspecter le produit dès sa réception. En cas d'incident, celui-ci doit être indiqué sur le bon de livraison et communiqué sur notre formulaire de service technique Cosmi.es dans les vingt-quatre heures suivant la réception du produit afin que la réclamation appropriée puisse être faite auprès du transporteur.

La garantie couvre exclusivement la fourniture des matériaux ou pièces défectueux, à condition que le défaut de fabrication soit dûment prouvé.

Voir la garantie complète sur www.cosmi.es



Ce symbole (avec ou sans barre épaisse) indique que le produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être recyclé conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Lorsque vous séparez les produits portant cette image, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou mis en décharge et à minimiser votre impact sur l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur Cosmi.

AVIS JURIDIQUE

Cosmi sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cosmi Full Color S.L.

Android™ est une marque de Google Inc.

IOS est un système d'exploitation mobile de la multinationale Apple Inc.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

WI-FI®, le logo WI-FI CERTIFICATED et le logo WI-FI sont des marques commerciales de l'alliance WI-FI.

Politique de confidentialité.

Pour comprendre comment nous protégeons vos informations personnelles, veuillez consulter notre politique de confidentialité à l'adresse suivante :

Copyright © Cosmi Full Color S.L. Tous droits réservés.



Hello!

| PT

1. PRODUCTION PROCESS

A QUALIDADE DO METICULOSO

A procura constante da perfeição e de uma qualidade excepcional leva os nossos especialistas a fornecer a cada equipamento as melhores prestações do mercado. No caso dos painéis Cosmi, a partir do momento em que são fabricados, cada LED é montado e verificado um a um, passando por um processo de montagem e testes de desempenho extremos que garantem um resultado final impecável.

A ENERGIA PERFEITA

Cada placa montada é regulada por uma fonte de alimentação que mantém e estabiliza a corrente que entra em cada uma delas, para que se mantenha sempre constante, conseguindo assim um ótimo resultado e uma longa vida útil para cada um dos componentes electrónicos dos displays Cosmi

CONSTANTLY DEMANDING

Sabemos que a perfeição não é alcançada por acaso. Os monitores Cosmi são submetidos a diferentes e exigentes testes de estanquicidade, resistência, potência, temperatura, etc.

ANÁLISES EXAUSTIVAS

Após a montagem final de cada ecrã Cosmi Full Colour. Uma série de testes de desempenho e de controlos são efectuados para garantir que o ecrã corresponde às expectativas físicas e sensoriais. Para garantir que cumpre os mais elevados critérios de qualidade estabelecidos pela Cosmi

A ALQUIMIA DOS COMPONENTES

Durante a composição de cada ecrã Cosmi, seleccionamos cada placa, fonte, armário, etc., pelas suas características únicas. Pelas suas características únicas. Como a estanquicidade ou o desempenho. Em seguida, combinamo-los para criar o ecrã perfeito que acentua a sua luminosidade individual adaptada às condições em que será instalado.

OS SEGREDOS DA COR

A experiência inigualável dos nossos especialistas permite conhecer em primeira mão cada código de cor, o que é essencial para a perfeita homogeneidade de cada tonalidade.



<<Cada peça de equipamento Cosmi sai do armazém central, perfeitamente embalada e protegida para que chegue ao seu destino em perfeitas condições>>

<<Cosmi tem especialistas em cada departamento, para oferecer a ajuda e a informação necessárias em qualquer altura. Tanto no processo de compra como no serviço pós-venda>>



<<Só os parceiros oficiais da Cosmi podem vender os nossos equipamentos, guiando-o através dos diferentes modelos. Garantir a autenticidade do seu equipamento Cosmi e certificar a sua garantia 1>>

1. Garantia de acordo com a legislação espanhola, a partir da emissão da fatura ao nosso parceiro Cosmi



2. AN ADDED VALUE

ACONSELHAMENTO PERMANENTE

Ao longo de todo o processo, desde a compra até à colocação em funcionamento e à instalação de cada ecrã Cosmi Full Color, oferecemos um serviço completo de aconselhamento especializado aos parceiros, resolvendo todas as dúvidas para conseguir uma colocação em funcionamento óptima.

PROTECÇÃO VITALÍCIA

A Cosmi oferece uma garantia de acordo com a legislação espanhola em vigor em toda a sua gama de produtos* (ver garantia), mas também oferece peças de substituição vitalícias, o que significa prolongar a vida útil do produto, bem como assegurar sempre a sua reparação.

SERVIÇO TÉCNICO

A rapidez e a eficácia também estão presentes no nosso serviço pós-venda. Por isso, oferecemos soluções avançadas de configuração, programação, resolução de dúvidas, ajuda no funcionamento, etc. Também lhe oferecemos o Clube de Utilizadores, um Clube com tutoriais em vídeo, aulas Cosmi, conteúdos, etc* (torne-se membro em www.cosmi.es).

CLOUD ZONE

Através do nosso Servidor Cosmi, oferecemos-vos a possibilidade de contratar este serviço e poder inserir, programar ou alterar conteúdos em cada equipamento Cosmi ou equipamento que possuam, de forma remota. Consulte mais sobre este serviço com o seu parceiro Cosmi.

O prazo de fabrico dos equipamentos Cosmi será de aproximadamente 5 a 7 dias úteis, dependendo do volume da encomenda e da existência de stock.

Os prazos podem variar devido a outros factores (correio, condições climáticas, etc.). Para equipamentos personalizados ou fora de stock, consultar a disponibilidade.



3. COSMI EQUIPMENT: MODULAR AND STANDARDISED

A Cosmi Full Color dispõe de uma vasta gama de equipamentos com diferentes métodos de instalação. Por este motivo, é essencial instalar corretamente o chassis e as ligações electrónicas (nos equipamentos modulares). A Cosmi divide os seus equipamentos Full Color em dois grandes grupos: equipamentos modulares e equipamentos standardizados.

- Equipamentos modulares: A Cosmi Full Color dispõe de uma vasta gama de equipamentos com diferentes métodos de instalação. Por este motivo, é essencial instalar corretamente o chassis e as ligações electrónicas (nos equipamentos modulares).

A Cosmi divide os seus equipamentos Full Color em dois grupos principais: equipamentos modulares e equipamentos standardizados.

- Equipamentos standardizados: este grupo inclui os equipamentos Cosmi acabados e chave na mão. Equipamentos como faixas, cartazes, mupis, etc. Pode encontrar toda a gama de equipamentos normalizados em www.cosmi.es/standard.

- Cosmi accessories: Cosmi, in addition to its wide range of modular and standardised products, offers a series of accessories to turn your display into a communication beast.

ACESSÓRIOS DE SUBSTITUIÇÃO. UMA EXPERIÊNCIA COMPLETA

Todos os monitores Cosmi Full Colour são fornecidos com uma gama de acessórios de substituição, bem como um manual de instruções, um cartão de garantia e instruções de instalação incluídas por defeito. Desta forma, a Cosmi oferece uma vantagem adicional à experiência de compra.




Acessórios incluídos:

- Parafusos de ligação
- Fixação de âncoras
(as faixas, faixas, faixas e cruzeiros têm a sua própria braçadeira)
- Chave de bloqueio
(exceto para aluguer, não é necessário)
- Cabo de 5V, cabo de dados e de rede
- Software de controlo/aplicação móvel
- Manual de boas-vindas
- Placas de substituição

4. INSTALLATION METHOD MODULAR EQUIPMENT

| PT

Se adquiriu uma unidade modular Cosmi, encontre aqui as instruções passo a passo mais adequadas para a sua correcta instalação. Juntamente com a unidade modular completa, é anexado um plano de instalação e cablagem, elaborado pela nossa equipa de especialistas técnicos. Lembre-se que o processo de instalação é complexo e deve ser efectuado por pessoal qualificado. Exemplo de plano de encomenda :

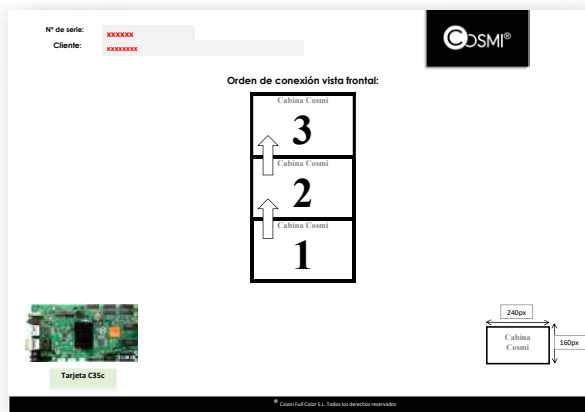

Fornecemos mais informações sobre cada equipamento modular Cosmi Full Color, adquirido no nosso site e também através do Club Cosmi ou Club Usuario.

⚠ A Cosmi não é responsável por ligações ou instalações incorrectas. Lembre-se que estes aparelhos são sensíveis e que a sua instalação incorrecta pode constituir um risco para a segurança. Certifique-se de que o equipamento está corretamente ancorado e efectue as verificações técnicas pertinentes para prolongar a vida útil do seu equipamento.

Recomendações de instalação para equipamentos modulares

- Para a instalação de ecrãs Full Colour com acesso frontal à parede, é obrigatório deixar um pequeno espaço de 40mm. Nas instalações com ecrãs Full Colour de acesso posterior, recomenda-se a mesma separação se for possível o acesso posterior para manutenção; se tal não for possível, deve ser deixada uma distância de 600 mm para a abertura das portas traseiras.
- Para a instalação de ecrãs de aluguer montados na parede, é obrigatório deixar uma folga de 150 mm na parede. Este espaço é muito importante para o fluxo de ar e a ventilação correcta.
- Os biombos de aluguer devem ser instalados em locais onde não estejam expostos a longos períodos de luz solar. Se a instalação for feita com este atenuador, recomenda-se a colocação de uma estrutura de viseira para evitar a luz solar directa.
- É totalmente proibido embutir os ecrãs, tanto de aluguer como de chassis fixos, sem um fluxo de ar que facilite a ventilação. Os equipamentos LED geram calor e devem ter uma forma de o dissipar. Se forem embutidos sem ventilação, não há forma de expulsar esse ar quente.
- Nas instalações em que o ecrã vai até ao vidro ou em que se pretende criar um ecrã de montra, deve ser deixada uma distância de pelo menos 100 mm entre o vidro e o ecrã LED para evitar o efeito de lupa e a possibilidade de os LED se queimarem.

4. MÉTODO DE INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO NORMALIZADO

No caso de ter adquirido um equipamento normalizado, todas as ligações e a colocação em funcionamento serão efectuadas. De facto, a Cosmi pré-configura e efectua vários testes de qualidade para garantir que qualquer equipamento da sua gama saia da sede com uma série de testes de desempenho e, no caso dos equipamentos normalizados, pronto a funcionar com a simples ligação à rede.

Os equipamentos estandardizados são pré-configurados, prontos a serem instalados no local onde o equipamento deve ser instalado. Cada gama de equipamentos Cosmi tem um método de instalação específico. O seu parceiro Cosmi encarregar-se-á de instalar os seus equipamentos normalizados Cosmi e de validar a sua instalação como excelente.

A Cosmi propõe-lhe também o User Club, um clube criado especialmente para tirar o máximo partido dos seus equipamentos Cosmi. Neste clube de utilizadores, encontrarão informações complementares, exemplos, conteúdos audiovisuais para os vossos equipamentos, etc. Digitalize o código QR para aceder ao registo*. (*Para poder registar o seu parceiro Cosmi é necessário validá-lo).



Registe-se aqui



Cosmi is not responsible for incorrect connections or installations. Remember that these devices are sensitive devices and their incorrect installation may pose a safety risk. Make sure that the equipment is correctly anchored and carry out the pertinent technical checks to extend the life of your equipment.

Recomendações de instalação para equipamentos normalizados

- Instalar na orientação indicada na ficha técnica correspondente.
- O suporte deve ser instalado conforme indicado.
- Aquando da instalação dos aparelhos normalizados, é necessário ter um cuidado especial com as placas de LED para não danificar os LED.

5. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

PT

Aparelhos de interior

- Ao manusear os componentes do equipamento Cosmi, usar sempre luvas para evitar a corrosão das placas pela transpiração.
- Os ecrãs não devem, em caso algum, ser manuseados enquanto estiverem ligados à alimentação eléctrica.
- Não tocar nos painéis quando estes estiverem ligados, pois a energia estática do corpo pode ser transferida para o painel e partir o LED. Para o efeito, utilizar pulseiras de energia antiestática. Para manusear o ecrã, utilizar luvas ou pulseiras anti-estática, mesmo que o ecrã não esteja em funcionamento, este tipo de energia pode danificar os ecrãs.
- Ao instalar os monitores Cosmi no interior, medir a humidade do local para evitar quebras devido à condensação.
- Quando um ecrã Cosmi de interior estiver próximo dos 65% de humidade, recomenda-se que seja ligado pelo menos uma vez por dia, durante um mínimo de 4 horas, para evitar a condensação e prolongar a sua vida útil. Se o intervalo de humidade for de pelo menos 80%, recomenda-se que seja ligado durante pelo menos 8 horas por dia.
- Para o armazenamento, a humidade no local de armazenamento deve situar-se entre 10 e 60%. Se a humidade exceder este intervalo, deve ser armazenado noutro local onde não haja tanta humidade.
- A temperatura do ecrã nunca deve ultrapassar os 60°C. Se tal acontecer, devem ser tomadas medidas para baixar a temperatura, tais como desligar o visor para que arrefeça ou evitar o contacto prolongado com o sol através de uma vidraça.
- Manusear as placas com muito cuidado. Se for necessário armazenar as placas, coloque-as frente a frente, umas sobre as outras. O número máximo de placas que podem ser colocadas umas sobre as outras é 4.
- Não se recomenda a colocação de uma imagem fixa no ecrã. Se pretender colocar apenas uma imagem no ecrã, recomenda-se que esta tenha algum movimento, como uma transição, por exemplo (esta recomendação é válida tanto para ecrãs interiores como exteriores).
- Recomenda-se que o(s) equipamento(s) Cosmi seja(m) reiniciado(s) pelo menos uma vez por mês. Para reiniciar o equipamento, basta desligá-lo completamente da rede eléctrica.
- Para evitar picos de tensão, recomenda-se a utilização de um protetor contra picos de tensão* (este dispositivo foi concebido para proteger qualquer aparelho contra eventuais picos de tensão).



Aviso. Recomendações para a primeira utilização do equipamento Cosmi. Ou nos casos em que o ecrã tenha estado desligado durante algum tempo:

Se o ecrã Cosmi tiver estado desligado durante um período de tempo, recomenda-se que a primeira ligação para o funcionamento normal seja feita progressivamente, pela seguinte ordem:

Em primeiro lugar, deixar o ecrã com 10% de luminosidade durante uma hora e apagar todo o ecrã (para acender todos os LED do ecrã). Após esta hora com 10% de luminosidade, aumentar a luminosidade para 30% e mantê-la assim durante 2 horas. Após este período, aumente novamente o brilho, desta vez para 60%, durante mais duas horas. Repita este processo com 80% de luminosidade. Por fim, coloque o ecrã a 100% de brilho durante uma hora.

5. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Dispositivos exteriores

- Ao manusear o ecrã, utilize luvas antiestáticas ou uma pulseira, mesmo que o ecrã não esteja em funcionamento, uma vez que este tipo de energia pode danificar os ecrãs.
 - Não é recomendável manusear os ecrãs enquanto estiverem ligados à alimentação eléctrica.
 - Para a instalação de qualquer ecrã no exterior, o primeiro passo é instalar a ligação à terra.
 - Ligação à terra $\leq 1\text{a}\Omega$. Os para-raios são recomendados para ecrãs exteriores. Para evitar quebras devido a quedas de raios.
 - É proibido o funcionamento do ecrã com corrente.
 - Não confundir positivo e negativo
 - Manusear as placas com muito cuidado. Se for necessário armazenar as placas, guardá-las frente a frente, umas sobre as outras. O número máximo de placas a armazenar uma em cima da outra é de 4.
 - Parafusos para ecrãs exteriores: M4 - 6,0-8,0Kgf.cm / M3- 4,0-6,0Kgf.cm
 - Não se recomenda a colocação de uma imagem fixa no ecrã. Se pretender colocar apenas uma imagem no ecrã, recomenda-se que esta tenha algum movimento, como uma transição, por exemplo (esta recomendação é válida tanto para ecrãs interiores como exteriores).
 - Se a temperatura na zona de instalação for de -10°C , é aconselhável instalar o ecrã com parafusos em vez de utilizar o processo de instalação.
 - Se chover torrencialmente na zona de instalação de um ecrã Full Colour, recomenda-se que verifique as cabinas para garantir que a impermeabilização não foi danificada. É aconselhável fazer isto antes de voltar a ligar o biombo depois de uma tempestade.
 - Qualquer trabalho a efetuar deve ser feito antes da instalação do painel, quer se trate de pintura, montagem, nivelamento, etc.
- Recomenda-se reiniciar o(s) equipamento(s) Cosmi pelo menos uma vez por mês. Para reiniciar estes equipamentos, basta desligá-los completamente da alimentação eléctrica.
- Para evitar picos de tensão, recomenda-se a utilização de um protetor contra picos de tensão* (este dispositivo foi concebido para proteger qualquer aparelho contra eventuais picos de tensão).

 **Aviso. Recomendações para a primeira utilização do equipamento Cosmi. Ou nos casos em que o ecrã tenha estado desligado durante algum tempo:**

Se o ecrã Cosmi tiver estado desligado durante um período de tempo, recomenda-se que a primeira ligação para o funcionamento normal seja feita progressivamente, pela seguinte ordem: Em primeiro lugar, deixar o ecrã com 10% de luminosidade durante uma hora e apagar todo o ecrã (para acender todos os LED do ecrã). Após esta hora com 10% de luminosidade, aumentar a luminosidade para 30% e mantê-la assim durante 2 horas. Após este período, aumente novamente o brilho, desta vez para 60%, durante mais duas horas. Repita este processo com 80% de luminosidade. Por fim, coloque o ecrã a 100% de brilho durante uma hora.

6. SOFTWARE HD PLAYER



O HD Player é um software gratuito para PC utilizado pela Cosmi para operar os seus equipamentos através do PC. Este programa destaca-se pela sua interface simples e intuitiva, bem como por uma multiplicidade de funcionalidades concebidas para controlar ecrãs a cores síncronos e assíncronos. Na Cosmi, sabemos como é importante dispor de uma ferramenta que permita criar e inserir conteúdos facilmente, modificá-los, programá-los, etc. Por isso, tornámos este desejo uma realidade. Tudo o que precisa é de Wi-Fi, cabo de dados RJ45, USB ou 4G* (Cloud Server indispensável). Continue a ler e descubra como gerir o seu equipamento Cosmi através do seu PC de uma forma muito simples



Instalar o HD Player

Pode instalar o software no seu PC através do nosso site oficial www.cosmi.es. Pode também descarregá-lo diretamente através do nosso código QR.



Requisitos e modo de comunicação

O PC e o ecrã devem estar ligados à mesma rede, por cabo ou WIFI.

Sistema operativo suportado:


Windows XP e todas as versões superiores

Servidor Cloud +HD Player

É possível criar e inserir conteúdos a partir de qualquer lugar através do HD Player e do servidor. Quando o conteúdo é inserido através deste sistema, a interface muda* (ver manual do Cloud).

Instalação do HD Player::


Após o download do HD Player e seu manual. Clique no ficheiro hdplayer.exe* para abrir o assistente de instalação (a versão pode variar). Recomenda-se que seja executado como administrador na unidade C:.

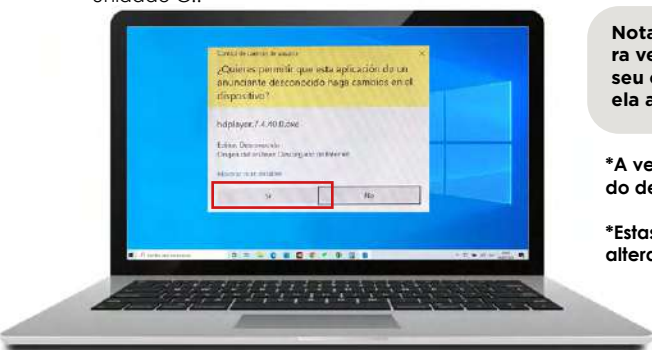

Nota: Ao instalar o programa pela primeira vez, esta janela pop-up aparecerá no seu computador. Clique em Sim quando ela aparecer para executar o instalador.


*A versão do HD PLAYER pode variar. Mas o método de instalação será semelhante.

*Estas imagens também podem estar sujeitas a alterações devido a actualizações do programa.

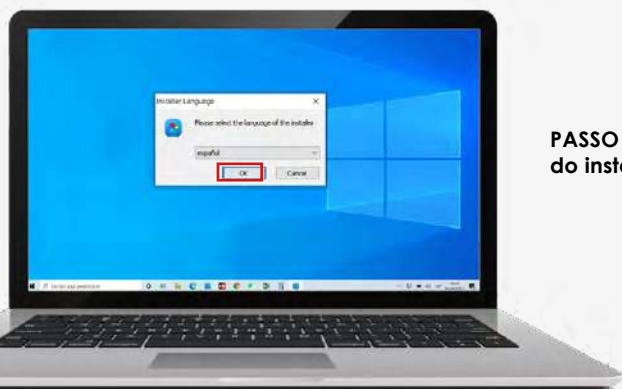


PASSO 1: Seleccione o idioma do instalador e **clique em Ok.**

PASSO 2: O assistente de instalação do HD Player será aberto, **clique em Next**

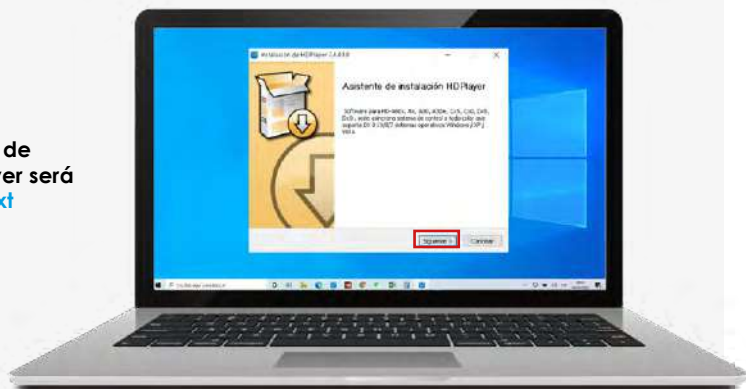


PASSO 3: Confirme o tipo de instalação e clique em **Seguinte**



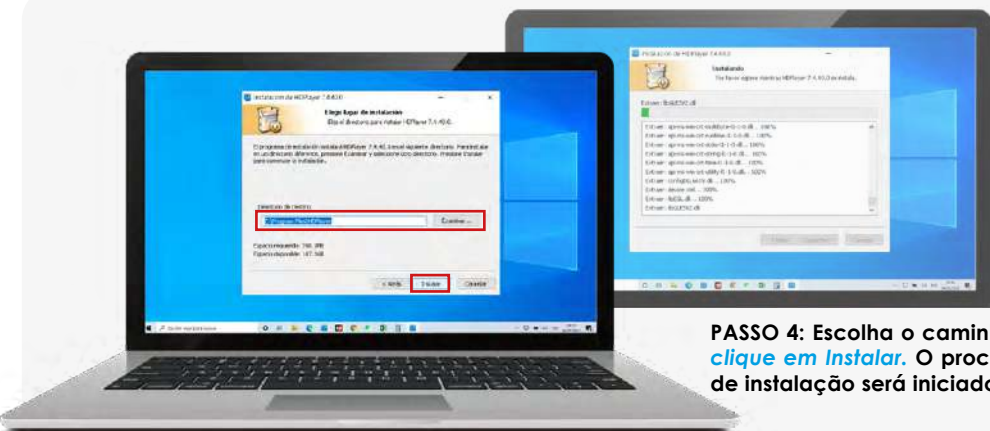


PASSO 4: Escolha o caminho e **clique em Instalar**. O processo de instalação será iniciado

PASSO 5: Durante a execução do instalador, será apresentado o contrato de licença. **Aceite o acordo e clique em Seguinte**.

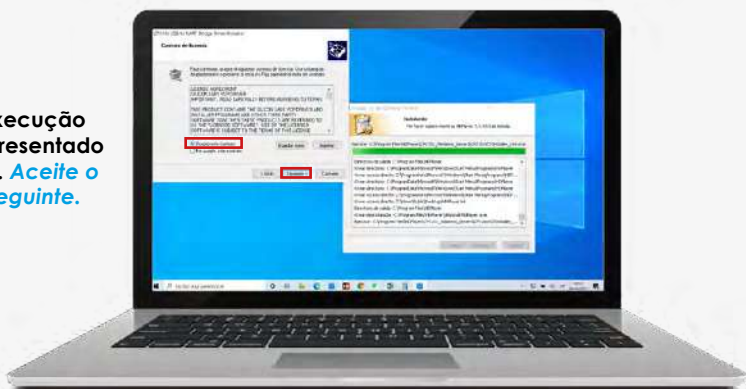

STEP 6: Outro passo será aberto na janela pop-up. **Clique em Seguinte**. Depois clique **em Finish**. O HD Player será aberto automaticamente



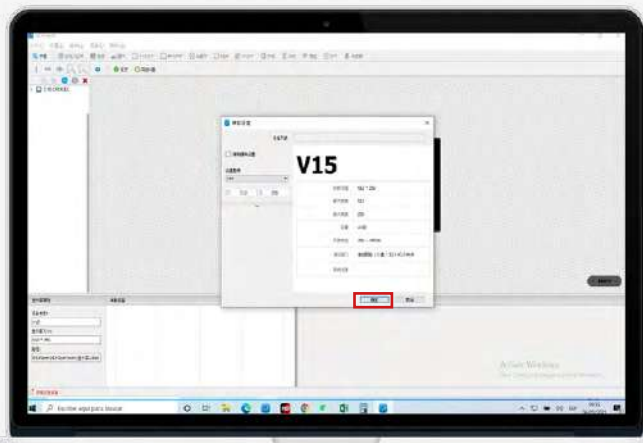


DICAS DE INSTALAÇÃO: Em alguns PCs, embora tenha selecionado o inglês no processo de instalação, quando abre o HD Player, **este aparece em chinês e pede-lhe para escolher o idioma chinês pretendido. Clique numa das duas opções e aceite.**

Em seguida, aparece esta janela, na qual clicamos novamente em Ok ou no botão esquerdo.



DICAS DE INSTALAÇÃO:

Em seguida, clique **no terceiro botão do menu e abrir-se-á um menu** pendente no qual deve clicar no idioma pretendido.

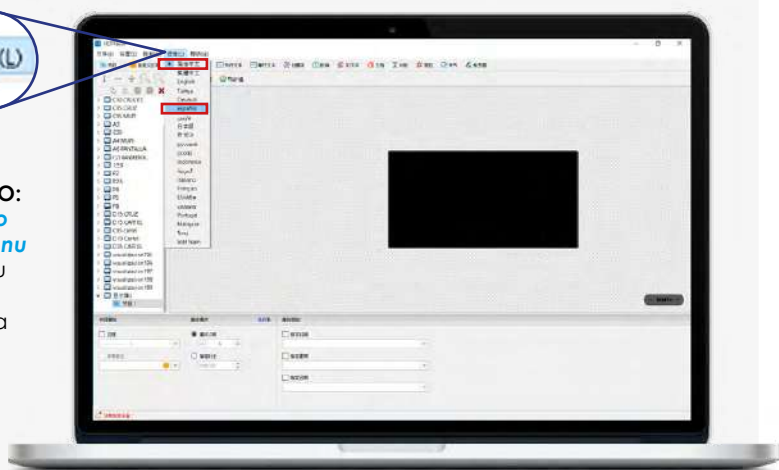

O HD Player está agora no idioma selecionado. O aparelho pode ser utilizado normalmente.



A Cosmi fornece-lhe tutoriais em vídeo gratuitos, fáceis e simples sobre como utilizar o HD Player no Clube de Utilizadores. Por exemplo, como inserir um vídeo, uma imagem ou criar uma composição para qualquer dispositivo Full Color. O HD Player é compatível para gerir e enviar conteúdos para todos os dispositivos Cosmi Full Color.

7. APP MOVIL LED ART



LedART é a aplicação gratuita para smartphone utilizada pela Cosmi para gerir os seus equipamentos. Esta aplicação destaca-se pela sua interface simples e intuitiva, bem como por uma multiplicidade de funcionalidades concebidas para controlar ecrãs a cores síncronos e assíncronos. Na Cosmi, sabemos como é importante para qualquer pessoa ter uma sinergia entre um equipamento Full Colour e uma ferramenta que permita introduzir facilmente conteúdos, alterá-los, programá-los, etc. Na Cosmi, tornámos este desejo uma realidade. Tudo o que precisa é de um cabo Wi-Fi ou RJ45 (se não tiver WIFI). Continue a ler e descubra como gerir os seus equipamentos Cosmi através do seu telemóvel!

Instalar o LED ART

Pode instalar o LED Art no seu smartphone através da App Store ou Play Store, procurando por "LED display control" ou "Led Art", ou pode descarregar a APP diretamente através do nosso código QR.



Requisitos e modo de comunicação

Sistema de smartphone compatível:

Android 4.0 versões superiores / iOS 7.0 versões superiores

Cloud Server + Led Art App

Pode criar e inserir conteúdos a partir de qualquer lugar através da APP e do servidor.

Ao inserir conteúdos através deste sistema, a interface muda* (ver manual do Cloud).

Modo de comunicação::

Através do módulo

Se tiver um módulo WIFI incorporado no equipamento, basta ligar o equipamento à APP (passo seguinte: ligação entre equipamentos) pois o próprio ecrã pode ligar-se à Internet, via WIFI

Através do router

Se não existir um módulo WIFI no ecrã, a ligação também pode ser feita através do router. Para tal, o dispositivo deve ser ligado a um cabo de dados (RJ45) e este, por sua vez, ligado ao router. Ao mesmo tempo, o smartphone deve estar ligado à mesma rede para efetuar a ligação. Lembre-se que pode sempre implementar o seu equipamento adquirindo um módulo WIFI* (consulte o seu parceiro).



Nota: tanto na ligação por módulo WIFI como por Router, o(s) aparelho(s) deve(m) estar ligado(s) à mesma rede WIFI.

Ligação entre o PPP e a equipa

Através de

Passo 1:

Primeiro, abra a APP Led Art no seu smartphone e clique na lupa (no canto superior direito) para ativar as definições sem fios (WIFI, W-LAN).

Passo 2:


Procurar o sinal sem fios do painel de controlo (como C30-17-C3259), seleccionar a ligação do sinal sem fios Wi-Fi para o painel de controlo correspondente, introduzir a palavra-passe (predefinição: 88888888 ou a12345678) e clicar em ligar. Uma vez ligado, voltar atrás e aparecerá o menu principal.



Seleccções de rede da placa de controlo



Introduza a sua palavra-passe. Em seguida, clique em ligar

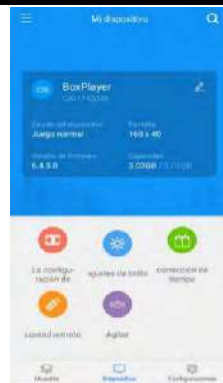

Prima o botão para trás no painel de rede e aparece o menu principal.

Através do router: não é necessário estabelecer uma ligação ,para isso o dispositivo para isso, o dispositivo deve estar ligado a um cabo de dados (RJ45) e ligado ao router. para isso, o aparelho deve estar ligado a um cabo de dados (RJ45) e ao router. Ao mesmo tempo, o smartphone deve estar ligado à mesma rede para mesma rede para poder estabelecer a ligação.

Funcionalidades da APP

Botões principais

A APP está dividida em três botões principais:

Amostras. Dispositivo (interface principal). E configuração

1. Device (main interface)

The device section is considered the main interface of the APP, as from here of the APP, since from here you can visualise the details of the screen details, as well as access to advanced settings, etc.

1. Dispositivo (interface principal)

A secção do dispositivo é considerada a interface principal da APP, pois a partir dela é possível visualizar os pormenores do ecrã detalhes do ecrã, bem como o acesso às definições avançadas, etc.

1. Número de série do cartão.
2. O estado do interruptor de ligar/desligar.
3. Barra de ferramentas avançada.
4. Alterar o nome do cartão.
5. A resolução do ecrã.
6. Armazenamento do cartão de memória.



Funcionalidades do LED ART

O LED Art permite-lhe operar qualquer equipamento Cosmi, quer seja a cores ou LCD, a partir do seu smartphone.

Através do LED Art é possível:

- Adicionar ecrãs de visualização. É básico para enviar qualquer conteúdo para o ecrã (explicamos como fazê-lo na página seguinte).
- Inserir um programa, é o mesmo que criar uma lista de reprodução (adicionar programas* (ver página seguinte).
- Inserir um programa de vídeo ou vídeos no ecrã ou no equipamento Cosmi.
- Criar e enviar programas de texto, estáticos ou animados.
- Criar e enviar programas de imagem.
- Criar programas em ecrã dividido com conteúdos diferentes no ecrã Cosmi.
- Criar e enviar um programa personalizado com conteúdos diferentes.

No Cosmi, acrescentámos duas acções básicas a este manual quando se utiliza a Led Art: Adicionar um ecrã e adicionar um programa.



O Led Art é um grande instrumento de gestão com uma interface fácil e intuitiva. Quer aprender a realizar todas estas acções?

Registe-se no Clube de Utilizadores e veja todos os tutoriais e manuais disponíveis para si.

Deseja ver uma breve introdução e os primeiros passos da LED Art. Entre no nosso portal de boas-vindas ao equipamento Cosmi


NOTA: Este manual e as suas imagens podem ser alterados aquando da atualização das versões do LED Art. Por favor, tenha isto em conta durante a colocação em funcionamento.

Adicionar um ecrã de visualização


Clicar em Amostra e depois no **botão Editar**, ou no botão "novo ecrã" para criar um novo ecrã de visualização, introduzir o nome do ecrã.



Nota: a resolução do ecrã deve estar em conformidade com a resolução do programa definida pelo cartão de controlo

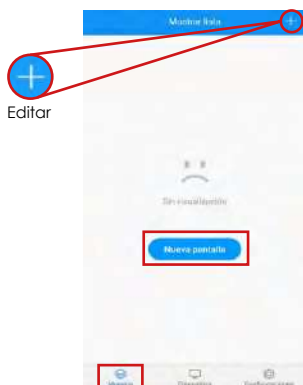

Clique em Editor ou Novo ecrã

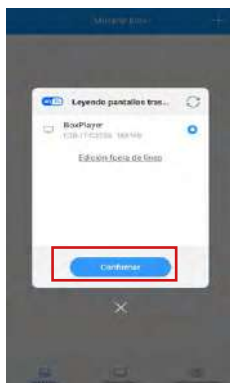


Clique em Editor ou Novo ecrã



Edite o nome do seu ecrã e prima determinar

Acrescentar um programa

Para adicionar/importar conteúdos para os dispositivos Cosmi, deve ser criado um novo programa na APP, este novo programa funciona como uma lista de reprodução. Em cada novo programa é possível adicionar conteúdos como imagens, vídeos, animações, relógio, texto, etc. Para criar um NOVO PROGRAMA clique em Mostrar e novo programa




Janela de pré-composição

Ao clicar em novo programa, abre-se a janela de pré-composição. Clique em Editar (para adicionar o conteúdo necessário).

Botão Definições: delimita os parâmetros de transição do conteúdo, para que possa programar a sua emissão
*Este botão laranja tem outras funções

Transmit button: sends the content to the Full Color equipment.

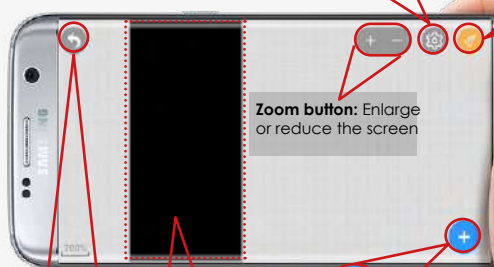

Zoom button: Enlarge or reduce the screen

Botão Voltar: Voltar à página de amostra

Área do ecrã: Aqui verá o conteúdo inserido

Botão de edição para adicionar conteúdo:

- Imagem
- Vídeo
- Animação
- Texto
- Temperatura
- Humidade
- Relógio
- Personalizado



NOTA: Esta janela aparecerá automaticamente na primeira vez que adicionar um ecrã (passo 2). De seguida, terá de criar manualmente os novos programas.


Definir as funções do LED ART

|PT

Para além das funções básicas oferecidas pelo LED Art, existem também várias opções avançadas para um maior controlo do dispositivo. Para ajustar as funções avançadas dos dispositivos, [clique no botão dispositivos](#)  (na parte inferior).

1. Interface de funcionalidade

Clicando em <dispositivos>, é aberta a interface das funções adicionais. Nesta área, encontram-se diferentes funcionalidades adicionais que podem melhorar e otimizar a gestão do equipamento Cosmi. Estas são as diferentes opções que podem ser encontradas:

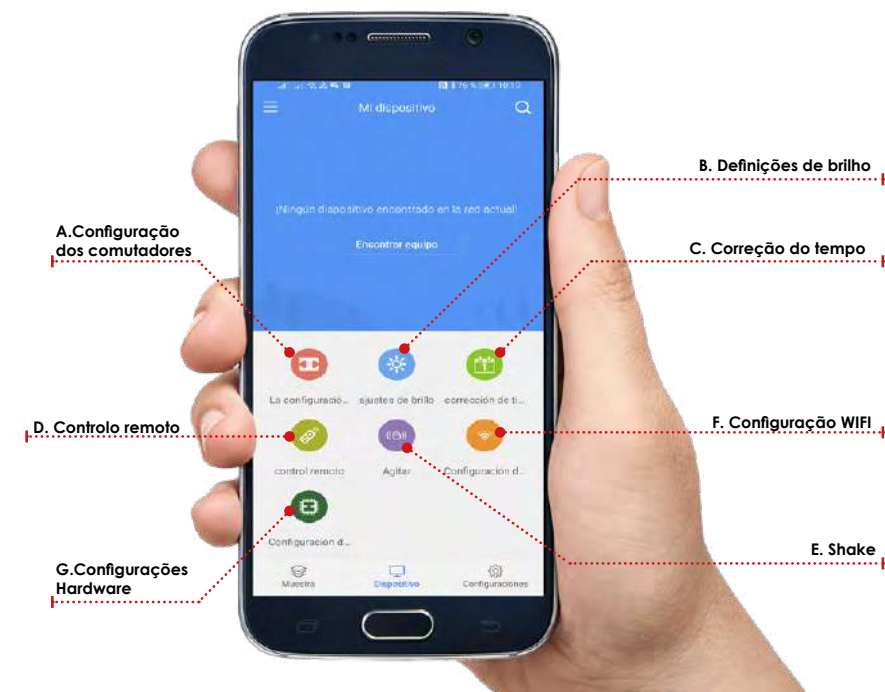

A. Configuração do interruptor

Este botão pode ser utilizado para definir a hora de ligar e desligar o equipamento Cosmi. É possível configurar até quatro interruptores com a hora de ligar/desligar. Lembre-se que este botão não desliga completamente o ecrã, mas coloca-o em modo de suspensão ou de inverno. Reduzindo o seu consumo e baixando o brilho dos LEDs para 0%. Para desligar o ecrã ou o equipamento através do PC (a partir da APP só existe este recurso) pode adicionar uma placa especial de shutdown *(consultar a Cosmi ou parceiro oficial).






B. Definições de brilho

Este botão permite-lhe ajustar o brilho do dispositivo através da APP. Pode personalizar o brilho em três modos:



Default : luminosidade predefinida
Pode definir uma luminosidade fixa.
Selecionar e clicar em confirmar

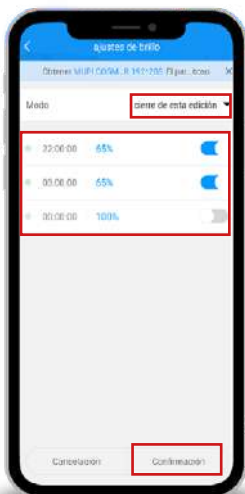

Fechar esta edição: personalizado
Permite-lhe ajustar a luminosidade em função da hora. Selecionar os parâmetros e clicar em confirmar



Ajuste automático:
O brilho é ajustado automaticamente de acordo com o lux. É necessário o sensor de luminosidade* (não incluído) para selecionar esta opção.



C. Correção da hora


O botão Time correction (Correção da hora) permite-lhe definir o fuso horário, a data, a hora ou outras opções relacionadas com a hora. Esses parâmetros são úteis, pois a data, a hora ou o fuso horário serão exibidos no dispositivo Cosmi quando um relógio for inserido. Os seguintes parâmetros podem ser definidos usando este botão:

Utilização horária:
Selecione no menu pendente a sua utilização horária.


Hora de verão:
Deve ser selecionado quando se está no horário de verão

Sincronização:
*Requer módulo GPS. Sincroniza o conteúdo entre dispositivos com módulo GPS.

Hora:
Apresentação da hora e da data do dispositivo

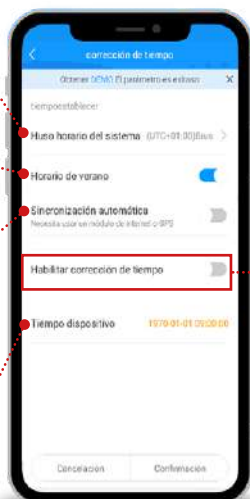

Ao premir o interruptor

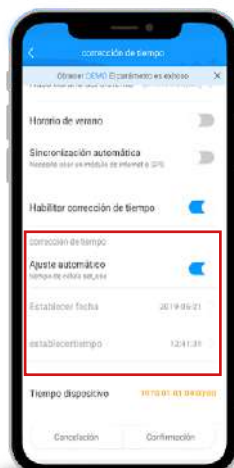

Ativar a correção da hora:
Pode alterar os parâmetros de tempo manualmente

D. Controlo remoto:

Um botão funcional que funciona como um controlo remoto para o equipamento, criando uma função adicional para melhorar o funcionamento do equipamento.




E. Shake

Com o botão de agitar, pode enviar conteúdos para o dispositivo Cosmi deslizando o conteúdo para cima ou agitando o smartphone.

Para isso, basta selecionar o vídeo ou as imagens da sua galeria e abanar o telemóvel. Esta função não apaga o conteúdo anterior.

Passo 1

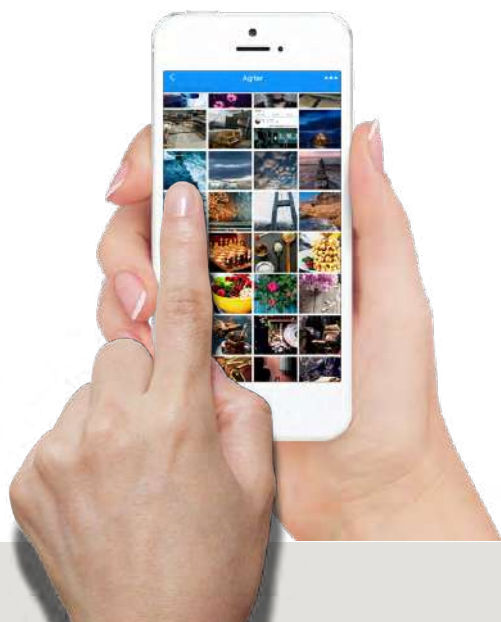

Passo 2:





F. Configuração WIFI

A configuração WIFI permite-lhe ligar-se ao dispositivo pretendido, bem como editar o nome do dispositivo ou os seus parâmetros. Clicar na opção pretendida. Para confirmar, não se esqueça de clicar em <<determinar>>.



G. Configuração do hardware

A configuração do hardware permite-lhe modificar certos parâmetros avançados.

Para aceder a ela, é necessário introduzir as palavras-passe:

Palavra-passe padrão: 888

IMPORTANTE: não efetuar modificações se não possuir os conhecimentos necessários, pois pode desconfigurar todo o equipamento.

NOTA: Se forem criadas listas de reprodução com o HD Player e depois forem adicionadas listas de reprodução com o LED Art, as listas de reprodução criadas primeiro serão eliminadas. Ou seja, não é suportado conteúdo simultâneo entre o HD Player e o LED Art.


Definições

Para aceder à secção de outras definições, clique no botão de definições  (na parte inferior).

1. Interface das configurações

Clicando em <configurações>, aparece a interface de definições, nesta área pode encontrar diferentes funcionalidades adicionadas em relação à APP. Estas são as diferentes opções que podem ser encontradas:

**Pode haver erros em algumas traduções.*

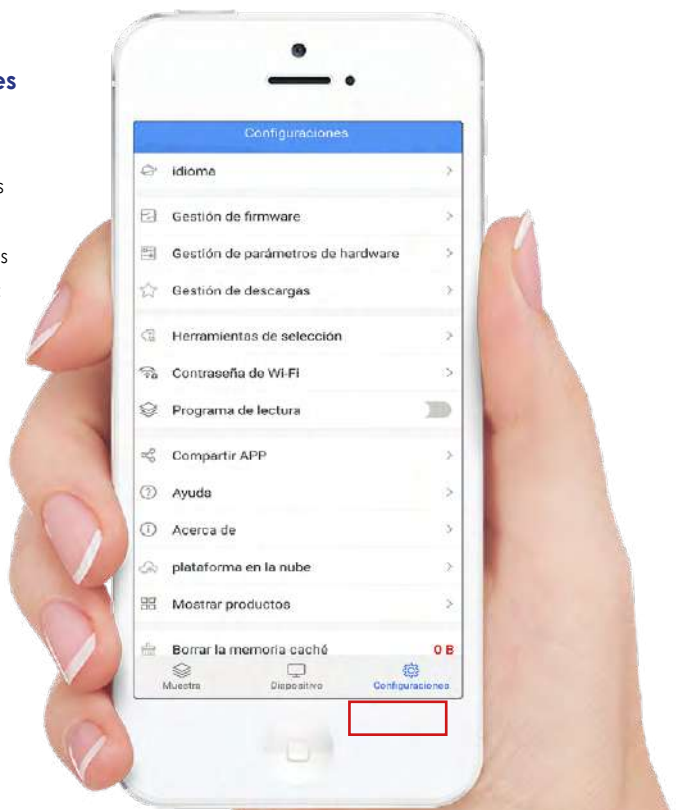

Dicas e avisos da APP:

- A aplicação LED ART também pode ser gerida em conjunto com o Cloud Server* (não incluído). Assim, se dispõe deste serviço e pretende gerir o(s) seu(s) equipamento(s) através da APP e enviar os conteúdos para os seus equipamentos, consulte o manual do Cloud Server.
- IMPORTANTE: se já tiver inserido conteúdos criados através do HD Player no seu equipamento e enviar novos conteúdos através da APP, apenas permanecerá o último conteúdo criado a partir da APP. O mesmo se aplica no sentido inverso. Se enviar um conteúdo a partir da APP e depois o enviar a partir do software, apenas permanecerá o conteúdo enviado a partir do HD Player. Pode evitar esta situação utilizando o Cosmi Cloud Server. Uma vez que o conteúdo é enviado para o servidor e este, por sua vez, é enviado para o(s) computador(es).
- Se enviar conteúdo para o seu dispositivo Cosmi a partir de dois smartphones diferentes, apenas o conteúdo mais recente permanecerá.

8. CLOUD SERVER



O Cloud Server é um serviço adicional oferecido pela Cosmi como solução para poder manipular um ou vários ecrãs Cosmi Full Colour a partir de qualquer lugar e com qualquer tipo de navegador web. É entendido como uma grande rede conectada para funcionar como um único ecossistema. Concebida para armazenar, executar e gerir dados. Em vez de aceder aos ficheiros e aos dados a partir de um computador pessoal ou local, acede-se a eles em linha a partir de qualquer dispositivo ligado à Internet, o que significa que a informação está disponível onde quer que se vá e sempre que se necessite dela. Para aceder ao Cosmi Cloud Server, basta um nome de utilizador e uma palavra-passe. Este espaço é um serviço avançado que a Cosmi coloca à disposição dos seus parceiros, que pode ser contratado em qualquer momento antes da aquisição do ecrã ou após a compra.

SABER MAIS SOBRE O SERVIDOR CLOUD

Veja todos os nossos tutoriais em vídeo para gerir e controlar qualquer ecrã Cosmi a partir do servidor Cloud.



Cloud Server. O Cloud Server mais fixe de sempre



Os ecrãs Cosmi podem ser vistos mesmo no espaço

Descubra a sua página de boas-vindas à equipa e torne-se um especialista no manuseamento do seu ecrã Cosmi.



Aviso de garantia do fabricante

Cosmi Full Color S.L., como fabricante, fornece esta garantia (a garantia) em relação ao(s) equipamento(s) ao titular da mesma. A Cosmi é o fabricante do equipamento Full Color e apenas vende o seu equipamento a parceiros ou distribuidores oficiais da Cosmi.

Titular da garantia

O titular desta garantia e beneficiário da mesma é considerado o parceiro, instalador ou cliente da Cosmi, que será sempre o titular da fatura emitida pela Cosmi Full Color S.L. Por conseguinte, se o equipamento Cosmi for vendido por um intermediário ou distribuidor Cosmi a um cliente final, o utilizador final deverá dirigir-se ao vendedor para conhecer as condições de garantia do equipamento, e será este último que cobrirá a referida garantia

Aplicação da garantia

Para exercer o direito de reclamação contra Cosmi Full Color S.L., deverá apresentar a fatura original de compra, na qual deverá figurar como titular da fatura. Esta fatura deverá ser apresentada em caso de reclamação por avaria durante o período de garantia de qualquer unidade fornecida pela Cosmi Full Color S.L. (doravante, Cosmi). Esta fatura de compra é o único documento válido reconhecido como garantia pela Cosmi. Cosmi reserva-se o direito de não substituir unidades completas, substituindo os componentes danificados.

Instalação

A instalação de qualquer produto distribuído pela Cosmi que requeira instalação ou colocação em funcionamento deve ser sempre efectuada por um técnico qualificado, que, para além de ser responsável pela sua correcta execução (de acordo com os regulamentos espanhóis), será responsável pela colocação em funcionamento do equipamento. O instalador da unidade fornecida pela Cosmi e adquirida por si deve cumprir as normas de instalação indicadas no Manual de Instalação da respectiva unidade.

A Cosmi não efectua instalações, serão os nossos parceiros autorizados Cosmi que efectuarão qualquer instalação e que se encarregarão da garantia para si. Para qualquer ação coberta pela garantia, recomendamos que se dirija ao instalador, ao parceiro ou à empresa onde adquiriu o aparelho ou os aparelhos. Também pode aceder ao apoio técnico que colocamos à sua disposição no nosso site oficial Cosmi.es e consultar a ficha de produto. Lembre-se que o nosso serviço técnico é único e exclusivo para o nosso parceiro Cosmi, pelo que, se tiver algum tipo de incidente, deverá contactar a empresa ou pessoa que lhe forneceu o equipamento Cosmi.

Conteúdo e limites da Garantia

A Garantia consiste na reparação gratuita por parte da Cosmi Full Color S.L. de qualquer defeito de fabrico. Esta reparação será efectuada através da reparação ou substituição da peça ou peças defeituosas (ver ajuda RMA na ficha de apoio técnico de cosmi.es). A Cosmi, como fabricante, não reembolsará qualquer montante, mas reparará qualquer erro ou defeito de fabrico.

Só o titular da fatura emitida pela Cosmi poderá exercer o seu direito à garantia. O consumidor final, em qualquer caso de reclamação ou para exercer o seu direito à Garantia, deverá contactar o vendedor que lhe forneceu o equipamento Cosmi.

Esta garantia não cobre qualquer questão (incluindo qualquer tipo de dano e/ou avaria) decorrente e/ou relacionada com e/ou resultante de:

1. desgaste natural do produto
2. Defeitos e danos causados por outros factores que não o desgaste normal e habitual.
3. Qualquer desmontagem, reparação, alteração ou modificação não autorizada efectuada no produto. Desmontagem, reparação, alteração ou modificação não autorizadas e não efectuadas pela Cosmi ou por pessoal expressamente autorizado para o efeito.
4. Uso inadequado, abuso, negligência ou acidentes, qualquer que seja a sua causa. Entende-se por uso inadequado ou abuso qualquer uso do produto que não seja o especificado na documentação e/ou instruções fornecidas pela Cosmi em relação ao produto.
5. Operações inadequadas de teste, operação, manutenção ou instalação, ou qualquer alteração ou modificação. Entende-se por operações inadequadas aquelas que não são efectuadas pela Cosmi ou por pessoal expressamente autorizado como parceiros oficiais da Cosmi, ou profissionais qualificados e com conhecimentos para realizar essas tarefas.
6. Derrame ou derrame de líquidos sobre o produto em equipamentos de interior. Nos equipamentos de exterior, a entrada de qualquer líquido devido a uma má instalação, utilização incorrecta, negligência ou outros factores não relacionados com o seu fabrico. O serviço técnico encarregar-se-á de avaliar a sua origem.
7. Aparecimento de ferrugem ou corrosão no produto.
8. Utilização de uma tensão incorrecta com o produto. Por tensão incorrecta deve entender-se uma tensão diferente da indicada pela Cosmi na respectiva ficha técnica.
9. Quebras ou incidentes devidos ao salitre ou à corrosão.
10. Se o incidente for devido a uma má, inadequada ou incorrecta instalação e/ou manutenção; se for evidência de uso impróprio do dispositivo, incapacidade e/ou descuido do comprador; devido a inconvenientes causados por força maior. Em suma, por qualquer causa alheia à responsabilidade do fabricante.
11. Em caso de incidente no âmbito da garantia, as despesas de transporte dos materiais ou das peças devolvidas serão da responsabilidade do cliente, do parceiro ou do titular da fatura emitida por Cosmi.
12. Estão excluídos da garantia todos os produtos vendidos de forma extraordinária, tais como: produtos vendidos em condições declaradas de ausência de garantia, liquidações ou ofertas especiais nas quais se encontra detalhada.
13. Estão excluídos desta garantia todos os danos causados ao aparelho durante o transporte, bem como os danos causados por um armazenamento e protecção inadequados do aparelho. Recomendamos que inspecione o produto após a sua receção. Em caso de incidente, este deve ser indicado na guia de remessa e comunicado através do nosso formulário de serviço técnico Cosmi.es, no prazo de vinte e quatro horas após a receção do produto, para que se possa efetuar a devida reclamação ao transportador.

A garantia cobre exclusivamente o fornecimento dos materiais ou peças defeituosas, desde que o defeito de fabrico seja devidamente comprovado.

Ver garantia completa em www.cosmi.es



Este símbolo (com ou sem barra grossa) indica que o produto não deve fazer parte do lixo doméstico normal. Deve ser reciclado de acordo com os regulamentos locais de eliminação de resíduos ambientais.

Ao separar os produtos com esta imagem, está a ajudar a reduzir o volume de resíduos que são incinerados ou enviados para aterros e a minimizar o seu impacto ambiental. Para mais informações, contacte o seu distribuidor Cosmi.

AVISO LEGAL

Cosmi são marcas comerciais ou marcas registadas da Cosmi Full Color S.L.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc.

IOS é um sistema operativo móvel da multinacional Apple Inc.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, Ing.

WI-FI®, o logótipo WI-FI CERTIFICATED e o logótipo WI-FI são marcas comerciais da aliança WI-FI.

Política de privacidade

Para saber como protegemos as suas informações pessoais, consulte a nossa política de privacidade em:

Copyright © Cosmi Full Color S.L. Todos os direitos reservados.

1. PROCESO DE FABRICACIÓN

JAKOŚĆ SKRUPULATNOŚCI

Ciągłe poszukiwanie doskonałości i wyjątkowej jakości prowadzi naszych ekspertów do zapewnienia każdemu elementowi sprzętu najwyższej wydajności na rynku. Jeśli chodzi o panele Cosmi, od momentu ich wyprodukowania, każda dioda LED jest montowana i sprawdzana jedna po drugiej, przechodząc przez proces montażu i ekstremalne testy wydajności, które gwarantują nienaganny efekt końcowy.

IDEALNA ENERGIA

Każda zmontowana płytką jest regulowana przez zasilacz, który utrzymuje i stabilizuje prąd, który wchodzi do każdego z nich, dzięki czemu zawsze pozostaje stały, osiągając w ten sposób optymalny wynik i długą żywotność każdego z elementów elektronicznych wyświetlaczy Cosmi.

STALE WYMAGAJĄCY

Wiemy, że doskonałości nie osiąga się przez przypadek. Wyświetlacze Cosmi są poddawane różnym i wymagającym testom wodoszczelności, odporności, mocy, temperatury itp.

WYCZERPUJĄCE ANALIZY

Po ostatecznym montażu każdego ekranu Cosmi Full Colour. Przeprowadzana jest seria testów wydajności i kontroli, aby upewnić się, że spełnia on oczekiwania fizyczne i sensoryczne. Zapewnienie, że spełnia on najwyższe kryteria jakości ustanowione przez Cosmi.

ALCHEMIA KOMPONENTÓW

Podczas komponowania każdego wyświetlacza Cosmi wybieramy każdy talerz, źródło, szafkę itp. Ze względu na ich unikalne cechy. Takich jak wodoszczelność lub wydajność. Następnie łączymy je, aby stworzyć idealny ekran, który podkreśla jego indywidualną jasność dostosowaną do warunków, w których zostanie zainstalowany.

TAJEMNICE KOLORU

Niezrównana wiedza naszych specjalistów zapewnia wiedzę z pierwszej ręki na temat każdego kodu koloru, co jest niezbędne do uzyskania doskonałej jednorodności każdego odcienia.



<<Każdy sprzęt Cosmi opuszcza centralny magazyn, doskonale zapakowany i zabezpieczony, dzięki czemu dociera do miejsca przeznaczenia w idealnym stanie>>.

<<Cosmi ma ekspertów w każdym dziale, aby zawsze oferować niezbędną pomoc i informację. Zarówno w procesie zakupu, jak i w serwisie posprzedażowym>>>>.



<<Tylko oficjalni partnerzy Cosmi mogą sprzedawać nasz sprzęt, zapewniając wskazówki dotyczące różnych modeli. Gwarancja autentyczności sprzętu Cosmi i poświadczenie gwarancji 1>>>>.

1. gwarancja zgodnie z hiszpańskim prawem, od momentu wystawienia faktury naszemu partnerowi Cosmi.



2. WARTOŚĆ DODANA

STAŁE DORADZTWO

Przez cały proces, od zakupu po uruchomienie i instalację każdego ekranu Cosmi Full Color, oferujemy kompleksową usługę specjalistycznego doradztwa dla partnerów, rozwiązując wszelkie wątpliwości w celu osiągnięcia optymalnego uruchomienia.

DOŻYWOTNIA OCHRONA

Cosmi oferuje gwarancję zgodną z obowiązującym prawem hiszpańskim na całą gamę swoich produktów* (patrz gwarancja), ale także oferuje dożywotnie części zamienne, co oznacza wydłużenie okresu użytkowania produktu, a także zawsze zapewnia możliwość jego naprawy.

SERWIS TECHNICZNY

Szybkość i wydajność są również obecne w naszym serwisie posprzedażowym. Dlatego oferujemy zaawansowane rozwiązania w zakresie konfiguracji, programowania, rozwiązywania wątpliwości, pomocy w obsłudze itp. Oferujemy również Klub Użytkownika, Klub z samouczkami wideo, klasą Cosmi, treściami itp* (zostań członkiem na www.cosmi.es).

CLOUD ZONE

Za pośrednictwem naszego serwera Cosmi oferujemy możliwość zawarcia umowy na tę usługę i zdalnego wstawiania, programowania lub zmiany treści w każdym posiadanym sprzęcie Cosmi. Więcej informacji na temat tej usługi można uzyskać u partnera Cosmi.

El periodo de fabricación de equipos Cosmi será aproximadamente de entre 5 a 7 días laborales, dependiendo del volumen del pedido y si esta en stock.

Los tiempos pueden variar por otros factores (mensajería, condiciones meteorológicas, etc.) Para equipos a medida o fuera de stock, consultar disponibilidad



3. SPRZĘT COSMI: MODUŁOWY I ZNORMALIZOWANY

Cosmi Full Color oferuje szeroką gamę urządzeń z różnymi metodami instalacji. Z tego powodu ważne jest, aby prawidłowo zainstalować zarówno obudowę, jak i połączenia elektroniczne (w urządzeniach modułowych).

Cosmi dzieli swój sprzęt Full Color na dwie główne grupy: sprzęt modułowy i standardowy.

- **Sprzęt modułowy** jest to sprzęt, który można łączyć ze sobą za pomocą kabin w celu zbudowania niestandardowego ekranu Full Color. Sprzęt modułowy nie obejmuje systemu komunikacji (karty odbiornika). Partner Cosmi musi wybrać niezbędną kartę nadajnika zgodnie z liczbą pikseli każdego urządzenia

- **Standardowy sprzęt:** ta grupa obejmuje gotowy sprzęt Cosmi "pod klucz". Sprzęt taki jak banery, plakaty, mupis itp. Całą gamę znormalizowanego sprzętu można znaleźć na stronie www.cosmi.es/standard.

- **Akcesoria Cosmi:** Cosmi, oprócz szerokiej gamy produktów modułowych i standardowych, oferuje szereg akcesoriów, które zmieniają wyświetlacz w bestię komunikacyjną.

AKCESORIA ZAMIENNE. KOMPLETNE DOŚWIADCZENIE

Wszystkie wyświetlacze Cosmi Full Colour są dostarczane z szeregiem zapasowych akcesoriów, a także instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną i instrukcją instalacji dołączoną domyślnie. W ten sposób Cosmi oferuje dodatkowy plus do doświadczenia zakupowego.




Akcesoria w zestawie:

- Śruby łączące
- Kotwy mocujące
(banery, banery, banery i krzyże mają własny zacisk)
- Klucz blokujący
(z wyjątkiem wynajmu, nie jest konieczny)
- Kabel 5V, danych i sieciowy
- Oprogramowanie sterujące/aplikacja mobilna
- Podręcznik powitalny
- Zapasowe płytki

4. METODA INSTALACJI WYPOSAŻENIE MODUŁOWE

Jeśli zakupiłeś jednostkę modułową Cosmi, tutaj znajdziesz najbardziej odpowiednie instrukcje krok po kroku dotyczące jej prawidłowej instalacji. Wraz z kompletną jednostką modułową dołączony jest plan instalacji i okablowania sporządzony przez nasz zespół ekspertów technicznych. Należy pamiętać, że proces instalacji jest złożony i musi być przeprowadzony przez przeszkolony personel. Przykładowy plan zamówienia :

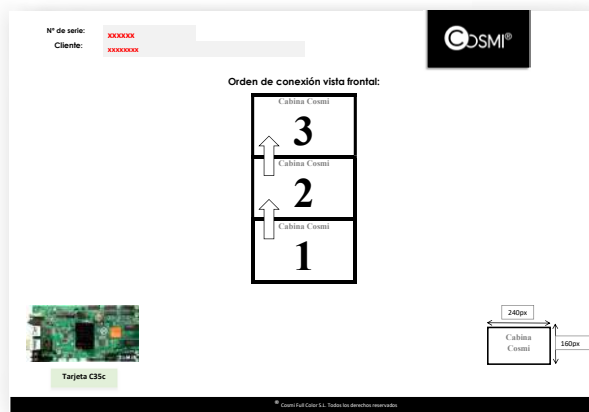

Zapewniamy więcej informacji na temat każdego urządzenia modułowego Full Color Cosmi, zakupionego na naszej stronie internetowej, a także za pośrednictwem Club Cosmi lub Club Usuario.



Cosmi nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe połączenia lub instalacje. Należy pamiętać, że są to urządzenia wrażliwe i ich nieprawidłowa instalacja może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo zakotwiczony i wykonaj odpowiednie kontrole techniczne, aby przedłużyć żywotność sprzętu

Zalecenia dotyczące instalacji urządzeń modułowych

- W przypadku instalacji ekranów Full Colour z dostępem do ściany od przodu, obowiązkowe jest pozostawienie niewielkiego odstępu 40 mm. W przypadku instalacji ekranów Full Colour z dostępem od tyłu, zalecane jest zachowanie takiego samego odstępu, jeśli możliwy jest dostęp konserwacyjny od tyłu, a jeśli nie jest to możliwe, należy pozostawić odstęp 600 mm na otwarcie tylnych drzwi.
- W przypadku instalacji ekranów do wypożyczenia montowanych na ścianie, obowiązkowy jest odstęp od ściany wynoszący 150 mm. Odstęp ten jest bardzo ważny dla przepływu powietrza i prawidłowej wentylacji.
- Ekrany do wypożyczenia zaleca się instalować w miejscach, w których nie są narażone na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Jeśli instalacja ma być przeprowadzona z tym tłumikiem, zaleca się umieszczenie konstrukcji daszka, aby uniknąć bezpośredniego światła słonecznego.
- Całkowicie zabronione jest montowanie ekranu, zarówno na wynajem, jak i w stałej obudowie, bez przepływu powietrza ułatwiającego wentylację. Sprzęt LED generuje ciepło i musi mieć sposób na jego rozproszenie. Jeśli są one wbudowane bez wentylacji, nie ma możliwości odprowadzenia tego gorącego powietrza.
- W instalacjach, w których ekran przechodzi do szyby lub ma zostać utworzony ekran witryny sklepowej, należy pozostawić odległość co najmniej 100 mm między szybą a ekranem LED, aby uniknąć efektu szkła powiększającego i możliwości przepalenia diod LED.

4. METODA INSTALACJI ZNORMALIZOWANY SPRZĘT

W przypadku zakupu znormalizowanego sprzętu, wszystkie połączenia i uruchomienie zostaną wykonane. W rzeczywistości Cosmi wstępnie konfiguruje i przeprowadza różne testy jakości, aby zapewnić, że każdy sprzęt z jej oferty opuści centralę po przejściu serii testów wydajności, a w przypadku znormalizowanego sprzętu, gotowy do pracy po prostu po podłączeniu go do sieci.

Znormalizowany sprzęt jest wstępnie skonfigurowany, gotowy do zainstalowania w miejscu, w którym ma zostać zainstalowany. Każda gama urządzeń Cosmi ma określoną metodę instalacji. Twój partner Cosmi będzie odpowiedzialny za instalację znormalizowanego sprzętu Cosmi i zatwierdzenie jego instalacji jako doskonałej.

Cosmi oferuje również Klub Użytkownika, klub stworzony specjalnie w celu maksymalnego wykorzystania sprzętu Cosmi. W klubie użytkownika można znaleźć dodatkowe informacje, przykłady, treści audiowizualne dotyczące sprzętu itp. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do rejestracji*.

(*Aby zarejestrować swojego partnera Cosmi, musisz go zweryfikować).



Zarejestruj
się tutaj



Cosmi nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe połączenia lub instalacje. Należy pamiętać, że są to urządzenia wrażliwe i ich nieprawidłowa instalacja może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Upewnij się, że sprzęt jest prawidłowo zakotwiczony i wykonaj odpowiednie kontrole techniczne, aby przedłużyć żywotność sprzętu.

Zalecenia instalacyjne dla standardowych urządzeń

- Zainstalować w orientacji zaznaczonej na odpowiednim arkuszu danych.
- Wspornik musi być zainstalowany zgodnie z ilustracją.
- Podczas instalacji standardowych urządzeń należy zachować szczególną ostrożność przy płytach LED, aby uniknąć uszkodzenia diod LED.

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia wewnętrzne

- Podczas obsługi komponentów sprzętu Cosmi należy zawsze nosić rękawice, aby zapobiec korozji płytek przez pot.
- Pod żadnym pozorem nie należy dotykać ekranów, gdy są one podłączone do zasilania.
- Nie należy dotykać paneli, gdy są włączone, ponieważ energia statyczna z ciała może zostać przeniesiona na panel i uszkodzić diodę LED. W tym celu należy używać bransoletek antystatycznych. Do obsługi ekranu należy używać rękawic lub bransolek antystatycznych, nawet jeśli ekran nie działa, ten rodzaj energii może uszkodzić ekrany.
- Podczas instalacji ekranów wewnętrznych Cosmi należy zmierzyć wilgotność w pomieszczeniu, aby uniknąć pęknięć spowodowanych kondensacją.
- Gdy wilgotność w pomieszczeniu zbliża się do 65%, zaleca się włączanie ekranu co najmniej raz dziennie na co najmniej 4 godziny, aby uniknąć kondensacji i przedłużyć jego żywotność. Jeśli zakres wilgotności wynosi co najmniej 80%, zaleca się włączanie go na co najmniej 8 godzin dziennie.
- W przypadku przechowywania wilgotność w pomieszczeniu magazynowym powinna wynosić od 10 do 60%. Jeśli wilgotność przekracza ten zakres, urządzenie należy przechowywać w innym miejscu, w którym nie ma tak dużej wilgotności.
- Temperatura ekranu nigdy nie powinna przekraczać 60°C. Jeśli tak się stanie, należy podjąć środki w celu obniżenia temperatury, takie jak wyłączenie ekranu w celu ostygnięcia lub unikanie długotrwałego kontaktu ze słońcem przez szybę.
- Z płytami należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Jeśli konieczne jest przechowywanie płyt, należy je układać jedna na drugiej. Maksymalna liczba płyt umieszczonych jedna na drugiej wynosi 4.
- Nie zaleca się umieszczania stałego obrazu na ekranie. Jeśli na ekranie ma zostać umieszczony tylko jeden obraz, zaleca się, aby był on ruchomy, na przykład w formie przejścia (zalecenie to dotyczy zarówno ekranów wewnętrznych, jak i zewnętrznych).
- Zaleca się ponowne uruchomienie urządzeń Cosmi co najmniej raz w miesiącu. Aby zresetować sprzęt, wystarczy całkowicie odłączyć go od zasilania.
- Aby uniknąć przepięć lub skoków napięcia, zaleca się stosowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego* (urządzenie to zostało zaprojektowane w celu ochrony dowolnego urządzenia przed skokami napięcia).

⚠ Ostrzeżenie. Zalecenia dotyczące pierwszego użycia urządzeń Cosmi. Lub w przypadkach, gdy wyświetlacz był wyłączony przez pewien czas:

Jeśli wyświetlacz Cosmi był wyłączony przez pewien czas, pierwsze włączenie do normalnej pracy zaleca się wykonać stopniowo, w następującej kolejności:

Najpierw uruchomić ekran na 10% jasności przez godzinę i wygasić cały ekran (aby włączyć wszystkie diody LED na ekranie). Po godzinie pracy z jasnością 10% należy zwiększyć jasność do 30% i utrzymać ją przez 2 godziny. Po tym czasie ponownie zwiększyć jasność, tym razem do 60% na kolejne dwie godziny. Powtórz ten proces przy jasności 80%. Na koniec ustaw ekran na 100% jasności przez godzinę.)

5. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenia zewnętrzne

- Podczas obsługi wyświetlacza należy używać rękawic antystatycznych lub paska na nadgarstek, nawet jeśli wyświetlacz nie jest używany, ponieważ ten rodzaj energii może uszkodzić ekran.
 - Nie zaleca się obsługi ekranów, gdy są one podłączone do zasilania.
 - W przypadku instalacji dowolnego wyświetlacza na zewnątrz, pierwszym krokiem jest instalacja uziemienia.
 - Uziemienie $\leq 1 \text{ a}\Omega$. Odgromnik zalecany dla ekranów zewnętrznych. Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych uderzeniami piorunów.
 - Używanie ekranu z prądem jest zabronione.
 - Nie należy mylić biegunów dodatniego i ujemnego
 - Z płytami należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Jeśli konieczne jest przechowywanie płyt, należy przechowywać je jedna na drugiej. Maksymalna liczba płyt przechowywanych jedna na drugiej wynosi 4.
 - Śruby do ekranów zewnętrznych: M4 - 6.0-8.0Kgf.cm / M3- 4.0-6.0Kgf.cm
 - Nie zaleca się umieszczania stałego obrazu na ekranie. Jeśli na ekranie ma zostać umieszczony tylko obraz, zaleca się, aby był on ruchomy, na przykład w formie przejścia (zalecenie to dotyczy zarówno ekranów wewnętrznych, jak i zewnętrznych).
 - Jeśli temperatura w miejscu instalacji wynosi -10°C , zaleca się montaż ekranu za pomocą śrub, a nie magnesu.
 - W przypadku intensywnych opadów deszczu w obszarze, w którym zainstalowany jest wyświetlacz Full Colour, zaleca się sprawdzenie kabin pod kątem uszkodzeń hydroizolacji. Zaleca się to zrobić przed ponownym włączeniem ekranu po takiej burzy.
 - Wszelkie prace, które należy wykonać, należy wykonać przed instalacją ekranu, niezależnie od tego, czy jest to malowanie, montaż, poziomowanie itp.
- Zaleca się ponowne uruchamianie urządzeń Cosmi co najmniej raz w miesiącu. Aby zresetować taki sprzęt, wystarczy całkowicie odłączyć go od zasilania.
- Aby uniknąć przepięć lub skoków napięcia elektrycznego, zaleca się stosowanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego* (urządzenie to zostało zaprojektowane w celu ochrony dowolnego urządzenia przed skokami napięcia).



Ostrzeżenie. Zalecenia dotyczące pierwszego użycia urządzeń Cosmi. Lub w przypadkach, gdy wyświetlacz był wyłączony przez pewien czas:

Jeśli wyświetlacz Cosmi był wyłączony przez pewien czas, pierwsze włączenie do normalnej pracy zaleca się wykonać stopniowo, w następującej kolejności: Najpierw uruchomić ekran na 10% jasności przez godzinę i wygasić cały ekran (aby włączyć wszystkie diody LED na ekranie). Po godzinie pracy z jasnością 10% należy zwiększyć jasność do 30% i utrzymać ją przez 2 godziny. Po tym czasie ponownie zwiększ jasność, tym razem do 60% na kolejne dwie godziny. Powtórz ten proces przy jasności 80%. Na koniec uruchom ekran z jasnością 100% na jedną godzinę

6. SOFTWARE HD PLAYER



HD Player to darmowe oprogramowanie PC używane przez Cosmi do obsługi sprzętu za pośrednictwem komputera. Program ten wyróżnia się prostym i intuicyjnym interfejsem, a także mnogością funkcji zaprojektowanych do sterowania synchronicznymi i asynchronicznymi ekranami w pełnym kolorze. W Cosmi wiemy, jak ważne jest posiadanie narzędzia, które pozwala łatwo tworzyć i wstawiać treści, zmieniać je, programować itp. Dlatego właśnie urzeczywistniliśmy to pragnienie. Wszystko, czego potrzebujesz, to Wi-Fi, kabel danych RJ45, USB lub 4G* (niezbędny serwer w chmurze).

Czytaj dalej i dowiedz się, jak zarządzać sprzętem Cosmi za pośrednictwem komputera w bardzo prosty sposób!

Zainstaluj HD Player

Oprogramowanie można zainstalować na komputerze za pośrednictwem naszej oficjalnej strony internetowej www.cosmi.es. Można je również pobrać bezpośrednio za pomocą naszego kodu QR.



Wymagania i tryb komunikacji

Obsługiwany system operacyjny:

Windows XP i wszystkie wyższe wersje.


Komputer i wyświetlacz muszą być podłączone do tej samej sieci za pomocą kabla lub WIFI.

Servidor Cloud +HD Player

Możesz tworzyć i wstawiać treści z dowolnego miejsca za pośrednictwem HD Player i serwera. Gdy zawartość jest wstawiana za pośrednictwem tego systemu, interfejs ulega zmianie* (patrz instrukcja Cloud).

Instalacja odtwarzacza HD Player:


Po pobraniu programu HD Player i jego instrukcji obsługi. Kliknij plik [hdplayer.exe](#)*, aby otworzyć kreatora instalacji (wersja może się różnić). Zaleca się uruchomienie jako administrator na dysku C:.

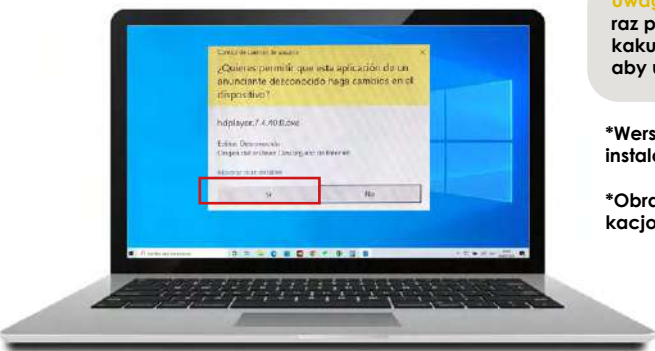

Uwaga: Podczas instalowania programu po raz pierwszy na komputerze pojawi się to wyskakujące okienko. Kliknij Tak, gdy się pojawi, aby uruchomić instalator.


*Wersja HD PLAYER może się różnić. Metoda instalacji będzie jednak podobna.

*Obrazy te mogą również podlegać modyfikacjom z powodu aktualizacji programu.

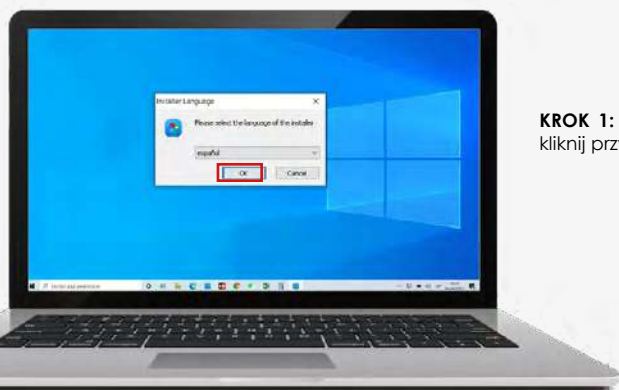


KROK 1: Wybierz język instalatora i kliknij przycisk **Ok**.

KROK 2: Otworzy się kreator instalacji HD Player i kliknij **Dalej**.

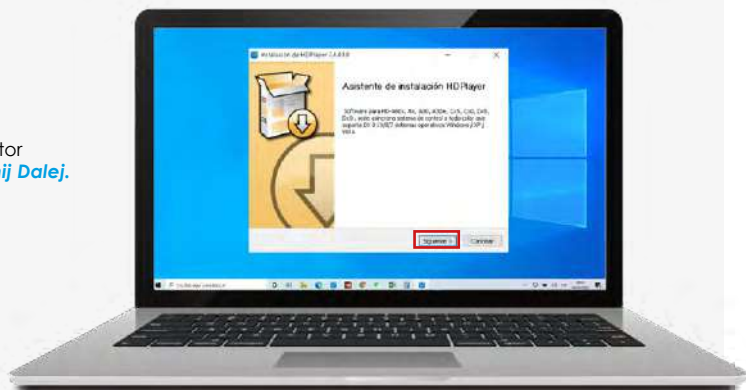


KROK 3: Potwierdź typ instalacji i kliknij **Dalej**.

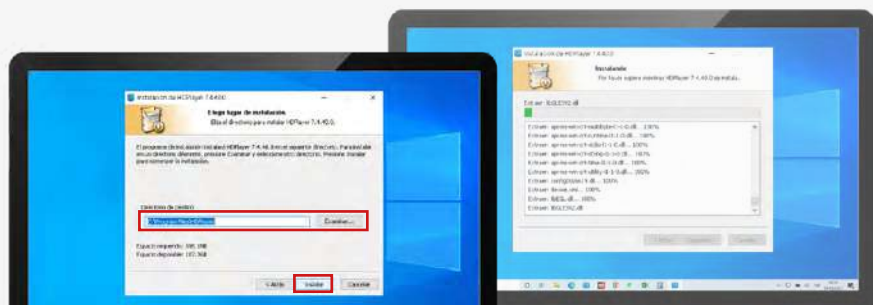


KROK 4: Wybierz ścieżkę i kliknij **Zainstaluj**. Rozpocznie się proces instalacji

KROK 5: Podczas uruchamiania instalatora otworzy się umowa licencyjna. **Zaakceptuj umowę i kliknij Dalej.**

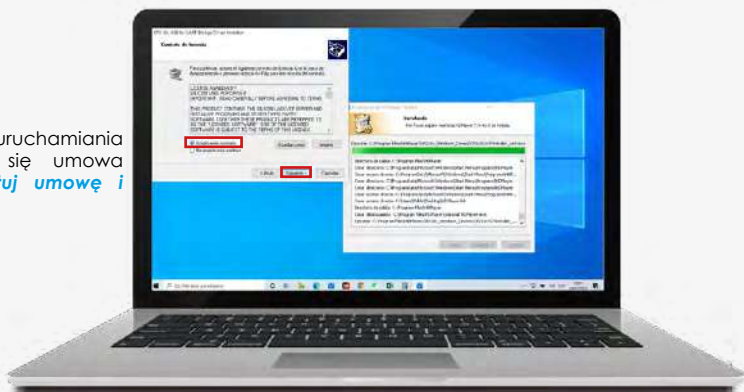

KROK 6: W wyskakującym okienku pojawi się **kolejny krok**. **Kliknij Dalej**. Następnie kliknij **Zakończ**. HD Player otworzy się automatycznie



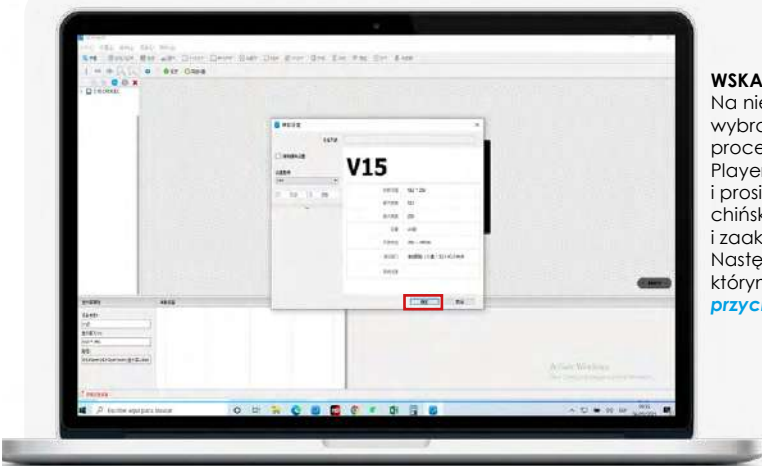

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI:


Na niektórych komputerach, pomimo wybrania języka angielskiego w procesie instalacji, po otwarciu HD Player pojawia się w języku chińskim i prosi o wybranieżądanego języka chińskiego. Kliknij jedną z dwóch opcji i zaakceptuj.

Następnie pojawi się to okno, w którym ponownie klikamy **Ok lub lewy przycisk**.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI:

Następnie kliknij czwarty przycisk menu, a otworzy się menu rozwijane, w którym **należy kliknąć żądany język**.

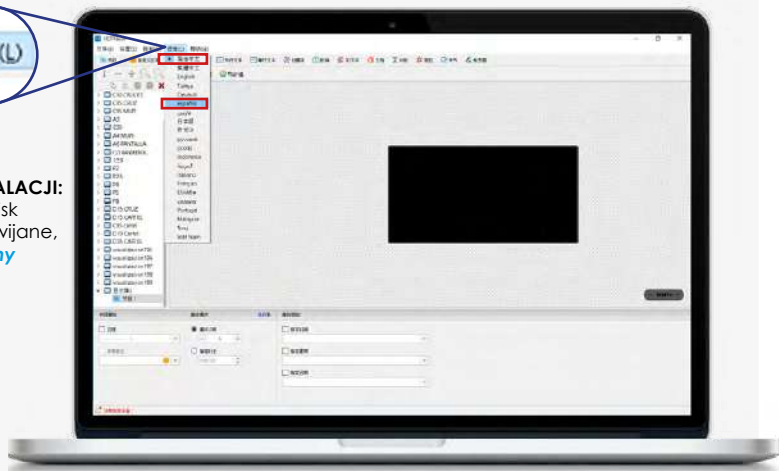

Odtwarzacz HD Player jest teraz w wybranym języku. Następnie można go normalnie obsługiwać.



Cosmi zapewnia bezpłatne, łatwe i proste samouczki wideo dotyczące korzystania z HD Player w Klubie Użytkownika. Na przykład, jak wstawić wideo, obraz lub utworzyć kompozycję dla dowolnego urządzenia Full Color. HD Player jest kompatybilny z zarządzaniem i wysyłaniem treści do wszystkich urządzeń Cosmi Full Color.

7. APP MOVIL LED ART



LedART to darmowa aplikacja na smartfony używana przez Cosmi do zarządzania sprzętem. Aplikacja ta wyróżnia się prostym i intuicyjnym interfejsem, a także mnogością funkcji zaprojektowanych do sterowania synchronicznymi i asynchronicznymi wyświetlaczami pełnokolorowymi. W Cosmi wiemy, jak ważna dla każdego jest synergia między sprzętem Full Colour a narzędziem, które pozwala łatwo wprowadzać treści, zmieniać je, programować itp. W Cosmi urzeczywistniliśmy to pragnienie. Wszystko, czego potrzebujesz, to komunikacja Wi-Fi lub kabel RJ45 (jeśli nie masz WIFI). Czytaj dalej i dowiedz się, jak zarządzać sprzętem Cosmi za pomocą telefonu komórkowego

Instalacja LED ART

Możesz zainstalować LED Art na swoim smartfonie za pośrednictwem App Store lub Play Store, wyszukując "LED display control" lub "Led Art" lub możesz pobrać aplikację bezpośrednio za pomocą naszego kodu QR.



Wymagania i tryb komunikacji

Kompatybilny system smartfona:

Android 4.0 i wyższy / iOS 7.0 i wyższy.

Serwer w chmurze + aplikacja Led Art

Możesz tworzyć i wstawiać treści z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji i serwera. Podczas wstawiania treści za pośrednictwem tego systemu zmienia się interfejs* (patrz instrukcja Cloud).

Tryb komunikacji:

Przez moduł



Jeśli w urządzeniu wbudowany jest moduł WIFI, wystarczy połączyć urządzenie z aplikacją (następny krok: łączenie między urządzeniami), ponieważ sam ekran może łączyć się z Internetem przez WIFI.

Przez router

Jeśli w ekranie nie ma modułu WIFI, połączenie można również nawiązać za pośrednictwem routera. Aby to zrobić, urządzenie musi być podłączone do kabla danych (RJ45), a ten z kolei do routera. W tym samym czasie smartfon musi być podłączony do tej samej sieci, aby nawiązać połączenie. Pamiętaj, że zawsze możesz zaimplementować swój sprzęt, nabywając moduł WIFI* (skonsultuj się ze swoim partnerem).



Uwaga: zarówno w przypadku połączenia przez moduł WIFI, jak i przez router, urządzenia muszą być podłączone do tej samej sieci WIFI.

Poprzez

Krok 1:

Najpierw otwórz aplikację Led Art na swoim smartfonie i kliknij szkło powiększające (w prawym górnym rogu), aby aktywować ustawienia bezprzewodowe (WIFI, W-LAN).



Krok 2:


Wyszukaj sygnał bezprzewodowy karty sterującej (np. C30-17-C3259), wybierz połączenie bezprzewodowe Wi-Fi dla odpowiedniej karty sterującej, wprowadź hasło (domyślnie: 88888888 lub a12345678) i kliknij połącz. Po nawiązaniu połączenia wróć i pojawi się menu główne.



Wybierz sieć karty kontrolnej.



Wprowadź hasło. Następnie kliknij połącz

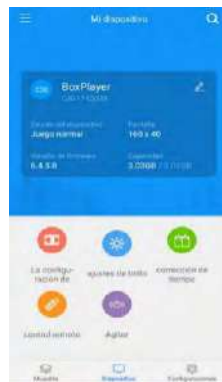

Naciśnij przycisk powrotu w panelu sieciowym, a pojawi się menu główne.

Za pośrednictwem routera: Łączenie nie jest wymagane.

Aby to zrobić, należy podłączyć urządzenie do kabla danych (RJ45) i podłączyć je do routera. W tym samym czasie smartfon musi być podłączony do tej samej sieci, aby możliwe było nawiązanie połączenia.

Funkcje aplikacji

Główne przyciski

Aplikacja jest podzielona na trzy główne przyciski: Próbki. Urządzenie (główny interfejs). I konfiguracja

1. urządzenie (główny interfejs)

Sekcja urządzenia jest uważana za główny interfejs aplikacji, ponieważ z tego miejsca aplikacji, ponieważ z tego miejsca można wizualizować szczegóły Szczegóły ekranu, a także dostęp do zaawansowanych konfiguracji itp.

1. numer seryjny karty.
2. Stan wyłącznika/włącznika zasilania.
3. Zaawansowany pasek narzędzi.
4. Zmiana nazwy karty.
5. Rozdzielczość ekranu.
6. Przechowywanie karty pamięci.



Funkcje LED ART

LED Art umożliwia obsługę dowolnego sprzętu Cosmi, zarówno kolorowego, jak i LCD, za pomocą smartfona.

Poprzez LED Art można:

- Dodawać ekrany wyświetlaczy. Jest to podstawowa funkcja umożliwiająca przesyłanie dowolnych treści na ekran (wyjaśniamy, jak to zrobić na następnej stronie).
- Wstawić program, jest to to samo, co tworzenie listy odtwarzania (dodawanie programów* (patrz następna strona).
- Wstawianie programu wideo lub filmów wideo na ekran lub sprzęt Cosmi.
- Tworzenie i wysyłanie programów tekstowych, zarówno statycznych, jak i animowanych.
- Tworzenie i wysyłanie programów graficznych.
- Tworzenie programów na podzielonym ekranie z różnymi treściami na ekranie Cosmi.
- Tworzenie i wysyłanie spersonalizowanych programów zawierających różne treści.

W Cosmi dodaliśmy dwie podstawowe czynności do tej instrukcji podczas korzystania z Led Art: Dodawanie ekranu wyświetlacza i dodawanie programu.



Led Art to doskonałe narzędzie do zarządzania z łatwym i intuicyjnym interfejsem. Chcesz dowiedzieć się, jak wykonać wszystkie te czynności?

Zarejestruj się w Klubie Użytkownika i zobacz wszystkie dostępne samouczki i podręczniki.

Chcesz zobaczyć krótkie wprowadzenie i pierwsze kroki LED Art? Wejdź na nasz portal powitalny zespołu Cosmi.

UWAGA: niniejsza instrukcja i jej obrazy mogą ulec zmianie podczas aktualizacji wersji LED Art.


Należy wziąć to pod uwagę podczas konfiguracji.

Dodawanie ekranu wyświetlania


Kliknij przycisk **Sample**, a następnie przycisk Edit lub przycisk "new screen", aby utworzyć nowy ekran wyświetlania, wprowadź nazwę ekranu.



Nota: la resolución de la pantalla debe estar de acuerdo con la resolución del programa configurado por la tarjeta de control

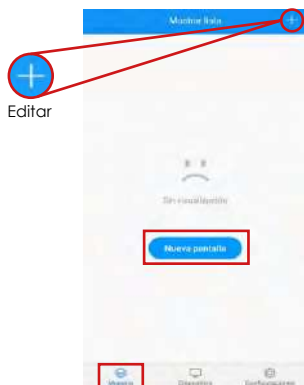

Haga clic en Editor o Nueva pantalla

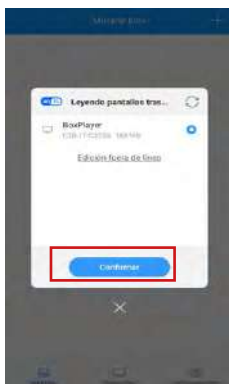

Ingrese contraseña. Después clic en confirmar



Edite el nombre de su pantalla y pulse determinar

Dodawanie programu

Aby dodać/zaimportować zawartość do urządzeń Cosmi, należy utworzyć nowy program w aplikacji, ten nowy program działa jak lista odtwarzania. W każdym nowym programie można dodawać treści, takie jak obrazy, filmy, animacje, zegar, tekst itp. **Aby utworzyć NOWY PROGRAM**, kliknij Pokaż i nowy program.

Okno prekompozycji

Kliknięcie nowego programu spowoduje otwarcie okna prekompozycji. Kliknij Edytuj (aby dodać potrzebną zawartość).



Przycisk Wstecz:
powrót do strony przykładowej

Przycisk ustawień: określa parametry przejścia treści, dzięki czemu można zaplanować transmisję *Ten pomarańczowy przycisk ma inne funkcje

Przycisk transmisji
wysyła zawartość do urządzenia Full Colour.



Botón Zoom: Ampliar o reducir pantalla

Obszar ekranu:
Tutaj zobaczysz wyświetloną zawartość

Przycisk edycji dodaje zawartość:
-Obraz
-Video
-Animacja
-Tekst
- Temperatura
- Wilgotność
- Zegar
- Spersonalizowany




UWAGA: Okno to pojawi się automatycznie za pierwszym razem po dodaniu ekranu wyświetlacza (krok 2). Następnie konieczne będzie ręczne utworzenie nowych programów.

Ustawianie funkcji LED ART

Oprócz podstawowych funkcji oferowanych przez LED Art, istnieje również szereg zaawansowanych opcji zapewniających większą kontrolę nad urządzeniem. Aby dostosować zaawansowane funkcje urządzeń, kliknij przycisk urządzeń  (na dole).


1. interfejs funkcjonalności

Kliknięcie na <urządzenia> spowoduje wyświetlenie interfejsu dodatkowych funkcji, w tym obszarze można znaleźć różne dodatkowe funkcje, które mogą poprawić i zoptymalizować zarządzanie sprzętem Cosmi. Oto różne opcje, które można znaleźć:

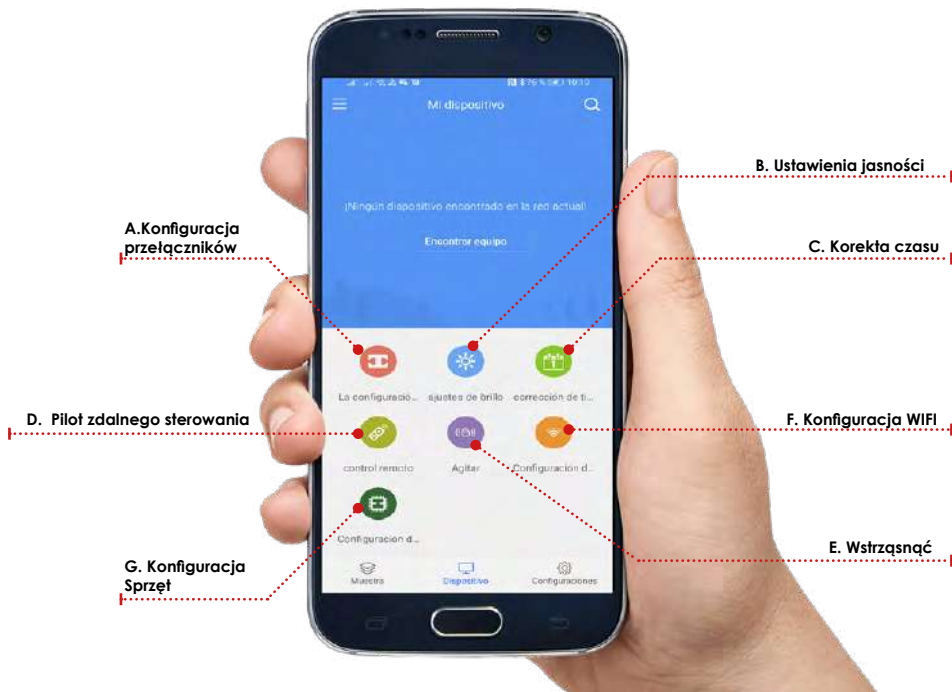

A. Konfiguracja przełącznika


Za pomocą tego przycisku można ustawić czas włączenia i wyłączenia urządzenia Cosmi. Można skonfigurować do czterech przełączników z czasem włączenia i wyłączenia. Należy pamiętać, że ten przycisk nie wyłącza całkowicie ekranu, ale przełącza go w tryb uśpienia lub tryb zimowy. Zmniejsza jego zużycie i obniża jasność diod LED do 0%. Aby wyłączyć ekran lub sprzęt za pośrednictwem komputera (z aplikacji jest tylko ten zasób), można dodać specjalną kartę wyłączającą * (skonsultuj się z Cosmi lub oficjalnym partnerem).

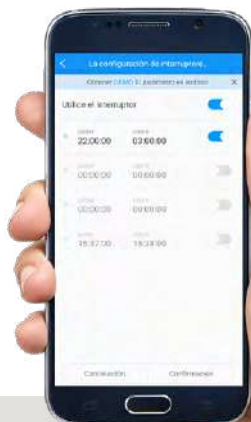




B. Ustawienia jasności

Ten przycisk umożliwia regulację jasności urządzenia za pośrednictwem aplikacji. Jasność można dostosować w trzech trybach:

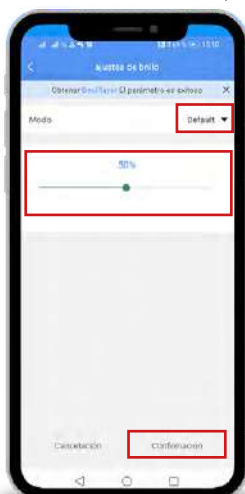

Domyślna : domyślna jasność
Można ustawić stałą jasność.
Wybierz i kliknij przycisk
Potwierdź

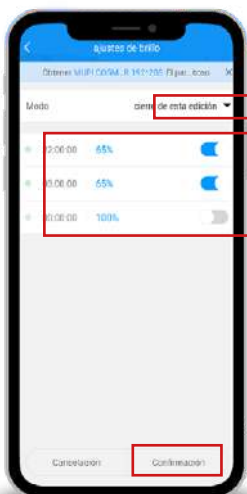

Zamknięcie tej edycji: niestandardowe
Umożliwia dostosowanie jasności do czasu. Wybierz parametry i kliknij przycisk Potwierdź



Automatyczna regulacja: automatyczna jasność
Jasność jest regulowana automatycznie w zależności od natężenia światła. Do wybrania tej opcji wymagany jest czujnik jasności* (brak w zestawie).



C. Korekta czasu

Przycisk Korekta czasu umożliwia ustawienie strefy czasowej, daty, godziny lub innych opcji związanych z czasem. Parametry te są przydatne, ponieważ data, godzina lub strefa czasowa będą wyświetlane na urządzeniu Cosmi po włożeniu zegara. Za pomocą tego przycisku można ustawić następujące parametry:

Wykorzystanie czasu:

Wybierz z listy rozwijanej wykorzystanie godzinowe.

Czas letni:


Musi być wybrany, gdy obowiązuje czas letni

Synchronizacja:


Wymaga modułu GPS. Synchronizuje zawartość między urządzeniami z modulem GPS.

Czas:

Wyświetlanie czasu i daty urządzenia

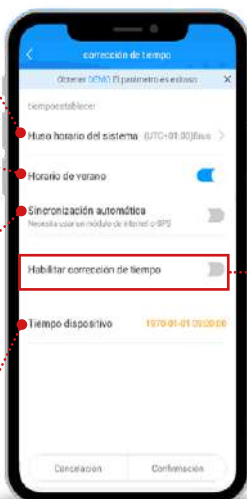


Naciśnięcie przełącznika

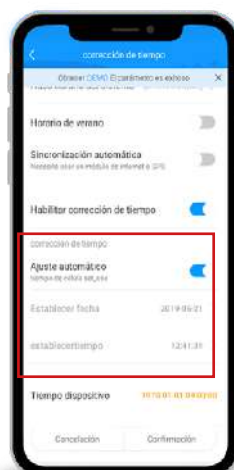

Włącz korektę czasu:
Można ręcznie zmienić parametry czasu

D. Pilot zdalnego sterowania

Funkcjonalny przycisk, który działa jak pilot zdalnego sterowania dla urządzenia, tworząc dodatkową funkcję usprawniającą działanie urządzenia.

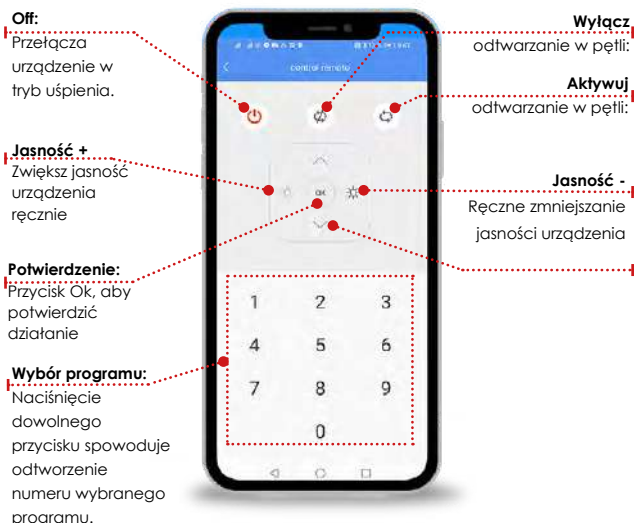


E. Wstrząsnąć

Za pomocą przycisku potrząsania można wysyłać treści do urządzenia Cosmi, przesuwając je w górę lub potrząsając smartfonem.

Aby to zrobić, wystarczy wybrać wideo lub zdjęcia z galerii i potrząsnąć telefonem. Ta funkcja nie usuwa poprzedniej zawartości

Krok 1

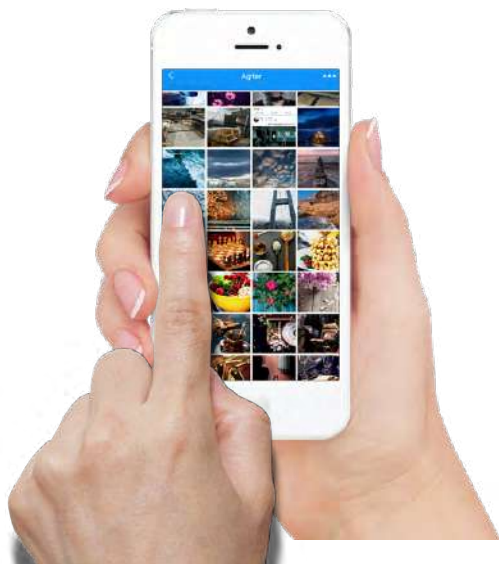

Krok 2:



F. Konfiguracja WIFI

Konfiguracja WIFI umożliwia połączenie z wybranym urządzeniem, a także edycję nazwy urządzenia lub jego parametrów. Kliknij żądaną opcję. Aby potwierdzić, zawsze pamiętaj o kliknięciu <<determine>>.



G. Konfiguracja sprzętu

Konfiguracja sprzętu umożliwia modyfikację niektórych zaawansowanych parametrów.

Aby uzyskać do niej dostęp, należy wprowadzić hasło:

Hasło standardowe: 888

WAŻNE: nie modyfikuj, jeśli nie masz niezbędnej wiedzy, ponieważ może to spowodować dekonfigurację całego sprzętu.

UWAGA: Jeśli listy odtwarzania zostały utworzone za pomocą aplikacji HD Player, a następnie listy odtwarzania zostaną dodane za pomocą aplikacji LED Art. Listy odtwarzania utworzone jako pierwsze zostaną usunięte. Oznacza to, że jednocześnie korzystanie z odtwarzacza HD Player i aplikacji LED Art nie jest obsługiwane.


Ustawienia

Aby uzyskać dostęp do sekcji innych ustawień, kliknij **przycisk ustawień**  (na dole).

1. Interfejs ustawień

Kliknięcie <konfiguracje> spowoduje wyświetlenie interfejsu ustawień, w tym obszarze można znaleźć różne funkcje dodane w odniesieniu do aplikacji. Oto różne opcje, które można znaleźć:

*W języku mogą występować błędy tłumaczenia

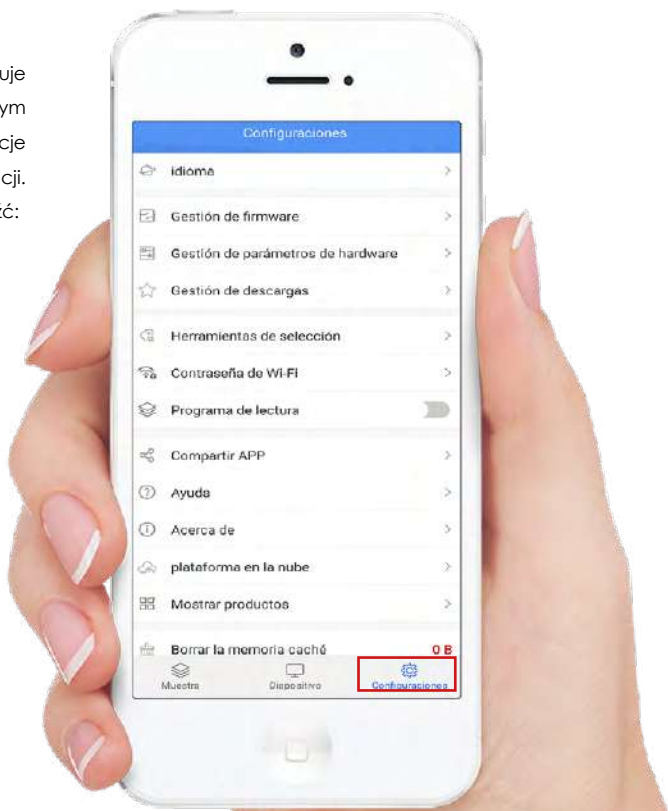

Wskazówki i ostrzeżenia dotyczące aplikacji:

- Aplikacja LED ART może być również zarządzana w połączeniu z Cloud Server*(brak w zestawie). Jeśli więc posiadasz tę usługę i chcesz zarządzać swoim urządzeniem (urządzeniami) za pośrednictwem aplikacji i wysyłać zawartość do swoich urządzeń, zapoznaj się z instrukcją obsługi Cloud Server.
- WAŻNE: jeśli w urządzeniu została już umieszczona zawartość utworzona za pomocą aplikacji HD Player i zostanie wysłana nowa zawartość za pośrednictwem aplikacji, pozostanie tylko ostatnia zawartość utworzona za pomocą aplikacji. To samo dotyczy sytuacji odwrotnej. Jeśli wyślesz zawartość z aplikacji, a następnie wyślesz ją z serwera, pozostanie tylko zawartość wysłana z HD Player. Można tego uniknąć, korzystając z Cosmi Cloud Server. Ponieważ zawartość jest wysyłana do serwera, a ten z kolei jest wysyłany do komputera/komputerów.
- Jeśli wyślesz zawartość do urządzenia Cosmi z dwóch różnych smartfonów, pozostanie tylko najnowsza zawartość.

8. SERWER CLOUD



Cloud Server to dodatkowa usługa oferowana przez Cosmi jako rozwiązanie umożliwiające manipulowanie jednym lub kilkoma ekranami Cosmi Full Colour z dowolnego miejsca i za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Jest rozumiany jako ogromna sieć połączona w celu funkcjonowania jako pojedynczy ekosystem. Zaprojektowany do przechowywania, uruchamiania i zarządzania danymi. Zamiast uzyskiwać dostęp do plików i danych z komputera osobistego lub lokalnego, można uzyskać do nich dostęp online z dowolnego urządzenia podłączonego do Internetu, co oznacza, że informacje są dostępne w dowolnym miejscu i czasie. Aby uzyskać dostęp do Cosmi Cloud Server, wystarczy nazwa użytkownika i hasło. Ta przestrzeń jest zaawansowaną usługą, którą Cosmi udostępnia swoim partnerom, którą można zakontraktować w dowolnym momencie przed zakupem ekranu lub po zakupie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O SERWERZE W CHMURZE

Obejrzyj wszystkie nasze samouczki wideo, aby zarządzać i kontrolować dowolny wyświetlacz Cosmi z serwera w chmurze.

Cloud Server. Najfajniejszy serwer w chmurze



Wyświetlacze Cosmi są widoczne nawet w przestrzeni kosmicznej

Odkryj stronę powitalną zespołu i zostań ekspertem w obsłudze wyświetlacza Cosmi.



Informacja o gwarancji producenta

Cosmi Full Color S.L., jako producent, udziela niniejszej gwarancji (gwarancja) w odniesieniu do sprzętu (urządzeń) posiadaczowi takiej gwarancji. Cosmi jest producentem sprzętu Full Color i sprzedaje swój sprzęt wyłącznie oficjalnym partnerom lub dystrybutorom Cosmi.

Posiadacz gwarancji

Posiadaczem niniejszej gwarancji i jej beneficjentem jest partner Cosmi, instalator lub klient, który zawsze będzie posiadaczem faktury wystawionej przez Cosmi Full Color S.L. W związku z tym, jeśli sprzęt Cosmi jest sprzedawany klientowi końcowemu przez pośrednika lub dystrybutora Cosmi, użytkownik końcowy musi zwrócić się do sprzedawcy, aby dowiedzieć się o warunkach gwarancji na sprzęt, i to on będzie objęty wspomnianą gwarancją.

Zastosowanie gwarancji

Aby skorzystać z prawa do roszczeń wobec Cosmi Full Color S.L., należy przedstawić oryginalną fakturę zakupu, na której musi widnieć użytkownik jako posiadacz faktury. Faktura ta musi być okazana w przypadku jakiegokolwiek roszczenia z tytułu awarii w okresie gwarancyjnym jakiegokolwiek urządzenia dostarczonego przez Cosmi Full Color S.L. (zwaną dalej Cosmi). Niniejsza faktura zakupu jest jedynym ważnym dokumentem uznawanym przez Cosmi jako gwarancja. Cosmi zastrzega sobie prawo do niewymieniania kompletnych urządzeń poprzez wymianę uszkodzonych komponentów.

Instalacja

Instalacja dowolnego produktu dystrybuowanego przez Cosmi, który wymaga instalacji lub uruchomienia, musi być zawsze przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika, który oprócz odpowiedzialności za jego prawidłowe wykonanie (zgodnie z hiszpańskimi przepisami), będzie odpowiedzialny za uruchomienie sprzętu. Instalator urządzenia dostarczonego przez Cosmi i zakupionego przez użytkownika musi przestrzegać standardów instalacji wskazanych w Instrukcji instalacji danego urządzenia. Cosmi nie przeprowadza instalacji, to nasi autoryzowani partnerzy Cosmi przeprowadzą każdą instalację i zajmą się gwarancją. W przypadku jakichkolwiek działań objętych gwarancją zalecamy skontaktowanie się z instalatorem, partnerem lub firmą, w której zakupiono urządzenie lub urządzenia. Możesz również uzyskać dostęp do pomocy technicznej, którą udostępniamy na naszej oficjalnej stronie internetowej Cosmi.es i zapoznać się z kartą produktu. Pamiętaj, że nasz serwis techniczny jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla naszych partnerów Cosmi, więc jeśli masz jakikolwiek incydent, powinieneś skontaktować się z firmą lub osobą, która dostarczyła ci sprzęt Cosmi.

Treść i ograniczenia gwarancji

Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę przez Cosmi Full Color S.L. wszelkich wad produkcyjnych. Zostanie to przeprowadzone poprzez naprawę lub wymianę wadliwej części lub części (patrz pomoc RMA w arkuszu pomocy technicznej cosmi.es). Cosmi jako producent nie zwróci żadnej kwoty, ale naprawi każdy błąd lub wadę produkcyjną. Tylko posiadacz faktury wystawionej przez Cosmi może skorzystać z prawa do gwarancji. Konsument końcowy, w przypadku reklamacji lub w celu skorzystania z prawa do gwarancji, musi skontaktować się ze sprzedawcą, który dostarczył mu sprzęt Cosmi.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych kwestii (w tym wszelkiego rodzaju uszkodzeń i/lub awarii) wynikających z i/lub związanych z i/lub wynikających z:

1. naturalnego zużycia produktu
2. Wad i uszkodzeń spowodowanych zużyciem innym niż normalne i zwyczajowe.
3. nieautoryzowanego demontażu, naprawy, zmiany lub modyfikacji produktu. Nieautoryzowany demontaż, naprawa, zmiana lub modyfikacja, które nie zostały przeprowadzone przez Cosmi lub personel wyraźnie do tego upoważniony.
4. Niewłaściwe użytkowanie, nadużycie, zaniedbanie lub wypadki, niezależnie od ich przyczyny. Niewłaściwe użytkowanie lub nadużycie obejmuje każde użycie produktu inne niż określone w dokumentacji i/lub instrukcjach dostarczonych przez Cosmi w odniesieniu do produktu.
5. Niewłaściwe testowanie, obsługa, konserwacja lub instalacja, a także wszelkie zmiany lub modyfikacje. Niewłaściwe operacje są rozumiane jako te, które nie zostały przeprowadzone przez Cosmi lub przez personel wyraźnie upoważniony jako oficjalni partnerzy Cosmi lub profesjonalści wykwalifikowani i posiadający wiedzę do wykonywania tych zadań.
6. Rozlanie lub wylanie płynów na produkt w urządzeniach wewnętrznych. W urządzeniach zewnętrznych, przedostanie się jakiegokolwiek cieczy z powodu złej instalacji, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub innych czynników niezwiązanych z produkcją. Serwis techniczny będzie odpowiedzialny za ocenę ich pochodzenia.
7. Pojawienie się rdzy lub korozji na produkcie.
8. Używanie nieprawidłowego napięcia z produktem. Nieprawidłowe napięcie należy rozumieć jako napięcie inne niż wskazane przez Cosmi w odpowiedniej karcie danych technicznych.
9. Uszkodzenia lub incydenty spowodowane przez saletrę lub korozję.
10. Jeśli incydent jest spowodowany złą, nieodpowiednią lub nieprawidłową instalacją i/lub konserwacją; jeśli jest dowodem niewłaściwego użytkowania urządzenia, nieumiejętności i/lub niedbalstwa nabywcy; z powodu niedogodności spowodowanych siłą wyższą. Krótko mówiąc, z jakiegokolwiek przyczyny wykraczającej poza odpowiedzialność producenta.
11. W przypadku incydentu objętego gwarancją koszt transportu zwróconych materiałów lub części ponosi klient, partner lub posiadacz faktury wystawionej przez Cosmi.
12. Wyłączone z gwarancji są wszystkie produkty sprzedawane w sposób nadzwyczajny, takie jak: produkty sprzedawane na zadeklarowanych warunkach braku gwarancji, likwidacje lub oferty specjalne, w których jest to wyszczególnione.
13. Wszelkie uszkodzenia urządzenia powstałe podczas transportu, a także uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przechowywaniem i zabezpieczeniem urządzenia są wyłączone z niniejszej gwarancji. Zalecamy sprawdzenie produktu po jego otrzymaniu. W przypadku incydentu należy to wskazać na dowodzie dostawy i poinformować o tym w naszym formularzu serwisu technicznego Cosmi.es w ciągu dwudziestu czterech godzin od otrzymania produktu, aby można było złożyć odpowiednie roszczenie do przewoźnika.

Gwarancja obejmuje wyłącznie dostawę wadliwych materiałów lub części, pod warunkiem należytego udowodnienia wady produkcyjnej.

Zobacz pełną gwarancję na www.cosmi.es



Ten symbol (z grubym paskiem lub bez) oznacza, że produkt nie powinien być częścią zwykłych odpadów domowych. Powinien on zostać poddany recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Oddzielając produkty oznaczone tym symbolem, pomagasz zmniejszyć ilość odpadów, które są spalane lub wysyłane na wysypiska i minimalizujesz swój wpływ na środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z dystrybutorem Cosmi.

INFORMACJA PRAWNA

Cosmi są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Cosmi Full Color S.L.

Android™ jest znakiem towarowym Google Inc.

iOS jest mobilnym systemem operacyjnym międzynarodowej firmy Apple Inc.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi®, logo WI-FI CERTIFICATED i logo WI-FI są znakami towarowymi WI-FI alliance.

Polityka prywatności.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe, zapoznaj się z naszą polityką prywatności pod adresem:

Copyright © Cosmi Full Color S.L. Wszelkie prawa zastrzeżone.

1. PRODUCTION PROCESS

DE KWALITEIT VAN HET NAUWGEZETTE

De constante zoektocht naar perfectie en uitzonderlijke kwaliteit leidt onze experts ertoe om elk apparaat te voorzien van de hoogste prestaties op de markt. Vanaf het moment dat de Cosmi panelen worden gefabriceerd, wordt elke LED één voor één geassembleerd en gecontroleerd. Het assemblageproces en de extreme prestatietests garanderen een onberispelijk eindresultaat.

DE PERFECTE ENERGIE

Elke geassembleerde printplaat wordt geregeld door een voeding die de stroom die elk van hen binnenkomt handhaaft en stabiliseert, zodat deze altijd constant blijft, waardoor een optimaal resultaat en een lange levensduur voor elk van de elektronische componenten van de Cosmi displays wordt bereikt.

VOORTDUREND VEELEISEND

We weten dat perfectie niet toevallig is. Cosmi displays worden onderworpen aan verschillende en veeleisende tests op het gebied van waterdichtheid, weerstand, vermogen, temperatuur, enz.

UITPUTTENDE ANALYSES

Na de eindassemblage van elk Cosmi Full Colour scherm. Er wordt een reeks prestatietests en controles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de fysieke en sensorische verwachtingen. Om te voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria van Cosmi.

DE ALCHEMIE VAN DE COMPONENTEN

Tijdens de samenstelling van elk Cosmi-scherm selecteren we elke printplaat, bron, kast, enz. op zijn unieke eigenschappen. Zoals waterdichtheid of prestaties. Vervolgens combineren we ze om het perfecte scherm te creëren dat de individuele helderheid accentueert, aangepast aan de omstandigheden waarin het wordt geïnstalleerd.

DE GEHEIMEN VAN KLEUR

De ongeëvenaarde expertise van onze specialisten biedt kennis uit de eerste hand van elke kleurcode, wat essentieel is voor een perfecte homogeniteit van elke tint.



<<Elk Cosmi-apparaat verlaat het centrale magazijn, perfect verpakt en beschermd, zodat het in perfecte staat op de plaats van bestemming aankomt>>.

<<Cosmi heeft experts op elke afdeling om altijd de nodige hulp en informatie te bieden. Zowel in het aankoopproces als in de dienst na verkoop>>



<<Alleen officiële Cosmi-partners kunnen onze apparatuur verkopen en je wegwijs maken in de verschillende modellen. De authenticiteit van je Cosmi-apparatuur garanderen en je garantie certificeren 1>>

1. Garantie volgens de Spaanse wet, vanaf de uitgifte van de factuur aan onze partner Cosmi.



2. AN ADDED VALUE

VOORTDUREND ADVIES

Gedurende het hele proces, van aankoop tot ingebruikname en installatie van elk Cosmi Full Color scherm, bieden we een uitgebreide service met gespecialiseerd advies voor partners, waarbij eventuele twijfels worden opgelost voor een optimale ingebruikname.

LEVENSLANG BESCHERMD

Cosmi biedt een garantie volgens de geldende Spaanse wetgeving op zijn hele productassortiment* (zie garantie), maar biedt ook levenslange reserveonderdelen, wat betekent dat de levensduur van het product wordt verlengd en dat het altijd kan worden gerepareerd.

TECHNISCHE SERVICE

Snelheid en efficiëntie zijn ook aanwezig in onze dienst na verkoop. Daarom bieden we geavanceerde oplossingen voor configuratie, programmering, het oplossen van twijfels, hulp bij de bediening, enz. We bieden je ook de User Club, een club met videotutorials, Cosmi-lessen, inhoud, enz* (word lid op www.cosmi.es).

CLOUD ZONE

Via onze Cosmi Server bieden we je de mogelijkheid deze dienst af te nemen en op afstand inhoud in te voegen, te programmeren of te wijzigen in alle Cosmi-apparatuur of apparatuur die je bezit. Neem contact op met je Cosmi-partner voor meer informatie over deze dienst.

De productietijd voor Cosmi apparatuur is ongeveer 5 tot 7 werkdagen, afhankelijk van het volume van de bestelling en of het op voorraad is.

Tijden kunnen variëren als gevolg van andere factoren (koerier, weersomstandigheden, enz.) Voor aangepaste apparatuur of apparatuur die niet op voorraad is, raadpleeg de beschikbaarheid.



3. COSMI-APPARATUUR: MODULAIR EN GESTANDAARDISEERD

Cosmi Full Color heeft een breed assortiment apparatuur met verschillende installatiemethoden. Daarom is het essentieel om het chassis en de elektronische aansluitingen op de juiste manier te installeren (bij modulaire apparatuur).

Cosmi verdeelt zijn Full Color apparatuur in twee hoofdgroepen: modulaire en gestandaardiseerde apparatuur.

- Modulaire apparatuur: Cosmi Full Color has a wide range of equipment with different installation methods. For this reason, it is essential to install the chassis and the electronic connections correctly (in modular equipment).

Cosmi divides its Full Colour equipment into two main groups: modular and standardised equipment.

- Gestandaardiseerde apparatuur: deze groep omvat kant-en-klaar apparatuur van Cosmi. Apparatuur zoals banners, posters, mupi's, enz. Je vindt het volledige assortiment gestandaardiseerde apparatuur op www.cosmi.es/ standaard.

- Cosmi accessories: Cosmi biedt naast een breed assortiment modulaire en gestandaardiseerde producten een reeks accessoires om van je display een communicatiebeest te maken.

VERVANGENDE ACCESSOIRES. EEN COMPLETE ERVARING

All Cosmi Full Colour displays come with a range of spare accessories, as well as an instruction manual, warranty card and installation instructions included by default. In this way Cosmi offers an extra plus to the purchasing experience.




Meegeleverde accessoires:

- Bevestigingsschroeven
- Bevestigingsankers
(banners, spandoeken en kruisen hebben hun eigen klem)
- Vergrendelsleutel
(behalve voor verhuur, niet nodig)
- 5V kabel, data- en netwerkkabel
- Bedieningssoftware/mobiele app
- Welkom handleiding
- Reserveplaten

4. INSTALLATIEMETHODE MODULAIRE APPARATUUR

| NL

Als je een Cosmi module hebt gekocht, vind je hier de meest geschikte stap-voor-stap instructies voor de correcte installatie. Samen met de complete module is een installatie- en bedradingsplan bijgevoegd, opgesteld door ons team van technische experts. Vergeet niet dat het installatieproces complex is en moet worden uitgevoerd door opgeleid personeel. Voorbeeld van bestelplan:

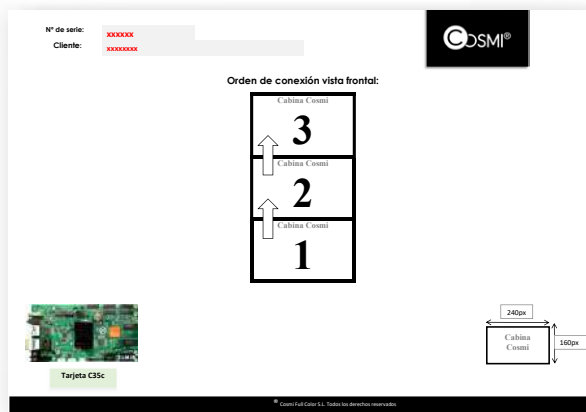

We geven je meer informatie over elke module van Full Colour Cosmi die je op onze website en ook via de Club Cosmi of Club Usuario kunt kopen.



Cosmi is niet verantwoordelijk voor onjuiste aansluitingen of installaties. Vergeet niet dat deze apparaten gevoelig zijn en dat een verkeerde installatie een veiligheidsrisico kan inhouden. Zorg ervoor dat de apparatuur correct is verankerd en voer de nodige technische controles uit om de levensduur van uw apparatuur te verlengen.

Installatieaanbevelingen voor modulaire apparatuur

- Voor de installatie van Full Colour schermen met toegang tot de muur aan de voorkant is het verplicht om een kleine tussenuimte van 40 mm te laten. Bij installaties met Full Colour-schermen die aan de achterkant toegankelijk zijn, wordt dezelfde afstand aanbevolen als onderhoudstoegang aan de achterkant mogelijk is. Als dit niet mogelijk is, moet een afstand van 600 mm worden gelaten voor het openen van de achterdeuren.
- Voor de installatie van aan de muur gemonteerde huurschermen is een vrije ruimte van 150 mm verplicht. Deze vrije ruimte is zeer belangrijk voor de luchtstroom en een goede ventilatie.
- Verhuurschermen moeten worden geïnstalleerd op plaatsen waar ze niet langdurig aan zonlicht worden blootgesteld. Als de installatie met deze demper wordt gedaan, is het aanbevolen om een vizierstructuur te plaatsen om direct zonlicht te vermijden.
- Het is volledig verboden om de schermen, zowel huur- als vaste chassis, in te bouwen zonder een luchtstroom die ventilatie mogelijk maakt. LED-apparatuur genereert warmte en moet een manier hebben om die af te voeren. Als ze worden ingebouwd zonder ventilatie, is er geen manier om deze warme lucht af te voeren.
- In installaties waar het scherm naar het glas gaat of een etalagescherm moet worden gemaakt, moet een afstand van minstens 100 mm worden gelaten tussen het glas en het LED-scherm om het vergrootglaseffect en de mogelijkheid dat de LED's doorbranden te voorkomen.

4. INSTALLATIEMETHODE

GESTANDAARDISEERDE APPARATUUR

If you have purchased standardised equipment, all connections and commissioning are carried out. Cosmi pre-configures and conducts various quality tests to ensure that all equipment in its range leaves its headquarters after a series of performance tests and, in the case of standardised equipment, is ready to work by simply connecting it to the mains.

Standardised equipment is pre-configured and ready to be installed at the site where it is to be installed. Each range of Cosmi devices has a specific installation method. Your Cosmi partner takes care of the installation of your standardised Cosmi equipment and validates the installation as excellent.

Cosmi also offers you the User Club, a club specially created to get the best out of your Cosmi equipment. In this user club, you will find additional information, examples, audiovisual content for your equipment, etc. Scan the QR code to access registration*. (*To register your Cosmi partner, you must validate it).



Registreer hier



Cosmi is niet verantwoordelijk voor onjuiste aansluitingen of installaties. Vergeet niet dat deze apparaten gevoelig zijn en dat een verkeerde installatie een veiligheidsrisico kan inhouden. Zorg ervoor dat de apparatuur correct is verankerd en voer de nodige technische controles uit om de levensduur van uw apparatuur te verlengen.

Installatieaanbevelingen voor gestandaardiseerde apparatuur

- Installeer in de richting die is aangegeven op het bijbehorende gegevensblad.
- De beugel moet worden geïnstalleerd zoals afgebeeld.
- Bij het installeren van gestandaardiseerde armaturen moet speciale zorg worden besteed aan de LED-printplaten om beschadiging van LED's te voorkomen.

Apparaten voor binnen

- Draag bij het hanteren van de onderdelen van de Cosmi apparatuur altijd handschoenen om corrosie van de platen door transpiratie te voorkomen.
- Hanteer de schermen in geen geval terwijl ze zijn aangesloten op de voeding.
- Raak de panelen niet aan als ze ingeschakeld zijn, omdat statische energie van het lichaam overgedragen kan worden op het paneel en de LED kan breken. Gebruik hiervoor antistatische armbanden. Gebruik antistatische handschoenen of armbanden om het beeldscherm te hanteren, zelfs als het beeldscherm niet in werking is, dit soort energie kan het beeldscherm beschadigen.
- Meet bij het installeren van Cosmi binnenschermen de luchtvochtigheid in de ruimte om breuk door condensatie te voorkomen.
- Als een Cosmi binnenscherm in de buurt komt van 65% luchtvochtigheid, is het aan te raden om het minstens één keer per dag minimaal 4 uur aan te zetten om condensatie te voorkomen en de levensduur te verlengen. Als de luchtvochtigheid minstens 80% is, is het aanbevolen om het scherm minstens 8 uur per dag aan te zetten.
- Voor opslag moet de luchtvochtigheid in de opslagruimte tussen 10-60% zijn. Als de luchtvochtigheid dit bereik overschrijdt, moet het op een andere plaats worden opgeslagen waar de luchtvochtigheid niet zo hoog is.
- De temperatuur van het scherm mag nooit hoger zijn dan 60°C. Als dit toch gebeurt, moeten er maatregelen worden genomen om de temperatuur te verlagen, zoals het uitschakelen van het scherm om het te laten afkoelen of het vermijden van langdurig contact met de zon door een glazen ruit.
- Ga zeer voorzichtig om met borden. Als borden opgeborgen moeten worden, berg ze dan met de voorkant naar elkaar toe op. Er mogen maximaal 4 platen op elkaar geplaatst worden.
- Het wordt afgeraden om een vaste afbeelding op het scherm te zetten. Als je maar één afbeelding op het scherm wilt zetten, is het aan te raden dat deze enige beweging heeft, zoals bijvoorbeeld een overgang (deze aanbeveling geldt voor zowel binnen- als buitenschermen).
- Het is aan te raden om de Cosmi-apparatuur minstens één keer per maand opnieuw op te starten. Om de apparatuur te resetten haal je de stekker uit het stopcontact.
- Om spanningspieken te voorkomen, wordt het gebruik van een overspanningsbeveiliging* aanbevolen (dit apparaat is ontworpen om elk apparaat te beschermen tegen spanningspieken).

 **Waarschuwing. Aanbevelingen voor het eerste gebruik van Cosmi apparatuur. Of als het display enige tijd uitgeschakeld is geweest:**

Als het Cosmi-display enige tijd uitgeschakeld is geweest, wordt aanbevolen om de eerste inschakeling voor normaal gebruik stapsgewijs te doen, in de volgende volgorde:

Laat het scherm eerst een uur op 10% helderheid draaien en maak het hele scherm leeg (om alle LED's op het scherm aan te zetten). Na dit uur op 10% helderheid, verhoogt u de helderheid naar 30% en houdt u dit 2 uur aan. Verhoog na deze tijd de helderheid opnieuw, deze keer naar 60% voor nog eens twee uur. Herhaal dit proces bij 80% helderheid. Tot slot laat je het scherm een uur lang op 100% helderheid draaien.

Apparaten voor buiten

- Gebruik antistatische handschoenen of een polsband wanneer u het beeldscherm hanteert, zelfs als het beeldscherm niet in werking is, aangezien dit soort energie de beeldschermen kan beschadigen.
- Het wordt afgeraden om de schermen te hanteren terwijl ze op de voeding zijn aangesloten.
- Voor de installatie van een beeldscherm buitenshuis is de eerste stap het installeren van de aarding.
- Aarding $\leq 1 \Omega$. Bliksemafleiders worden aanbevolen voor buitenschermen. Om breuk door blikseminslag te voorkomen.
- Het is verboden het scherm onder stroom te gebruiken.
- Verwar positief en negatief niet
- Behandel platen met grote zorg. Als platen moeten worden opgeslagen, sla ze dan met de beeldzijde naar elkaar toe op. Er mogen maximaal 4 platen boven elkaar worden opgeslagen.
- Schroeven voor buitenschermen: M4 - 6,0-8,0Kgf.cm / M3- 4,0-6,0Kgf.cm
- Het wordt niet aanbevolen om een vaste afbeelding op het scherm te plaatsen. Als u slechts één beeld op het scherm wilt plaatsen, is het aanbevolen dat het enige beweging heeft, zoals bijvoorbeeld een overgang (deze aanbeveling geldt voor zowel binnen- als buitenschermen).
- Als de temperatuur in het installatiegebied -10°C is, is het raadzaam om het scherm met schroeven te installeren in plaats van het installatieproces te gebruiken.
- Als er slagregens vallen in het gebied waar een Full Colour scherm wordt geïnstalleerd, is het aan te raden om de cabines te controleren om er zeker van te zijn dat de waterdichtheid niet is beschadigd. Het is raadzaam om dit te doen voordat u het scherm na zo'n storm weer inschakelt.
- Alle uit te voeren werkzaamheden moeten worden uitgevoerd voordat het scherm wordt geïnstalleerd, of het nu gaat om schilderen, monteren, egaliseren, enz.

Het wordt aanbevolen om de Cosmi-apparatuur minstens één keer per maand opnieuw op te starten. Om dergelijke apparatuur te resetten, moet deze volledig worden losgekoppeld van de voeding.

- Om spanningspieken te voorkomen, is het gebruik van een overspanningsbeveiliging* aan te raden (dit apparaat is ontworpen om elk apparaat te beschermen tegen spanningspieken).

 Waarschuwing. Aanbevelingen voor het eerste gebruik van Cosmi apparatuur. Of als het display enige tijd uitgeschakeld is geweest:

Als het Cosmi-display enige tijd uitgeschakeld is geweest, wordt aanbevolen om de eerste inschakeling voor normaal gebruik stapsgewijs te doen, in de volgende volgorde: Laat het scherm eerst een uur op 10% helderheid draaien en maak het hele scherm leeg (om alle LED's op het scherm aan te zetten). Na dit uur op 10% helderheid, verhoogt u de helderheid naar 30% en houdt u dit 2 uur aan. Verhoog na deze tijd de helderheid opnieuw, deze keer naar 60% voor nog eens twee uur. Herhaal dit proces bij 80% helderheid. Tot slot laat je het scherm een uur lang op 100% helderheid draaien.

6. SOFTWARE HD PLAYER



HD Player is een gratis pc-software die Cosmi gebruikt om zijn apparatuur via de pc te bedienen. Dit programma onderscheidt zich door zijn eenvoudige en intuïtieve interface, maar ook door een groot aantal functies voor het aansturen van synchrone en asynchrone kleurenbeeldschermen. Bij Cosmi weten we hoe belangrijk het is om een tool te hebben waarmee je gemakkelijk inhoud kunt creëren en invoegen, wijzigen, programmeren, enz. Daarom hebben we deze wens in vervulling laten gaan. Alles wat je nodig hebt is Wi-Fi, RJ45 datakabel, USB of 4G* (Cloud Server essentieel). Lees verder en ontdek hoe je heel eenvoudig je Cosmi-apparatuur beheert via je pc

HD Player installeren

Je kunt de software op je pc installeren via onze officiële website www.cosmi.es. Je kunt het ook rechtstreeks downloaden via onze QR-code.



Vereisten en communicatiemodus

Ondersteund besturingssysteem:

Windows XP en alle hogere versies

The PC and the display must be on the same network either by cable or WIFI.


Servidor Cloud +HD-speler

Je kunt overal content maken en invoegen via HD Player en de server.

Wanneer content via dit systeem wordt ingevoegd, verandert de interface* (zie de Cloud-handleiding).

HD Player installation:

Nadat je HD Player en de bijbehorende handleiding hebt gedownload. Klik op het bestand hdplayer.exe* om de installatiewizard te openen (versie kan variëren). Het wordt aanbevolen om deze als administrator uit te voeren op de C: schijf. .

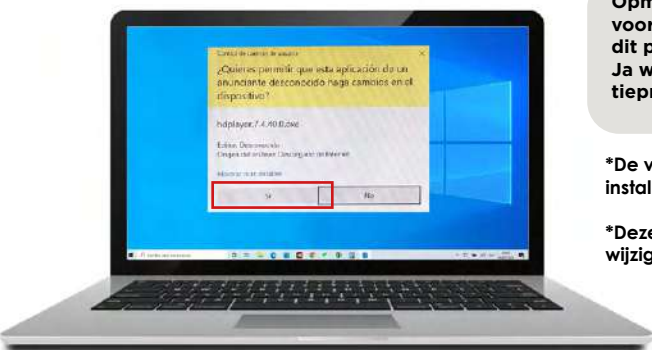

Opmerking: Wanneer je het programma voor de eerste keer installeert, verschijnt dit pop-upvenster op je computer. Klik op Ja wanneer het verschijnt om het installatieprogramma uit te voeren.


*De versie van HD PLAYER kan verschillen. Maar de installatiemethode zal gelijkaardig zijn.

*Deze afbeeldingen kunnen ook onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van programma-updates.




STAP 1: Selecteer de taal van het installatieprogramma en klik op **Ok**.

STAP 2: De HD Player installatiewizard wordt geopend, **klik op Volgende**

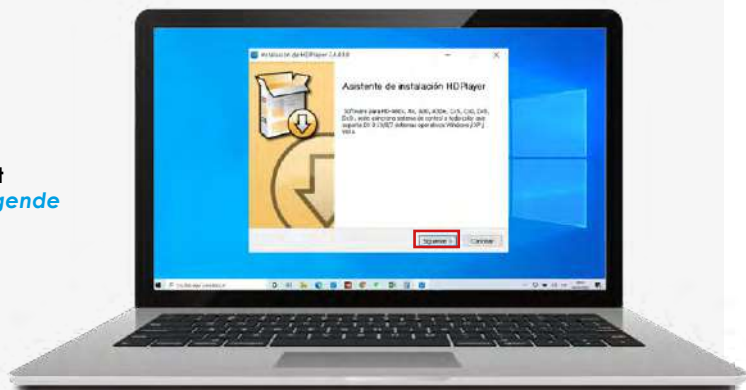


STAP 3: Bevestig het type installatie en **klik op Volgende**

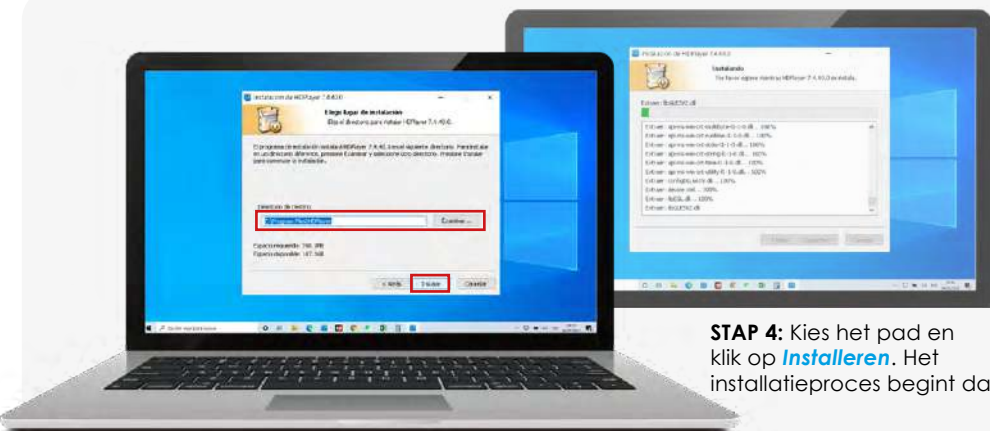


STAP 4: Kies het pad en klik op **Installeren**. Het installatieproces begint dan

STAP 5: Tijdens het uitvoeren van het installatieprogramma wordt de licentieovereenkomst geopend. **Accepteer de overeenkomst en klik op Volgende.**

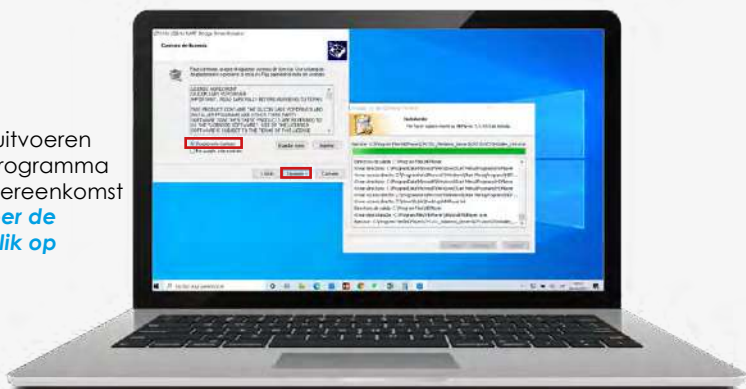

STAP 6: Er wordt nog een stap geopend in het pop-upvenster. Klik op Volgende. Klik vervolgens op Voltooiën. **HD Player wordt automatisch geopend**




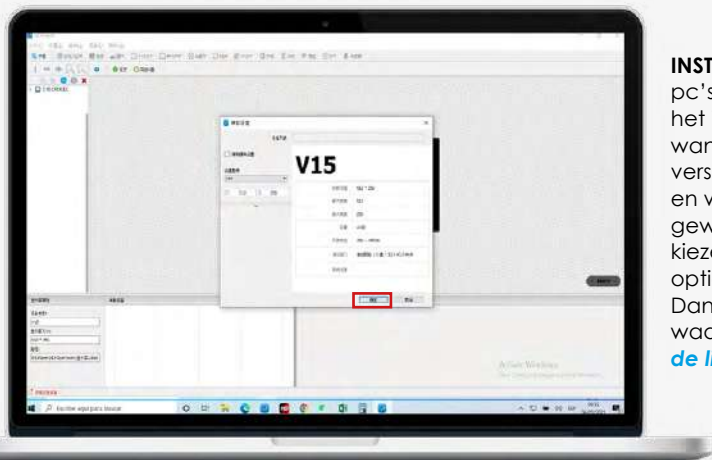

INSTALLATION TIPS: Op sommige pc's selecteer je Engels tijdens het installatieproces, maar wanneer je HD Player opent, verschijnt het in het Chinees en wordt je gevraagd de gewenste Chinese taal te kiezen. Klik op een van de twee opties en accepteer. Dan verschijnt dit venster, waarin we opnieuw op **Ok of op de linkerknop klikken**.



INSTALLATIETIPS: Klik vervolgens op de derde menuknop en er wordt een vervolkeuzemenu geopend waarin je de gewenste taal moet aanklikken.

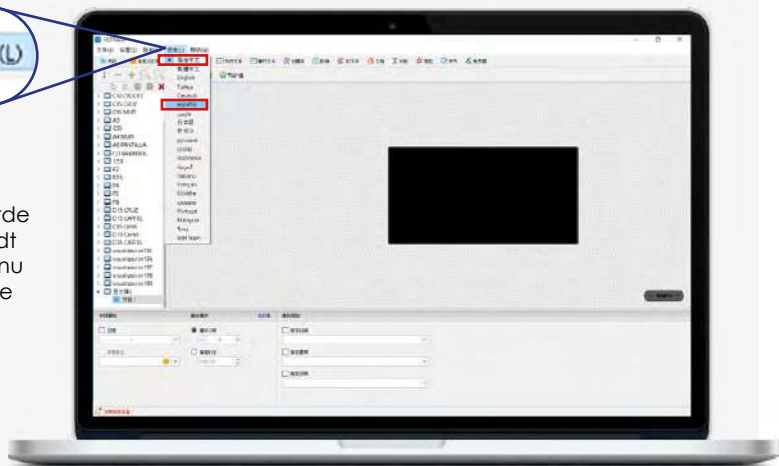

HD Player is nu in de geselecteerde taal. Daarna kan hij normaal worden bediend.



Cosmi biedt je in de gebruikersclub gratis, eenvoudige en gemakkelijke videotutorials over het gebruik van HD Player. Bijvoorbeeld hoe je een video of een afbeelding invoegt of een compositie maakt voor elk Full Color apparaat. HD Player is geschikt voor het beheren en verzenden van inhoud naar alle Cosmi Full Color apparaten.

7. APP MOVIL LED ART



LedART is de gratis smartphonetoepassing die Cosmi gebruikt om zijn apparatuur te beheren. Deze app onderscheidt zich door zijn eenvoudige en intuïtieve interface, maar ook door een veelheid aan functionaliteiten die ontworpen zijn om synchrone en asynchrone full colour schermen aan te sturen. Bij Cosmi weten we hoe belangrijk het is voor iedereen om een synergie te hebben tussen een full-color apparaat en een tool waarmee je gemakkelijk inhoud kunt invoeren, wijzigen, programmeren, enz. Bij Cosmi hebben we deze wens werkelijkheid gemaakt. Het enige wat je nodig hebt is wifi of een RJ45-kabel (als je geen wifi hebt). Lees verder en ontdek hoe je je Cosmi-apparatuur kunt beheren via je mobiele telefoon!

LED ART installeren

Je kunt LED Art installeren op je smartphone via de App Store of Play Store door te zoeken naar "LED display control" of "Led Art", of je kunt de APP direct downloaden via onze QR-code.



Vereisten en communicatiemodus

Compatibel smartphone-systeem:

Android 4.0 hogere versies / iOS 7.0 hogere versies

Cloud Server + Led Art App

Je kunt overal content creëren en invoegen via de APP en server.

Bij het invoegen van content via dit systeem verandert de interface*(zie Cloud handleiding).

Communicatiemodus:

Via de module

Als je een WIFI-module hebt ingebouwd in het apparaat, hoeft je het apparaat alleen te koppelen met de APP (volgende stap: koppelen tussen apparaten) omdat het scherm zelf verbinding kan maken met het internet via WIFI.

Via router

Als er geen WIFI-module in het scherm zit, kan de verbinding ook via de router worden gemaakt. Hiervoor moet het apparaat worden aangesloten op een datakabel (RJ45) en deze moet op zijn beurt worden aangesloten op de router. Tegelijkertijd moet de smartphone op hetzelfde netwerk zijn aangesloten om de verbinding tot stand te brengen. Vergeet niet dat je je apparatuur altijd kunt implementeren door een WIFI-module* aan te schaffen (raadpleeg je partner).

 **Opmerking:** zowel de verbinding via de WIFI-module als via de Router moet(en) verbonden zijn met hetzelfde WIFI-netwerk.

De PPP aan het team koppelen

Via 

Stap 1:

Open eerst de Led Art APP op je smartphone en klik op het vergrootglas (rechtsboven) om de draadloze instellingen (WIFI, W-LAN) te activeren.



Stap 2:


Zoek naar het draadloze signaal van de besturingskaart (zoals C30-17-C3259), selecteer de draadloze Wi-Fi-signaalverbinding voor de betreffende besturingskaart en voer het wachtwoord in (standaard: 88888888 of a12345678) en klik op verbinden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, gaat u terug en verschijnt het hoofdmenu.



Netwerkselecties voor besturingskaart



Voer je wachtwoord in. Klik dan op verbinden

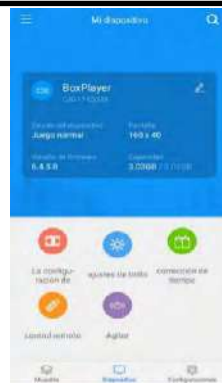

Druk op Back op het netwerkpaneel en het hoofdmenu verschijnt.

Via de router: hiervoor is geen koppeling nodig, worden aangesloten op een datakabel (RJ45) en verbonden met de router. en deze moet op zijn beurt verbonden zijn met de router. Tegelijkertijd moet de smartphone verbonden zijn met hetzelfde netwerk om verbinding te kunnen maken met de router. hetzelfde netwerk om verbinding te kunnen maken.

Functionaliteiten van de APP

Hoofdknoppen

De APP is onderverdeeld in drie hoofdknoppen:

Monsters. Apparaat (hoofdinterface). En configuratie

1. Apparaat (hoofdinterface)

Het apparaatgedeelte wordt beschouwd als de hoofdinterface van de APP, omdat u vanaf hier de details van het scherm kunt bekijken, evenals toegang tot geavanceerde instellingen, enz. schermdetails, evenals toegang tot geavanceerde instellingen, enz.

1. Serienummer van de kaart.
2. De status van de aan/uit-schakelaar.
3. Geavanceerde werkbalk.
4. De naam van de kaart wijzigen.
5. De schermresolutie.
6. Opslag van de geheugenkaart.



LED ART functionaliteiten

Met LED Art kun je alle apparatuur van Cosmi, zowel full colour als LCD, bedienen vanaf je smartphone.

Via LED Art kun je:

- Beeldschermen toevoegen. Het is basis om eender welke inhoud naar het scherm te sturen (we leggen uit hoe je dit doet op de volgende pagina).
- Een programma invoegen, dit is hetzelfde als een afspeellijst maken (programma's toevoegen* (zie volgende pagina).
- Een videoprogramma of video's invoegen op het Cosmi scherm of apparatuur.
- Tekstprogramma's maken en versturen, zowel statisch als geanimeerd.
- Afbeeldingsprogramma's maken en versturen.
- Splitscreenprogramma's maken met verschillende inhoud op je Cosmi-scherm.
- Een persoonlijk programma met verschillende inhoud maken en versturen.

In Cosmi hebben we twee basisacties toegevoegd aan deze handleiding bij het gebruik van Led Art: Een scherm toevoegen en een programma toevoegen.



Led Art is een geweldige beheertool met een eenvoudige en intuïtieve interface. Wil je leren hoe je al deze acties uitvoert?

Registreer je dan in de User Club en bekijk alle tutorials en handleidingen die voor je beschikbaar zijn.

Wil je een korte introductie en de eerste stappen van LED Art zien? Ga dan naar ons welkomstportaal van het Cosmi-team.


LET OP: Deze handleiding en de bijbehorende afbeeldingen kunnen worden gewijzigd bij het updaten van de LED Art versies. Houd hier rekening mee tijdens de ingebruikname.

Een scherm toevoegen


Klik op Voorbeeld en vervolgens op de knop Bewerken of op de knop "nieuw scherm" om een nieuw scherm te maken, voer de naam van het scherm in.



Note: the screen resolution must be in accordance with the resolution of the programme set by the control card.

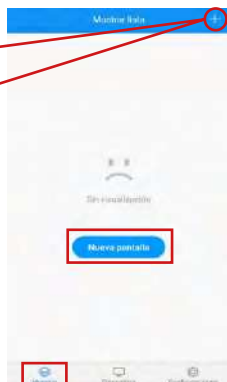

Klik op Bewerken of Nieuw scherm

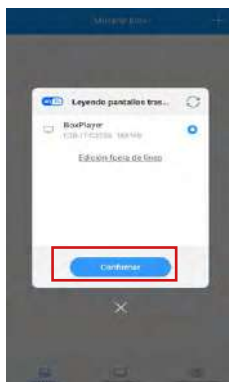

Voer je wachtwoord in. Klik vervolgens op bevestigen



Bewerk de naam van je scherm en druk op bepalen

Een programma toevoegen



Om inhoud toe te voegen/importeren naar de Cosmi-apparaten moet een nieuw programma worden gemaakt in de APP, dit nieuwe programma fungeert als een afspeellijst. In elk nieuw programma kun je inhoud toevoegen zoals afbeeldingen, video's, animaties, klok, tekst, enz. Om een NIEUW PROGRAMMA te maken klik je op Toon en nieuw programma

Voorcompositie venster

Als je op nieuw programma klikt, wordt dit precompositievenster geopend. Klik op Bewerken (om de gewenste inhoud toe te voegen).

Knop Instellingen: begrenst de parameters voor de inhoudsovergang, zodat je je uitzending kunt plannen *Deze oranje knop heeft nog andere functies

Knop Verzenden: hiermee wordt de inhoud naar de Full Color-apparatuur verzonden.

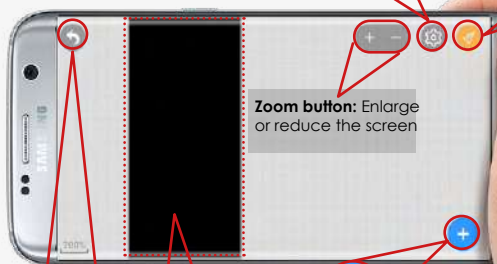

Zoom button: Enlarge or reduce the screen

Knop Terug: Terug naar de voorbeeldpagina

Schermgebied: Hier zie je de ingevoegde inhoud

Bewerk knop inhoud toevoegen:

- Afbeelding
- Video
- animatie
- Tekst
- Temperatuur
- Vochtigheid
- Klok
- Gepersonaliseerd



OPMERKING: Dit venster verschijnt automatisch de eerste keer dat je een display toevoegt (stap 2). Daarna moet je de nieuwe programma's handmatig aanmaken.

Naast de basisfuncties die LED Art biedt, zijn er ook een aantal geavanceerde opties voor meer controle over het apparaat. Om de geavanceerde functies van de apparaten in te stellen, klik je op de knop

Apparaten  (onderaan

1. Interface functionaliteit

Als je op <apparaten> klikt, verschijnt de interface met extra functies. Hier vind je verschillende extra functies die het beheer van de Cosmi-apparatuur kunnen verbeteren en optimaliseren. Dit zijn de verschillende opties die je kunt vinden:




A.Configuratie schakelaar

Met deze knop kun je de in- en uitschakeltijd van de Cosmi-apparatuur instellen. Je kunt maximaal vier schakelaars configureren met de aan/uit-tijd. Vergeet niet dat deze knop het scherm niet volledig uitschakelt, maar het in de slaap- of winterstand zet. Dit verlaagt het verbruik en de helderheid van de LED's tot 0%. Om het scherm of de apparatuur via de pc uit te schakelen (vanuit de APP is er alleen deze bron) kun je een speciale uitschakelkaart *(overleg met Cosmi of een officiële partner) toevoegen.




B. Helderheidsinstellingen

Met deze knop kun je de helderheid van het apparaat aanpassen via de APP. Je kunt de helderheid in drie modi aanpassen:

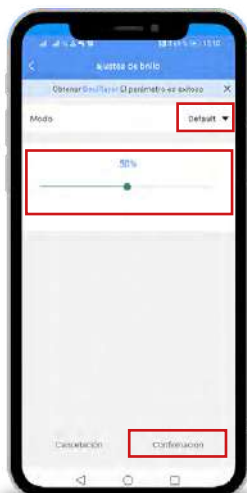

Default : standaardhelderheid
Je kunt een vaste helderheid instellen. Selecteer en klik op bevestigen

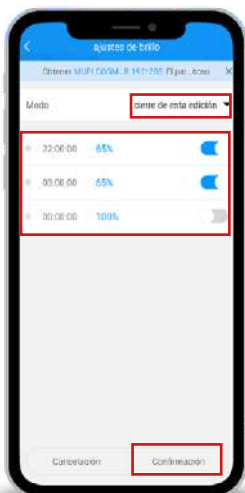

Deze editie sluiten: aangepast
Hiermee kun je de helderheid aanpassen aan de tijd. Selecteer de parameters en klik op bevestigen



Automatische aanpassing:
De helderheid wordt automatisch aangepast aan de lux. De helderheidssensor* (niet inbegrepen) is vereist om deze optie te selecteren

C. Tijdcorrectie


Met de knop Tijdcorrectie kun je de tijdzone, datum, tijd of andere tijdgerelateerde opties instellen. Deze parameters zijn handig omdat de datum, tijd of tijdzone op het Cosmi-apparaat worden weergegeven als er een klok is geplaatst. De volgende parameters kunnen met deze knop worden ingesteld:

Tijdgebruik:
Selecteer in de vervolgkeuzelijst je uurgebruik.


Zomertijd:
Moet worden geselecteerd bij zomertijd

Synchronisatie:
Geïst GPS-module. Synchroniseert inhoud tussen apparaten met GPS-module.

Tijd:
Weergave van de tijd en datum van het apparaat

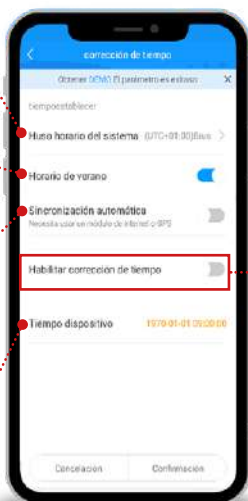

Door op de schakelaar te drukken

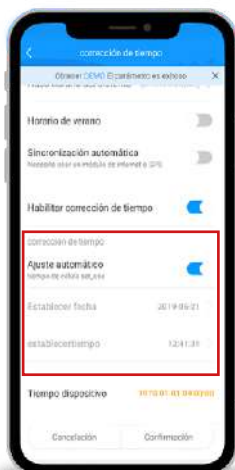

Tijdcorrectie inschakelen:
U kunt de tijdparameters handmatig wijzigen

D. Afstandsbediening

Een functionele knop die fungeert als afstandsbediening voor de apparatuur, waardoor een extra functie wordt gecreëerd om de werking van de apparatuur te verbeteren.

Off:
Zet de apparatuur in de slaapmodus.

Helderheid +
Verhoogt de helderheid van het apparaat handmatig

Bevestiging:
Ok-knop om een actie te bevestigen

Programma selecteren:
Als u op een willekeurige knop drukt, wordt het nummer van het geselecteerde programma afgespeeld.



uitschakelenloop
Weergave in lus:

Activeer
lus afspelen

Helderheid -
De helderheid van het apparaat handmatig verlagen

E. Schudden

Met de schudknop kun je inhoud naar het Cosmi-apparaat sturen door de inhoud omhoog te vegen of door de smartphone te schudden.

Selecteer hiervoor de video of afbeeldingen in je galerij en schud de telefoon. Deze functie verwijdert de vorige inhoud niet.

Stap 1:



Stap 2:





F.WIFI-configuratie

Met de WIFI-configuratie kunt u verbinding maken met het gewenste apparaat en de naam van het apparaat of de parameters ervan bewerken. Klik op de gewenste optie. Vergeet niet om altijd op <<bepaal>> te klikken om te bevestigen.



G.Hardware Configuratie

Met de hardwareconfiguratie kun je bepaalde geavanceerde parameters wijzigen. Om toegang te krijgen moet je de wachtwoorden invoeren: Standaard wachtwoord: 888

BELANGRIJK: breng geen wijzigingen aan als je niet over de nodige kennis beschikt, want dit kan de configuratie van de hele apparatuur ongedaan maken.

OPMERKING: Als afspeellijsten worden gemaakt met HD Player en vervolgens afspeellijsten worden toegevoegd met LED Art. De eerst gemaakte afspeellijsten worden verwijderd. D.w.z. gelijktijdige inhoud tussen HD Player en LED Art wordt niet ondersteund.


Instellingen

Klik op de knop Instellingen (onderaan) om naar de  andere instellingen te gaan.

1. Instellingen interface

Door te klikken op <configurations> komt u in de instellingeninterface, hier kunt u verschillende functionaliteiten vinden die zijn toegevoegd aan de APP. Dit zijn de verschillende opties die u kunt vinden:

**Er kunnen fouten zitten in sommige vertalingen.*

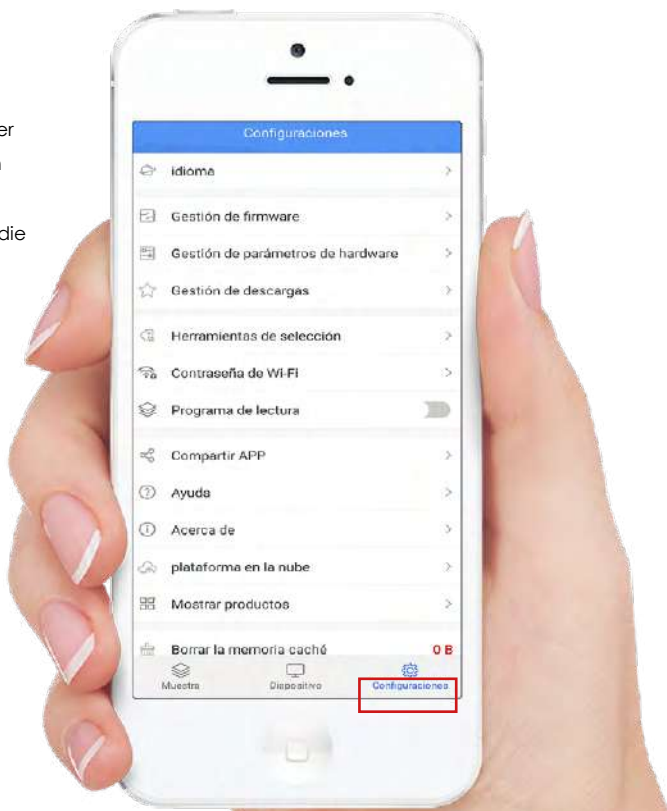

APP tips en waarschuwingen:

- De LED ART App kan ook worden beheerd in combinatie met de Cloud Server* (niet inbegrepen). Dus als je deze service hebt en je wilt je apparaat(en) via de APP beheren en de content naar je apparaten sturen, raadpleeg dan de handleiding van de Cloud Server.

- BELANGRIJK: als je al via HD Player aangemaakte content in je apparatuur hebt geplaatst en je stuurt nieuwe content via de APP, dan blijft alleen de laatst aangemaakte content van de APP bewaard. Hetzelfde geldt andersom. Als je content vanuit de APP verstuurt en deze vervolgens vanuit de software verstuurt, blijft alleen de content over die vanuit HD Player is verstuurd. Je kunt dit vermijden door de Cosmi Cloud Server te gebruiken. Aangezien de inhoud naar de server wordt gestuurd en deze op zijn beurt naar de computer(s) wordt gestuurd.

- Als je inhoud vanaf twee verschillende smartphones naar je Cosmi-apparaat stuurt, blijft alleen de nieuwste inhoud over.

8. CLOUD SERVER



Cloud Server is een extra dienst die Cosmi aanbiedt als oplossing om één of meerdere Cosmi Full Colour schermen overal vandaan en met elk type webbrowser te kunnen bedienen. Het wordt gezien als een groot netwerk dat verbonden is om als één ecosysteem te functioneren. Ontworpen om gegevens op te slaan, uit te voeren en te beheren. In plaats van toegang tot bestanden en gegevens vanaf een persoonlijke of lokale computer, heb je online toegang vanaf elk apparaat met een internetverbinding, wat betekent dat informatie beschikbaar is waar je ook bent en wanneer je het nodig hebt. Om toegang te krijgen tot de Cosmi Cloud Server heb je alleen een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze ruimte is een geavanceerde dienst die Cosmi beschikbaar stelt aan zijn partners en die op elk moment voor de aankoop van het scherm of na de aankoop kan worden gecontracteerd.

MEER INFORMATIE OVER DE CLOUD SERVER

Bekijk al onze video tutorials voor het beheren en bedienen van elk Cosmi-scherm vanaf de Cloud server.

Cloud server. De coolste cloudserver ooit



Cosmi-displays zijn zelfs in de ruimte zichtbaar

Ontdek je welkomspagina bij het team en word een expert in het gebruik van je Cosmi display.



Garantie van de fabrikant

Cosmi Full Color S.L., als fabrikant, biedt deze garantie (de garantie) met betrekking tot de apparatuur(en) aan de houder ervan. Cosmi is de fabrikant van Full Color apparatuur en verkoopt zijn apparatuur alleen aan officiële Cosmi-partners of -distributeurs.

Garantiehouder

De houder van deze garantie en begunstigde van deze garantie is de Cosmi partner, installateur of klant, die altijd de houder is van de factuur van Cosmi Full Color S.L. Als de Cosmi apparatuur door een tussenpersoon of Cosmi distributeur aan een eindgebruiker wordt verkocht, moet de eindgebruiker zich wenden tot de verkoper om de garantievoorwaarden van de apparatuur te kennen, en deze laatste zal de garantie dekken.

Toepassing van de garantie

Om het recht uit te oefenen om een klacht in te dienen tegen Cosmi Full Color S.L., moet u de originele aankoopfactuur voorleggen, waarop u vermeld staat als houder van de factuur. Deze factuur moet worden voorgelegd in geval van een defect tijdens de garantieperiode van een door Cosmi Full Color S.L. (hierna Cosmi) geleverd apparaat. Deze aankoopfactuur is het enige geldige document dat door Cosmi als garantie wordt erkend.

Cosmi behoudt zich het recht voor om complete eenheden niet te vervangen, maar de beschadigde onderdelen te vervangen.

Installatie

De installatie van een door Cosmi gedistribueerd product dat installatie of inbedrijfstelling vereist, moet altijd worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus, die niet alleen verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering (in overeenstemming met de Spaanse voorschriften), maar ook voor de inbedrijfstelling van de apparatuur. De installateur van het door Cosmi geleverde en door u aangeschafte apparaat moet voldoen aan de installatienormen die zijn aangegeven in de installatiehandleiding van het betreffende apparaat.

Cosmi voert geen installaties uit, het zijn onze erkende Cosmi-partners die de installatie uitvoeren en die de garantie voor u regelen. Voor elke actie die onder de garantie valt, raden we je aan contact op te nemen met de installateur, partner of het bedrijf waar je het apparaat of de apparaten hebt gekocht. Je kunt ook toegang krijgen tot de technische ondersteuning die we ter beschikking stellen op onze officiële website Cosmi.es en de productfiche raadplegen. Vergeet niet dat onze technische dienst alleen en uitsluitend bedoeld is voor onze Cosmi-partner, dus als u een incident hebt, moet u contact opnemen met het bedrijf of de persoon die u de Cosmi-apparatuur heeft geleverd.

Inhoud en grenzen van de Garantie

De Garantie bestaat uit de gratis reparatie door Cosmi Full Color S.L. van elk fabricagefout. Dit zal worden uitgevoerd door het repareren of vervangen van het defecte onderdeel of de defecte onderdelen (zie RMA-hulp in het technische ondersteuningsblad van cosmi.es). Cosmi zal als fabrikant geen enkel bedrag terugbetalen, maar zal elke fout of fabricagefout herstellen. Alleen de houder van de factuur uitgegeven door Cosmi kan zijn recht op garantie uitoefenen. De eindgebruiker moet, in elk geval van klacht of om zijn recht op garantie uit te oefenen, contact opnemen met de verkoper die hem de Cosmi-apparatuur heeft geleverd.

Deze Garantie dekt geen aangelegenheden (met inbegrip van elk type schade en/of defect) die voortvloeien uit en/of verband houden met en/of het gevolg zijn van:

1. natuurlijke slijtage van het product
2. Defecten en schade veroorzaakt door andere dan normale en gebruikelijke slijtage.
3. Ongeoorloofde demontage, reparatie, wijziging of modificatie van het product. Ongeoorloofde demontage, reparatie, wijziging of modificatie die niet is uitgevoerd door Cosmi of door personeel dat hiertoe uitdrukkelijk is geautoriseerd.
4. Onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of ongelukken, ongeacht hun oorzaak. Onder oneigenlijk gebruik of misbruik wordt verstaan elk ander gebruik van het product dan aangegeven in de documentatie en/of instructies die Cosmi met betrekking tot het product heeft verstrekt.
5. Onjuiste test-, bedienings-, onderhouds-, of installatiehandelingen, of elke wijziging of modificatie. Onder onjuiste handelingen worden verstaan handelingen die niet worden uitgevoerd door Cosmi of door personeel dat uitdrukkelijk is geautoriseerd als officiële partners van Cosmi, of door vakmensen die gekwalificeerd en deskundig zijn om deze taken uit te voeren.
6. Het morsen of gieten van vloeistoffen op het product in binnenuitrustingen. In buiteninstallaties, het binnendringen van een vloeistof als gevolg van slechte installatie, onjuist gebruik, nalatigheid of andere factoren die niets te maken hebben met de fabricage. De technische dienst is belast met de beoordeling van de oorsprong.
7. Het verschijnen van roest of corrosie op het product.
8. Gebruik van een onjuiste spanning bij het product. Onder onjuiste spanning wordt mede verstaan een spanning die afwijkt van de door Cosmi aangegeven spanning in het desbetreffende technische informatieblad.
9. Breuk of incidenten als gevolg van salpeter of corrosie.
10. Indien het voorval te wijten is aan een slechte, ondeugdelijke of onjuiste installatie en/of onderhoud; indien het blijkt geeft van onoordeelkundig gebruik van het apparaat, onvermogen en/of onzorgvuldigheid van de afnemer; door ongemakken veroorzaakt door overmacht. Kortom, voor elke oorzaak buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant.
11. In geval van een incident onder garantie zijn de kosten voor het transport van de geretourneerde materialen of onderdelen voor rekening van de afnemer, partner of houder van de door Cosmi uitgegeven factuur.
12. Uitgesloten van garantie zijn alle producten die op een buitengewone manier worden verkocht, zoals: producten verkocht onder verklaarde voorwaarden van afwezigheid van garantie, liquidaties, of speciale aanbiedingen waarin het gedetailleerd is.
13. Schade veroorzaakt aan het apparaat tijdens transport en schade veroorzaakt door onjuiste opslag en bescherming van het apparaat zijn uitgesloten van deze garantie. Wij raden u aan het product bij ontvangst te inspecteren. In het geval van een incident moet dit binnen vierentwintig uur na ontvangst van het product worden aangegeven op de afleverbon en worden doorgegeven via ons Cosmi.es technische serviceformulier, zodat de juiste claim kan worden ingediend bij de vervoerder.

De garantie dekt uitsluitend de levering van de defecte materialen of onderdelen, op voorwaarde dat het fabricagefout naar behoren wordt aangetoond.

Bekijk de volledige garantie op www.cosmi.es



Dit symbool (met of zonder dikke streep) geeft aan dat het product niet bij het normale huishoudelijke afval mag. Het moet worden gerecycled in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

Als je producten met deze afbeelding scheidt, help je de hoeveelheid afval te verminderen die wordt verbrand of gestort en beperk je de impact op het milieu. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Cosmi-distributeur.

WETTELIJKE KENNISGEVING

Cosmi zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cosmi Full Color S.L.

Android™ is een commercieel merk van Google Inc.

IOS is een mobiel besturingssysteem van de multinational Apple Inc.

Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi®, het Wi-Fi CERTIFICATED-logo en het Wi-Fi-logo zijn handelsmerken van de Wi-Fi alliantie.

Privacybeleid

Raadpleeg ons privacybeleid op om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen:

Copyright © Cosmi Full Color S.L. Alle rechten voorbehouden.

THE UNI- VERSE FULL COLOR

